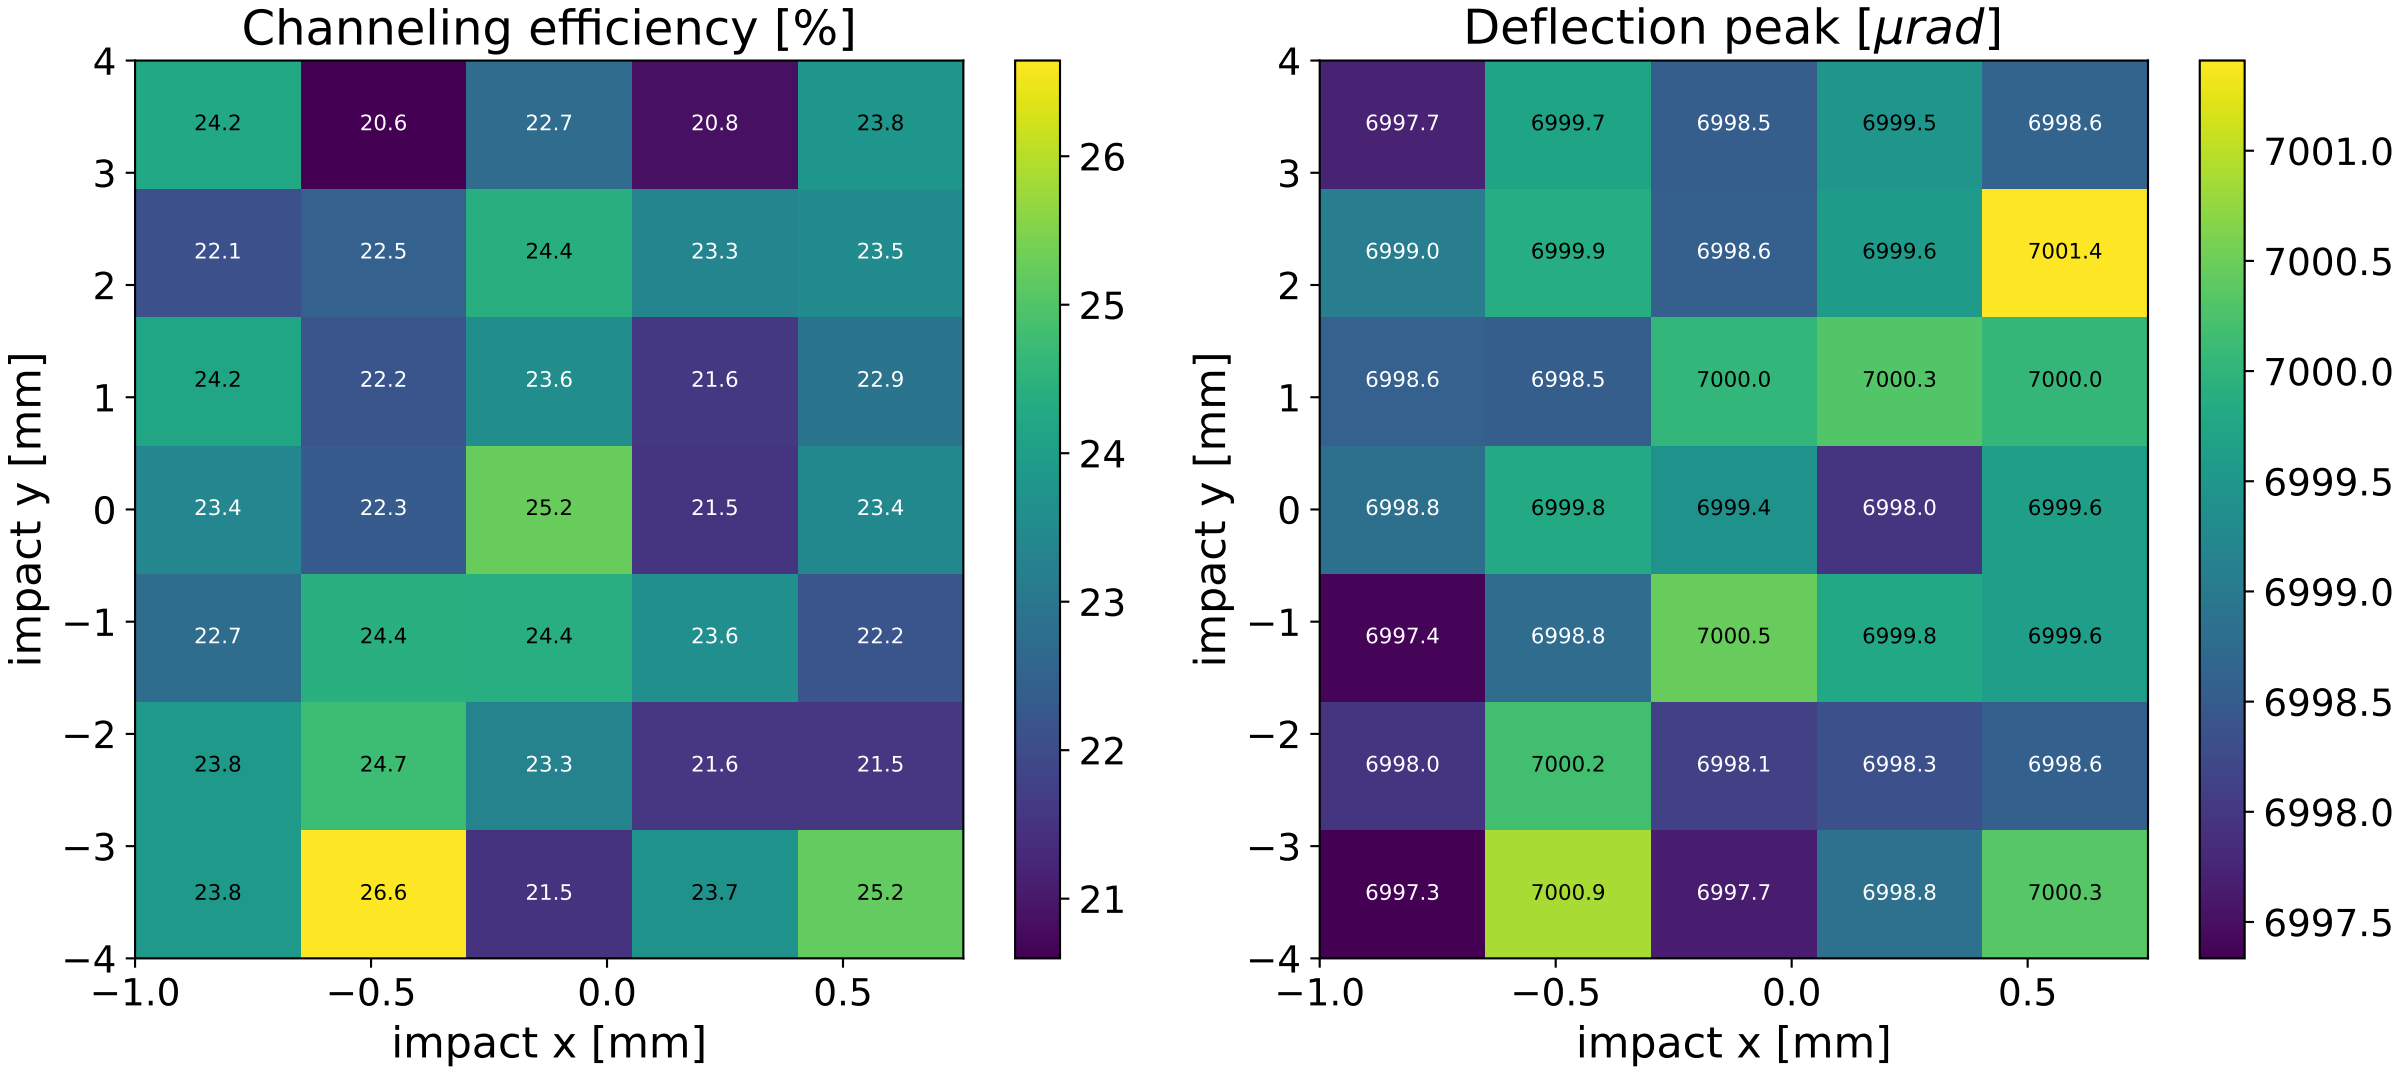
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1.0
−0.5
0.0
0.5
24.2 20.6 22.7 20.8 23.8
22.1 22.5 24.4 23.3 23.5
24.2 22.2 23.6 21.6 22.9
23.4 22.3 25.2 21.5 23.4
22.7 24.4 24.4 23.6 22.2
23.8 24.7 23.3 21.6 21.5
23.8 26.6 21.5 23.7 25.2
26
25
24
23
22
21
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
6997.7 6999.7 6998.5 6999.5 6998.6
6999.0 6999.9 6998.6 6999.6 7001.4
6998.6 6998.5 7000.0 7000.3 7000.0
6998.8 6999.8 6999.4 6998.0 6999.6
6997.4 6998.8 7000.5 6999.8 6999.6
6998.0 7000.2 6998.1 6998.3 6998.6
6997.3 7000.9 6997.7 6998.8 7000.3
7001.0
7000.5
7000.0
6999.5
6999.0
6998.5
6998.0
6997.5