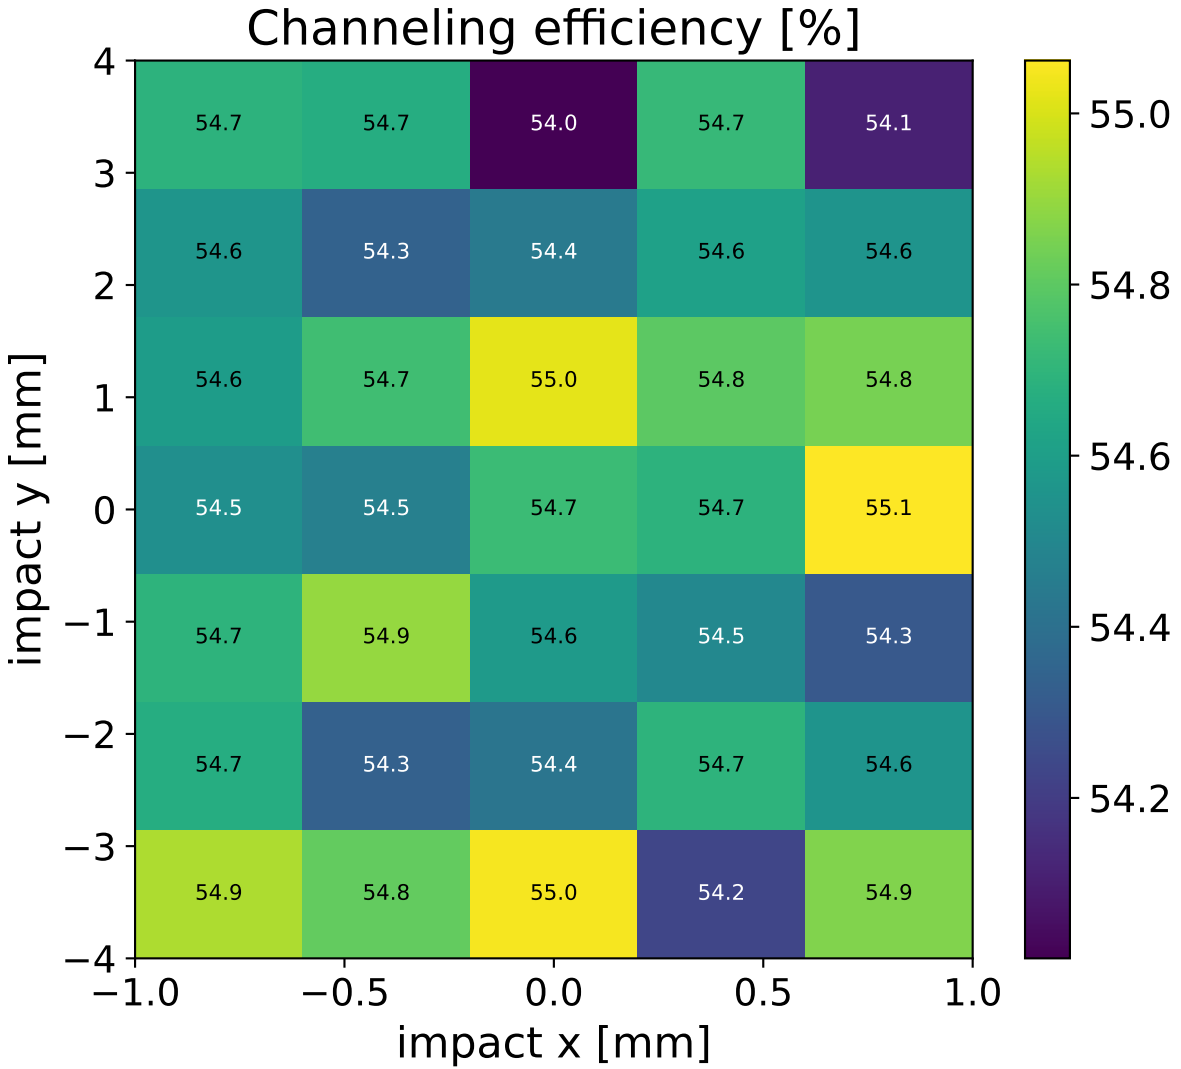
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
54.7 54.7 54.0 54.7 54.1
54.6 54.3 54.4 54.6 54.6
54.6 54.7 55.0 54.8 54.8
54.5 54.5 54.7 54.7 55.1
54.7 54.9 54.6 54.5 54.3
54.7 54.3 54.4 54.7 54.6
54.9 54.8 55.0 54.2 54.9
55.0
54.8
54.6
54.4
54.2

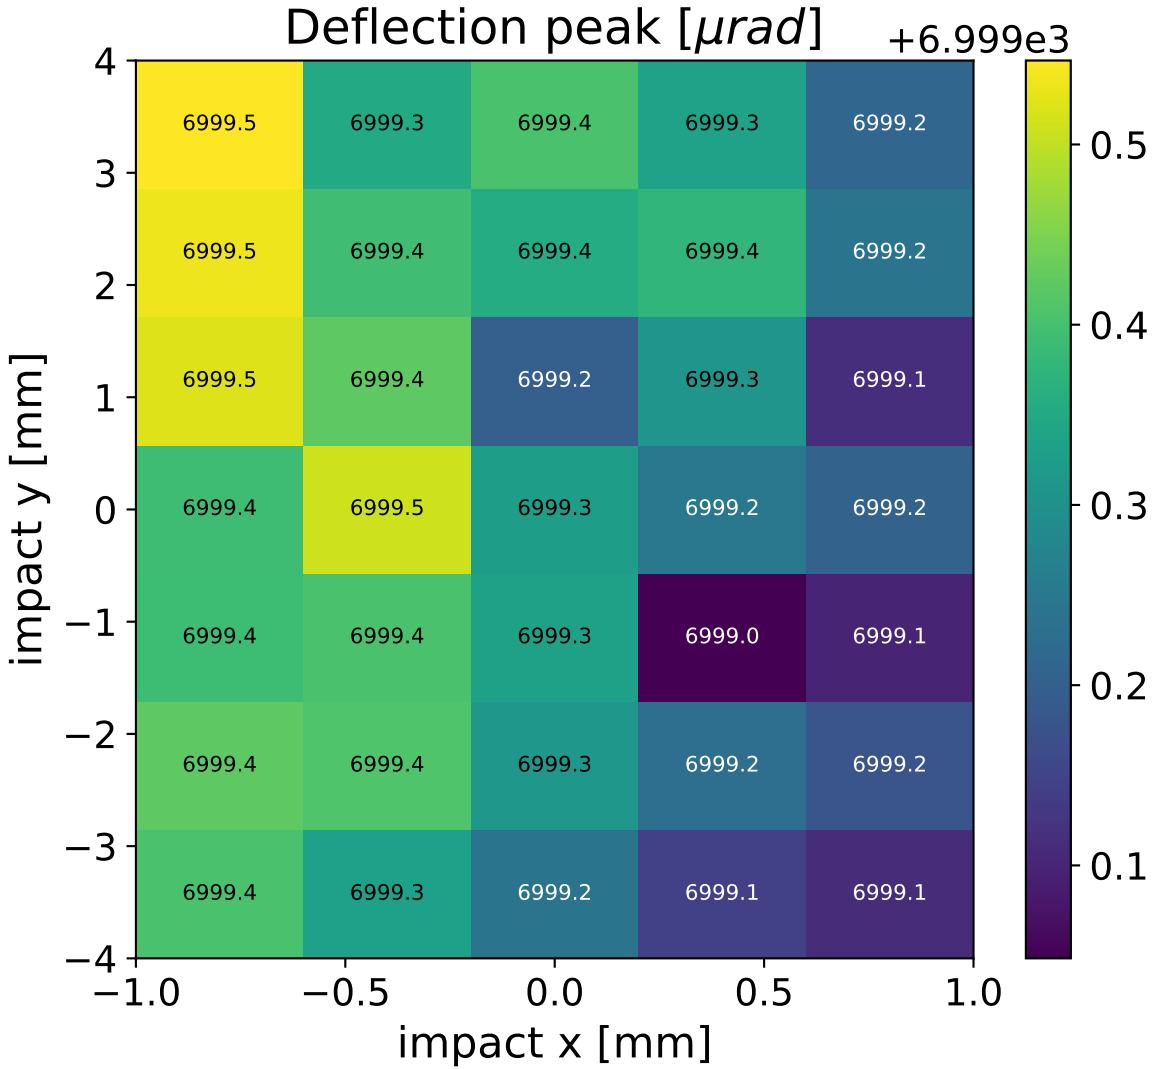
Deflection peak [μrad]
+6.999e3
impact y [mm]
impact x [mm]
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
6999.5 6999.3 6999.4 6999.3 6999.2
6999.5 6999.4 6999.4 6999.4 6999.2
6999.5 6999.4 6999.2 6999.3 6999.1
6999.4 6999.5 6999.3 6999.2 6999.2
6999.4 6999.4 6999.3 6999.0 6999.1
6999.4 6999.4 6999.3 6999.2 6999.2
6999.4 6999.3 6999.2 6999.1 6999.1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1