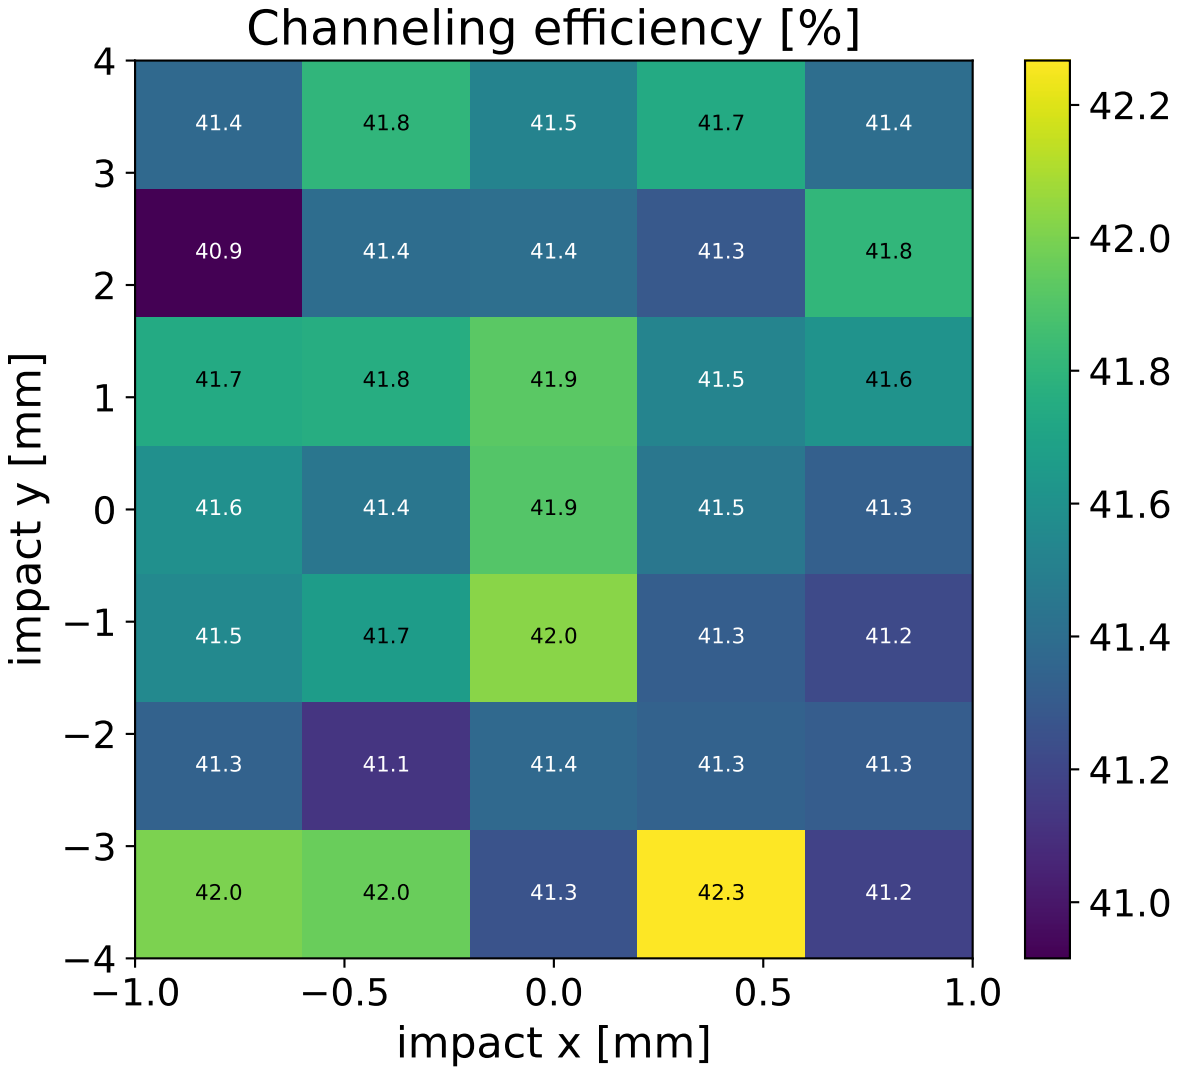
Channeling efficiency [%]
41.4 41.8 41.5 41.7 41.4
40.9 41.4 41.4 41.3 41.8
41.7 41.8 41.9 41.5 41.6
41.6 41.4 41.9 41.5 41.3
41.5 41.7 42.0 41.3 41.2
41.3 41.1 41.4 41.3 41.3
42.0 42.0 41.3 42.3 41.2
impact y [mm]
impact x [mm]
42.2
42.0
41.8
41.6
41.4
41.2
41.0

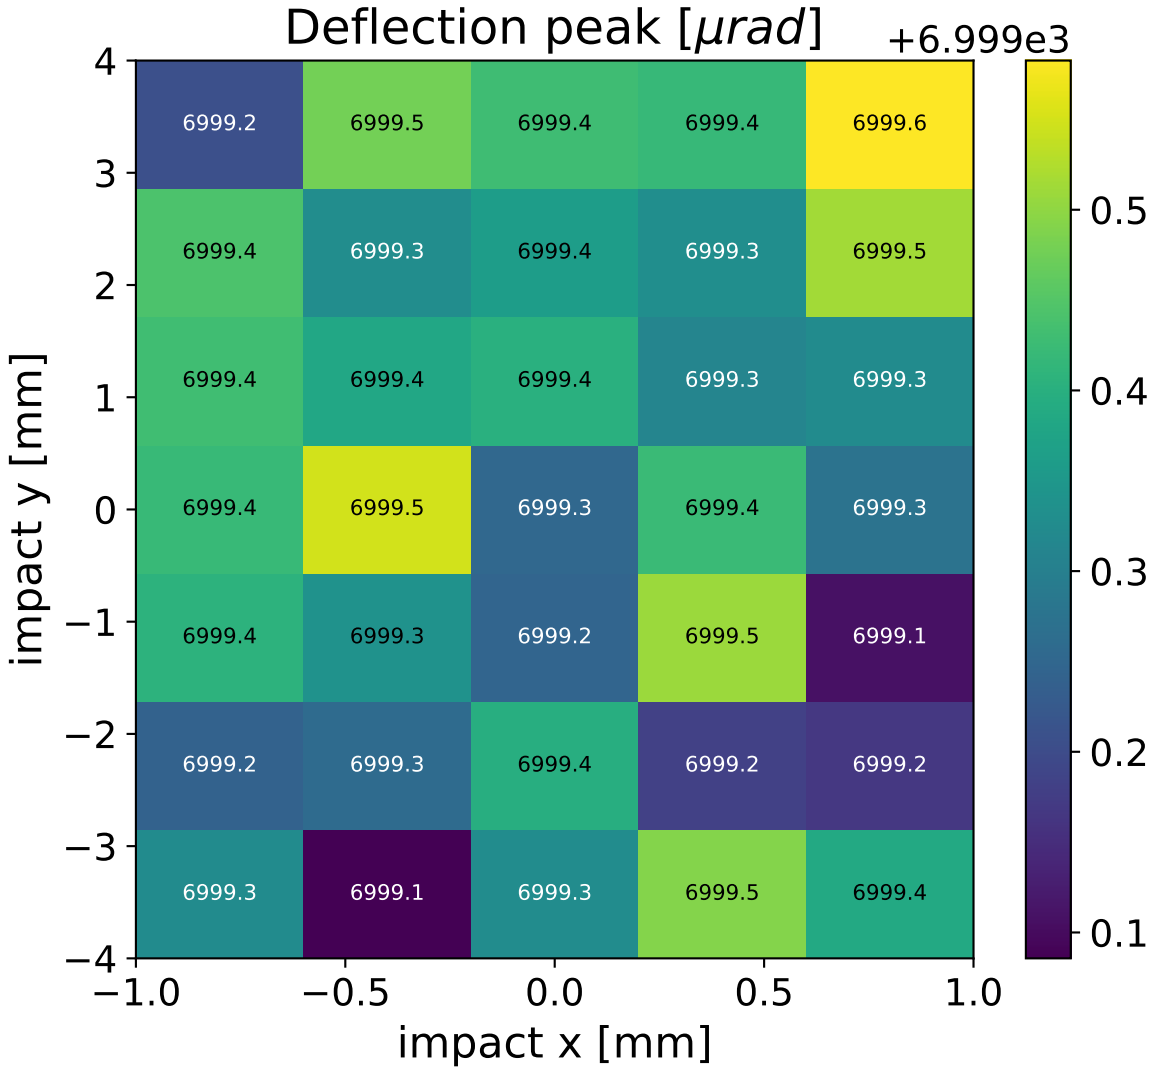
Deflection peak [μrad]
+6.999e3
6999.2 6999.5 6999.4 6999.4 6999.6
6999.4 6999.3 6999.4 6999.3 6999.5
6999.4 6999.4 6999.4 6999.3 6999.3
6999.4 6999.5 6999.3 6999.4 6999.3
6999.4 6999.3 6999.2 6999.5 6999.1
6999.2 6999.3 6999.4 6999.2 6999.2
6999.3 6999.1 6999.3 6999.5 6999.4
impact y [mm]
impact x [mm]
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1