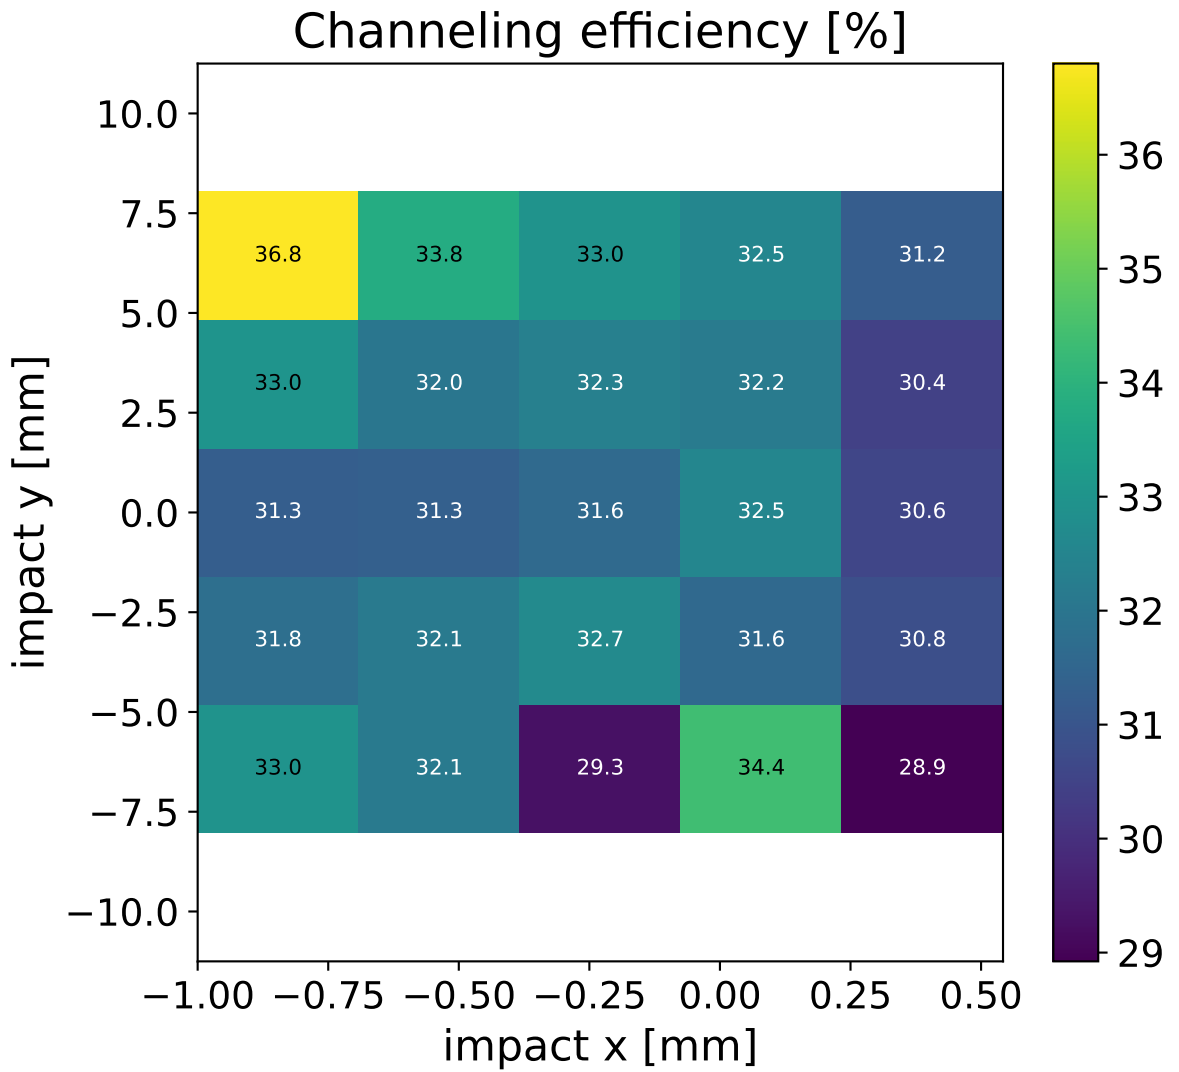
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
36.8 33.8 33.0 32.5 31.2
33.0 32.0 32.3 32.2 30.4
31.3 31.3 31.6 32.5 30.6
31.8 32.1 32.7 31.6 30.8
33.0 32.1 29.3 34.4 28.9
36
35
34
33
32
31
30
29

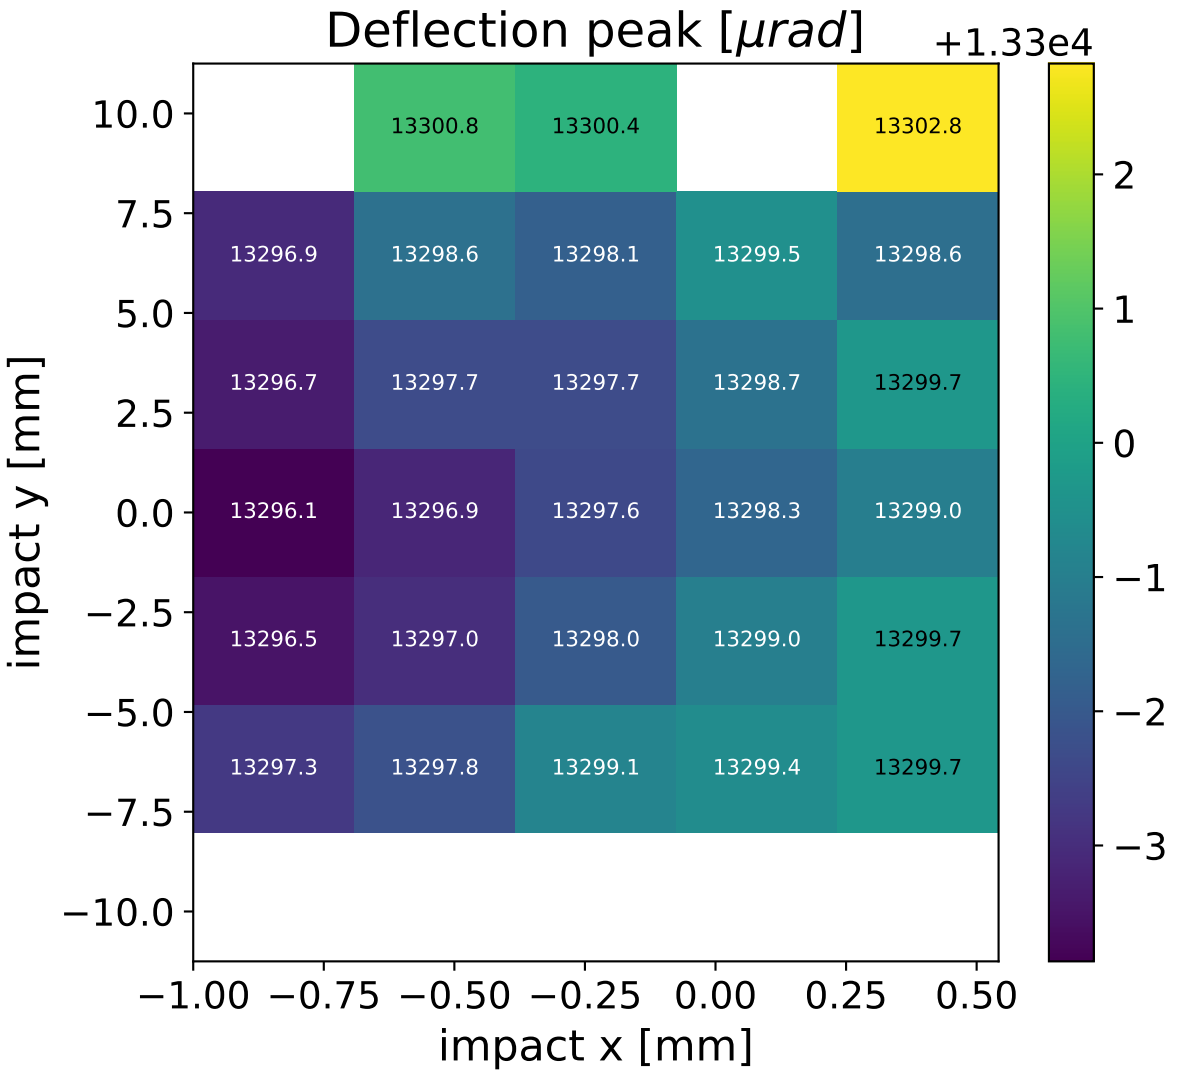
Deflection peak [μrad]
+1.33e4
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
13300.8 13300.4 13302.8
13296.9 13298.6 13298.1 13299.5 13298.6
13296.7 13297.7 13297.7 13298.7 13299.7
13296.1 13296.9 13297.6 13298.3 13299.0
13296.5 13297.0 13298.0 13299.0 13299.7
13297.3 13297.8 13299.1 13299.4 13299.7
2
1
0
−1
−2
−3