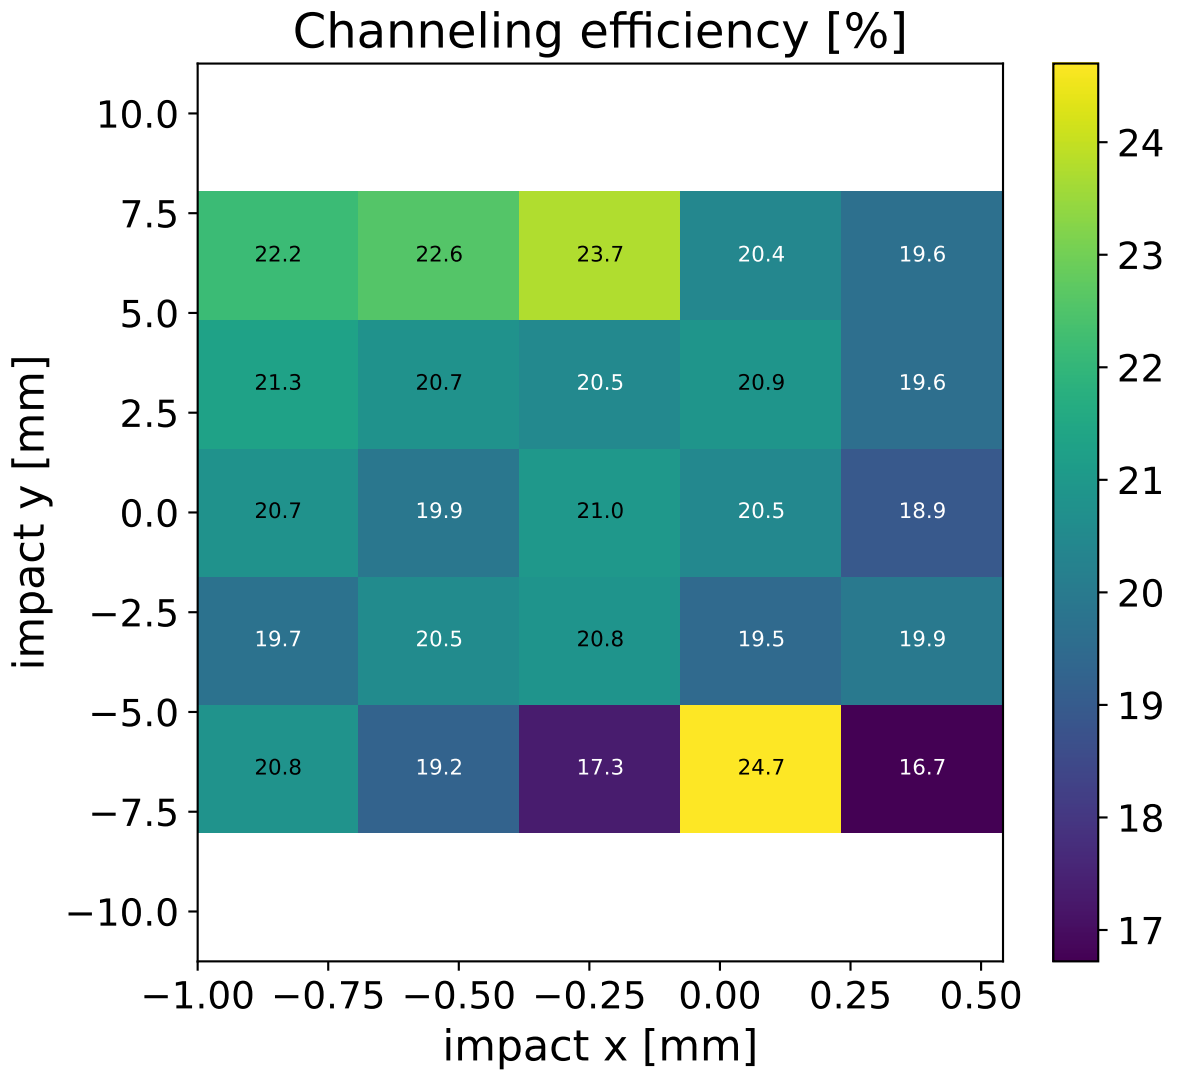
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
22.2 22.6 23.7 20.4 19.6
21.3 20.7 20.5 20.9 19.6
20.7 19.9 21.0 20.5 18.9
19.7 20.5 20.8 19.5 19.9
20.8 19.2 17.3 24.7 16.7
24
23
22
21
20
19
18
17

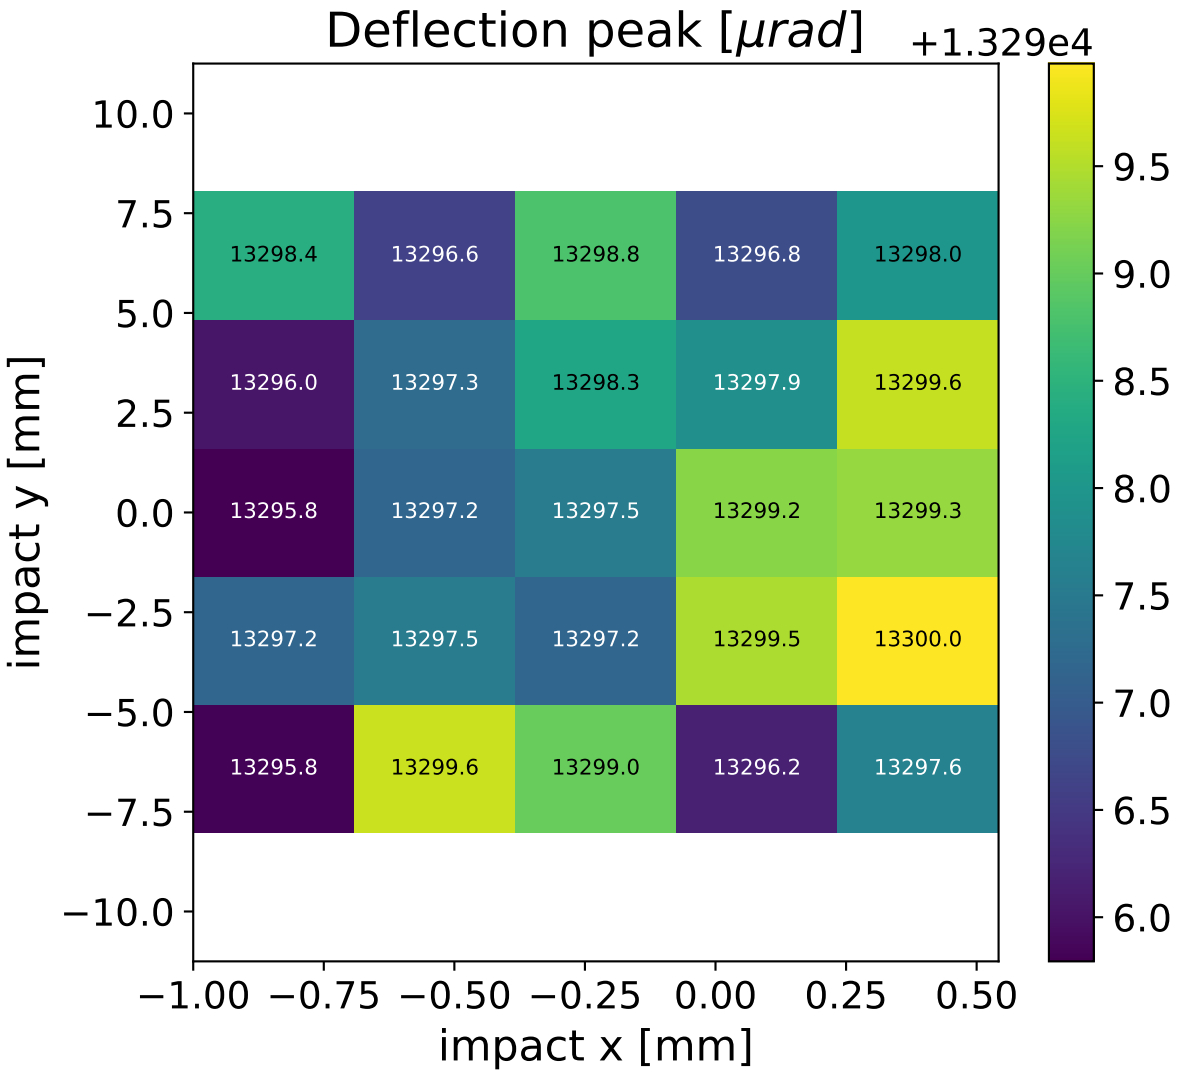
Deflection peak [$\mu rad$]
+1.329e4
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
13298.4 13296.6 13298.8 13296.8 13298.0
13296.0 13297.3 13298.3 13297.9 13299.6
13295.8 13297.2 13297.5 13299.2 13299.3
13297.2 13297.5 13297.2 13299.5 13300.0
13295.8 13299.6 13299.0 13296.2 13297.6
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0