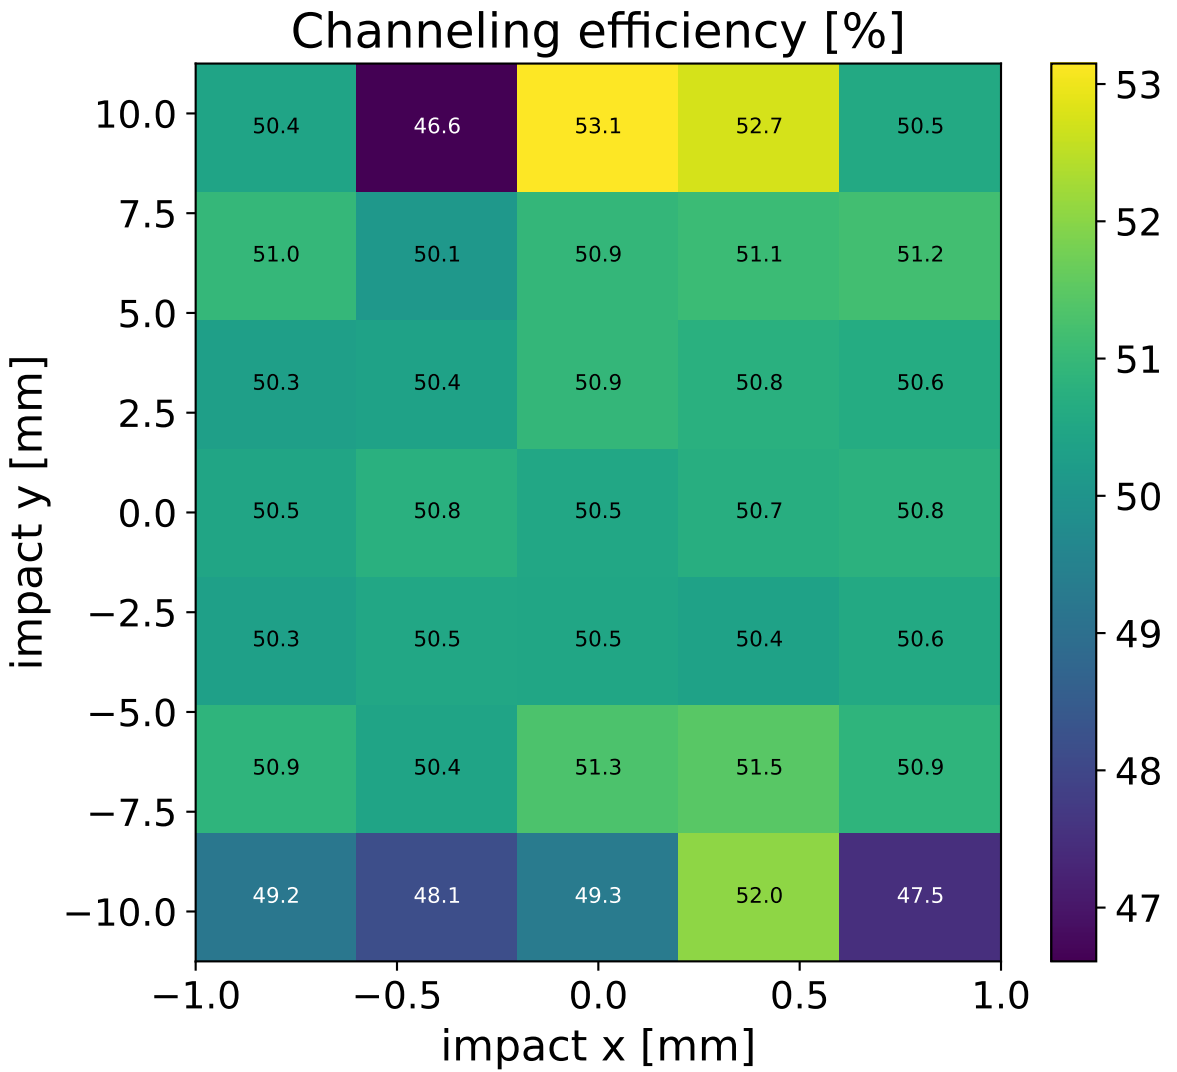
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
50.4 46.6 53.1 52.7 50.5
51.0 50.1 50.9 51.1 51.2
50.3 50.4 50.9 50.8 50.6
50.5 50.8 50.5 50.7 50.8
50.3 50.5 50.5 50.4 50.6
50.9 50.4 51.3 51.5 50.9
49.2 48.1 49.3 52.0 47.5
53
52
51
50
49
48
47

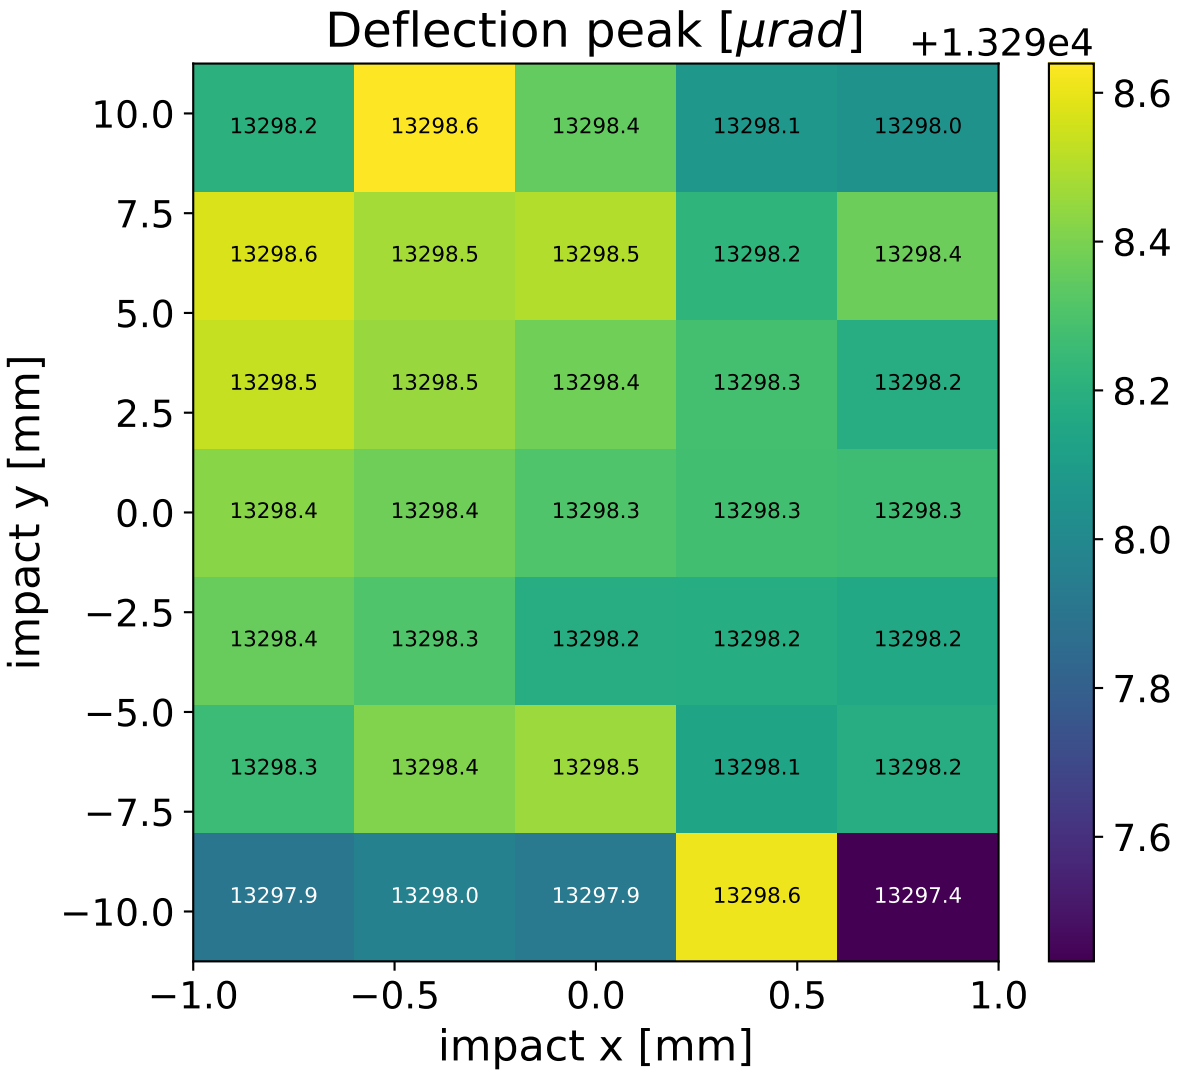
Deflection peak [$\mu rad$]
+1.329e4
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
13298.2 13298.6 13298.4 13298.1 13298.0
13298.6 13298.5 13298.5 13298.2 13298.4
13298.5 13298.5 13298.4 13298.3 13298.2
13298.4 13298.4 13298.3 13298.3 13298.3
13298.4 13298.3 13298.2 13298.2 13298.2
13298.3 13298.4 13298.5 13298.1 13298.2
13297.9 13298.0 13297.9 13298.6 13297.4
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6