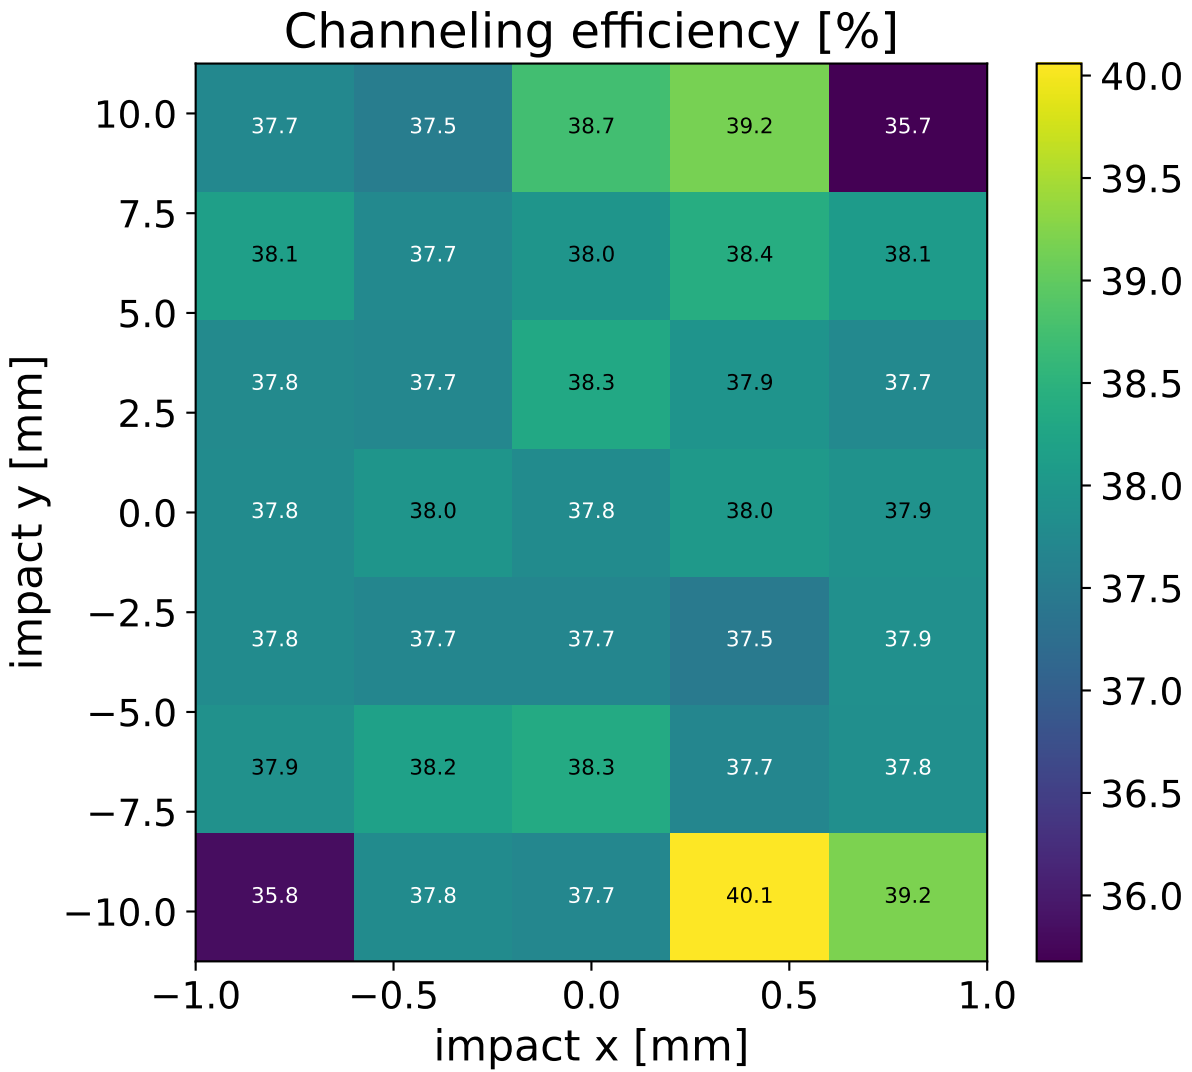
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
37.7 37.5 38.7 39.2 35.7
38.1 37.7 38.0 38.4 38.1
37.8 37.7 38.3 37.9 37.7
37.8 38.0 37.8 38.0 37.9
37.8 37.7 37.7 37.5 37.9
37.9 38.2 38.3 37.7 37.8
35.8 37.8 37.7 40.1 39.2
40.0
39.5
39.0
38.5
38.0
37.5
37.0
36.5
36.0

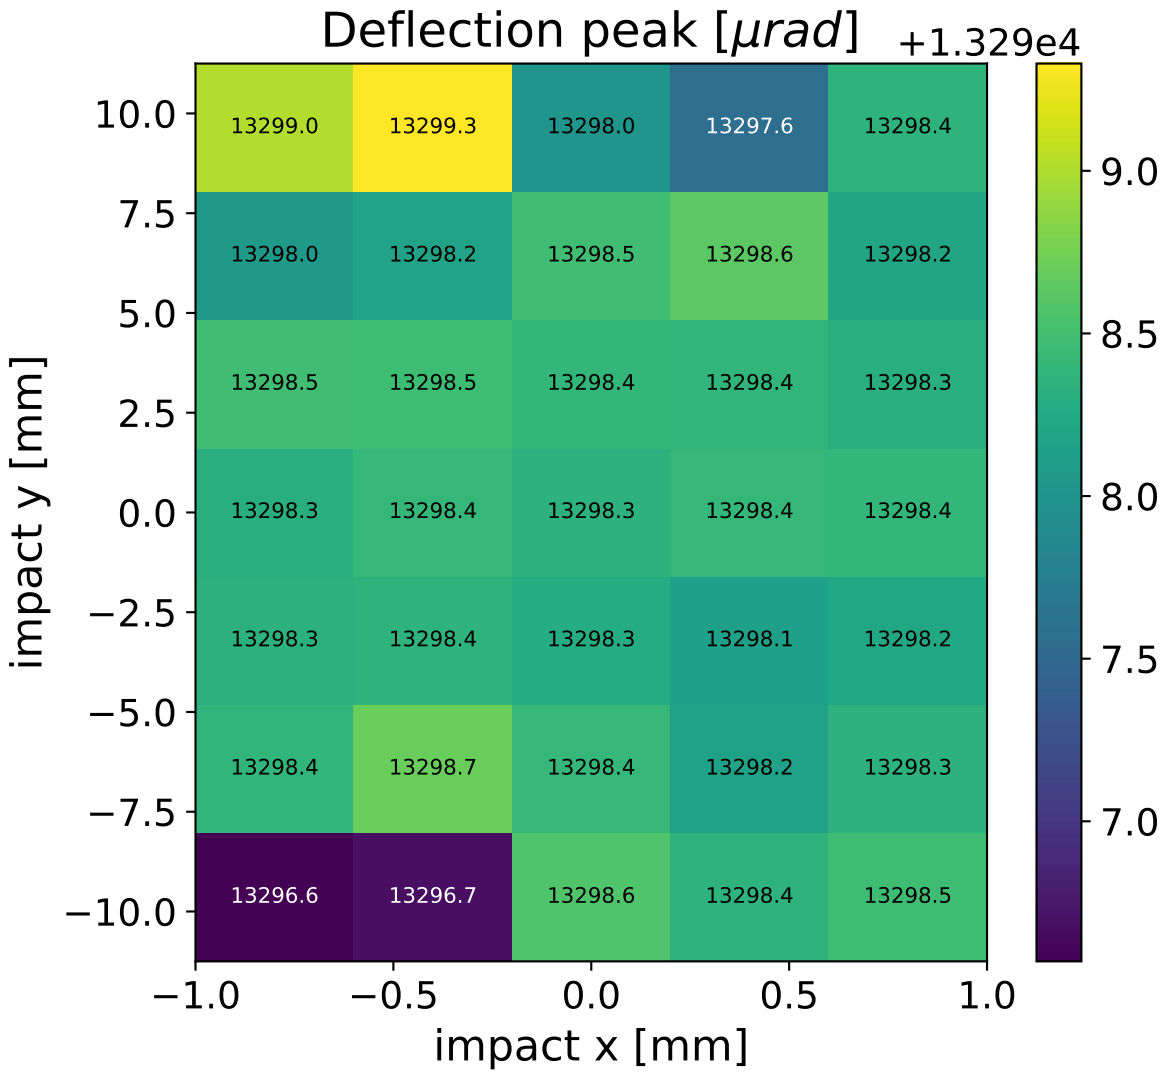
Deflection peak [μrad]
+1.329e4
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
13299.0 13299.3 13298.0 13297.6 13298.4
13298.0 13298.2 13298.5 13298.6 13298.2
13298.5 13298.5 13298.4 13298.4 13298.3
13298.3 13298.4 13298.3 13298.4 13298.4
13298.3 13298.4 13298.3 13298.1 13298.2
13298.4 13298.7 13298.4 13298.2 13298.3
13296.6 13296.7 13298.6 13298.4 13298.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0