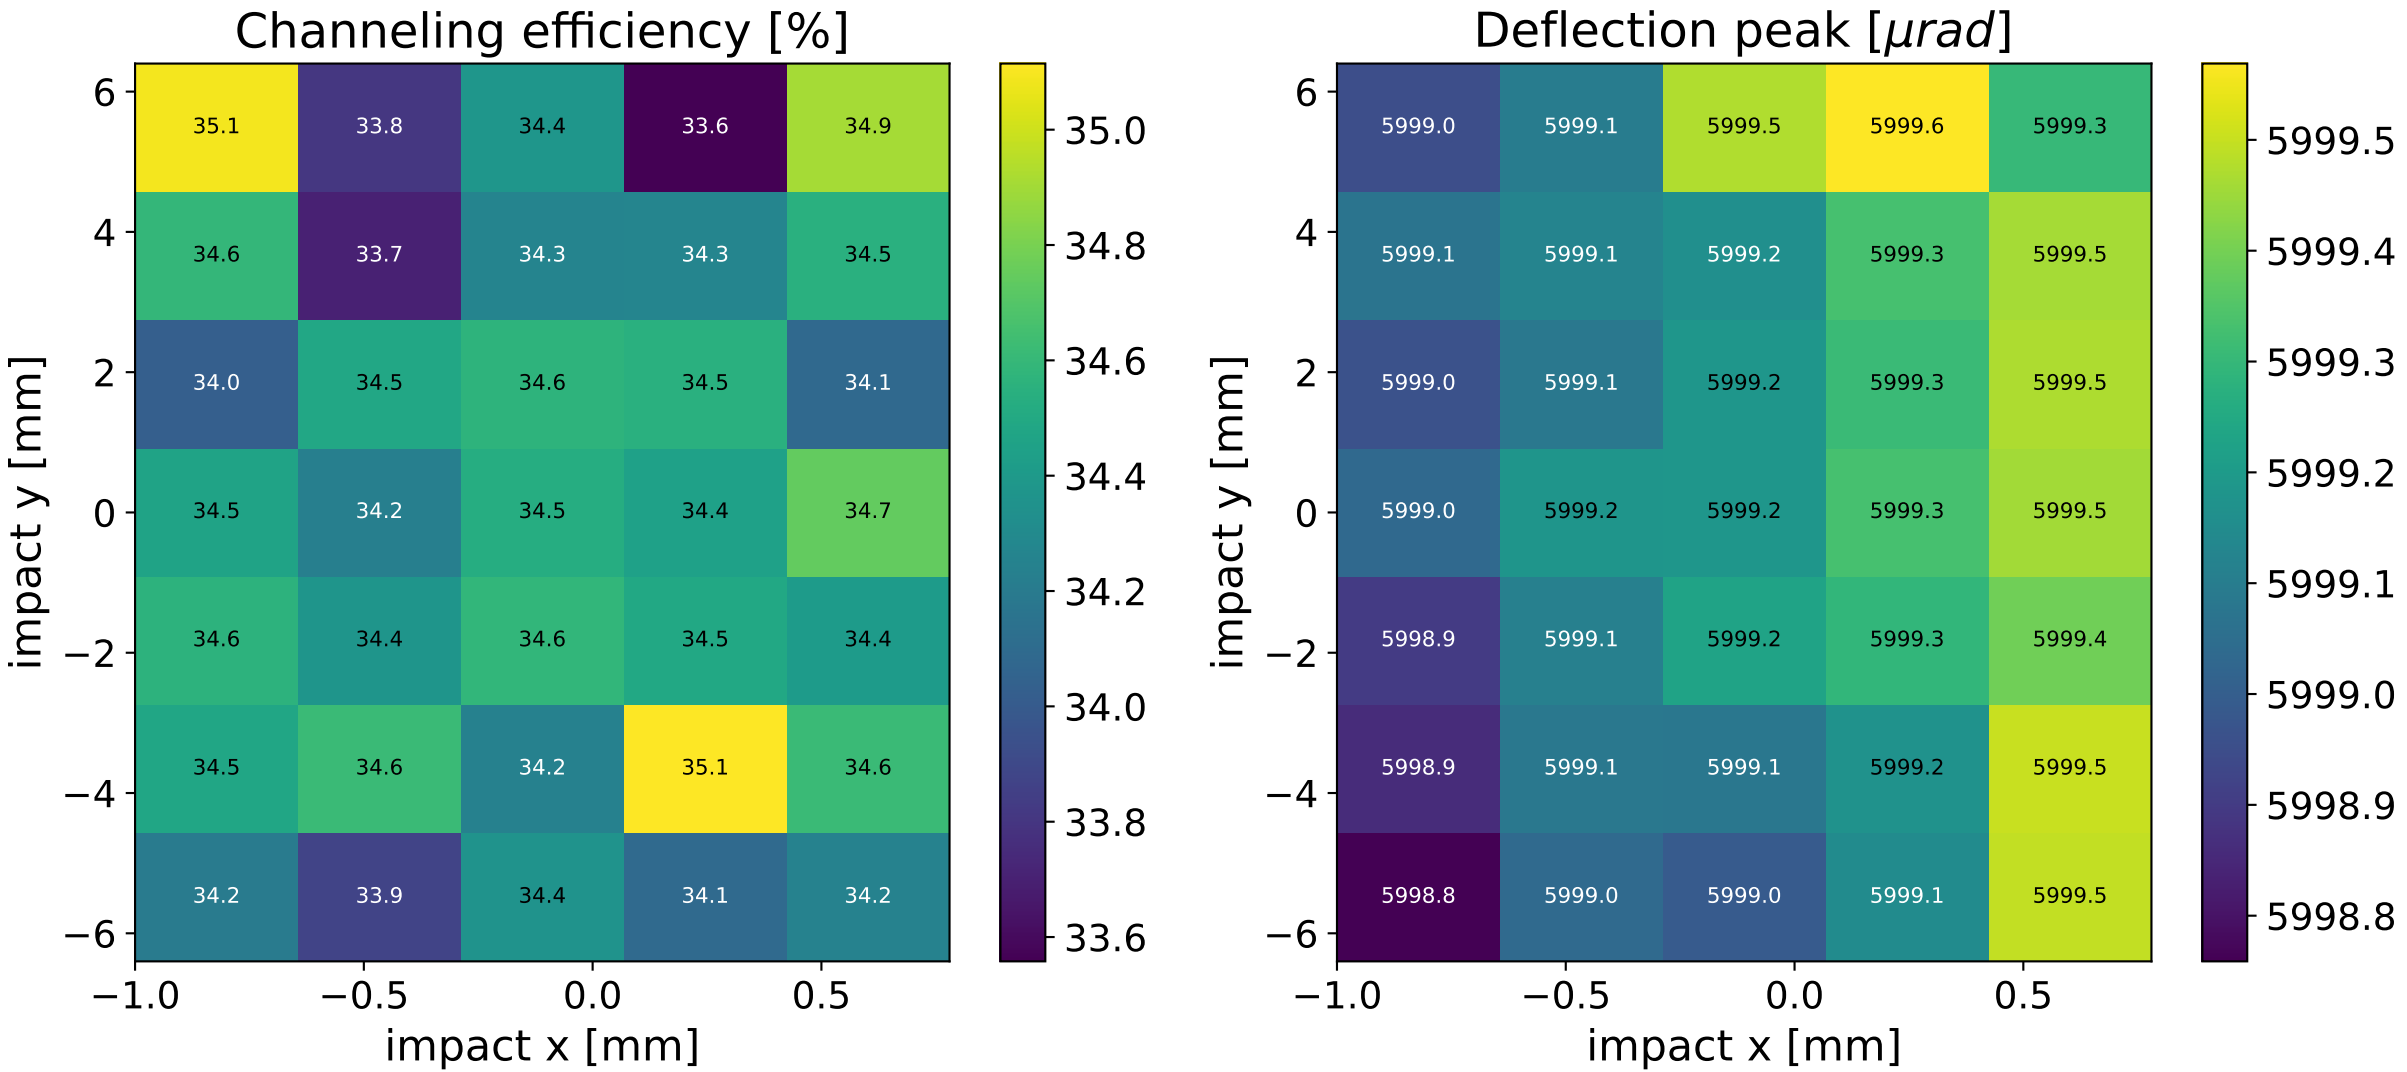
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
35.1 33.8 34.4 33.6 34.9
34.6 33.7 34.3 34.3 34.5
34.0 34.5 34.6 34.5 34.1
34.5 34.2 34.5 34.4 34.7
34.6 34.4 34.6 34.5 34.4
34.5 34.6 34.2 35.1 34.6
34.2 33.9 34.4 34.1 34.2
35.0
34.8
34.6
34.4
34.2
34.0
33.8
33.6
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
5999.0 5999.1 5999.5 5999.6 5999.3
5999.1 5999.1 5999.2 5999.3 5999.5
5999.0 5999.1 5999.2 5999.3 5999.5
5999.0 5999.2 5999.2 5999.3 5999.5
5998.9 5999.1 5999.2 5999.3 5999.4
5998.9 5999.1 5999.1 5999.2 5999.5
5998.8 5999.0 5999.0 5999.1 5999.5
5999.5
5999.4
5999.3
5999.2
5999.1
5999.0
5998.9
5998.8