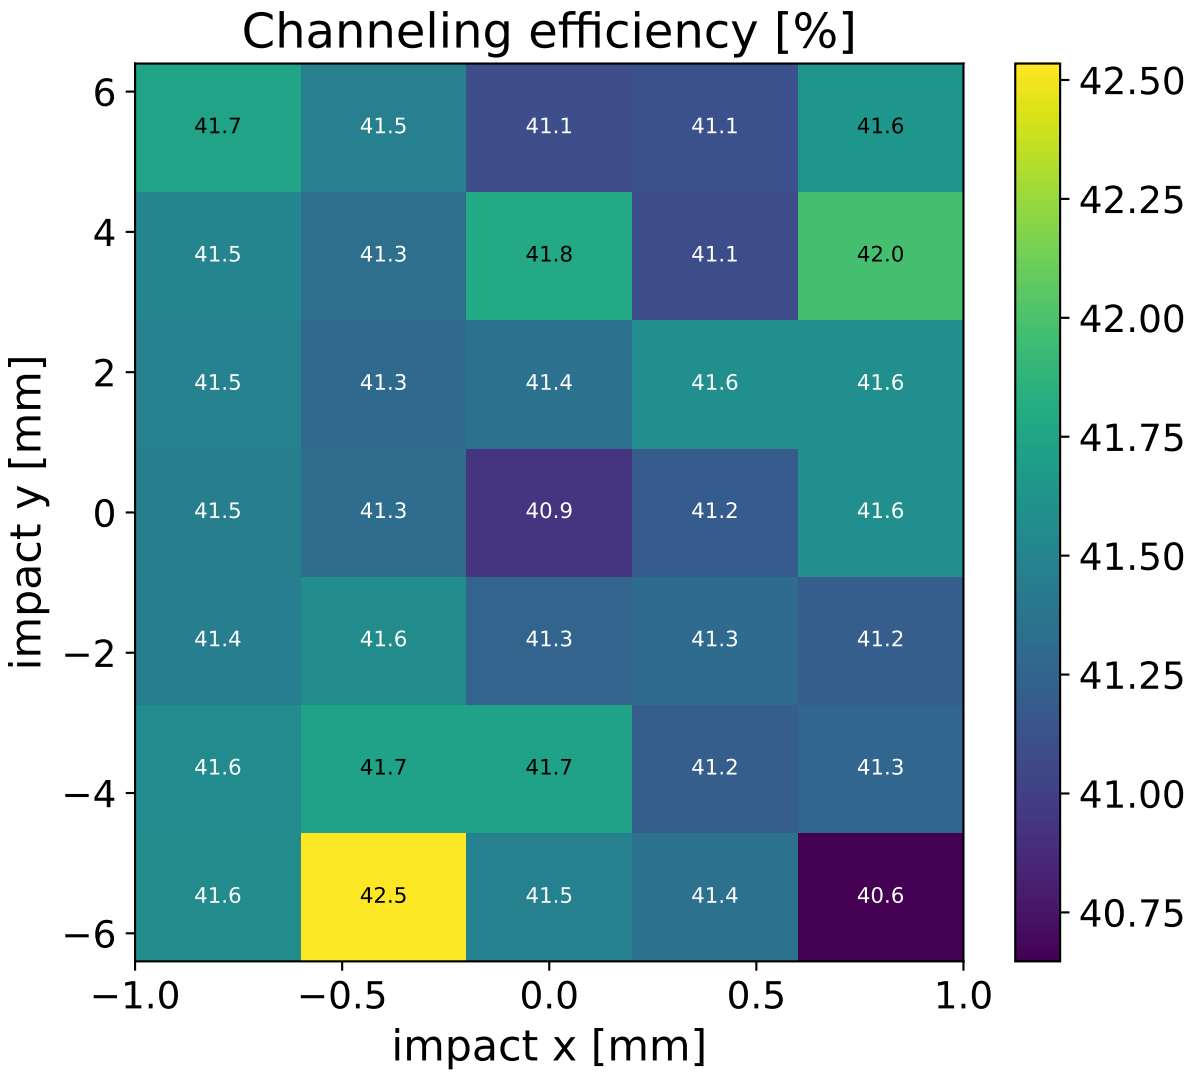
Channeling efficiency [%]
41.7 41.5 41.1 41.1 41.6
41.5 41.3 41.8 41.1 42.0
41.5 41.3 41.4 41.6 41.6
41.5 41.3 40.9 41.2 41.6
41.4 41.6 41.3 41.3 41.2
41.6 41.7 41.7 41.2 41.3
41.6 42.5 41.5 41.4 40.6
6
4
2
0
−2
−4
−6
impact y [mm]
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
impact x [mm]
42.50
42.25
42.00
41.75
41.50
41.25
41.00
40.75

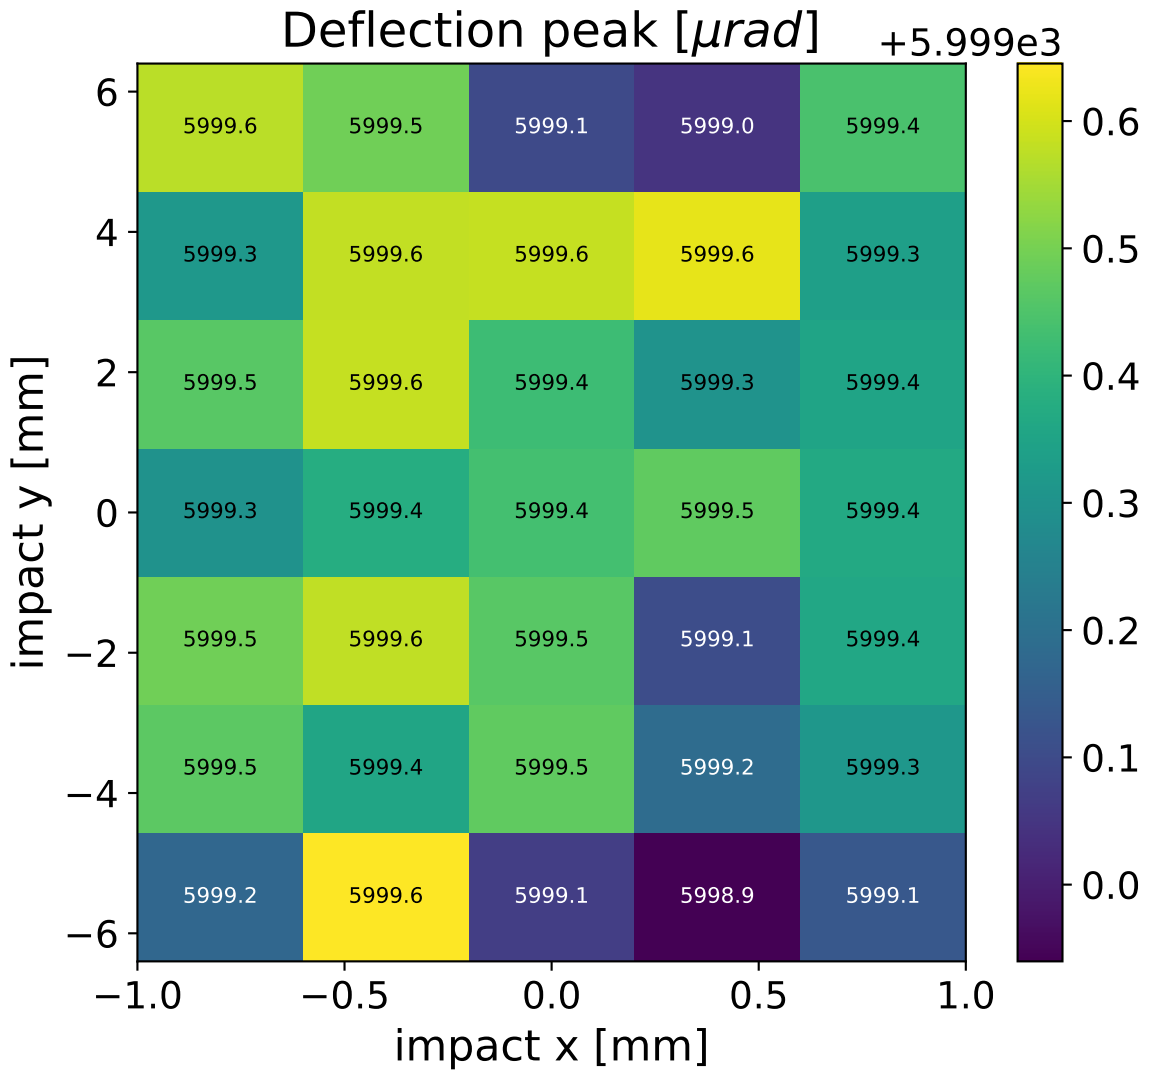
Deflection peak [μrad]
+5.999e3
5999.6 5999.5 5999.1 5999.0 5999.4
5999.3 5999.6 5999.6 5999.6 5999.3
5999.5 5999.6 5999.4 5999.3 5999.4
5999.3 5999.4 5999.4 5999.5 5999.4
5999.5 5999.6 5999.5 5999.1 5999.4
5999.5 5999.4 5999.5 5999.2 5999.3
5999.2 5999.6 5999.1 5998.9 5999.1
6
4
2
0
−2
−4
−6
impact y [mm]
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
impact x [mm]
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0