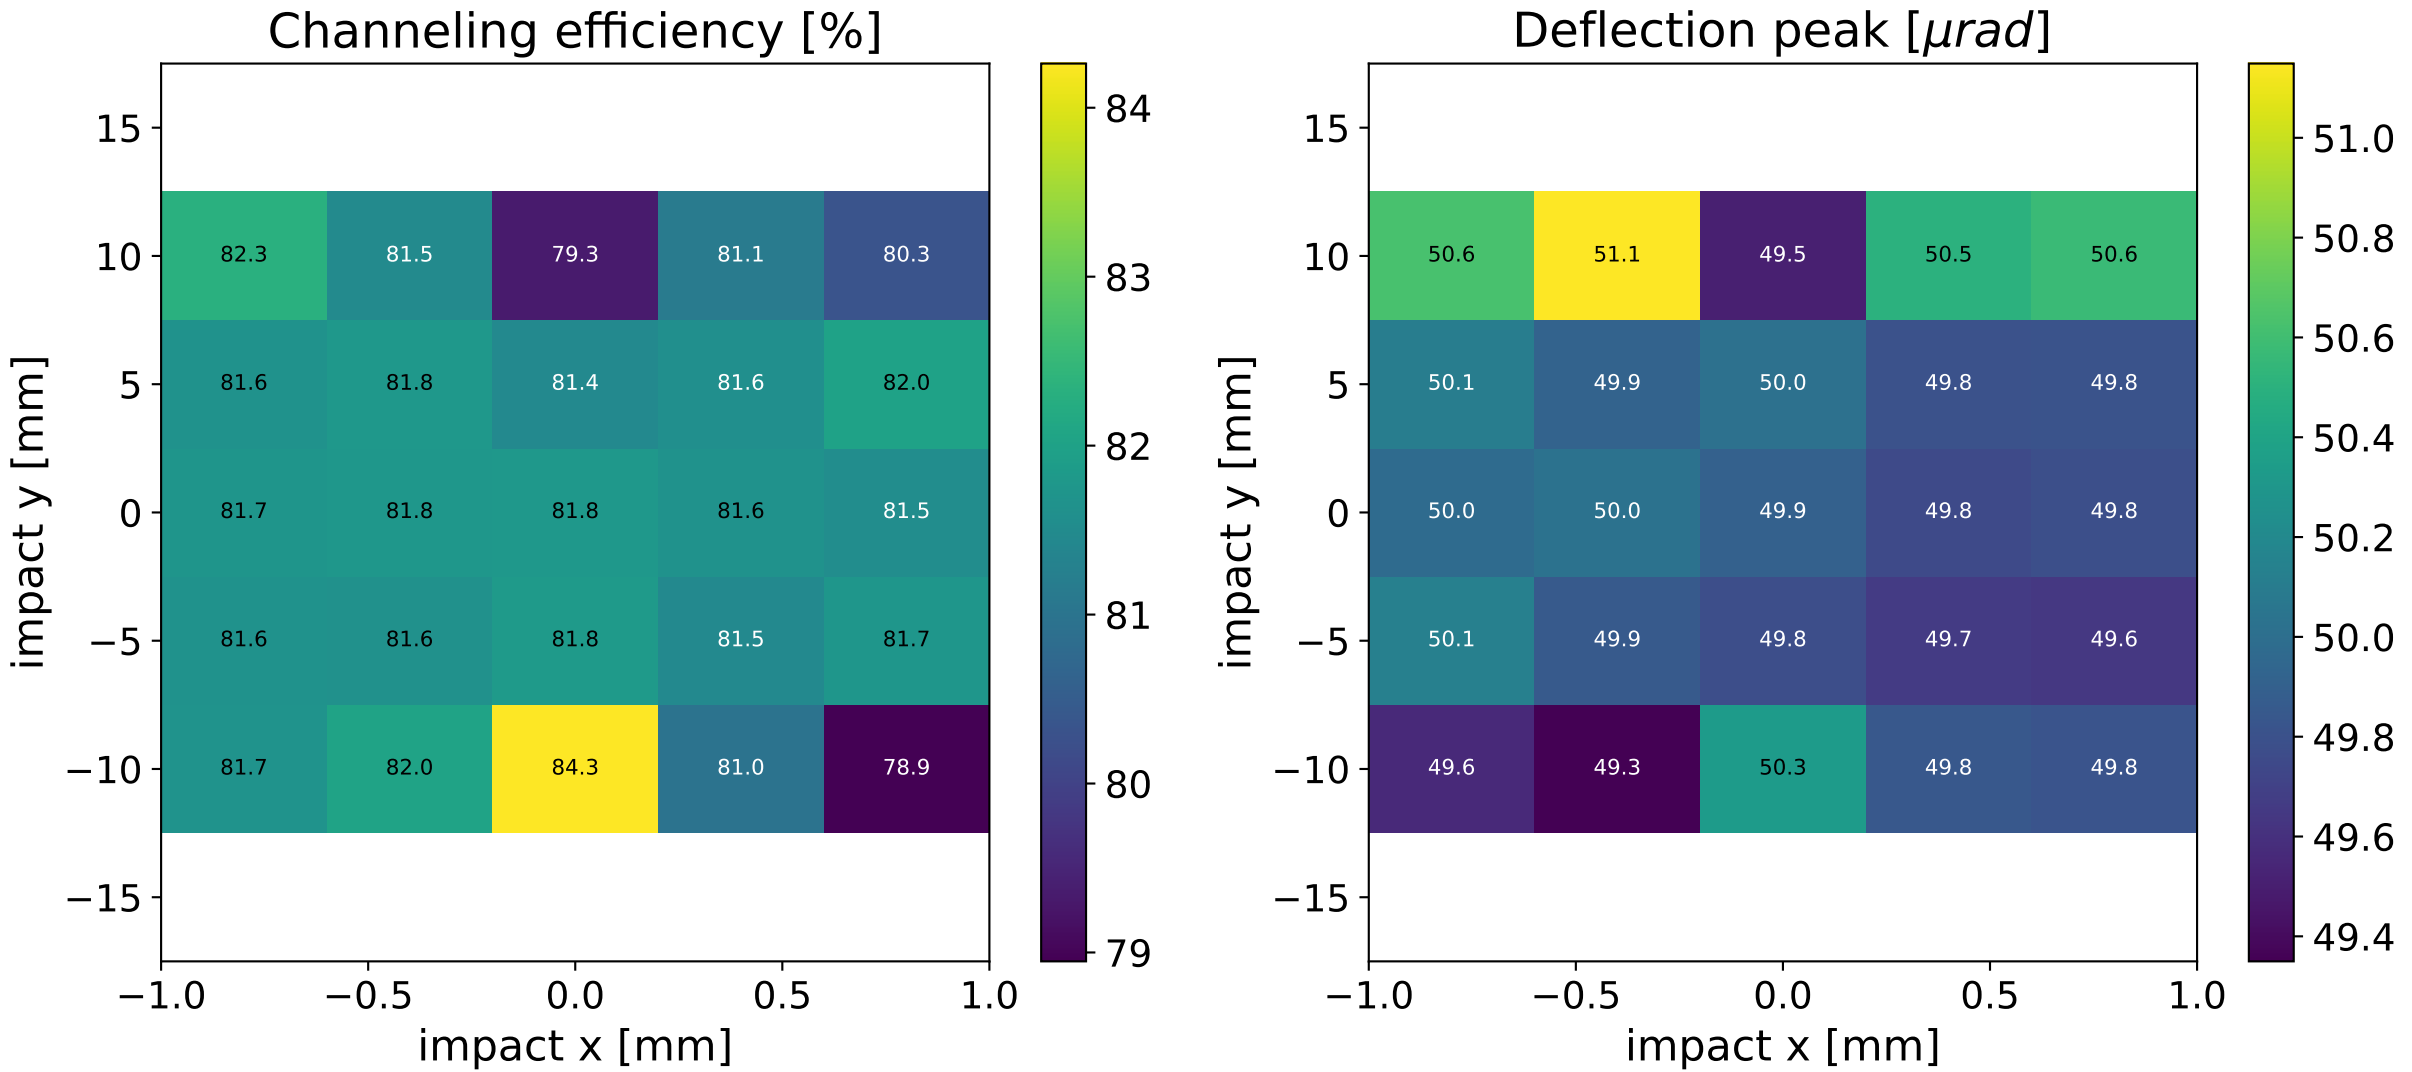
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
82.3
81.5
79.3
81.1
80.3
81.6
81.8
81.4
81.6
82.0
81.7
81.8
81.8
81.6
81.5
81.6
81.6
81.8
81.5
81.7
81.7
82.0
84.3
81.0
78.9
84
83
82
81
80
79
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
50.6
51.1
49.5
50.5
50.6
50.1
49.9
50.0
49.8
49.8
50.0
50.0
49.9
49.8
49.8
50.1
49.9
49.8
49.7
49.6
49.6
49.3
50.3
49.8
49.8
51.0
50.8
50.6
50.4
50.2
50.0
49.8
49.6
49.4