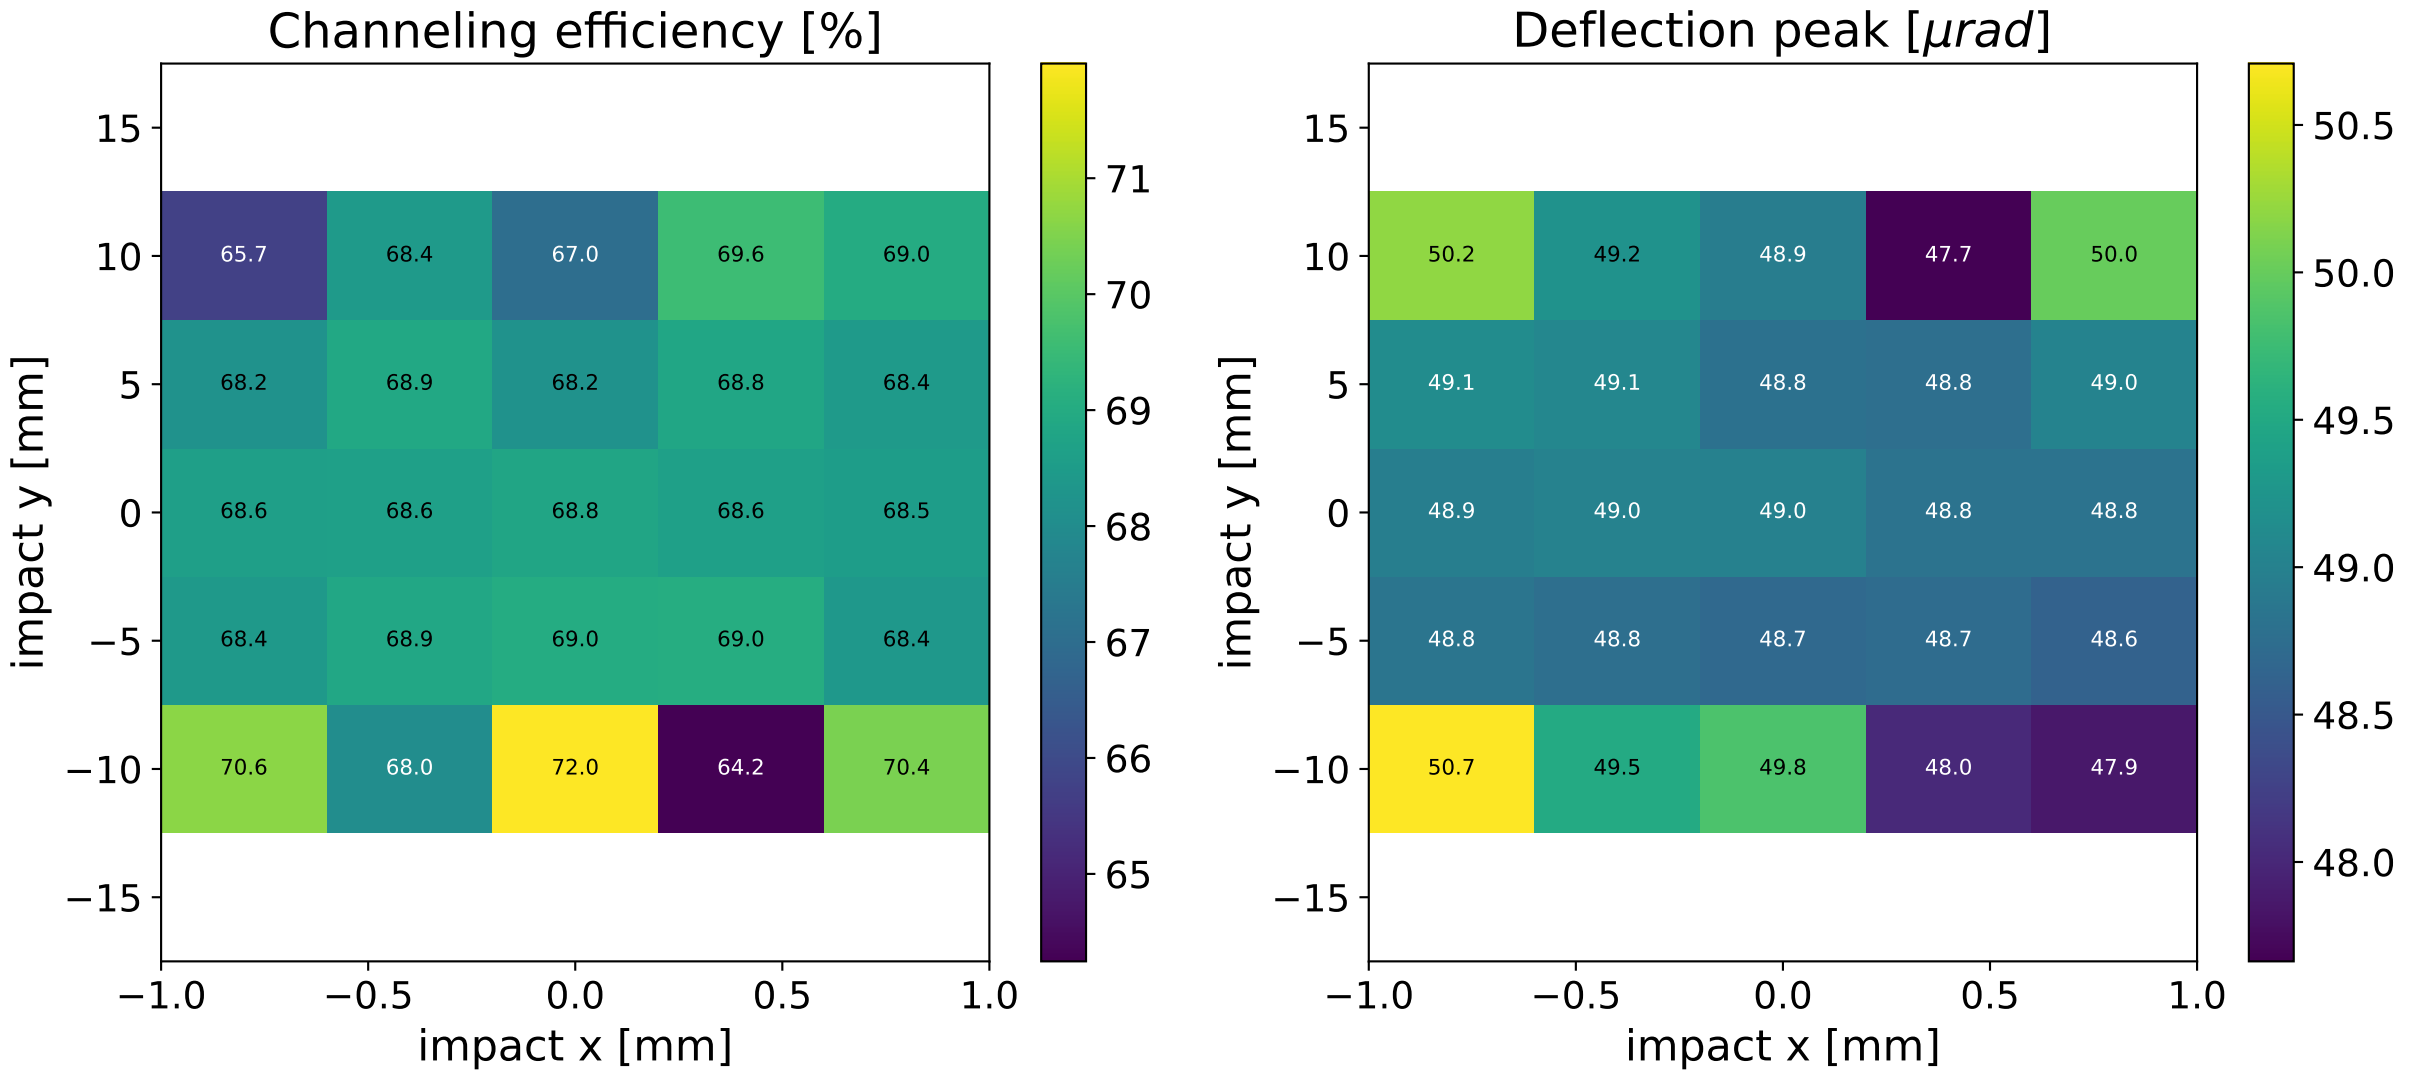
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
65.7
68.4
67.0
69.6
69.0
68.2
68.9
68.2
68.8
68.4
68.6
68.6
68.8
68.6
68.5
68.4
68.9
69.0
69.0
68.4
70.6
68.0
72.0
64.2
70.4
71
70
69
68
67
66
65
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
50.2
49.2
48.9
47.7
50.0
49.1
49.1
48.8
48.8
49.0
48.9
49.0
49.0
48.8
48.8
48.8
48.8
48.7
48.7
48.6
50.7
49.5
49.8
48.0
47.9
50.5
50.0
49.5
49.0
48.5
48.0