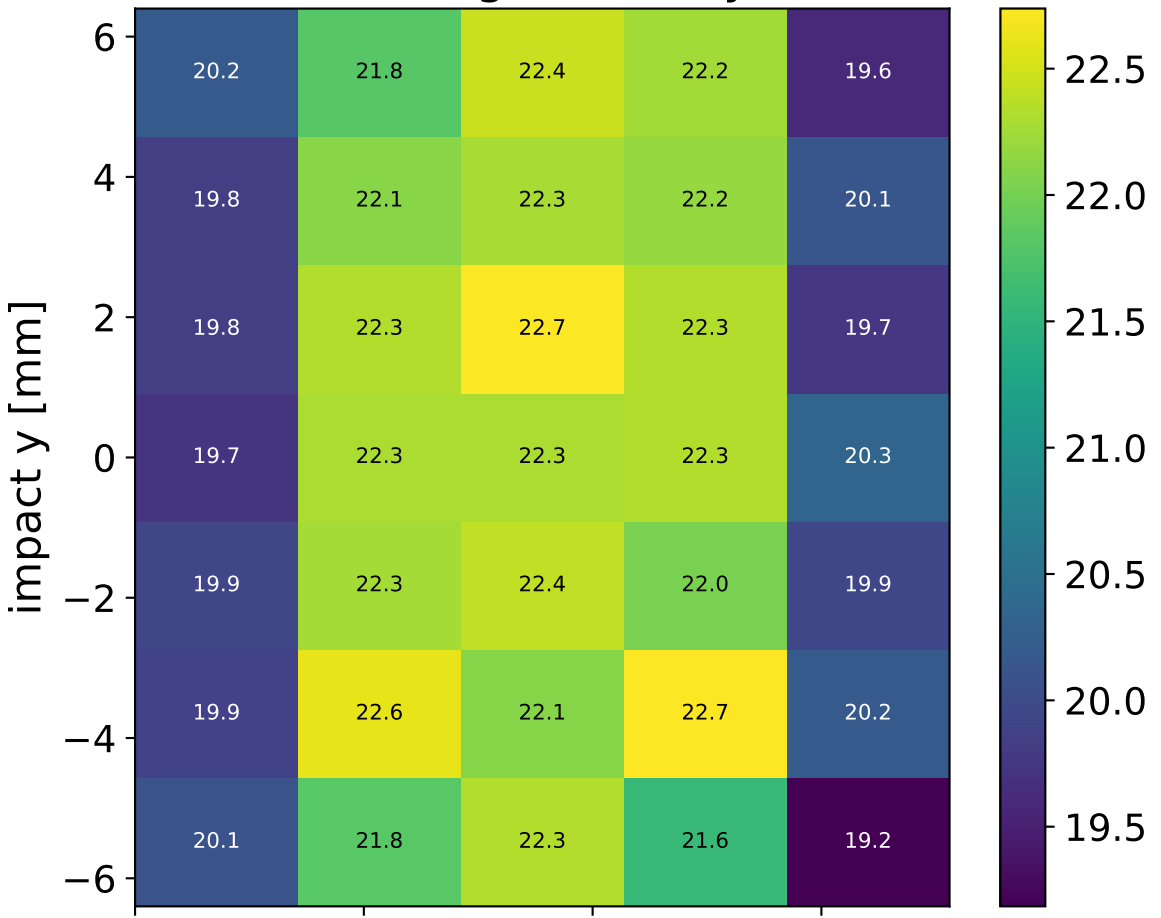
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
20.2 21.8 22.4 22.2 19.6
19.8 22.1 22.3 22.2 20.1
19.8 22.3 22.7 22.3 19.7
19.7 22.3 22.3 22.3 20.3
19.9 22.3 22.4 22.0 19.9
19.9 22.6 22.1 22.7 20.2
20.1 21.8 22.3 21.6 19.2
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0
19.5

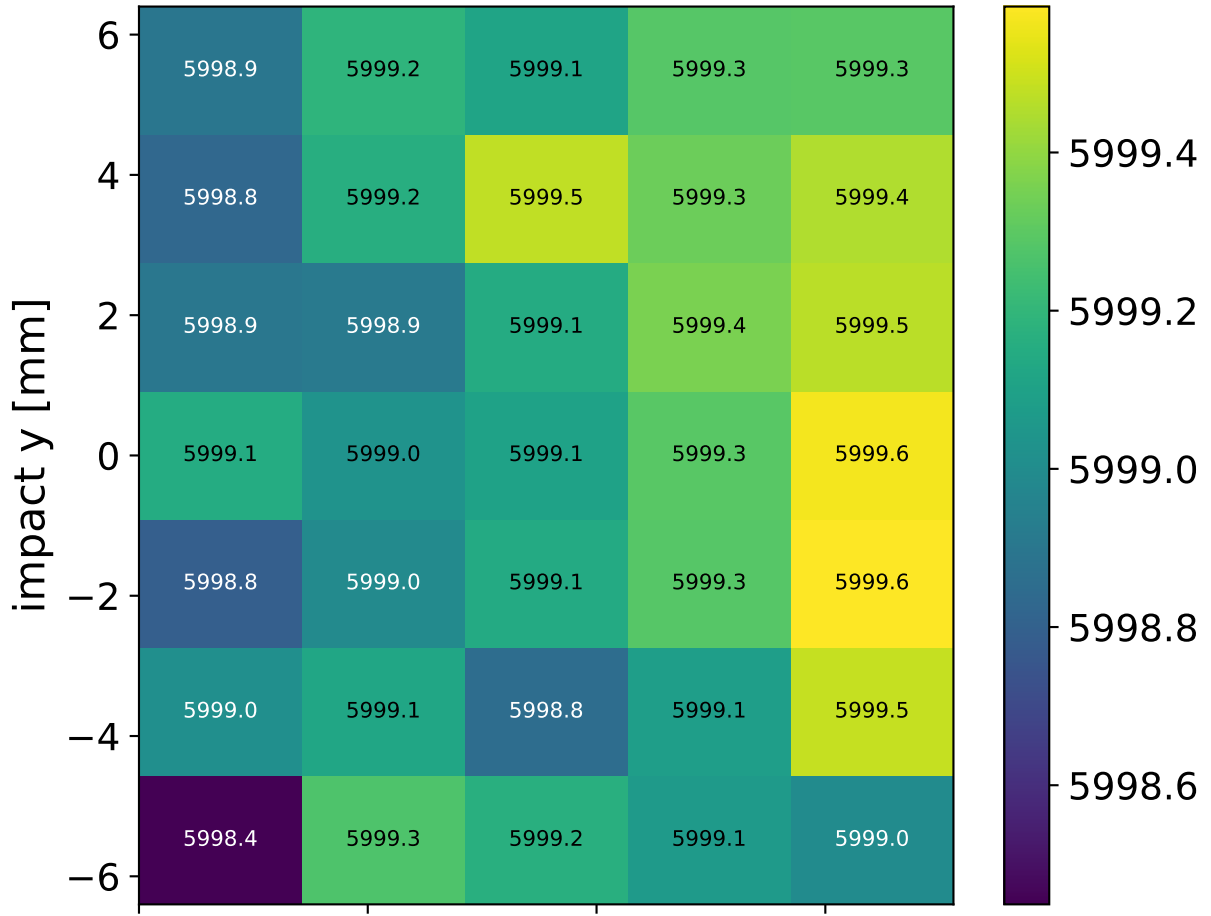
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
5998.9 5999.2 5999.1 5999.3 5999.3
5998.8 5999.2 5999.5 5999.3 5999.4
5998.9 5998.9 5999.1 5999.4 5999.5
5999.1 5999.0 5999.1 5999.3 5999.6
5998.8 5999.0 5999.1 5999.3 5999.6
5999.0 5999.1 5998.8 5999.1 5999.5
5998.4 5999.3 5999.2 5999.1 5999.0
5999.4
5999.2
5999.0
5998.8
5998.6