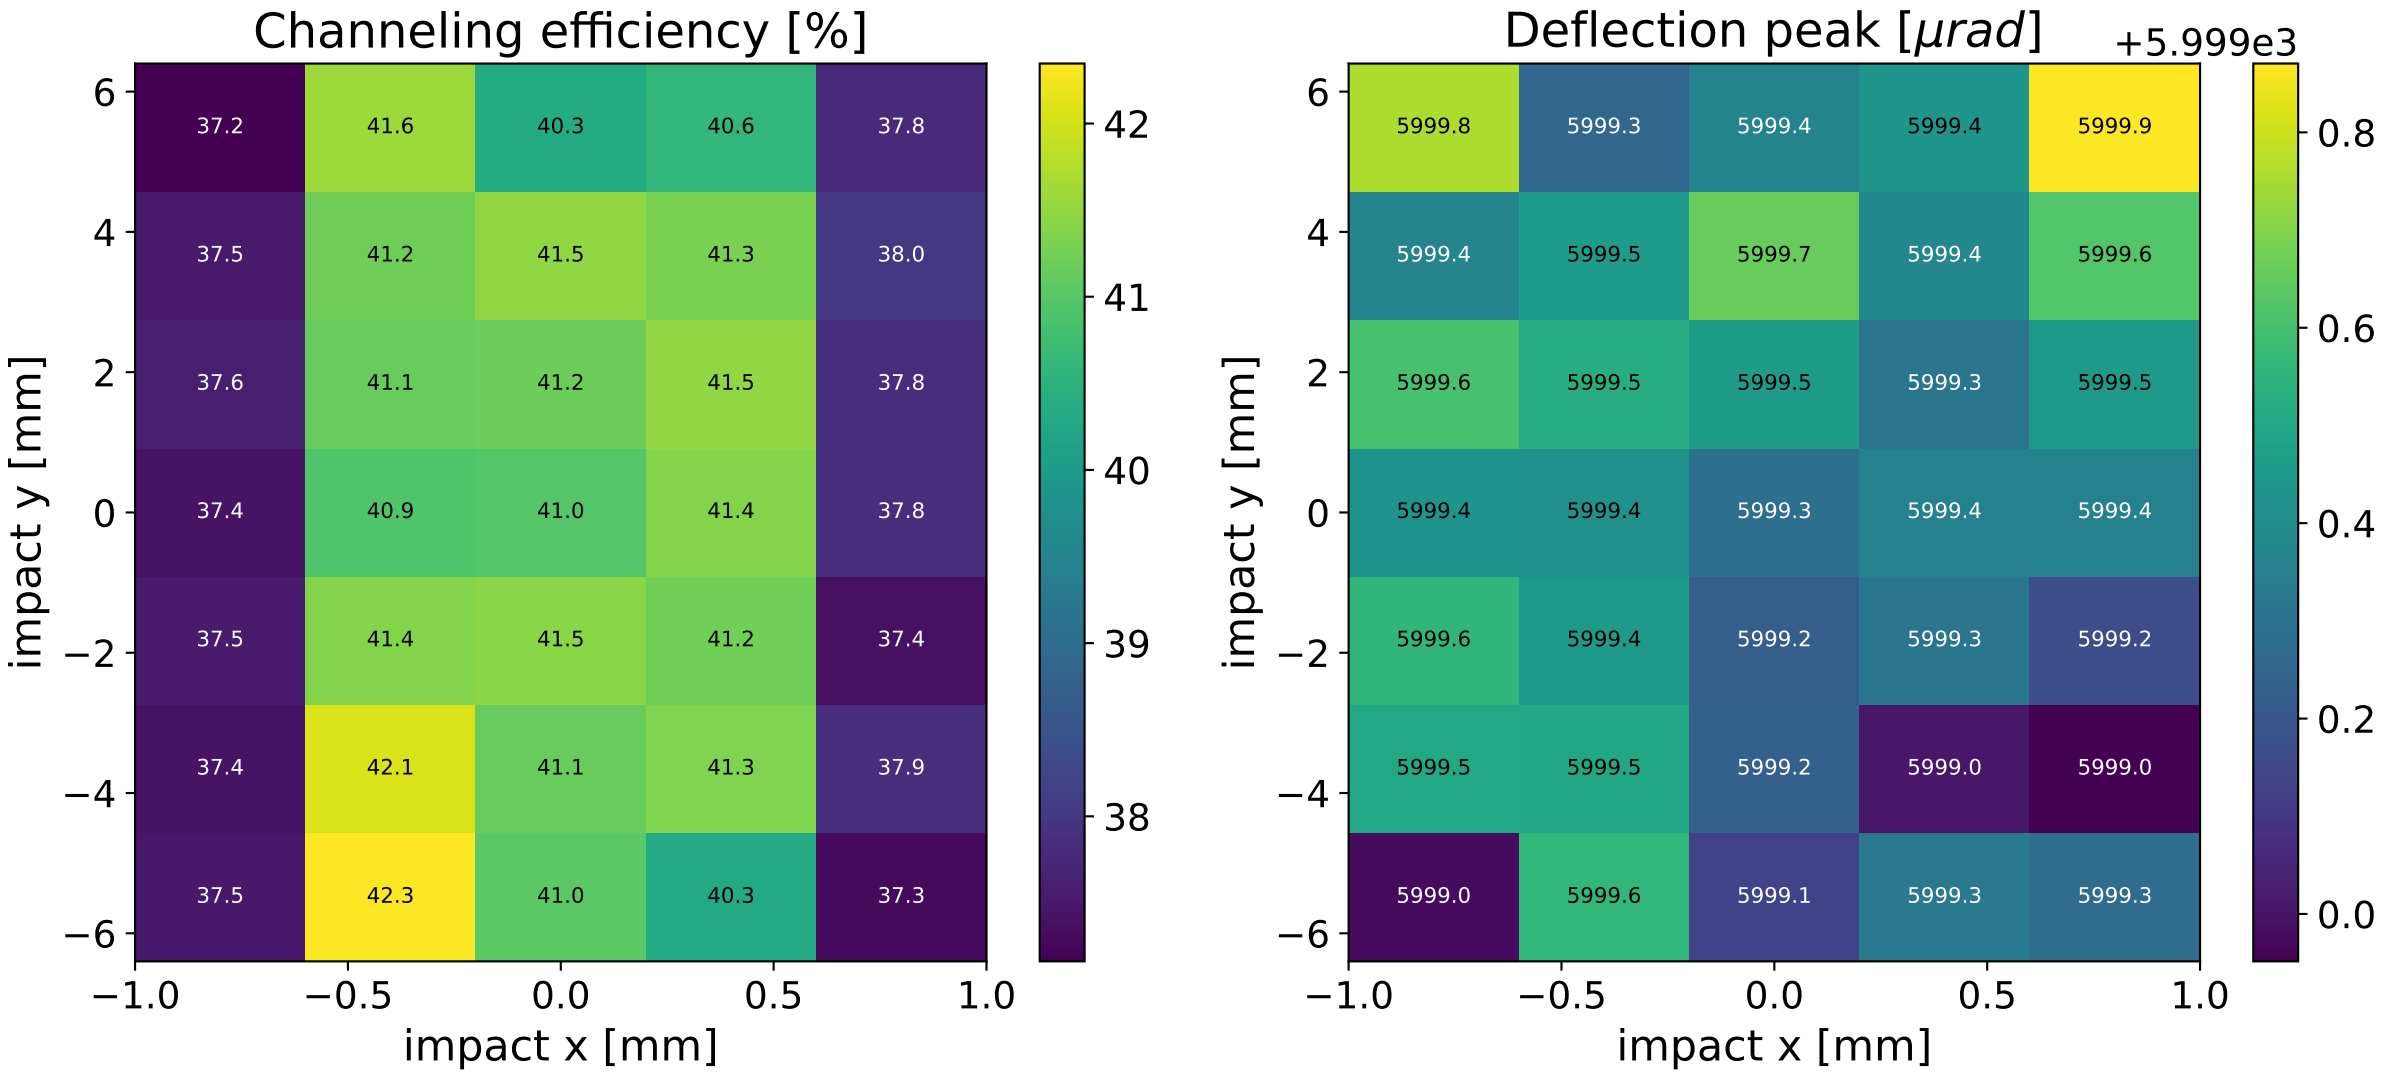
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
37.2 41.6 40.3 40.6 37.8
37.5 41.2 41.5 41.3 38.0
37.6 41.1 41.2 41.5 37.8
37.4 40.9 41.0 41.4 37.8
37.5 41.4 41.5 41.2 37.4
37.4 42.1 41.1 41.3 37.9
37.5 42.3 41.0 40.3 37.3
42
41
40
39
38
Deflection peak [μrad]
+5.999e3
5999.8 5999.3 5999.4 5999.4 5999.9
5999.4 5999.5 5999.7 5999.4 5999.6
5999.6 5999.5 5999.5 5999.3 5999.5
5999.4 5999.4 5999.3 5999.4 5999.4
5999.6 5999.4 5999.2 5999.3 5999.2
5999.5 5999.5 5999.2 5999.0 5999.0
5999.0 5999.6 5999.1 5999.3 5999.3
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0