Packet Tracer. Отработка комплексных практических навыков

Топология

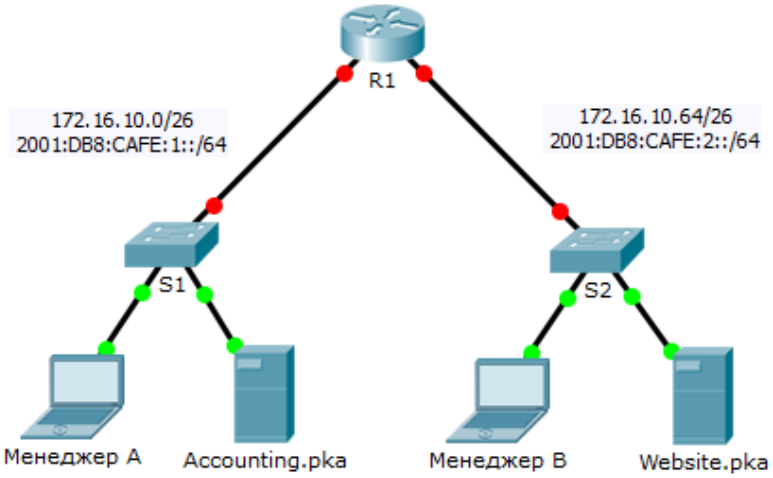

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
		IPv6-адрес/префикс		
R1	G0/0	172.16.10.1	255.255.255.192	—
		2001:DB8:CAFE:1::1/64		—
	G0/1	172.16.10.65	255.255.255.192	—
		2001:DB8:CAFE:2::1/64		—
	Link-local	FE80::1		—
S1	VLAN1	172.16.10.62	255.255.255.192	172.16.10.1
S2	VLAN1	172.16.10.126	255.255.255.192	172.16.10.65
ManagerA	NIC	172.16.10.3	255.255.255.192	172.16.10.1
		2001:DB8:CAFE:1::3/64		FE80::1
Accounting.pka	NIC	172.16.10.2	255.255.255.192	172.16.10.1
		2001:DB8:CAFE:1::2/64		FE80::1
ManagerB	NIC	172.16.10.67	255.255.255.192	172.16.10.65
		2001:DB8:CAFE:2::3/64		FE80::1
Website.pka	NIC	172.16.10.66	255.255.255.192	172.16.10.65
		2001:DB8:CAFE:2::2/64		FE80::1

Сценарий

Ваша компания выиграла тендер на организацию небольшой сети для ресторанного комплекса. Ему принадлежат два ресторана, которые находятся рядом друг с другом и используют одно общее подключение. Все оборудование и проводка уже установлены, а сетевой администратор разработал план организации сети. Ваша задача — реализовать остальную часть схемы адресации в соответствии с краткой таблицей адресации и проверить соединения.

Требования

- Заполните **таблицу адресации**.
- Введите в **R1** адреса IPv4 и IPv6.
- Введите в **S1** адреса IPv4. **S2** уже настроен.
- Введите в **ManagerA** адреса IPv4 и IPv6. Остальные клиентские узлы уже настроены.
- Проверьте подключение. Все пользователи должны иметь возможность отправлять друг другу эхо-запросы и заходить на сайты **Accounting.pka** и **Website.pka**.

Предлагаемый способ подсчета баллов

Балл Packet Tracer: 80 баллов. За заполнение **таблицы адресации** начисляется 20 баллов.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.