


Сервоприводы SERVO-E-4-11-0-110 (исполнение с тормозом SERVO-E-4-11-1-110)

Высокое разрешение энкодера и поддержка всех основных методов управления делают возможным использование сервопривода практически во всех областях промышленности.

В состав комплекта входит серводвигатель, сервоусилитель, кабели энкодера и питания фаз длиной по 5 м, разъем CN1-50 для подключения линий входных и выходных сигналов, а также все необходимые для подключения и работы коннекторы.




Технические характеристики


- Обратная связь - абсолютный 17-битный энкодер
- Разрешение энкодера - 131 072 имп./оборот
- Мощность - 11000 Вт
- Номинальный момент - 70,0 Нм
- Максимальный момент - 175 Нм
- Номинальная скорость - 1500 об/мин
- Максимальная скорость - 2000 об/мин
- Момент инерции ротора - 271,6 кг*см²
(с тормозом - 278,9 кг*см²)
- Питание - 400В (320...480В), трехфазное, 50 / 60Гц

Зависимость момента от скорости

- Область нормальной работы
- Область перегрузки



Габаритные и присоединительные размеры

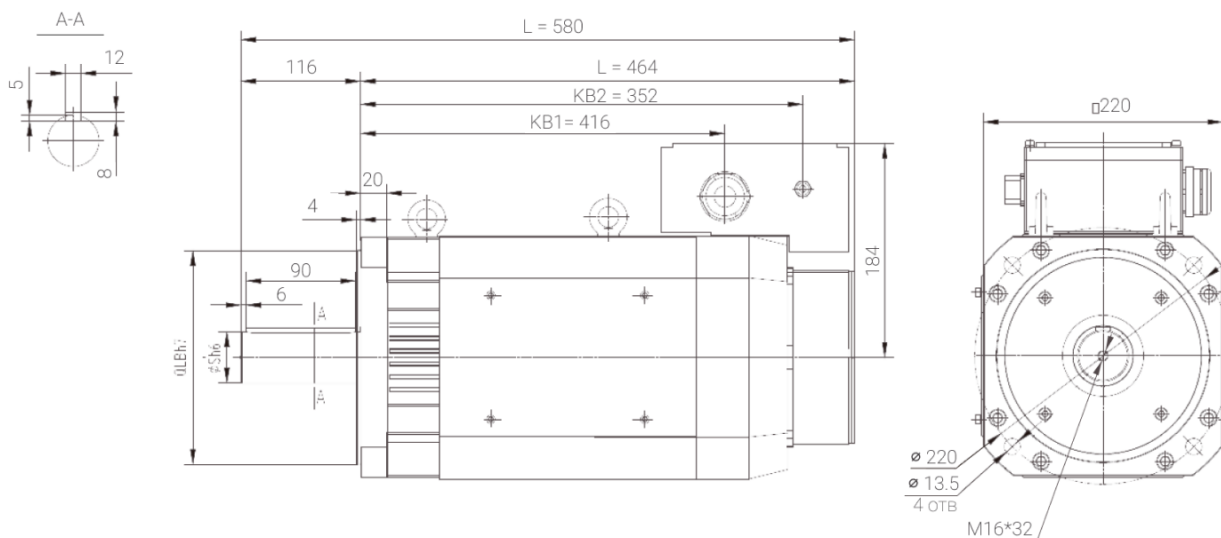

Для варианта исполнения с тормозом:

L = 675 мм, LL = 559 мм, KB1 = 511 мм, KB2 = 447 мм