


Сервоприводы SERVO-EP-4-M3L-0-150

(исполнение с тормозом SERVO-EP-4-M3L-1-150)

Высокое разрешение энкодера и поддержка всех основных методов управления делают возможным использование сервопривода практически во всех областях промышленности.


В состав комплекта входит серводвигатель, сервоусилитель, кабели энкодера и питания фаз длиной по 5 м, разъем CN1-50 для подключения линий входных и выходных сигналов, а также все необходимые для подключения и работы коннекторы.



Технические характеристики

- Обратная связь - абсолютный 23-битный энкодер
- Разрешение энкодера - 8 388 608 имп./оборот
- Мощность - 1500 Вт
- Номинальный момент - 4,78 Нм
- Максимальный момент - 14,30 Нм
- Номинальная скорость - 3000 об/мин
- Максимальная скорость - 5000 об/мин
- Момент инерции ротора - 2,24 кг*см²
- Питание - 200 В однофазное или трехфазное; 50/60 Гц
- Вес двигателя - 5.7 кг (с тормозом - 7.0 кг)

Зависимость момента от скорости

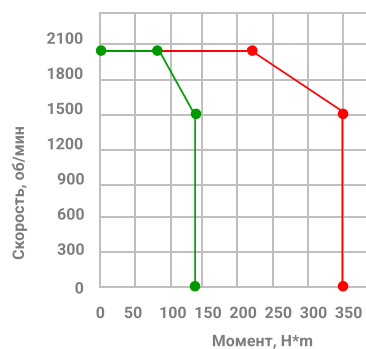

- Область нормальной работы
- Область перегрузки

Габаритные и присоединительные размеры

