


## Сервоприводы SERVO-E-4-11-0-75 (исполнение с тормозом SERVO-E-4-11-1-75)

Высокое разрешение энкодера и поддержка всех основных методов управления делают возможным использование сервопривода практически во всех областях промышленности.

В состав комплекта входит серводвигатель, сервоусилитель, кабели энкодера и питания фаз длиной по 5 м, разъем CN1-50 для подключения линий входных и выходных сигналов, а также все необходимые для подключения и работы коннекторы.




### Технические характеристики


- Обратная связь - абсолютный 17-битный энкодер
- Разрешение энкодера - 131 072 имп./оборот
- Мощность - 7500 Вт
- Номинальный момент - 47,8 Нм
- Максимальный момент - 119,4 Нм
- Номинальная скорость - 1500 об/мин
- Максимальная скорость - 2000 об/мин
- Момент инерции ротора - 186,2 кг\*см<sup>2</sup>  
(с тормозом - 193.6 кг\*см<sup>2</sup>)
- Питание - 400В (320...480В), трехфазное, 50 / 60Гц

### Зависимость момента от скорости

- Область нормальной работы
- Область перегрузки



### Габаритные и присоединительные размеры

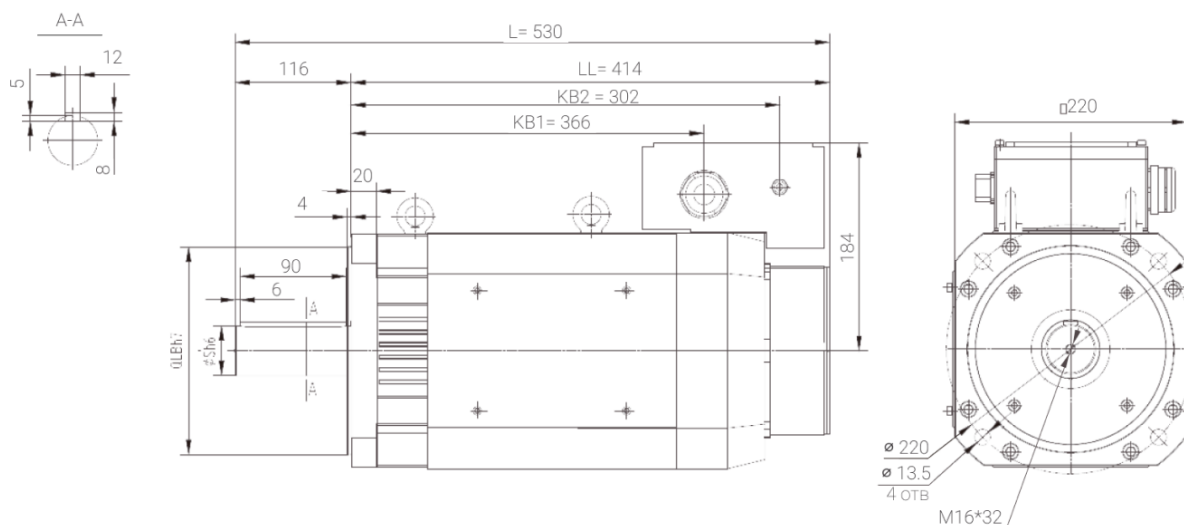

Для варианта исполнения с тормозом:

L = 530 мм, LL = 509 мм, KB1 = 461 мм, KB2 = 397 мм