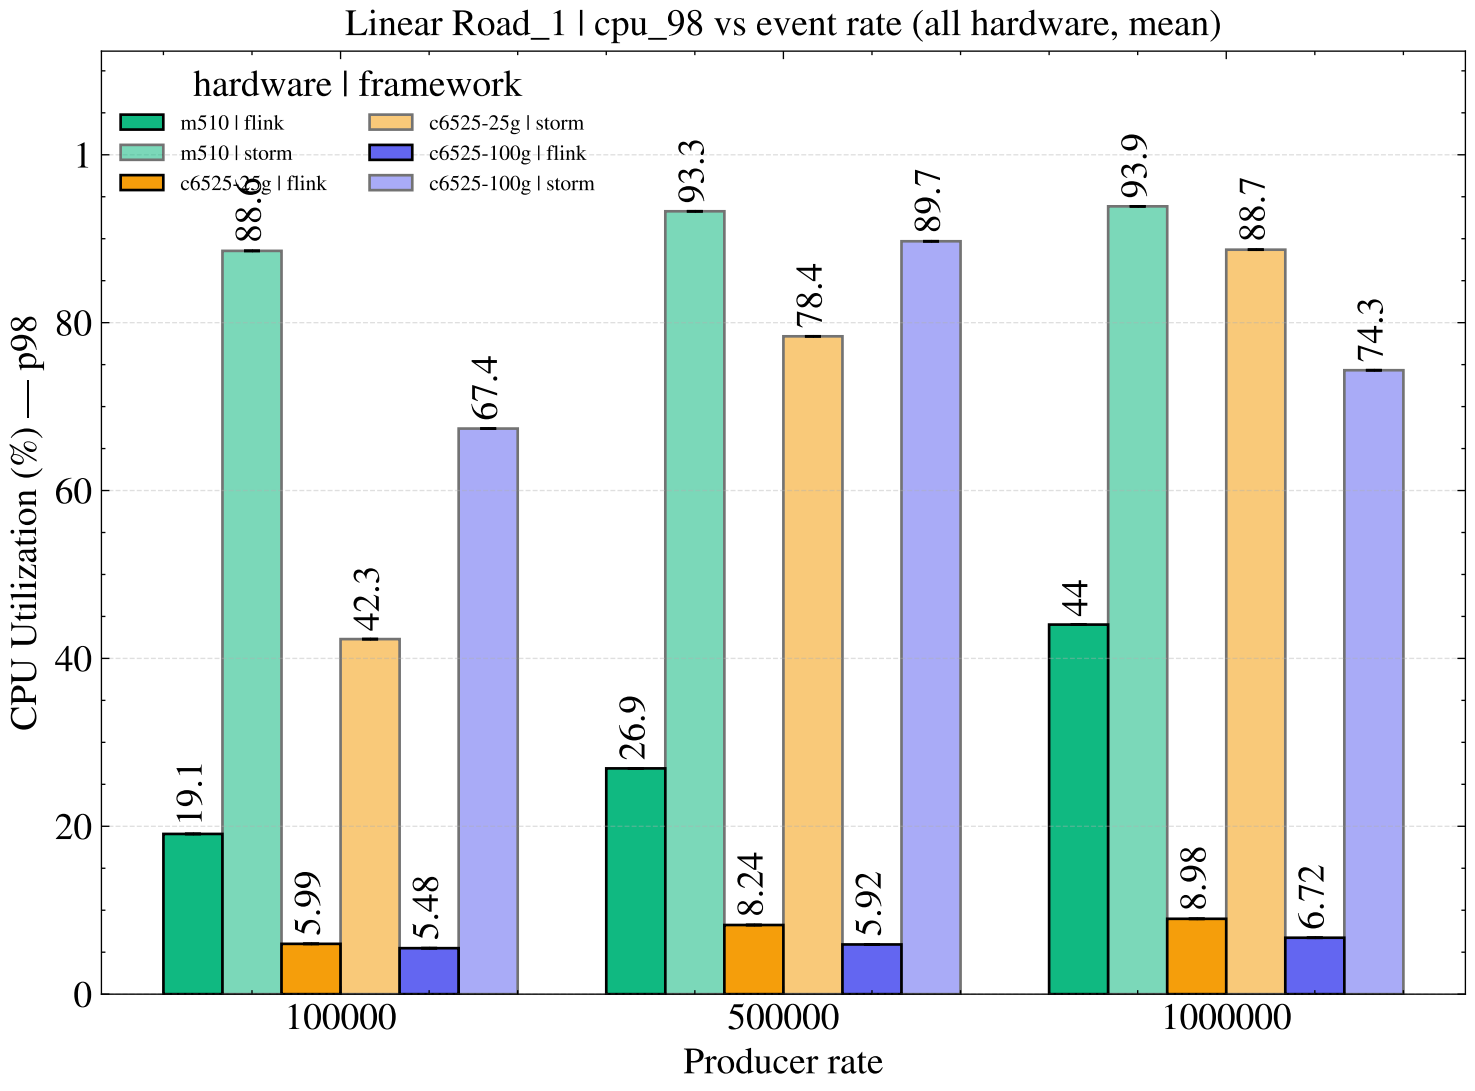
Linear Road_1 | cpu_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
CPU Utilization (%) — p98
0
20
40
60
80
1
19.1
88.2
5.99
42.3
5.48
67.4
26.9
93.3
8.24
78.4
5.92
89.7
44
93.9
8.98
88.7
6.72
74.3
100000
500000
1000000
Producer rate