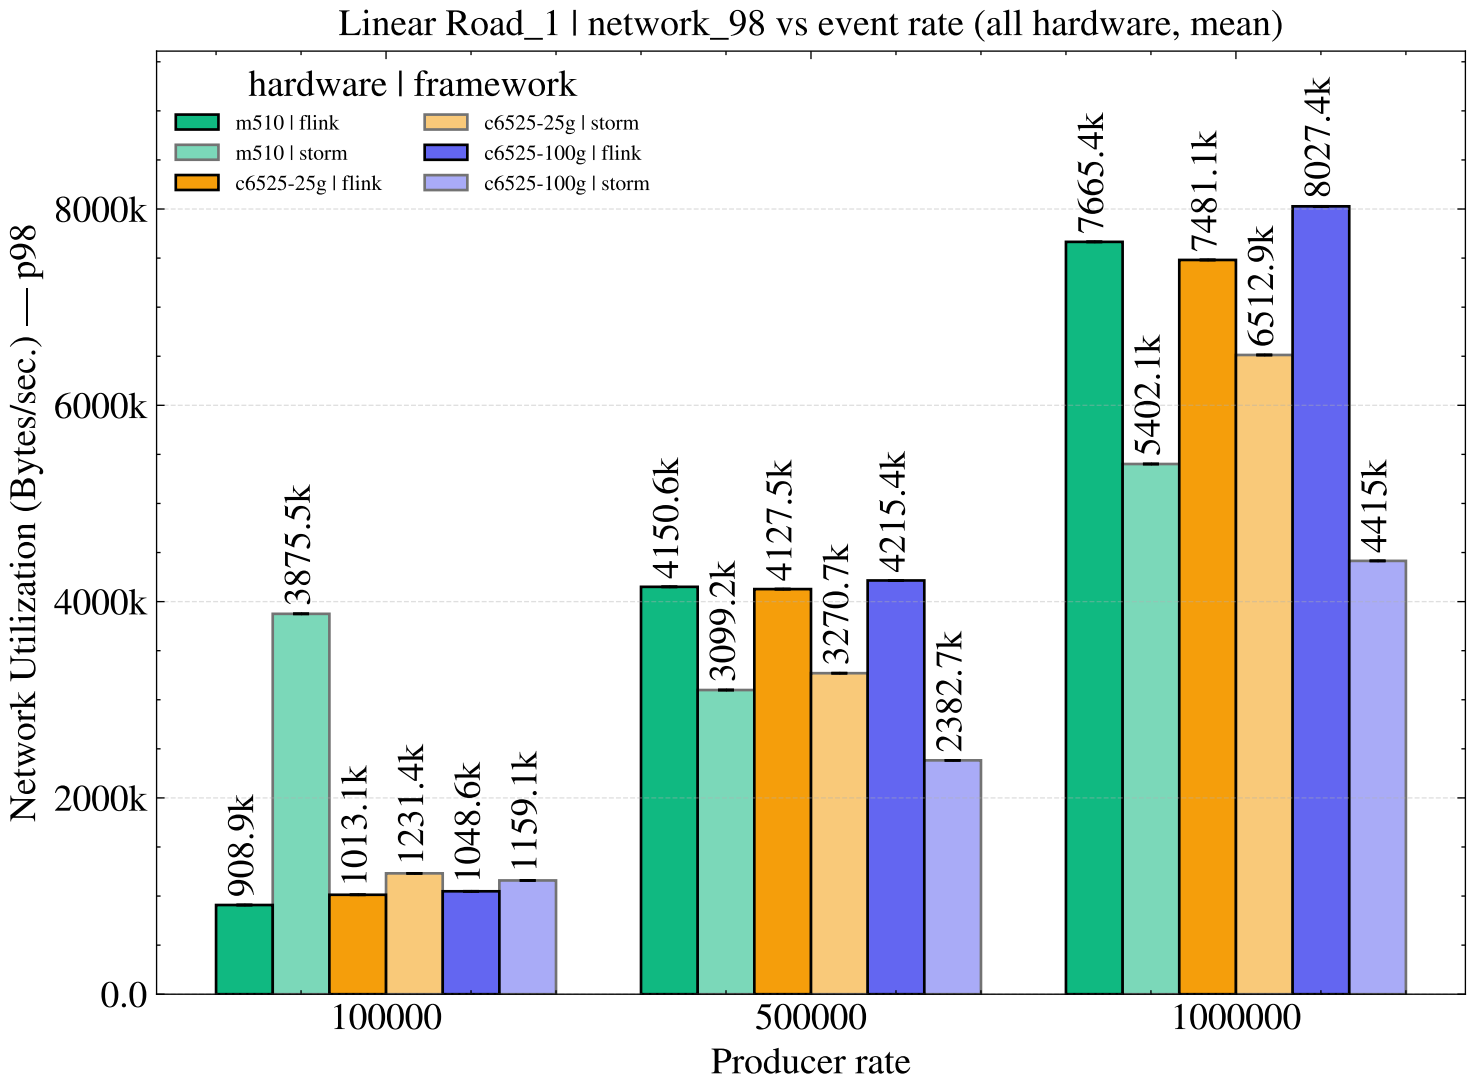
Linear Road_1 | network_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
0.0
2000k
4000k
6000k
8000k
908.9k
3875.5k
1013.1k
1231.4k
1048.6k
1159.1k
4150.6k
3099.2k
4127.5k
3270.7k
4215.4k
2382.7k
7665.4k
5402.1k
7481.1k
6512.9k
8027.4k
4415k
100000
500000
1000000
Producer rate