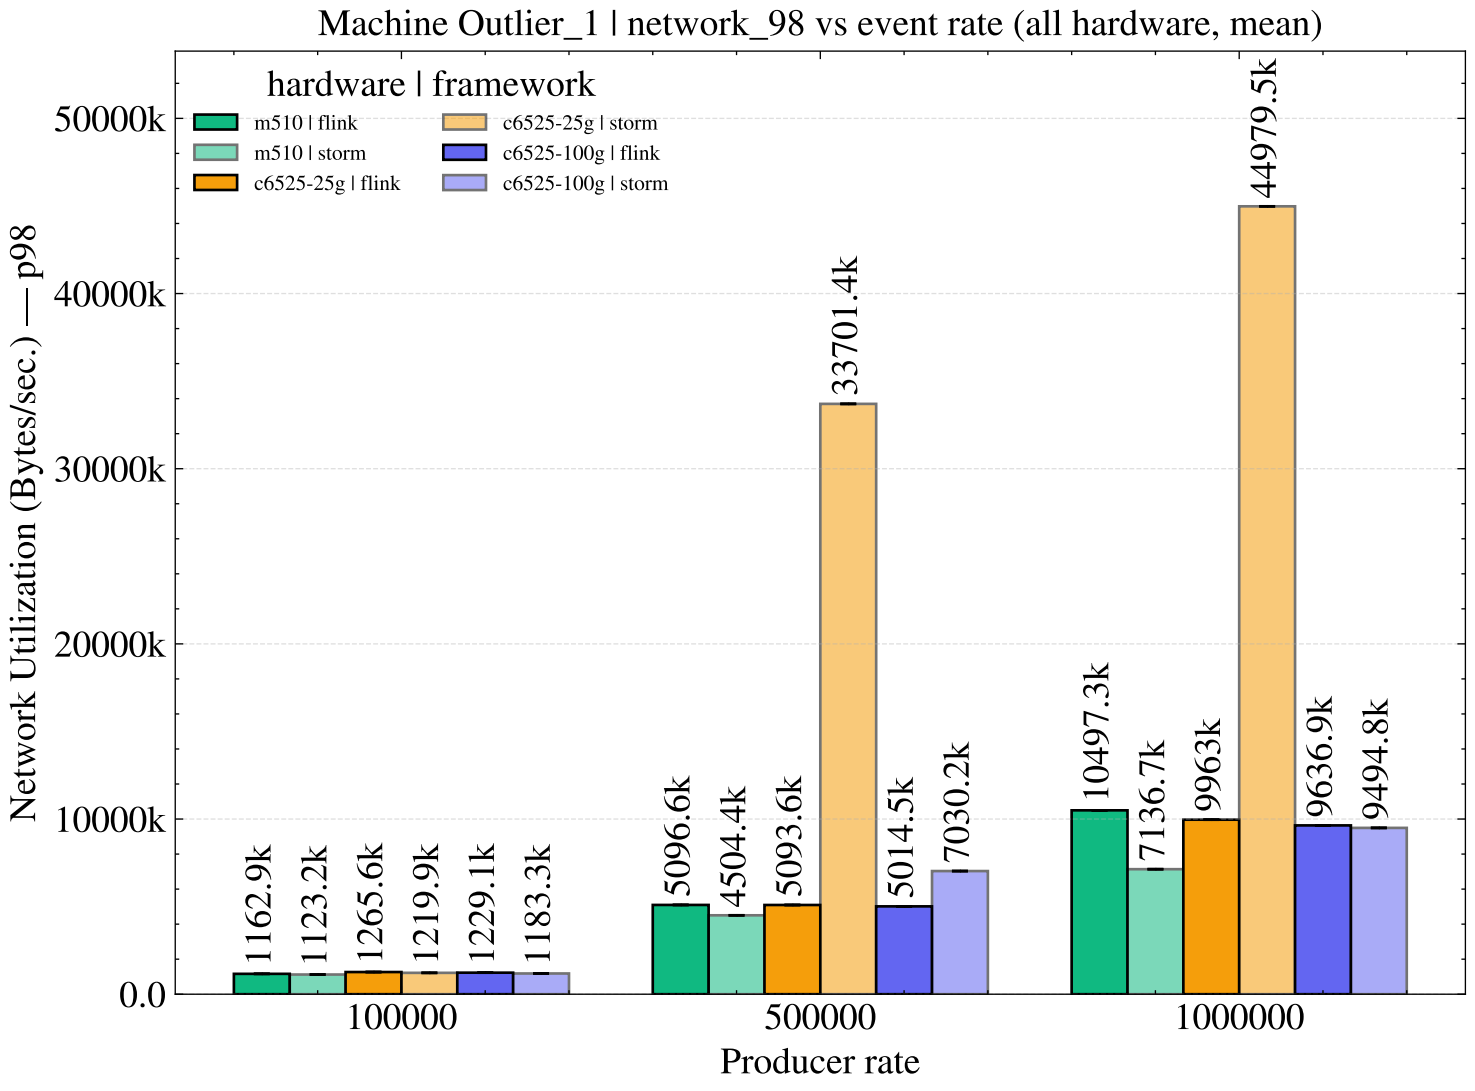
Machine Outlier_1 | network_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
50000k
40000k
30000k
20000k
10000k
0.0
1162.9k
1123.2k
1265.6k
1219.9k
1229.1k
1183.3k
5096.6k
4504.4k
5093.6k
33701.4k
5014.5k
7030.2k
10497.3k
7136.7k
9963k
44979.5k
9636.9k
9494.8k
100000
500000
1000000
Producer rate