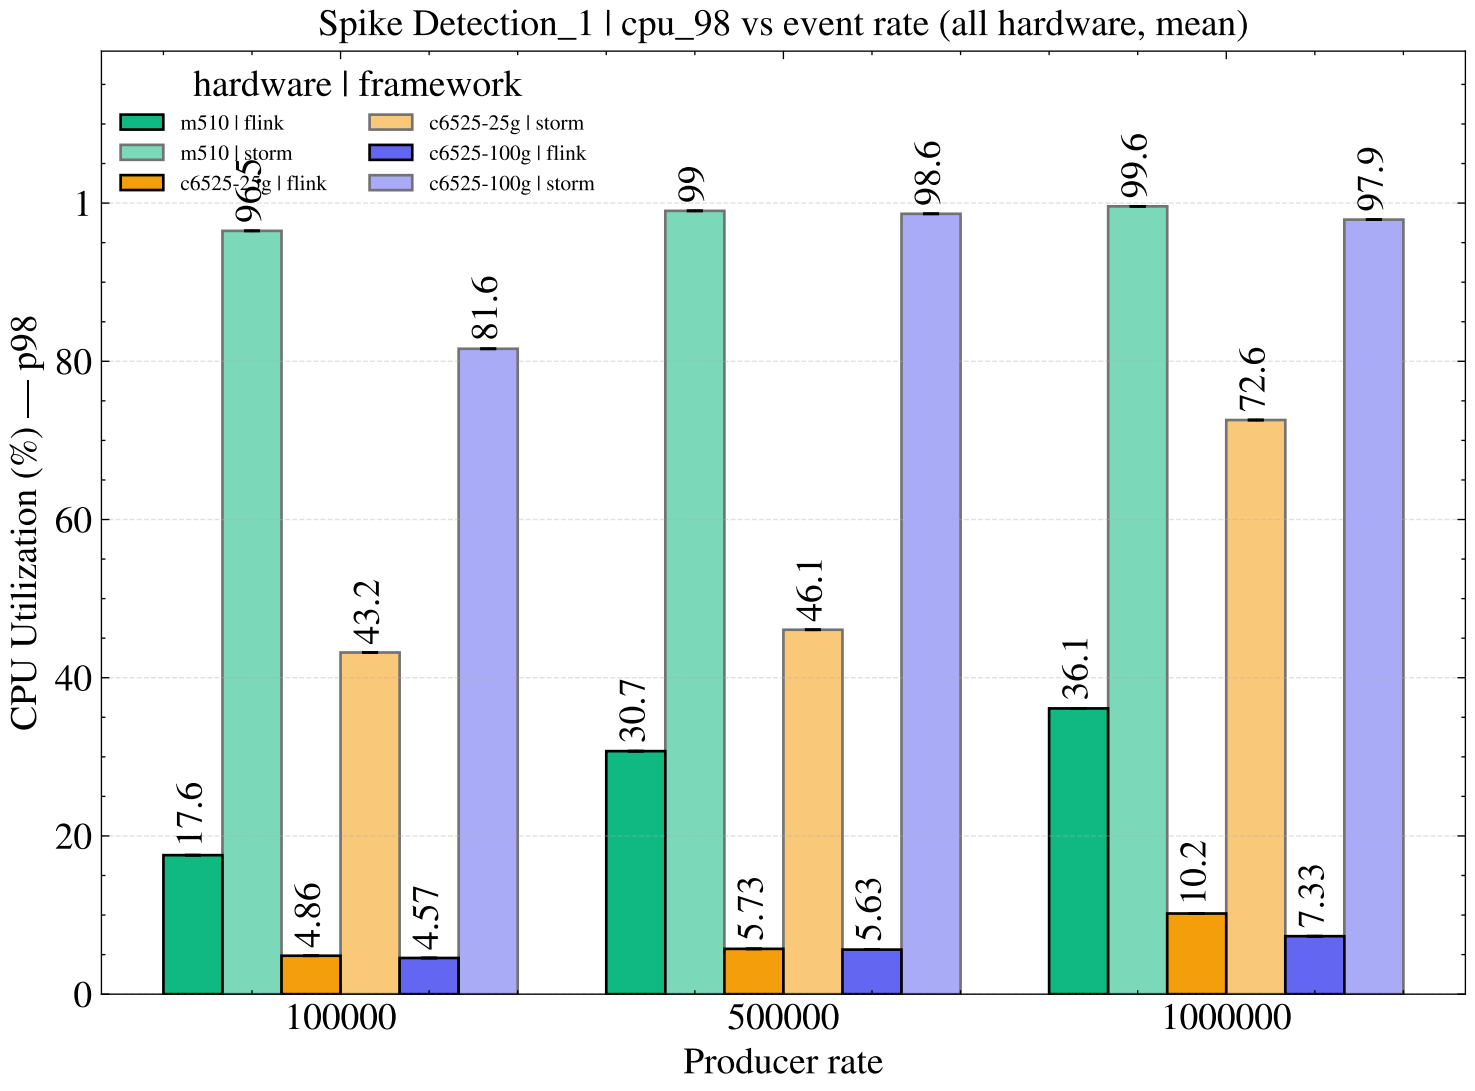
Spike Detection_1 | cpu_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
CPU Utilization (%) — p98
Producer rate
100000
500000
1000000
0
20
40
60
80
1
17.6
96.5
4.86
43.2
4.57
81.6
30.7
99
5.73
46.1
5.63
98.6
36.1
99.6
10.2
72.6
7.33
97.9