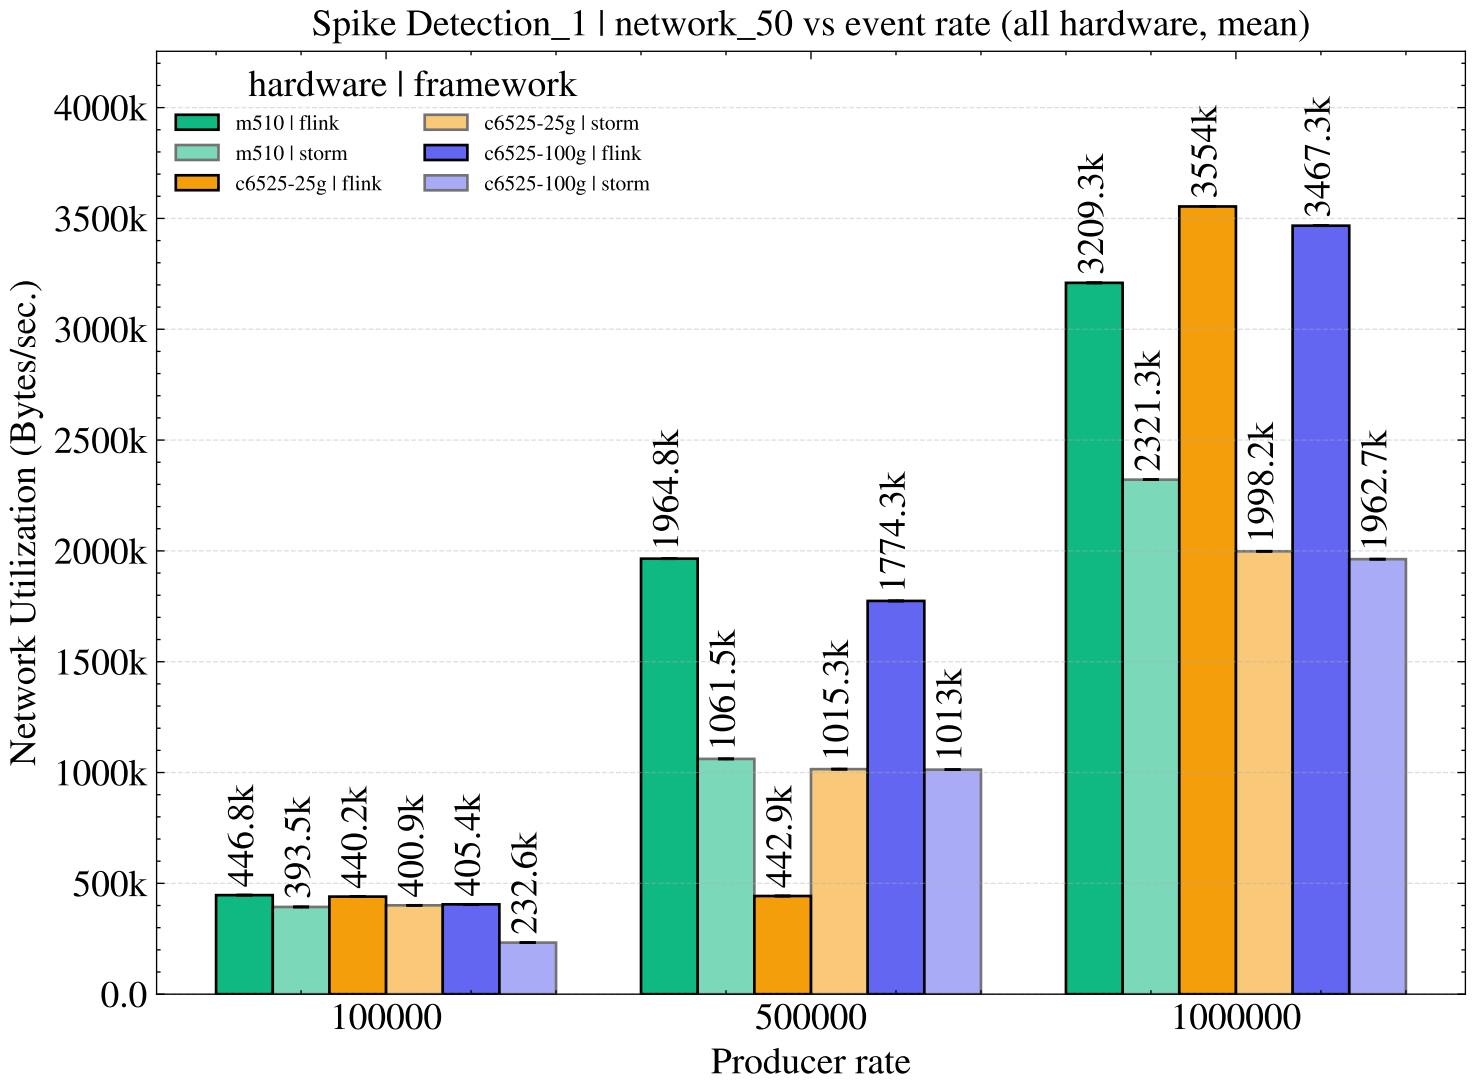
Spike Detection_1 | network_50 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
4000k
3500k
3000k
2500k
2000k
1500k
1000k
500k
0.0
446.8k
393.5k
440.2k
400.9k
405.4k
232.6k
1964.8k
1061.5k
442.9k
1015.3k
1774.3k
1013k
3209.3k
2321.3k
3554k
1998.2k
3467.3k
1962.7k
100000
500000
1000000
Producer rate