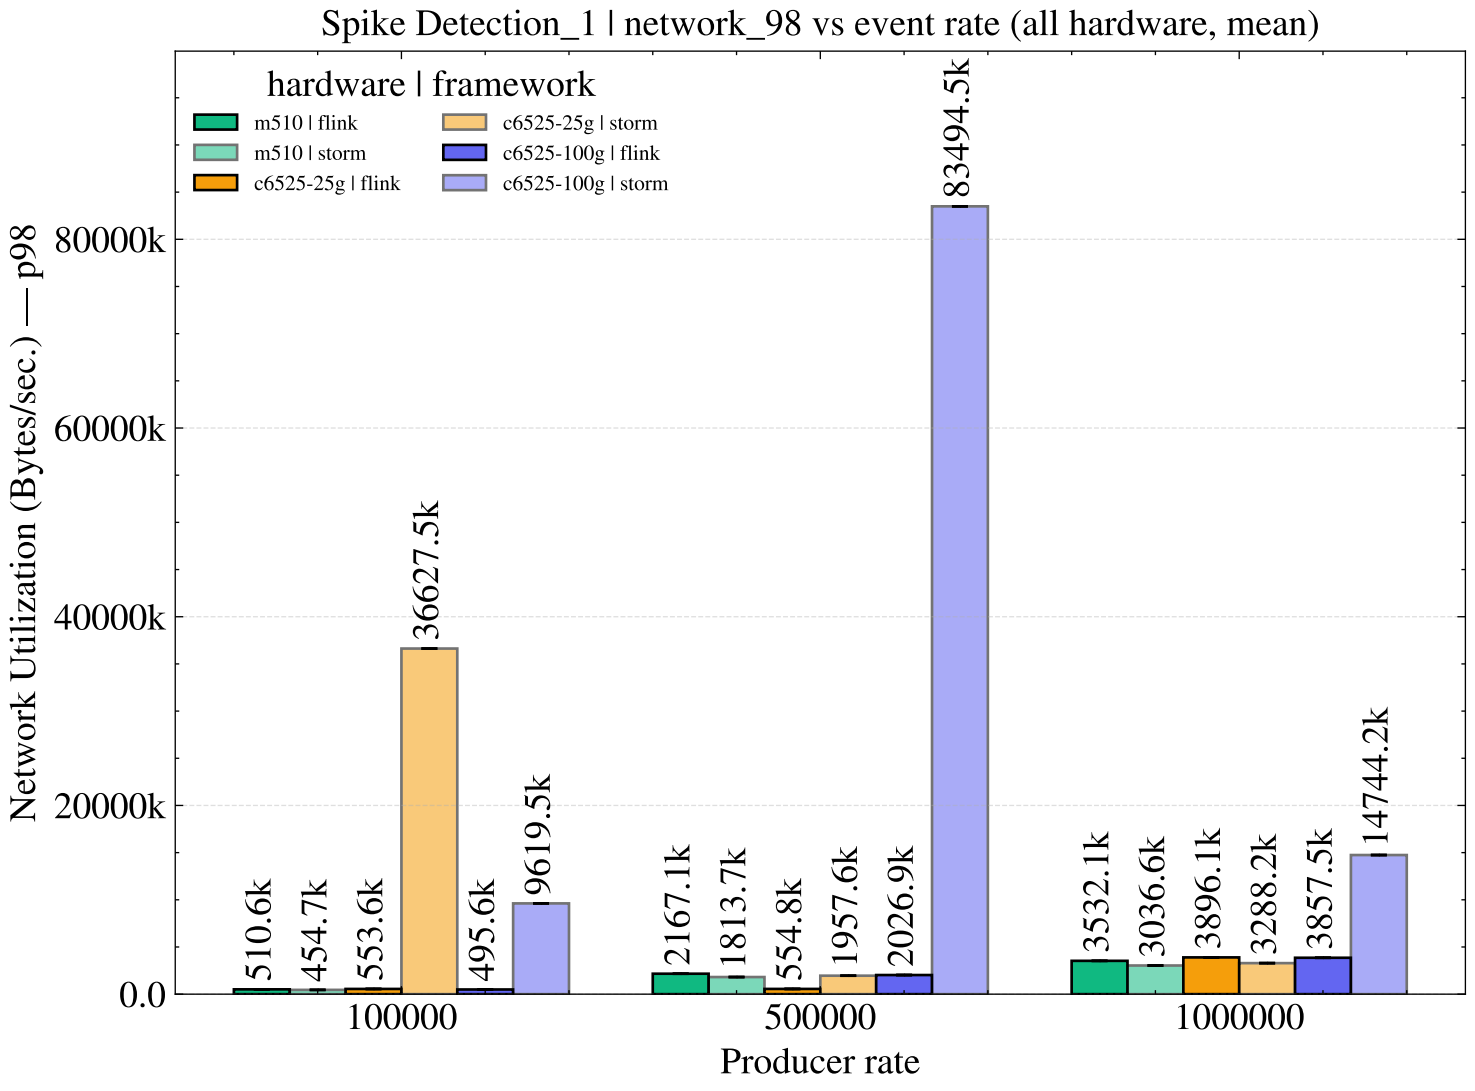
Spike Detection_1 | network_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
0.0
20000k
40000k
60000k
80000k
510.6k
454.7k
553.6k
36627.5k
495.6k
9619.5k
2167.1k
1813.7k
554.8k
1957.6k
2026.9k
83494.5k
3532.1k
3036.6k
3896.1k
3288.2k
3857.5k
14744.2k
100000
500000
1000000
Producer rate