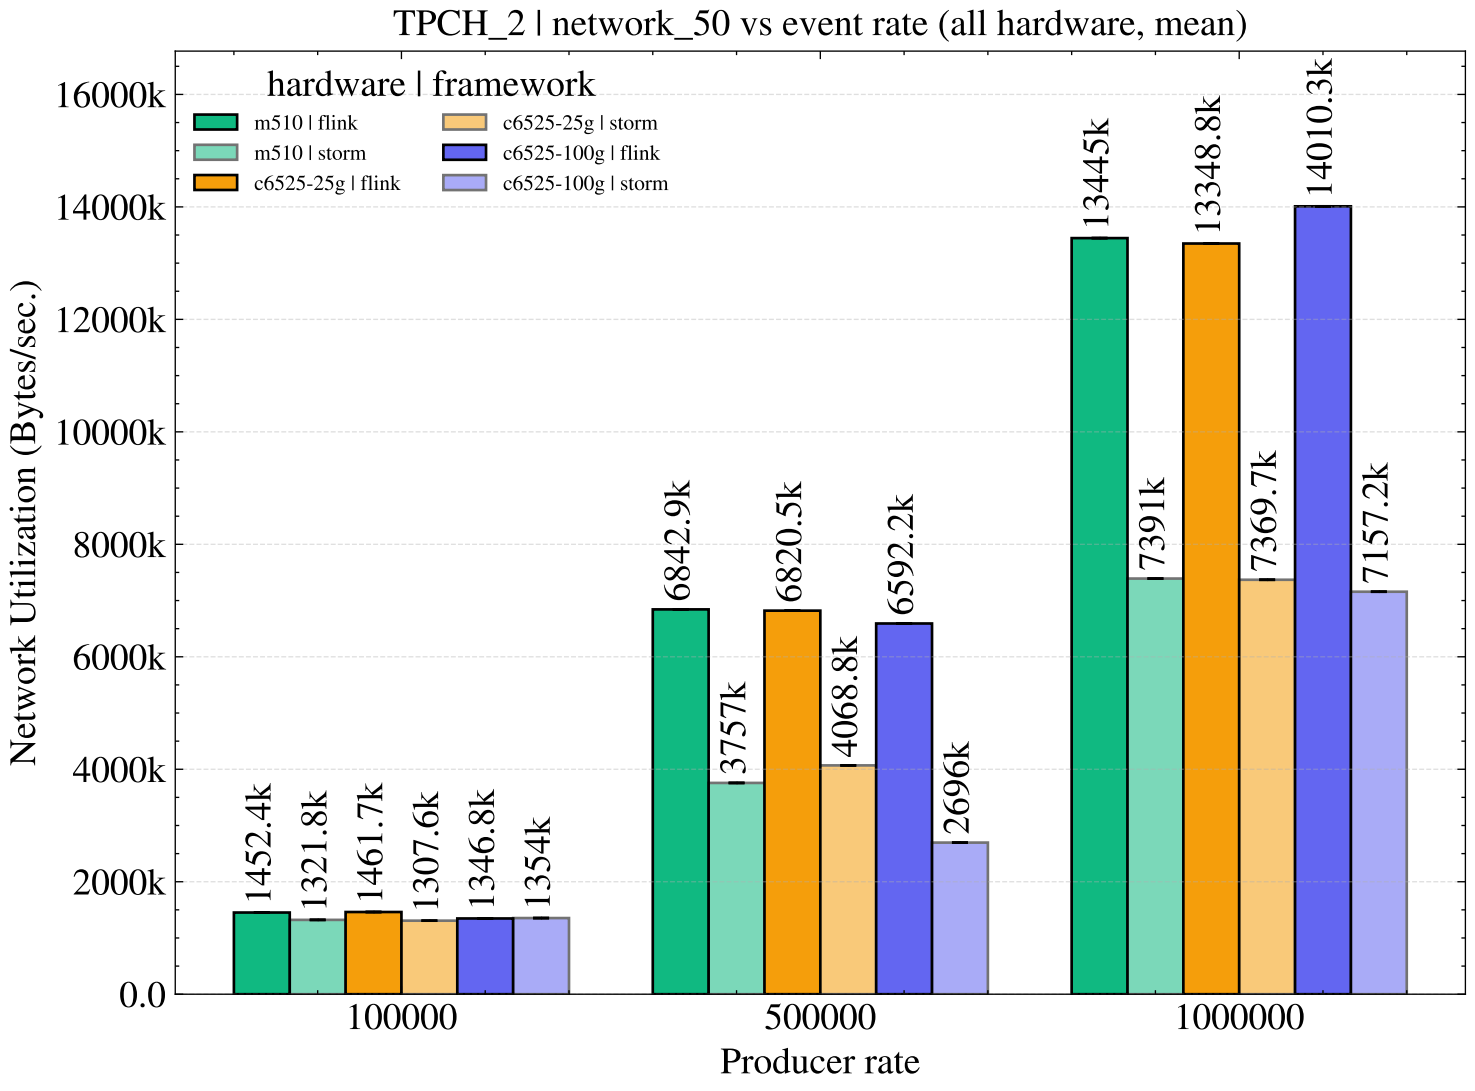
TPCH_2 | network_50 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
16000k
14000k
12000k
10000k
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
1452.4k
1321.8k
1461.7k
1307.6k
1346.8k
1354k
6842.9k
3757k
6820.5k
4068.8k
6592.2k
2696k
13445k
7391k
13348.8k
7369.7k
14010.3k
7157.2k
100000
500000
1000000
Producer rate