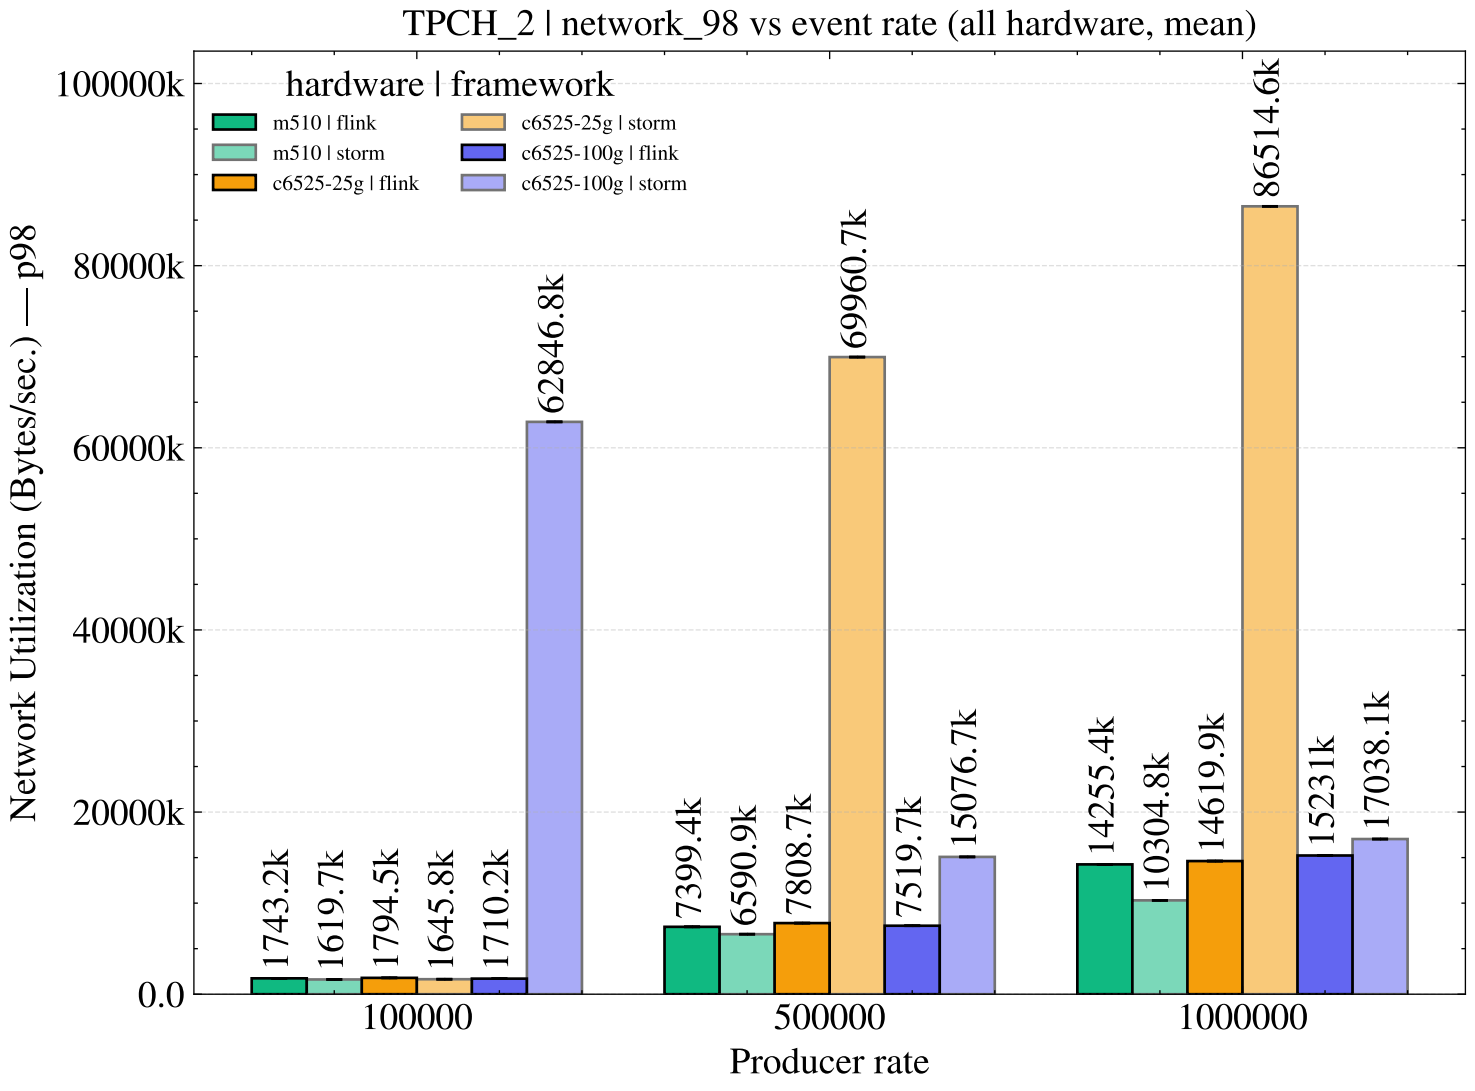
TPCH_2 | network_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
100000k
80000k
60000k
40000k
20000k
0.0
1743.2k
1619.7k
1794.5k
1645.8k
1710.2k
62846.8k
7399.4k
6590.9k
7808.7k
69960.7k
7519.7k
15076.7k
14255.4k
10304.8k
14619.9k
86514.6k
15231k
17038.1k
100000
500000
1000000
Producer rate