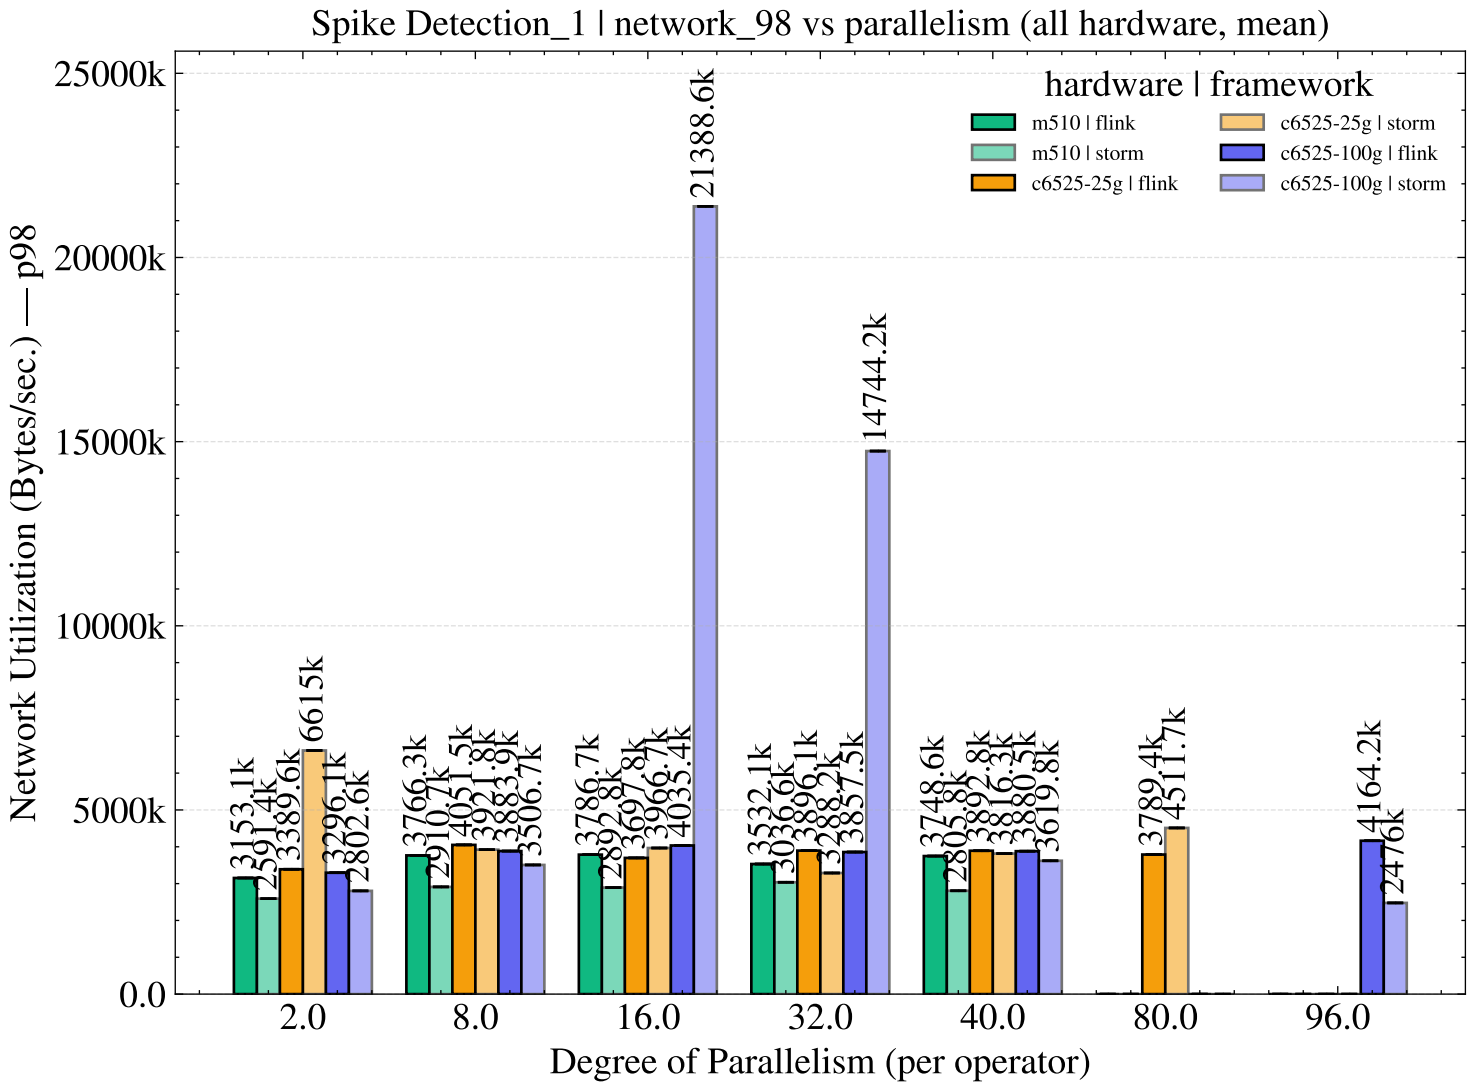
Spike Detection_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
25000k
20000k
15000k
10000k
5000k
0.0
3153.1k
2591.4k
3389.6k
6615k
3296.1k
2802.6k
3766.3k
2910.7k
4051.5k
3921.8k
3883.9k
3506.7k
3786.7k
2892.8k
3697.8k
3966.7k
4035.4k
21388.6k
3532.1k
3036.6k
3896.1k
3288.2k
3857.5k
14744.2k
3748.6k
2805.8k
3892.8k
3816.3k
3880.5k
3619.8k
3789.4k
4511.7k
4164.2k
2476k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
Degree of Parallelism (per operator)