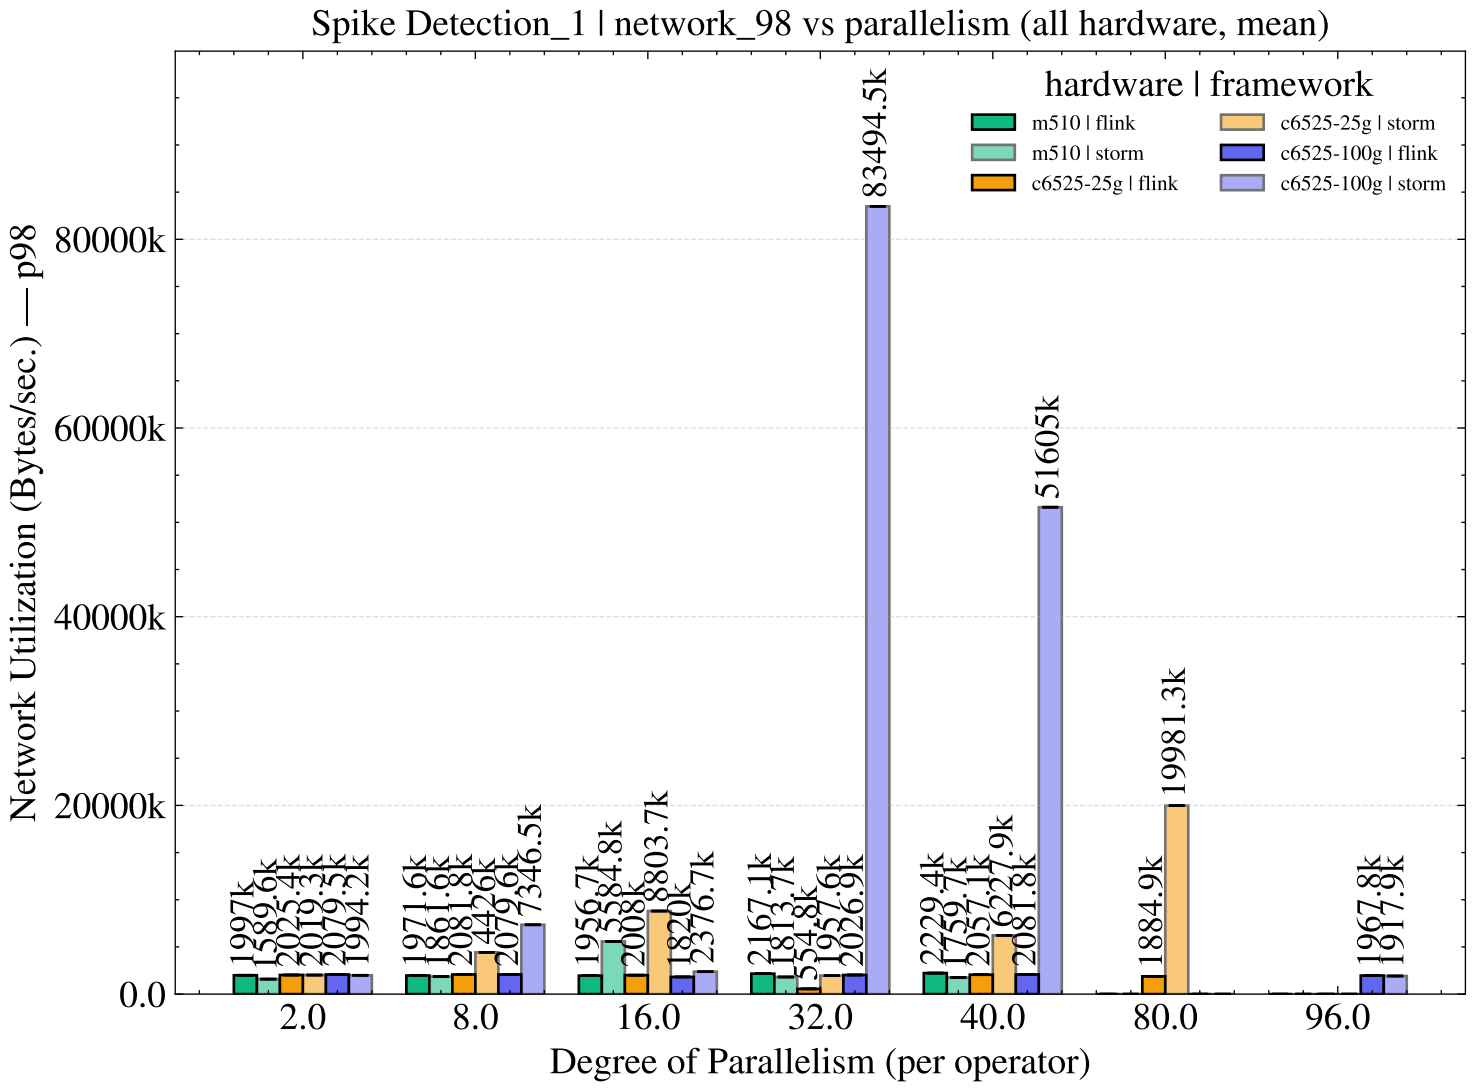
Spike Detection_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
0.0
20000k
40000k
60000k
80000k
1997k
1589.6k
2025.4k
2019.3k
2079.3k
1994.2k
1971.6k
1861.6k
2081.8k
4426.6k
2079.6k
7346.5k
1956.7k
5584.8k
2008k
8803.7k
1820k
2376.7k
2167.1k
1813.7k
554.8k
1957.6k
2026.9k
83494.5k
2229.4k
1759.7k
2057.1k
6227.9k
2081.8k
51605k
1884.9k
19981.3k
1967.8k
1917.9k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
Degree of Parallelism (per operator)