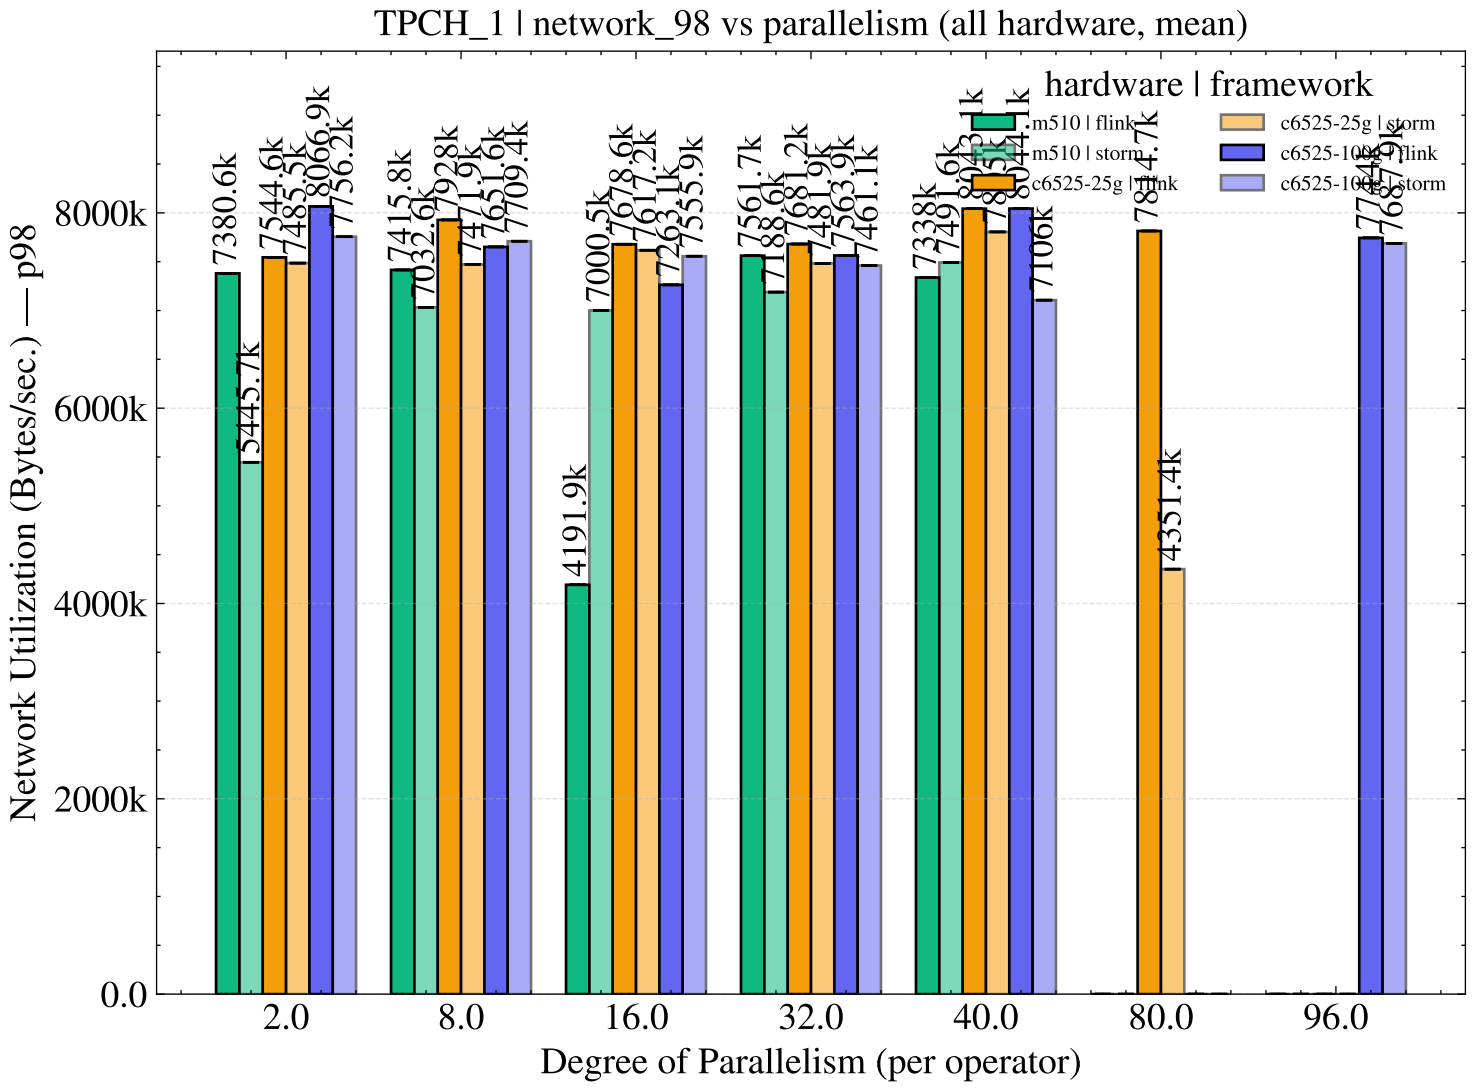
TPCH_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
0.0
2000k
4000k
6000k
8000k
Degree of Parallelism (per operator)
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
7380.6k
5445.7k
7544.6k
7485.5k
8066.9k
7756.2k
7415.8k
7032.6k
7928k
7471.9k
7651.6k
7709.4k
4191.9k
7000.5k
7678.6k
7617.2k
7263.1k
7555.9k
7561.7k
7188.6k
7681.2k
7481.9k
7563.9k
7461.1k
7338k
7491.6k
8073.1k
7805.4k
8044.1k
7106k
7844.7k
4351.4k
7744.9k
7687.9k