


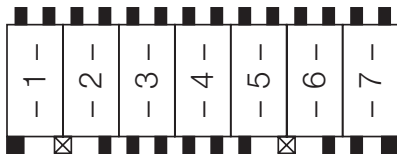
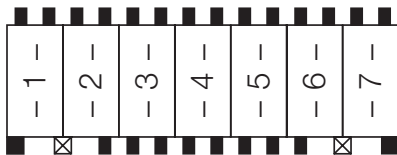
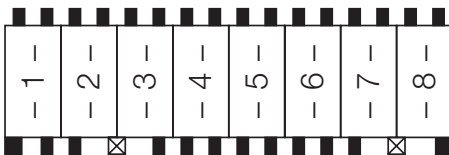
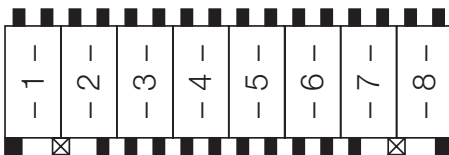


Direct Mating Connector System (continued)

Technical Data

Wire Size Range:
0.35–1.0 mm²

Current Carrying Capacity (max.):
6 A

RAST 5 Version	Part Numbers with Exterior Locking		Package Quantity	Part Numbers with Interior Locking	
	PA 6.6	PA 6*		PA 6.6	PA 6*
	1241172-6	1534075-6	1,568	–	–
	1-1241172-6	1-1534075-6	1,568	–	–
	2-1241172-6	2-1534075-6	1,568	–	–
	1241172-7	1534075-7	1,372	–	–
	1-1241172-7	1-1534075-7	1,372	–	–
	1241172-8	1534075-8	1,176	–	–
	1-1241172-8	1-1534075-8	1,176	–	–

*)According to IEC 60695-2-1/1; GWT (Glow Wire Test) 750 °C without flame, see VDE M-Test Report.
The final keying version will be produced on the Application Tooling Equipment.