


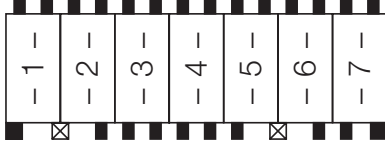
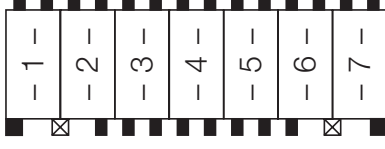
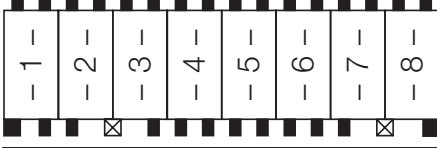
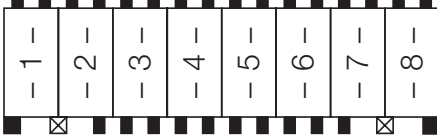


### Indirect Mating Connector System (continued)

#### Technical Data

Wire Size Range:  
0.35–1.0 mm<sup>2</sup>

Current Carrying Capacity  
(max.):  
10 A

RAST 5 Version	Part Numbers with Exterior Locking		Package Quantity	Part Numbers with Interior Locking	
	PA 6.6	PA 6*		PA 6.6	PA 6*
	1241170-6	1534072-6	1,568	–	–
	1-1241170-6	1-1534072-6	1,568	–	–
	2-1241170-6	2-1534072-6	1,568	–	–
	1241170-7	1534072-7	1,372	–	–
	1-1241170-7	1-1534072-7	1,372	1394355-7	1534077-7
	1241170-8	1534072-8	1,176	–	–
	1-1241170-8	1-1534072-8	1,176	–	–

\*)According to IEC 60695-2-1/1; GWT (Glow Wire Test) 750 °C without flame, see VDE M-Test Report.  
The final keying version will be produced on the Application Tooling Equipment.