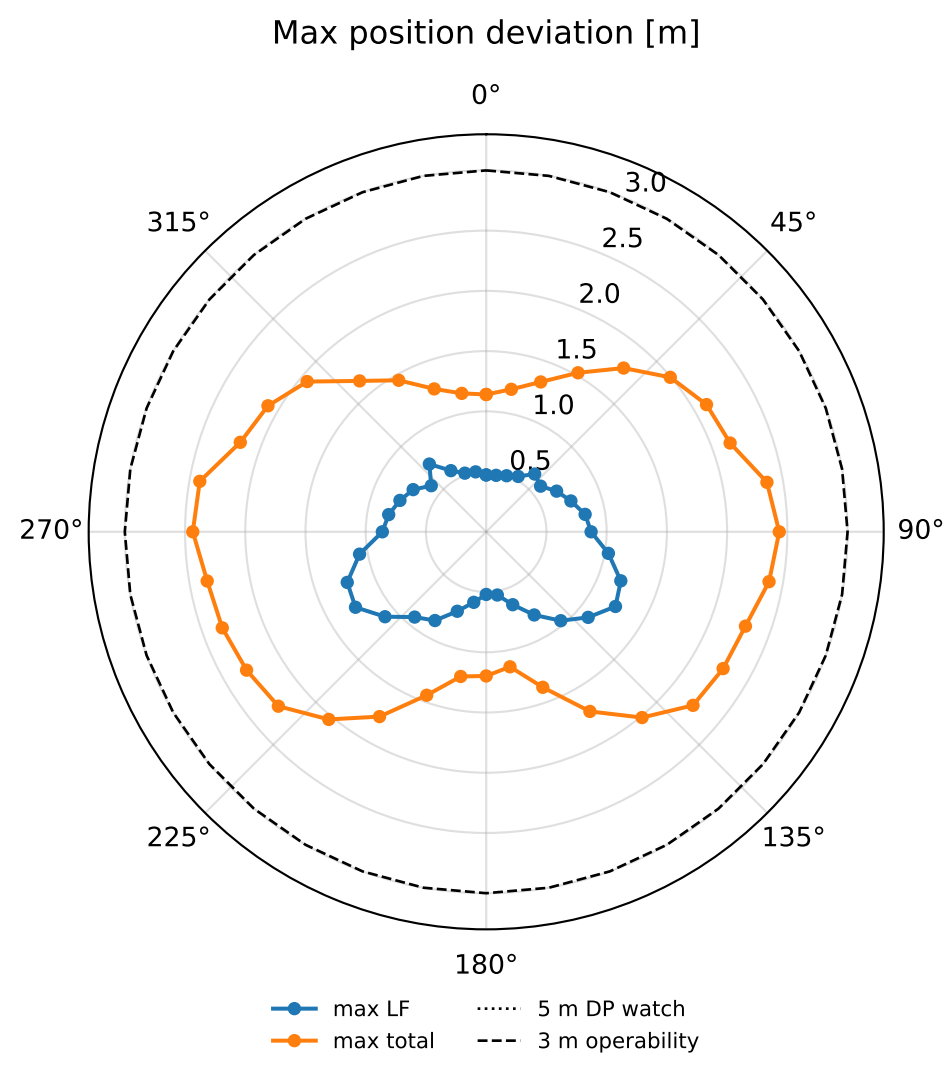
Max position deviation [m]
0°
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
max LF
max total
5 m DP watch
3 m operability

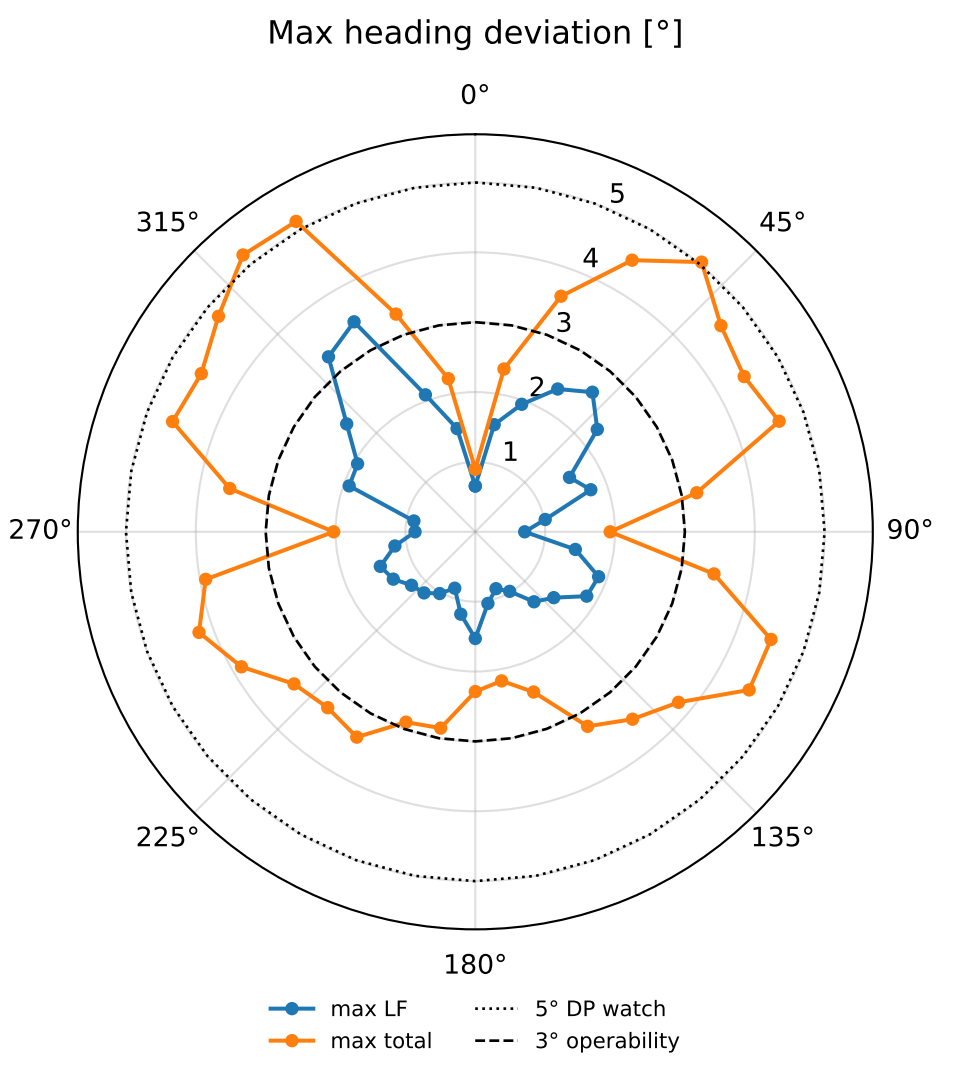
Max heading deviation [°]
0°
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°
5
4
3
2
1
max LF
max total
5° DP watch
3° operability