
1403

FOODPACK 1403

Dati tecnici / Technical data / Données techniques / Datos tecnicos	1403 N	1403 VG
Dimensioni macchina / Machine dimensions Dimensions de la machine / Dimensiones de la màquina	6630 x 1380 x 1650 mm	6630 x 1380 x 1650 mm
Peso / Weight / Poids / Peso	2000 Kg	2300 Kg
Potenza installata / Installed power Puissance installeé / Potencia instalada	6,5 Kw - 380 V - 50 Hz - 3 PNE	10 Kw - 380 V - 50 Hz - 3 PNE
Alimentazione pneumatica / Pneumatic feeding Consommation pneumatique / Alimentaciòn pneumàtica	30 lt/cycle - 6 bars	30 lt/cycle - 6 bars
Classe di protezione / Protection class / Protection / Classe de protecciòn	IP 65	IP 65
Formato di saldatura / Sealing size Format de scellage / Formado de sellado	900 x 500 x 120 mm	900 x 500 x 120 mm

Ci riserviamo il diritto di migliorare il ns. macchinario senza awiso / We reserve the rights to technically improve our equipment without notice / Dans le cadre d'amelioration techniques, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification que nous jugerions necessaire, sans avertissement au préalable / Nos reservamos el derecho de mejorar tècnicamente nuestra maquinaria sin previo aviso.



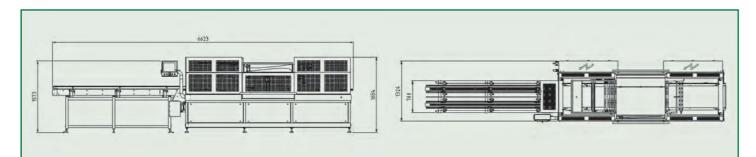





I.L.P.R.A. SpA

27029 Vigevano (PV) Italy • C.so Pavia, 30 Tel. 0381 9071 r.a. - Fax 0381 88245 E-mail: info@ilpra.com • www.ilpra.com



FOODPACK 1403

FOODPACK 1403

FOODPACK 1403

FOODPACK 1403

La FOODPACK 1403 è una confezionatrice in linea completamente automatica, studiata per le grandi produzioni

Grazie alla movimentazione mec canica questo modello si caratterizza per un'altissima precisione di

La macchina è disponibile sia nella versione N (solo saldatura) che nella versione Vuoto/gas, per ottenere confezioni sottovuoto e/o in atmosfera modificata

Igiene: Grazie all'acciaio inox di cui è costruita e alla classe di protezione IP 65. la FP 1403 è ideale per poter lavorare in ambienti aggressivi per il confezionamento di latticini o alimenti contenenti salse e liquido di

L'accessibilità alla macchina è totale: è possibile sollevare i pannelli di protezione frontali e posteriori con movimento verticale. Il piano di lavoro della macchina è realizzato per impedire il ristagno di liquidi di detersione. Il nastrino è completamente estraibile e lavabile. Tutte le sportellature della macchina sono a griglia. Le operazioni di sanitizzazione e ispezione della macchina diventano estremamente facili e

Elevata tecnologia:

Le operazioni di cambio formato avvengono in pochi minuti. Il nuovo sistema di svolgimento del film consente un'altissima precisione di lavoro e di centratura della stampa.

La macchina è dotata di pannello di controllo touch screen orientabile con software di programmazione semplice e intuitivo.

I componenti elettrici sono posti sul retro della macchina protetti da armadio elettrico completamente apribile con apertura a libro.

Elevata personalizzazione: è disponibile su richiesta una vasta gamma di optional per adattare la macchina alle esigenze di lavoro

The FOODPACK 1403 is an in-lane tray-sealing machine, completely automatic and suitable for high production. Its main feature is to be mechanical and therefore able to grant the highest working preci-

The machine is available either in N (only sealing) version or in VG, the latter to package under vacuum and/or in MAP.

Hygiene:

Being constructed in stainless steel and in compliance with IP 65 class protection, the FP 1403 is the ideal solution to work such goods like dairy products, acid sauce, brine in aggressive environments.

All operation of machine inspection and washing are extremely simple, thanks to the front and rear doors which are sliding upwards and give an immediate access to inner work top. Its saddle-backed construction and external grates allow to easy wash but preventing water or liquid stagnation.

The belt conveyors can be easily extractable and washable.

High technology:

The changeover operation can be done in a few minutes. The new system of film unwinding allows extremely high precision of positioning and printing.

The machine is equipped with 12" colour touch screen, adjustable in the most favourable position for the operator, simple and friendlyuse software.

The electrical cabinet is placed at the back of the machine, where all electrical components are completely accessible

High personalization:

On request, a wide range of options are available to meet as much as possible the customer's

La FOODPACK 1403 est une thermoscelleuse en ligne complètement automatique, étudiée pour les grandes productions.

Grâce à un mouvement entière ment mécanisé, ce modèle se caractérise par sa grande précision de travail.

La machine est disponible soit en version N (scellage simple) soit en ver-sion Vide/Gaz, qui permet le conditionnement en atmosphère modifiée. Hygiène:

Sa conception en acier inox et sa classe IP 65 lui permettent de travail ler en atmosphère « agressive » telle que conditionnement de laitages ou de produits à base de saumure.

La machine est totalement accessible: il est possible de soulever verticalement les panneaux de protection frontaux et postérieurs.

Le plan de travail de la machine est conçu pour empêcher la stagnation de liquides.

Le tapis est complètement lavable. Tout le pourtour de la machine est grillagé. Les opérations de nettoyage et de manutention sont extrêmement simples et rapides. Haute technologie:

Les opérations de changement de format se font en quelques minutes. Le nouveau système de déroulement du film permet une grande précision de travail et de centrage de l'impression.

La machine est dotée d'un panneau de contrôle « écran tactile » orientable avec un logiciel de programmation simple et intuitif.

Les composants électriques sont placés au dos de la machine et sont complètement protégés par une armoire électrique que l'on

peut ouvrir librement. Personnalisation possible:

La machine peut disposer, sur demande, d'une large gamme d'options pour une adaptation à toutes les exigences de travail.

La FOODPACK 1403 es una envasadora en línea totalmente automática, proyectada para las grandes producciones.

Gracias a su movimiento mecánico este modelo se caracteriza por su elevada precisión.

La maguina es disponible tanto en la versión N (solo sellado) como en la versión Vacío/Gas para obtener envases al vacío o en atmósfera modificada.

Higiene: Gracias a su carcasa en acero inox y a la protección IP 65, la FP 1403 es perfecta para trabajar en ambiente agresivo para el envase de productos lácteos o alimentos que contengan salsas o líquidos de aobierno

El acceso a la máquina es total: se pueden levantar los paneles de protección frontales y posteriores por un movimiento vertical. El plano de trabajo de la máquina impide la acumulación de los líquidos detergentes. La cinta es total-mente extraíble y lavable. Todas las puertas de la máquina son de rejilla. Las operaciones de limpieza e inspección de la maquina son

muy fáciles y veloces.

Alta Tecnólogía: Las operaciones de cambio formato solo necesitan unos minutos. El nuevo sistema de desbobinado del film permite una elevada precisión de trabajo de centrado de impresión. La máquina está dotada de un panel de mandos táctil regulable, con un software de programación muy simple e intuitivo.

Los componentes eléctricos están en la parte trasera de la máquina v están protegidos por un armario eléctrico con apertura tipo libro. Gran personalización: hay disponible una amplia gama de opciones para adaptar la máquina a las diferentes exigencias de trabajo.






Grande capacità High capacity Grande capacité Gran capacidad



Fino a 120 pezzi/minuro Up to 120 pcs/min Jusqu'à 120 pcs/min. Hasta 120 barquetas/minuto

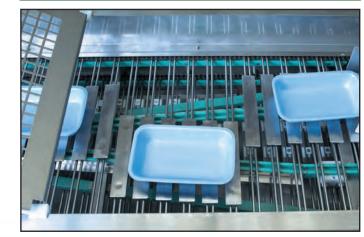

Cambio automatico bobina

Double reel automatic system

Changement de bobine automatique

Cambio autómatico de bobina



Cambio formato facilitato Quick changeover Changement format facile Cambio formato fácil

