

**Antenor Moreira de Barros Leal**

**Aplicativo web de auxílio a  
navegação aérea**

**PROJETO FINAL**

**DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**  
Programa de Graduação em Engenharia da  
Computação

Rio de Janeiro  
Abril de 2024



**Antenor Moreira de Barros Leal**

## **Aplicativo web de auxílio a navegação aérea**

### **Relatório de Projeto Final II**

Relatório de Projeto Final, apresentado ao Programa de Engenharia da Computação, do Departamento de Informática da PUC-Rio como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação.

Orientador: Prof. Adriano Francisco Branco

Rio de Janeiro  
Abril de 2024

Todos os direitos reservados. A reprodução, total ou parcial do trabalho, é proibida sem a autorização da universidade, do autor e do orientador.

**Antenor Moreira de Barros Leal**

Graduando em Engenharia da Computação na PUC - Rio

Ficha Catalográfica

Leal, Antenor Moreira de Barros

Aplicativo web de auxílio a navegação aérea / Antenor Moreira de Barros Leal; orientador: Adriano Francisco Branco. – 2024.

25 f: il. color. ; 30 cm

Projeto Final - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Informática, 2024.

Inclui bibliografia

1. Informática – Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). 2. Aviação. 3. Navegação. 4. Aplicativo. 5. Algoritmo. 6. Web. 7. Internet. I. Branco, Adriano Francisco. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Informática. III. Título.

CDD: 004

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dedicatória aqui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Resumo

Leal, Antenor Moreira de Barros; Branco, Adriano Francisco. **Aplicativo web de auxílio a navegação aérea**. Rio de Janeiro, 2024. 25p. Projeto Final – Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

É um aplicativo web de código aberto como objetivo de auxiliar usuários de simuladores de voo que não possuem acesso à ferramenta (Electronic Flight Bag) que um piloto de linha aérea teria. Ao acessar o aplicativo, o usuário se depara com a lista de aeroportos cadastrados e, após escolher um, são exibidas informações da pista, frequências do aeroporto (torre, solo, ATIS, etc.), e frequências de navegação (ILS, VOR, etc.). Também são apresentadas as informações das condições meteorológicas atuais do aeródromo (vento, visibilidade, temperatura, etc.), tanto no formato oficial (METAR), obtidas a cada hora de uma API externa, como em um texto em linguagem natural para melhor entendimento do jogador iniciante. Um usuário com permissão de administrador pode adicionar e editar aeroportos. A partir de informação atual vento, a pista em uso é calculada.

## Palavras-chave

Aviação; Navegação; Aplicativo; Algoritmo; Web; Internet.

## Abstract

Leal, Antenor Moreira de Barros; Branco, Adriano Francisco (Advisor).  
**Aerial navigation aid web application.** Rio de Janeiro, 2024. 25p.  
Projeto Final – Departamento de Informática, Pontifícia Universidade  
Católica do Rio de Janeiro.

It is an open source web application to auxialiate the flight simulator's users that doesn't have access to the tool (Electronic Flight Bag) that an airline pilot would have. When accessing the app, the users encounters the list of registered airports and, after choosing one, runway information, airport frequencies (tower, ground, ATIS etc) and navigation frequencies (ILS, VOR etc) are showed. Also provided are the current meteorological conditions of the aerodrome (wind, visibility, temperature, etc.), both in the official format (METAR), obtained hourly from an external API, and in natural language text for better understanding by novice players. An administrator user can add and edit airports. Based on the current wind information, the active runway is calculated.

## Keywords

Aviation; Navigation; Application; Algoritm; Web; Internet.

## **Sumário**

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>11</b>
<b>2</b>	<b>Situação atual</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>A Proposta</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Cronograma</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Modelo de Dados</b>	<b>17</b>
5.1	TABELA: Runway	19
<b>6</b>	<b>Referências bibliográficas</b>	<b>25</b>

## Lista de figuras

Figura 2.1	Exemplo de um EFB no Flight Simulator 2020 na aeronave A320neo	12
Figura 2.2	AISWEB com informações de pista, frequências de comunicação e navegação para o Santos Dumont	13
Figura 2.3	METAR do Santos Dumont no AISWEB	14
Figura 2.4	Interface gráfica do METAR-TAF	14
Figura 4.1	Cronograma planejado	16
Figura 5.1	Diagrama E/R	17



## Lista de tabelas

Tabela 4.1	Milestones	16
Tabela 5.1	City	18
Tabela 5.2	Aerodrome	18
Tabela 5.3	PavementType	19
Tabela 5.4	Runway	19
Tabela 5.5	CommunicationType	21
Tabela 5.6	Communication	21
Tabela 5.7	ILSCategory	22
Tabela 5.8	ILS	22
Tabela 5.9	VOR	23

## **Lista de Códigos**

*xxxxxxx epígrafe*

**epígrafe xxxxxxxxxxxxxxxxx**, *epígrafe xxxxxxxxx.*



## 2

### Situação atual

Com o aumento da capacidade de passageiros e carga e a necessidade de uma maior segurança, começou a se fazer necessário trazer ao cockpit vários documentos como checklist de procedimentos; log book; cartas de navegação, de saída, de aproximação, do aeródromo; tabelas de performance da aeronave etc.

Para levar tudo isto costumava-se usar uma maleta (a Flight Bag), obviamente esta ficava muito pesada.

Com a miniaturização dos computadores e surgimento dos tablets, começaram a ser desenvolvidos programas que substituíam partes ou todos estes documentos, é a chamada maleta de voo eletrônica, mais conhecida pela sigla em Inglês EFB (*Electronic Flight Bag*).

Nos simuladores de voo para computador pessoal, algumas aeronaves simulam este equipamento como o Airbus A320neo desenvolvido pela *FlyByWire Simulations*. Apesar de ser uma aeronave *freeware*, ela é bem sofisticada chegando ao nível de realismo da *Phoenix Simulations* ou da *ToLiss Simulations*, duas produtoras com modelos pagos do A320.

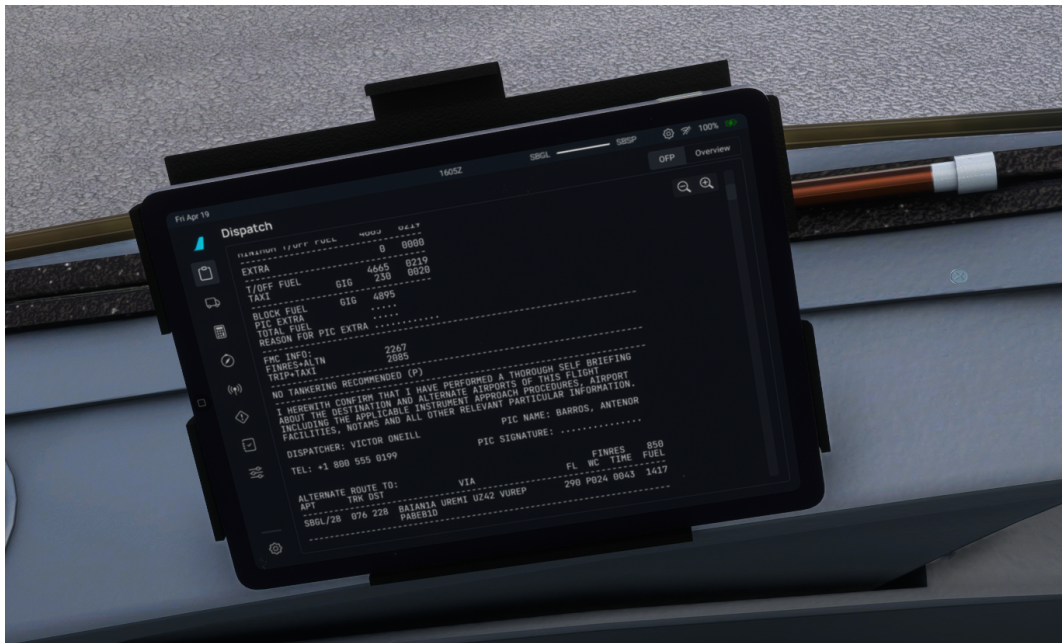


Figura 2.1: Exemplo de um EFB no Flight Simulator 2020 na aeronave A320neo

Contudo, o METAR do aeródromo não se encontra disponível no EFB. É possível usar o computador de bordo da aeronave (FMC) e conseguir esta

informação. Também é possível sintonizar na frequência do ATIS, mas isto só funcionará se o avião já estiver perto do aeródromo.

O que muitos jogadores fazem é acessar o AISWEB (<https://aisweb.decea.mil.br/>), sistema oficial brasileiro de informações aeronáuticas.

The screenshot shows the AISWEB website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Abreviaturas', 'Central de Ajuda', and a language selector set to 'Portuguê'. Below this is a header with the AISWEB logo and a menu with 'INÍCIO', 'AERÓDROMOS' (selected), 'ESPAÇO AÉREO', and 'NOTAM'. The main content area is titled 'Santos Dumont (SBRJ)' with the location 'Rio de Janeiro/RJ' and the ICAO code 'RJ0002'. Below the title is a horizontal menu with tabs: 'ROTAER', 'NOTAM', 'Suplementos AIP', 'Cartas', 'Metar/TAF', and 'Rotas Preferenciais'. The 'ROTAER' tab is active, displaying flight information for Santos Dumont (SBRJ) / RIO DE JANEIRO, RJ. It includes coordinates (22 54 36S/043 09 45W), elevation (3 (10)), and various runway details for 02L, 02R, and 02L. It also lists communication frequencies for COM, SOLO, TRÁFEGO, and ATIS. At the bottom, it shows the CMB- TF [5], SER - S1, and RFFS - CAT CIVIL - 7.

ROTAER D-AMDT 9/24 [Ver mudanças](#)

**Santos Dumont ( SBRJ ) /** RIO DE JANEIRO, RJ 22 54 36S/043 09 45W  
AD PUB/MIL INFRAERO 2E UTC-3 VFR IFR L21 , L23 , L26 3 (10)

**02L** - L9(3.23) [1] [12] [14] , L12 - ( 1260x30 ASPH 39/F/B/X/T L14 , L15 ) - L9(3.12) SBCW (CRCEA-SE)  
[11] [14] , L12 - **20R**

**02R** - L9(3.23) [1] [2] [14] , L12 - ( 1323x42 ASPH 65/F/B/X/T L14 , L15 ) - L9(3.12)  
[4] [14] , L12 - **20L**

**COM** -TORRE RIO [9] [14] 118.700 [10] 121.500 [3]  
SOLO RIO [10] [14] 121.700  
TRÁFEGO RIO [10] [14] 121.050  
ATIS RIO [8] [10] [14] 132.650

**CMB**- TF [5] **SER** - S1 **RFFS** - CAT CIVIL - 7

Figura 2.2: AISWEB com informações de pista, frequências de comunicação e navegação para o Santos Dumont

É um site extremamente completo, podendo ser usado em operações reais, mas para o jogador iniciante seria de valia uma interface mais simples.

O AISWEB exibe o METAR no aeroporto, mas não explica para o que cada campo serve.

O site METAR-TAF (<https://metar- taf.com/>) é o decoder mais conhecido, possui uma interface gráfica bem construída e muito fácil de entender, mas não possui a lista de frequência dos aeroportos e de radionavegação.

de ACFT da Aviação Comercial - Grupo 1, porto divulgada pela ANAC.

**PONTOS DE VERIFICAÇÃO**  
dimento de verificação de segurança de a aviação geral após o pouso e parada nas nente de 0800 às 0100.

entrar em CTC FREQ 122.30MHZ (OPS III  
ordio e apoio de solo necessário. A solicitação de  
deverá ser informada com antecedência MNM  
or e pelo tel: (21) 99609-5236.  
REGIONAL (III COMAR) AVBL somente para ACFT

ância máxima de uma hora.  
s ACFT estacionadas nos canteiros 5 e 6 ADJ  
cal.  
ca, com envergadura máxima de até 20m e  
ecessidade de utilização do pátio do GEIV deverá

**RCR** REPORTE DE CONDIÇÃO DE PISTA ( [O QUE É ISSO?](#) )  
SBRJ 04190855 02R 6/6/6 NR/NR/NR 0/0/0  
DRY/DRY/DRY  
RwyCC **6 6 6** RBA **BOA**



**METAR**  
192000Z 17006KT 9999 FEW030 BKN050 23/17  
Q1018=

**TAF**  
191500Z 1918/2006 23005KT 9999 FEW020  
TX25/1918Z TN22/2006Z BECMG 2000/2002  
27005KT FEW030 BECMG 2004/2006 32005KT  
SCT017 SCT025 RMK PGY=

Figura 2.3: METAR do Santos Dumont no AISWEB

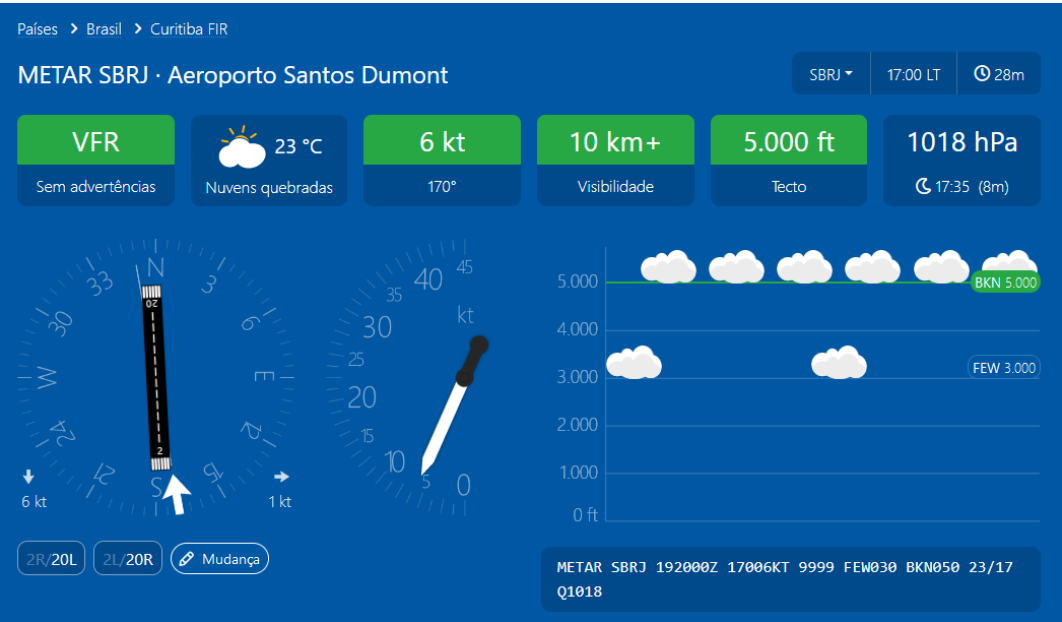


Figura 2.4: Interface gráfica do METAR-TAF

### 3

## A Proposta

A ideia do trabalho seria unir as funcionalidades do METAR-TAF com o AISWEB de forma que o usuário iniciante consiga usar sem dificuldades.

Pelo fato de aviação necessitar ter um ambiente seguro e bastante regulado, considerando que meu projeto é apenas um protótipo, prefiro restringir o caso de uso apenas para jogadores de simuladores de voo que desejam que a simulação seja parecida com o real. Nas páginas do sistema conterà um aviso de que o sistema **não deve ser usado para um voo real**.

Dito isto, o sistema possui backend escrito na linguagem Python fazendo uso da biblioteca Flask. A renderização de página é server-side, usando a funcionalidades de templates do Flask junto com a biblioteca Jinja2.

No segundo semestre de 2023 comecei a fazer um projeto para uso próprio. O código está disponível em <https://github.com/antenor-z/aero>. Atualmente o projeto funciona, mas a arquitetura foi feita sem muito planejamento, as informações do aeroporto são hardcoded.

O usuário tem acesso a informações de frequência da torre, solo, tráfego, rampa e operações, bem como das frequências e dados para VOR (um sistema de radionavegação por antenas no solo), ILS (sistema de pouso por instrumentos) e informações de pista. Neste trabalho quero, armazenar estas em um banco de dados relacional com uma arquitetura bem planejada. Farei testes de desempenho simulando uma alta taxa de acesso e, dependendo dos resultados, fazer uso de um banco em memória como intermediário.

Os aerodromos podem ao longo do tempo mudarem alguma frequência e outras informações como o número da pista mudam a depender da variação do norte magnético, uma pista pode ser ampliada etc. Atualmente o código precisa ser alterado para atualizar as informações. Desejo implementar um sistema diretamente no site, com uma autenticação por senha e TOTP, para que seja possível mudar qualquer informação no banco.

Através de uma API do serviço americano National Weather Service, são coletadas as informações atuais de meteorologia. Estas informações (que vêm em um formato chamado METAR) são processadas pelo backend e mostradas ao usuário de uma forma fácil de entender. Esta parte em específico possui um código de difícil manutenção, desejo refatorar esta parte e adicionar suporte para a maior parte de códigos da especificação do METAR.



4

Cronograma

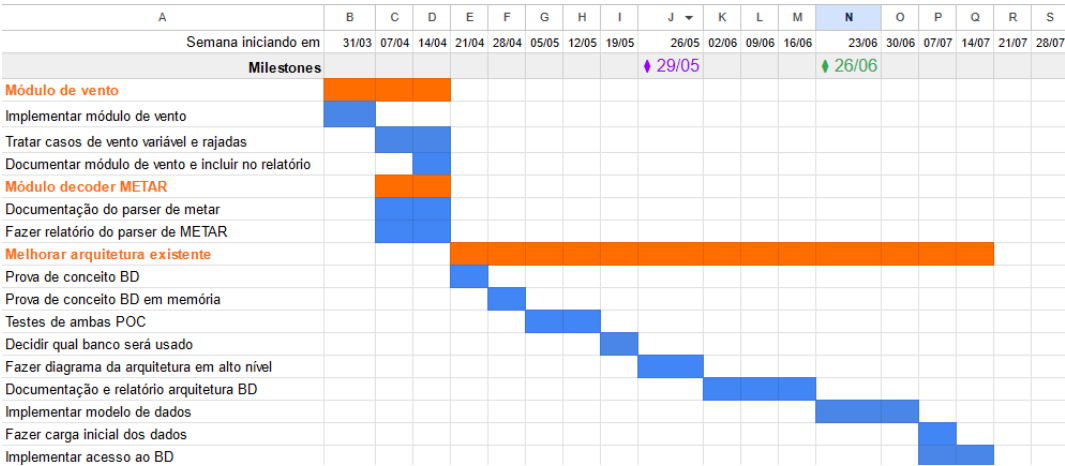


Figura 4.1: Cronograma planejado

Tabela 4.1: Milestones

Data	Milestone
29/05	Entrega da proposta de Projeto Final I
26/06	Entrega do relatório de Projeto Final I

## 5 Modelo de Dados

O modelo de dados foi feito para ser o mais simples possível para que futuras alterações possam ser feitas facilmente. Abaixo está o diagrama entidade-relacionamento no qual o nome no topo do retângulo identifica o nome da tabela. A lista abaixo mostra as colunas dessas tabelas, com um ícone de uma chave preta para a *chave primária* e uma chave verde para a *chave estrangeira*.

Uma relação é denotada pelas setas ligando duas tabelas. A cardinalidade da relação é indicada pelos números entre parênteses.

Para a relação **Aerodrome-ILS**, temos (1, 1) para (0, n), significando que um aeródromo pode ter zero ou mais frequências de ILS e esta só pode ser de um único aeródromo.

Já na relação **Aerodrome** com **Runway**, um aeródromo deve ter uma ou mais pistas.

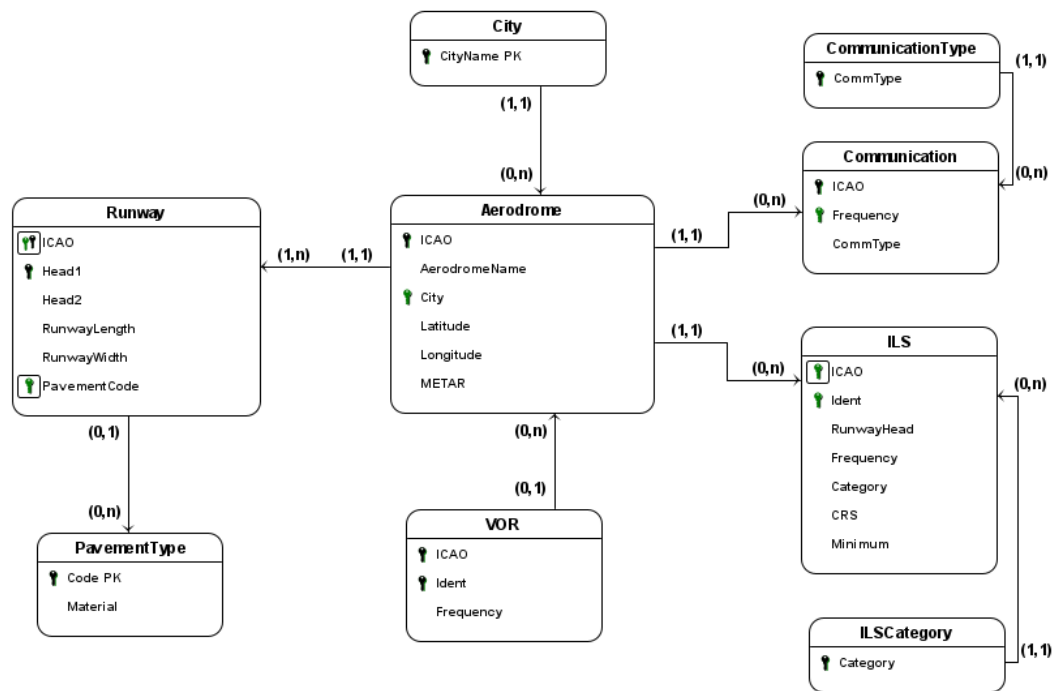


Figura 5.1: Diagrama E/R

Note que as tabelas "CommunicationType", "ILScategory" e "PavementType" poderiam ser substituídas por colunas enum nas tabelas "Communication", "ILS" e "Runway", porém a manutenção seria difícil [1], pois teríamos que alterar a estrutura das tabelas (possivelmente tirando o sistema do ar) caso

fosse necessário adicionar um tipo novo de comunicação, por exemplo. Fazendo com uma tabela externa é necessário apenas adicionar uma nova linha.

Tabela 5.1: City

Nome	Descrição	Tipo
CityName (PK)	Nome da cidade escrito em Português com a primeira letra maiúscula	VARCHAR

Tabela 5.2: Aerodrome

Nome	Descrição	Tipo
ICAO (PK)	O código ICAO do aeródromo emitido pela Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO).	VARCHAR
AerodromeName	O nome do aeródromo conforme definido pelo AISWEB, sistema nacional de informações aeronáuticas.	VARCHAR
City (FK)	Nome da cidade escrito em Português. A primeira letra é maiúscula. Chave estrangeira para a tabela City.	FK
Latitude	A latitude do aeroporto em graus no formato de graus decimais (DD, Decimal Degrees). Três dígitos para representar a parte inteira e seis dígitos para a fracionária.	
Longitude	A longitude do aeroporto, seguindo o mesmo formato da latitude.	
METAR	O METAR válido atualmente para este aeródromo.	

Considerei colocar o METAR como tabela separada com chave estrangeira para o aeródromo para, deste modo, ter o METAR histórico. Mas, no contexto de planejamento de voo, os METARs anteriores não possuem muita serventia.

Tabela 5.3: PavementType

Nome	Descrição	Tipo
Code	O código (em Inglês) do tipo de pavimento usado. É formado por três letras maiúsculas.	VARCHAR(5)
Material	O nome do pavimento em Português, com a primeira letra maiúscula.	VARCHAR(5)

Exemplo de siglas:

Code	Material
ASP	Asfalto
CON	Concreto
GVL	Brita

## 5.1

### TABELA: Runway

É importante conhecer as características dos tipos de pistas de pouso e decolagem, pois seu comprimento determinará a quantidade de freio necessária para parar uma determinada aeronave.

Se a pista for muito curta, determinados modelos de avião não poderão pousar. A largura da pista determina a envergadura máxima que uma aeronave pode ter para operar nessa pista. Se uma pista for muito estreita, uma aeronave quadrimotora como o Boeing 747 pode sofrer ingestão de materiais, já que os dois motores mais externos ficarão para fora da área da pista, sobre o gramado.

Tabela 5.4: Runway

Nome	Descrição	Tipo
ICAO (FK e PK)	O código ICAO do aeródromo ao qual a pista está associada, utilizado como chave estrangeira fazendo a ligação com a tabela 'Aerodrome'.	VARCHAR(5)
Continua na próxima página		

Tabela 5.4 – Continuação da página anterior

Nome	Descrição	Tipo
Head1 (PK)	Número e possível letra que identifica uma das cabeceiras da pista. Um aeroporto nunca terá cabeceiras repetidas, então ICAO e Head1 formam uma chave primária mínima.	VARCHAR(5)
RunwayLength	Comprimento da pista em metros.	VARCHAR(5)
RunwayWidth	Largura da pista em metros.	VARCHAR(5)
PavementCode (FK)	O tipo de pavimento da pista, referenciando a tabela 'PavementType'.	VARCHAR(5)

Para cabeceiras paralelas, ou seja, que apontam para a mesma direção, temos:

#### 5.1.1

##### Pista única

A proa em que a pista aponta, com divisão por 10 arredondada. Por exemplo, em Fortaleza, temos uma cabeceira com curso de 126 graus, dividindo por 10 temos 12,6, arredondando temos o número 13 da cabeceira.

#### 5.1.2

##### Pista dupla

Para duas pistas paralelas, usamos L para a cabeceira da esquerda e R para a da direita. Por exemplo, no Santos Dumont, de costas para o Pão de Açúcar, temos as cabeceiras 02L (na esquerda) e 02R (na direita).

#### 5.1.3

##### Pista tripla

Não temos aeroportos com três pistas paralelas no Brasil, mas são usadas as letras L, C e R. C para a pista central.

Tabela 5.5: CommunicationType

Nome	Descrição	Tipo
CommType (PK)	O tipo de comunicação, podendo ser "Torre", "Solo", "ATIS", "Tráfego" ou "Operação".	VARCHAR(5)

Tabela 5.6: Communication

Nome	Descrição	Tipo
ICAO (FK e PK)	O código ICAO do aeródromo ao qual a frequência de comunicação está associada, utilizado como chave estrangeira referenciando a tabela 'Aerodrome'.	VARCHAR(5)
Frequency (PK)	A frequência em MHz. ICAO e frequency formam chave primária. Note que uma frequência, não é única em todo o país, para distâncias longas, onde não há risco de interferência, é possível haverem frequências repetidas.	VARCHAR(5)
CommType (FK)	O tipo de comunicação, chave estrangeira para 'CommunicationType'.	VARCHAR(5)

Esta tabela lista as diferentes categorias de Sistema de Pouso por Instrumentos (Instrument Landing System).

Tabela 5.7: ILSCategory

Nome	Descrição	Tipo
Category (PK)	A categoria de ILS, sendo "CAT I", "CAT II", "CATIIIA", "CATIIIB" ou "CAT IIIC". Será explicado melhor em "Minimus" na tabela "ILS".	VARCHAR(5)

Tabela 5.8: ILS

Nome	Descrição	Tipo
ICAO (FK e PK)	O código ICAO do aeródromo ao qual o sistema de pouso está associado, utilizado como chave estrangeira referenciando a tabela 'Aerodrome'.	VARCHAR(5)
Ident (PK)	Identificação de três letras maiúsculas única do ILS para aquele aeródromo. Junto com ICAO formam a chave primária. Como no caso da comunicação, é possível haverem duas Ident iguais desde que não estejam próximas.	VARCHAR(5)
Frequency	A frequência de operação do ILS em MHz.	VARCHAR(5)
Category (FK)	A categoria do ILS, referenciando a tabela 'ILSCategory'.	VARCHAR(5)
CRS	A referência do curso de aproximação do ILS. É a proa final que a aeronave deve manter para o correto alinhamento nesta cabeceira.	VARCHAR(5)
Continua na próxima página		

Tabela 5.8 – Continuação da página anterior

Nome	Descrição	Tipo
Minimum	<p>A altura mínima de decisão em pés para operação do ILS. A partir desta altura, é desligado o piloto automático e o resto da aproximação é feita manualmente. Se a altitude da aeronave ficar abaixo deste valor e ainda não for possível ter visual da pista é obrigatória a arremetida.</p> <p>Quando maior a categoria do ILS, maior a precisão do sistema, portanto a Minimus será mais baixa. Uma "CAT IIIC"(pronuncia-se cat três charlie), possui Minimus zero, portanto a aeronave pode pousar de forma totalmente automática.</p>	VARCHAR(5)

Esta tabela registra os sistemas de navegação VOR/DME disponíveis em um aeródromo. Não foi incluída uma tabela para as frequências de NDB porque este sistema está caído em desuso.

Tabela 5.9: VOR

Nome	Descrição	Tipo
ICAO (PK e FK)	O código ICAO do aeródromo ao qual o VOR/DME está associado, utilizado como chave estrangeira referenciando a tabela 'Aerodrome'.	VARCHAR(5)
Ident (PK)	Identificação única do VOR/DME para aquele aeródromo. Forma chave primária junto com ICAO.	VARCHAR(5)
Continua na próxima página		



Tabela 5.9 – Continuação da página anterior

Nome	Descrição	Tipo
Ident (PK)	Identificação de três letras maiúsculas única do ILS para aquele aeródromo. Junto com ICAO formam a chave primária. Como no caso da comunicação, é possível haverem duas Ident iguais desde que não estejam próximas.	VARCHAR(5)
Frequency	A frequência de operação do VOR/DME em MHz.	VARCHAR(5)

## 6

### Referências bibliográficas

- 1 EMELYANOV, S. *The Pros and Cons of Enum Data Type in Database Design*. 2023. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/pros-cons-enum-data-type-database-design-sergey-emelyanov>>. Acesso em: 17 abril 2024.