



PLANS DE TRAVAIL · AGENCEMENT · ACCESSOIRES

CATALOGUE 2026



>>

SITE INTERNET >
marbrerie-pythagore.fr

INSTAGRAM >
[@pythagoremarbrerie](https://www.instagram.com/pythagoremarbrerie)

Catalogue à usage de notre clientèle professionnelle exclusivement.

Ce catalogue ne doit pas être communiqué à votre propre clientèle grand public. Nous ne commercialisons pas nos produits directement auprès du grand public.

Le non respect de ces conditions pourra entraîner la suspension de votre compte et/ou la suppression de vos conditions commerciales.

Catalogue susceptible de modifications sans préavis.

Malgré le soin apporté dans la mise en forme de ce catalogue, d'éventuelles erreurs ou imprécisions sont possibles. Elles seraient corrigées sans que le présent catalogue ne soit modifié et les tarifs corrigés.

S O M M A I R E

Notre entreprise	6	Nos produits complémentaires	
Comment chiffrer vos projets ?	11	Éviers - Vasques - Accessoires	89
Informations pratiques et techniques	12	Tables - Piètements - Supports	94
Nos pierres naturelles		Plaques de cuisson invisibles	101
Granit	19	Prises électriques et chargeurs	104
Quartzite	25	Notre savoir-faire et prestations	
Marbre	31	Façonnages	106
Ardoises / Pierres calcaires / Travertin	33	Main d'oeuvre, livraison et pose	107
Nos pierres reconstituées		Impératifs techniques	110
Terrazzo Marmi Scala	35		
Terrazzo marin Ostrea	39		
Verrazzo	41		
Eclos	43		
Silestone	45		
Nos marques de céramiques grand format			
Dekton	53		
Marazzi	63		
Xtone	65		
Uniceramica	73		
Laminam	77		
Ascale	85		



ECLOS BY COSENTINO
SKYLAR



LE SERVICE AU CŒUR DE NOS VALEURS ET DE VOS CRÉATIONS

NOUS CROYONS EN DES VALEURS SIMPLES MAIS FORTES QUI REFLÈTENT LA MANIÈRE DONT NOUS APPORTONS DES SOLUTIONS À NOS CLIENTS :
ÉCOUTER, S'AMÉLIORER ET EXCELLER

Chaque jour, notre mission est d'améliorer toujours un peu plus la satisfaction de nos Clients

Créer de la valeur pour nos clients

Nous sommes fiers d'apporter des solutions. Nous aimons les gens avec qui nous travaillons – collègues, clients, fournisseurs – et nous aimons sincèrement aider notre entourage professionnel à réussir.

Nous sommes enthousiastes. Nous sommes créatifs. Nous aimons donner le ton.

Nous avons un impact positif dans notre domaine d'activité, et créons de la valeur par le biais de nos produits et de nos services. Que nos clients exigent le meilleur de toute notre équipe est un objectif et leur satisfaction une récompense !

PYTHAGORE VOTRE PARTENAIRE

PYTHAGORE EST AVANT TOUT UNE ÉQUIPE D'HOMMES ET DE FEMMES, QUI GRÂCE À LA PASSION DE LEUR MÉTIER, ONT SU CRÉER L'ENTREPRISE QUE NOUS SOMMES DEPUIS 1995 ET QUE NOUS INCARNONS AUJOURD'HUI.



Nous sommes fiers d'avoir pu construire l'équipe que nous sommes aujourd'hui.

Notre organisation et les personnes qui la composent sont pleinement tournées vers la satisfaction de nos Clients.

Nous disposons d'une solide organisation commerciale et de production, appuyée sur des fonctions supports (ADV, planification, bureau d'étude, service après-vente, informatique, ressources humaines).

Notre entreprise s'est adaptée à l'exigence d'un secteur d'activité qui fait face à de véritables défis : satisfaire un marché toujours plus exigeant, des conditions économiques toujours plus contraignantes, l'accueil et la formation des nouveaux collaborateurs.


Nos moyens de production sont parmi les plus importants et les plus modernes de notre secteur d'activité. Malgré cela, nous continuons d'investir de façon importante, avec la seconde phase d'un programme débuté en 2019 et qui s'est concrétisé fin 2023 par l'inauguration d'un nouveau bâtiment de production et de stockage et la mise en service de plusieurs nouveaux centres d'usinage.

Nous investissons chaque année toujours plus dans l'augmentation de nos stocks, afin de sécuriser vos commandes sur un marché où la demande fait peser un risque important sur les disponibilités.

Enfin, et toujours, Pythagore restera fidèle à ce qu'elle est : une entreprise à taille humaine, de passionnés amoureux de leur métier.

FABRICANT DE PLANS DE TRAVAIL

NOTRE ENTREPRISE S'APPUIE SUR UNE CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT SOLIDE, ENTOURÉE DE
PARTENAIRES FIABLES. NOS MOYENS ET SERVICES SONT
TOTALEMENT INTERNALISÉS.

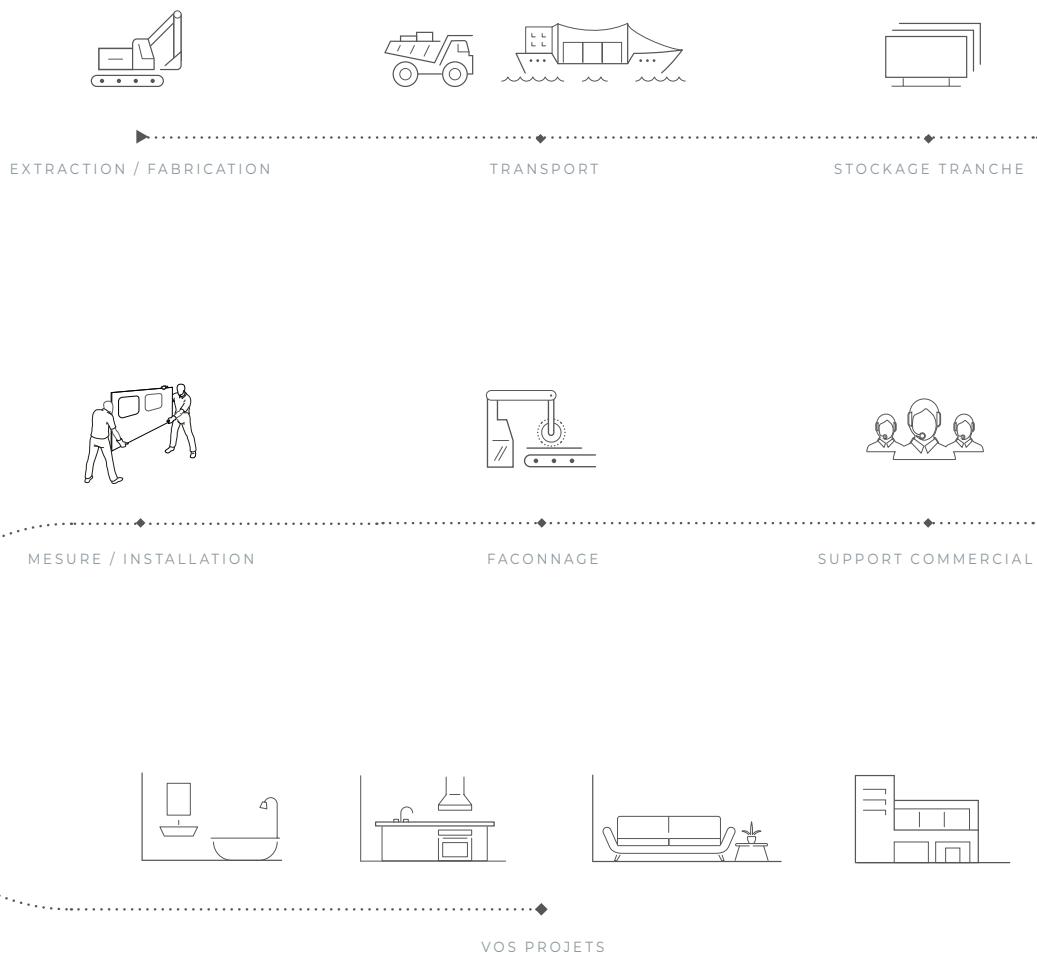

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PARCOURS NE DOIT RIEN AU HASARD.

IL Y A DU TRAVAIL, DES EFFORTS, DE LA PERSÉVÉRANCE,
DE L'ÉCOUTE, DE LA RÉFLEXION, ET PLUS QUE TOUT, DE LA
PASSION DANS CE QUE NOUS FAISONS.

96%

Satisfaction Clients

l'attention que nous accordons à satisfaire chaque client est réelle

7000

Projets

livrés en 2025 sur le Grand Ouest de la France

100

Collaborateurs

mobilisés pour satisfaire à l'exigence de vos clients

5M€

Investissements 2023

pour la livraison d'une extension et le démarrage de 4 nouveaux centres d'usinage



NOS SERVICES

CE QUE NOUS PROPOSONS ?
UNE PRODUCTION ET UN SAVOIR-FAIRE
D'UNE GRANDE QUALITÉ ET
DES SERVICES D'UNE GRANDE EXIGENCE



FORMATION

Nos chargé(e)s de clientèle vous accompagnent localement pour former vos équipes et dynamiser vos points de vente



CHIFFRAGE ET SUIVI

Nos équipes commerciales sédentaires vous assistent dans la conception, le chiffrage et la vente de vos projets de plans de travail



ÉTUDE TECHNIQUE

Notre bureau d'étude apporte le support technique indispensable pour vous proposer les solutions adaptées à chaque dossier



PLANIFICATION

Une équipe de professionnels dédiés à la planification et au suivi de vos dossiers, de la prise de mesure à l'installation



PRISE DE MESURES INSTALLATION

Nous proposons tous les services, de la prise de mesures, à la livraison, aux installations les plus complexes faisant appel au savoir-faire de nos installateurs



SERVICE APRES-VENTE

Une équipe soucieuse de la satisfaction de vos clients. Vous rendre compte des solutions apportées est notre priorité

INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT NOTRE TARIF



Catalogue en image

Ce catalogue est non tarifé, et compte plus de 160 pages présentant l'ensemble des coloris, illustré par de nombreuses conceptions. Il est disponible au format papier auprès de votre chargé(e) de clientèle ou de notre bureau commercial.

Ce catalogue a été conçu comme un outil d'aide à la vente, d'une grande qualité et consultable avec vos clients pour sélection du matériau, du coloris et du groupe de prix auquel chiffrer votre projet.



Annexe tarifaire

L'annexe tarifaire complète votre catalogue en détaillant l'ensemble des tarifs des différents groupes de prix.

Notre tarif est exclusivement à destination des professionnels de l'agencement.

Les mises à jour de l'annexe tarifaire sont à tout moment disponibles auprès de notre ADV ou sur notre Extranet. Demandez la création de votre compte Extranet pour un meilleur suivi de votre activité (accès soumis à condition).

COMMENT CHIFFRER VOS PROJETS ?



Devis en ligne

Notre logiciel de devis en ligne vous permettra de chiffrer vos projets de plans de travail au tarif le plus récent, à tout moment et tout en étant assisté sur les points techniques les plus importants par un ensemble d'outils conçus par notre service informatique.

Cet outil est réservé à nos clients Premium au sein de leur Extranet. Demandez la création de votre compte pour un meilleur suivi de votre activité (soumis à condition).



Logiciel de Conception

Notre tarif 2026 est disponible sur votre logiciel de conception (Winner Flex). Nous vous invitons à vérifier au préalable que votre catalogue dispose bien de la dernière version mise à jour de notre tarif.

Un délai de 8 à 10 semaines étant possible entre la sortie d'un nouveau tarif et sa mise à jour effective.



Notre service commercial

Contacter le chargé de clientèle Pythagore de votre secteur ou notre bureau commercial sédentaire pour tout type de renseignements techniques ou pour l'étude et le chiffrage de vos projets.

Que vous choisissiez de chiffrer vos projets vous-mêmes ou avec l'assistance de nos équipes, notre service commercial reste à chaque instant à votre écoute et à votre disposition.



Informations pratiques et techniques

Toutes matières

ÉPAISSEURS STANDARDS

12 | 20 | 30 mm

FAIBLE ÉPAISSEURS

4 | 6 | 8 mm

TARIFICATION

> Plus-value appliquée aux plans de grande profondeur : +15%

- Pierre naturelle : pronfondeur **≥ 900 mm**
- Pierre reconstituée et céramique : profondeur **≥ 700 mm**

> La finition standard est incluse dans le prix

> Pour les finitions spécifiques, une plus-value de 10 à 20 % sera ajoutée.

> Minimum de facturation : 2m² (Plan de travail + crédence)

Facturation à la tranche

Pour éviter ce minimum de facturation, prévoir les crédences dans la même épaisseur que le plan de travail.

> Gammes courtes : pas de minimum de facturation

> Commande confirmée à réception d'un devis signé et acceptation des conditions de paiement

> En cas d'annulation de commande, des frais d'annulation d'une hauteur de 20% du montant H.T. sont applicables.

> Passez votre commande dès la vente du projet pour anticiper la matière et les délais.

> Délais d'approvisionnement et de fabrication de la matière : entre 4 et 8 semaines, selon la matière choisie et la disponibilité chez le fournisseur

> Matière disponible en stock : Gammes courtes Pythagore (ONE, ACCESS, KAZA), Granit noir Z

> Toute modification de dimensions après mesure définitive entraînera un délai supplémentaire sans que le client puisse s'y opposer.

> Toutes vos demandes de devis doivent contenir un plan détaillé, une vue 3D, l'adresse du chantier, les éventuelles difficultés d'accès

COMMANDES ET DÉLAIS

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

> Les teintes, motifs et veinages peuvent varier et ne peuvent pas faire l'objet d'un refus

> La fabrication, le façonnage et la pose de la matière minérale implique des tolérances dimensionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un refus :

> L'épaisseur peut varier de +/- 10%.

> La longueur et la largeur des plans peuvent varier de +/- 3 mm de chaque côté

CALCUL DU POIDS ET ACCÈS


Épaisseur	Granit	Céramique et Quartz	Ostrea	Verrazzo
4 mm	-	~ 10 kg/m ²	-	
6 mm	-	~ 15 kg/m ²	-	
8 mm	-	~ 20 kg/m ²	-	
12 mm	-	~ 30 kg/m ²	-	
20 mm	~ 55 kg/m ²	~ 50 kg/m ²	~ 45 kg/m ²	~ 48 kg/m ²
30 mm	~ 83 kg/m ²	~ 75 kg/m ²	-	

* Le granit Noir Z ~ 90kg/m²

DIMENSIONS MAXIMALES

- > Pour un projet aux limites des dimensions maximales (+/- 5 cm), nous consulter.
- > Peut varier selon les coloris, consulter votre ADV

NOM		LONGUEUR (cm)	PROFONDEUR (cm)
PIERRE NATURELLE		180-320	100-200
DEKTON	Standard	320	144
	Ultra	330	163
MARAZZI LAMINAM ASCALE		324	162
XTONE UNICERAMICA		320	160
SILESTONE ECLOS		327	159
OSTREA		305	145
VERRAZZO		220	80
MARMI SCALA		305	124



Les différents types de finitions

	Polie 	Adoucie 	Velours 	Mate 	Texturée 	Autres
Pierre Naturelle	Polie	Adoucie		Letano	Flammé	Aligato
Sensa	Polie		Velvet	Mate		
Ostrea		Adoucie				
Dekton	Polie		Velvet	Mate	Texturée	
Marazzi	Lux	Satin Plus	Naturale	Satin	Fiammato	
Xtone	Polie		Silk	Nature	Texturée Lapato	
Uniceramica	Lucidato		Soft Touch	Naturale Bocciardata	Strutturata	
Laminam	Lucidato	Caress	Soft Touch	Naturale	Bouchardée Rain A Spacco	
Ascale	Polie		Velvet	Mate/ Soft Mate	Feel	
Silestone	Polie				Suede	Volcano
Terrazzo	Polie	Adoucie				
Eclos	Glossy		Smooth			


Finition Letano :

Une finition mate originale avec un touché cuir.



© Valérie Clarysse

Granit Cosmic Black

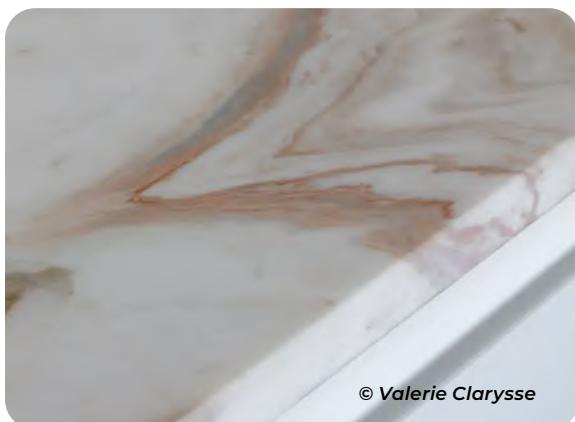

© Valérie Clarysse

Marbre Volakas - Non disponible


Finition Adoucie :

Cette finition donne un éclat mat et chaleureux.



© Sprazzo

Marbre Breccia Portoro - Non disponible

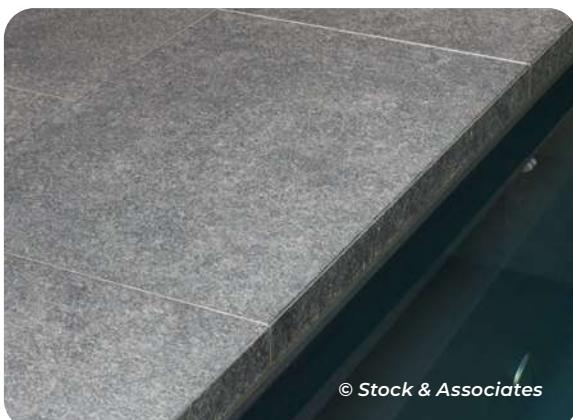

© Stock & Associates

Pierre Bleue

Finition Flammée :

Le choc thermique provoqué par la flamme produit une surface craquelée. Cette finition donne à la pierre naturelle un "toucher" rugueux.

Pierres d'Histoire, Pierres de Caractère



GRANIT COSMIC BLACK

Le Granit

C'est une **roche naturelle**, formée par le refroidissement et la cristallisation lente du magma sous la surface de la Terre. Ce qui la définit comme une matière très **dure et durable**. Le granit est composé principalement de quartz, de feldspath et de mica. Ces minéraux peuvent laisser des grains visibles à l'oeil nu, donnant son **apparence granuleuse caractéristique**.

Qualités : Sa résistance et sa longévité en font un matériau à usage extérieur et intérieur.



Brésil, Inde, Scandinavie...

Le Quartzite

C'est une pierre métamorphique, composée de minéraux de quartz, issue de la recristallisation du grès quartzifère. Ce processus naturel lui confère une grande dureté et résistance. Les couleurs peuvent prendre différentes nuances, allant du blanc au gris, aux couleurs pastel.

Qualités : Le quartzite combine la beauté du marbre et la résistance nécessaire pour un usage quotidien.



Brésil, Afrique du Sud, États-Unis...



QUARTZITE BELVEDERE



Le Marbre

C'est une pierre formée à partir de la **recristallisation du calcaire** sous l'effet de fortes pressions et températures. Les marbres purs sont principalement blancs. Ses **veines uniques** et ses variations de couleurs sont dues aux différents oxydes qui les composent.

Qualités : Son élégance et ses motifs, souvent appréciés pour des intérieurs modernes.



Italie, Grèce, Espagne, Turquie...

MARBRE CARRARE C




Le Travertin

C'est une roche calcaire d'origine lacustre, composée de calcite, formé autour des sources minérales. Sa couleur peut varier du blanc au beige argent, au doré. Caractérisé par des cavités et des pores, ce qui lui donne un aspect rustique et naturel. Il peut être poli pour obtenir une surface plus lisse.

Qualités : Matériau élégant et durable.



Italie, Turquie, Mexique...

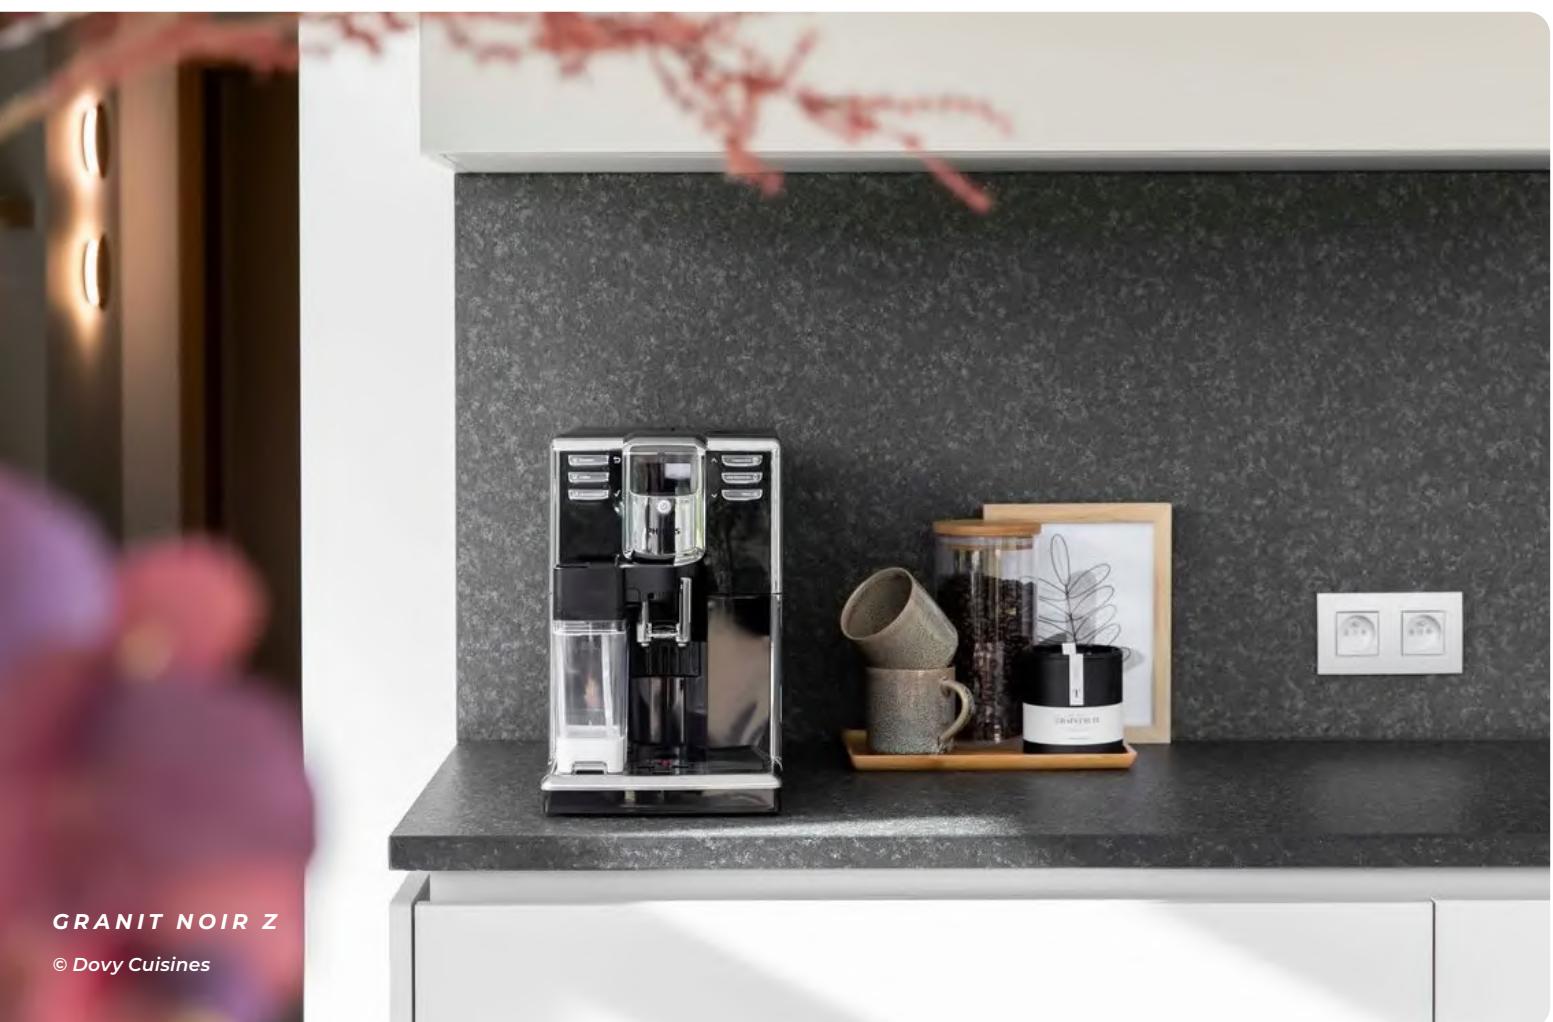

GRANIT NOIR Z

© Dovy Cuisines

LEGENDE

finition satinée

finition polie brillante

finition aligato (caress)

finition flammée


finition adoucie (mate lisse)

**GRANIT****Groupe 1**

N-A

Rose Sarde

Italie



20 | 30

Saumone

Italie



20 | 30

Groupe 2

N-B

Blanc Cristal

Espagne



20 | 30

Blanc Sarde

Italie



20 | 30

Bleu de Lanhelin

France



20 | 30

Astoria


Inde



20 | 30

Jurassic Grey Afrique du Sud

NEW



20 | 30

Groupe 3

N-C

Granit Black One

Noir Jasberg


Afrique du Sud

Steel Grey

Inde



20




20 | 30



20

Noir Z. - qualité extra Zimbabwe



20 | 30



ALTISSIMA BLACK COSMIC



GRANIT

Groupe 4

N-D

Viscount White

Inde



20 | 30

Shivakashi

Inde



20 | 30

Black Sodalite

Brésil



20 | 30

Indian Black

Inde



20 | 30

Sensa

Stargate

Zimbabwe



20 | 30

Blue in the night

Angola



20 | 30

Angola Black

Angola



20 | 30

Groupe 5

N-E

Colonial Ivory


Inde



20 | 30

Colonial White

Inde



20 | 30

Piracema

Brésil



20 | 30

Noir Galaxy

Inde



20 | 30

N-F

Groupe 6

Black Titanium

Brésil



20

Labrador Bleu

Norvège



20 | 30

Labrador Vert

Norvège



20 | 30

Montana


Brésil



20 | 30

Via Lactea

Brésil



20 | 30

LEGENDE

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| finition satinée | finition polie brillante |
| finition flammée | finition adoucie (mate lisse) |
| finition aligato (caress) | |

Sensa est un traitement de surface anti-tâche qui facilite l'entretien du plan de travail.






GRANIT

Groupe 7

N-G

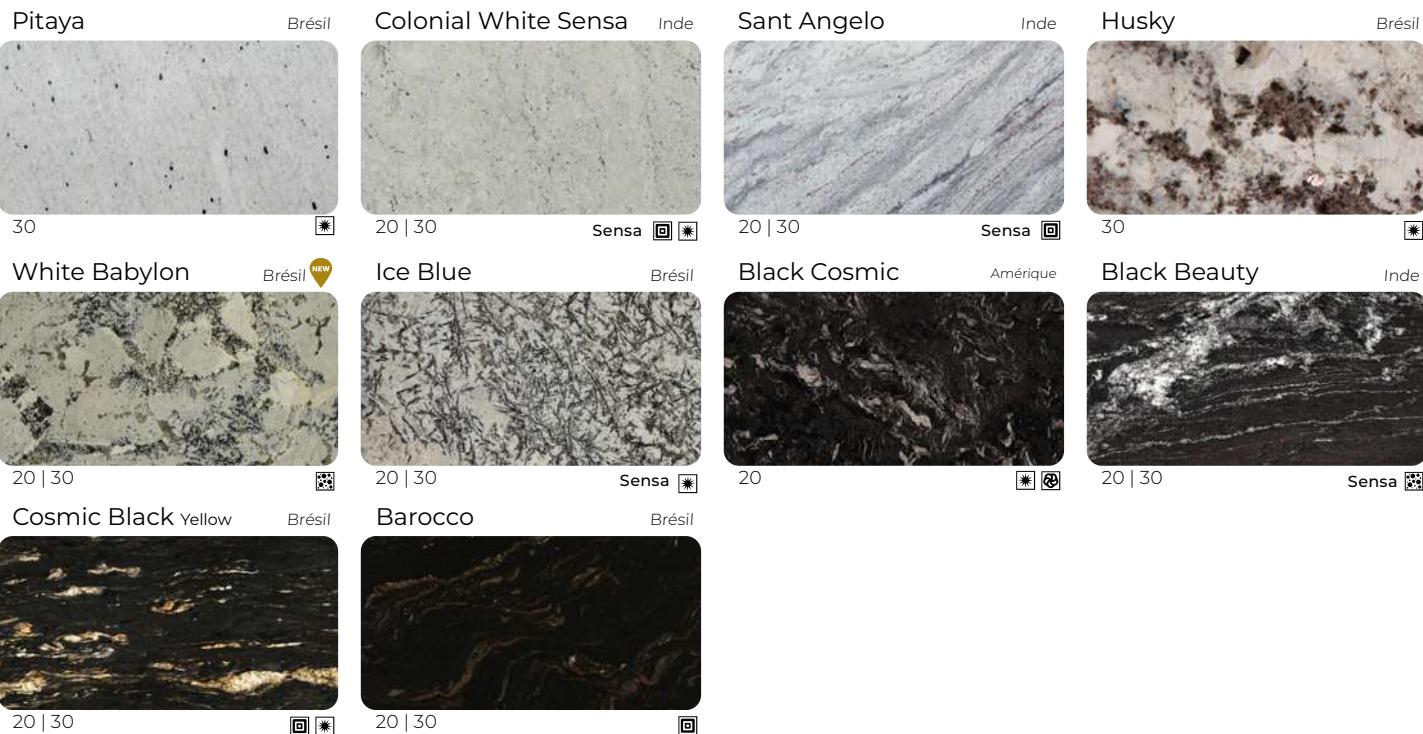

Groupe 8

N-H



Groupe 9

N-I



Groupe 10

N-J



LEGENDE

	finition satinée		finition polie brillante		finition aligato (caress)
	finition flammée		finition adoucie (mate lisse)		

Sensa est un traitement de surface anti-tâche qui facilite l'entretien du plan de travail.



QUARTZITE TAJ MAHAL

© Photographie & project: WW studio wnętrz | Entrepreneur: Kamieniarstwo Hirsch



LEGENDE

finition satinée

finition polie brillante

finition flammée

Sensa est un traitement de surface anti-tâche qui facilite l'entretien du plan de travail.

Des coupes pourront être éventuellement imposées par notre Bureau d'Études selon la configuration et la mise en place des plans.



QUARTZITE

Groupe 1

N-G



30



20 | 30



20

Groupe 2

N-H



20



20



30




20 | 30



20 | 30

Groupe 3

N-I




20

Groupe 4

N-J



20

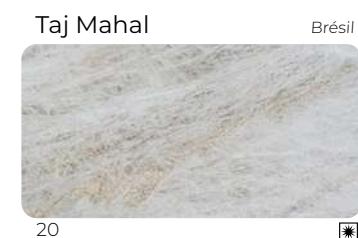

20



20 | 30

Groupe 5


N-K



20



20 | 30

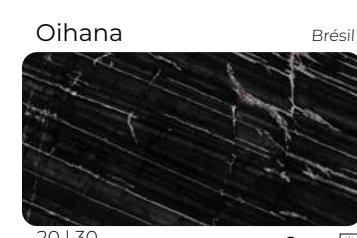

20 | 30

Sensa

*2 cm exclusivement en crédence. Plans de travail non réalisable en 2cm.

Ces pierres naturelles sont fragiles, nous nous réservons également la possibilité de couper les crédences en plusieurs morceaux sans que le consommateur ne puisse s'y opposer. Il vous appartient d'informer votre client au préalable.






QUARTZITE

Groupe 6




N-L

Groupe 7

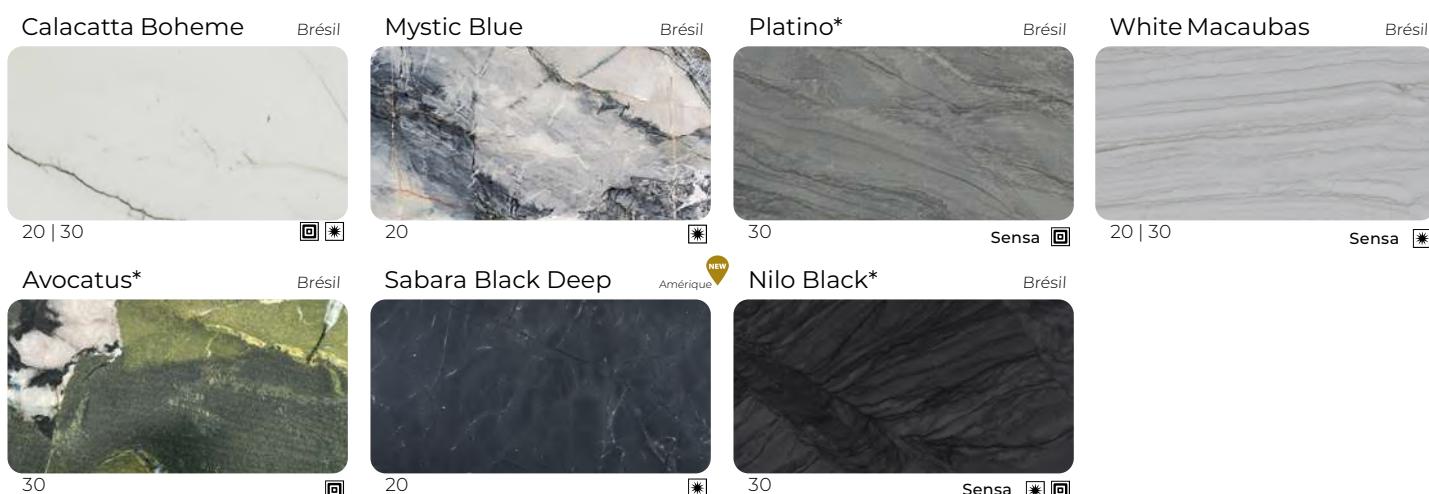

N-M

Groupe 8

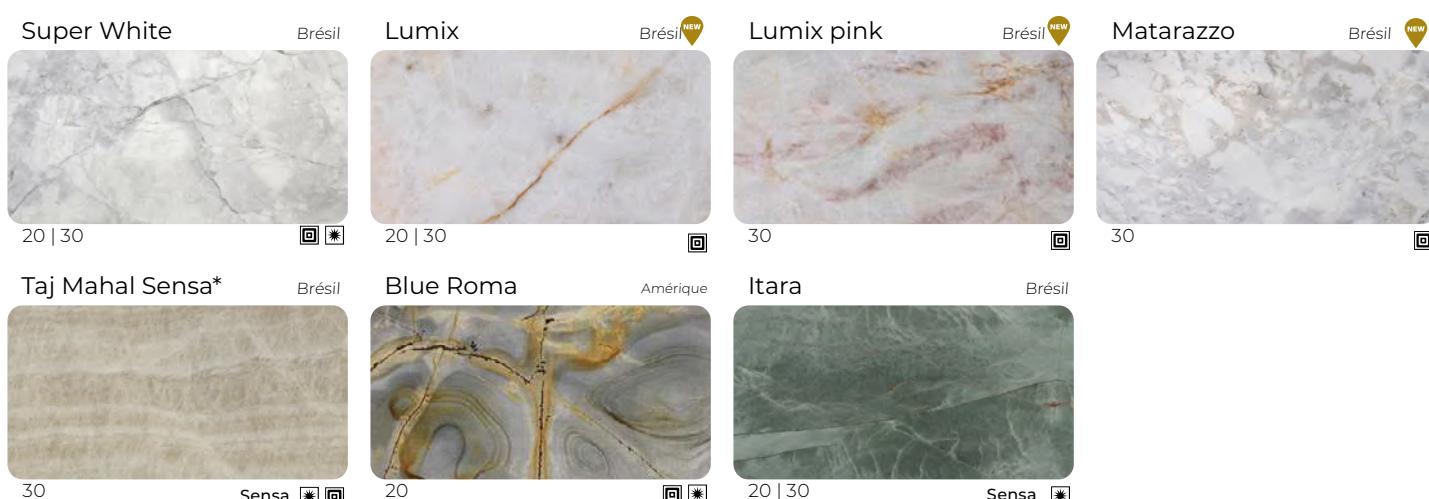

N-N

Groupe 9



N-O

Sensa est un traitement de surface anti-tâche qui facilite l'entretien du plan de travail.

*2 cm exclusivement en crédence. Plans de travail non réalisable en 2cm.

Ces pierres naturelles sont fragiles, nous nous réservons également la possibilité de couper les crédences en plusieurs morceaux sans que le consommateur ne puisse s'y opposer. Il vous appartient d'informer votre client au préalable.



Habilage mural et vasque : ALTISSIMA GOLDEN GREY



QUARTZITE

Vendu au projet - réservation de lot obligatoire

Patagonia



20 | 30

Brésil

Pangea



20

Amérique

Golden Grey



20

Amérique

Lemurian



20

Brésil NEW


Selvaggio Green



20

Amérique

Baobab



20

Afrique

*2 cm exclusivement en crédence. Plans de travail non réalisable en 2cm.

Ces pierres naturelles sont fragiles, nous nous réservons également la possibilité de couper les crédences en plusieurs morceaux sans que le consommateur ne puisse s'y opposer. Il vous appartient d'informer votre client au préalable.



Habillage mural : MARBRE NERO MARQUINA

© Architecte: BNE Architecten - Aarschot | Photographie: Nick Cannaerts - Home Sweet Home magazine





MARBRE

Groupe 1

N-A

Blanc de Carrare C

Italie



20 | 30

Vert de Rajasthan

Inde




20 | 30

Groupe 2

N-B

Nero Marquina

Espagne



20 | 30

Groupe 3

N-C

Forest Brown

Inde



20 | 30

Emperador Dark

Espagne



20 | 30

Emperador Light

Espagne



20 | 30

Groupe 4

N-D

Blanc de Carrare C Extra

Italie



20 | 30

ASPECT ET UTILISATION DU MARBRE

L'utilisation du marbre en plan de travail est fortement déconseillée compte tenu de sa grande sensibilité aux acides même les plus courants. Nous réservons son utilisation à l'agencement commercial.

Les marbres peuvent présenter des aspérités, trous ouverts, trous rebouchés qui font partie des caractéristiques de la matière. Ils ne sauraient être considérés comme des défauts ayant pour motif le refus des plans de travail ou une réduction du prix.

Groupe 5

N-E

Forest Green

Inde



20 | 30

Groupe 6

N-F

Blanc de Carrare S

Italie



20 | 30

Groupe 7

N-G

Blanc de Carrare S Extra

Italie



20 | 30

LEGENDE

finition polie brillante

finition adoucie (mate lisse)



TRAVERTEIN CLASSICO

© Photographie: Pilar Shoots | Développeur: Mix Projects | Entrepreneur: Potier Stone




PIERRE CALCAIRE

Devis au projet. Vendue à la tranche

Pierre d'Argent

Espagne



20 | 30

Saint Vincent

Espagne



20 | 30

Pierre Bleue

Irlande



20 | 30



ARDOISE

Devis au projet. Vendue à la tranche

Mustang

Brésil



20 | 30

Ardesia

Espagne



20 | 30

ASPECT ET UTILISATION DE LA PIERRE CALCAIRE ET DE L'ARDOISE

L'utilisation de la pierre calcaire ou de l'ardoise en plan de travail est possible. Elles demanderont toutefois un entretien plus important que d'autres pierres naturelles. Malgré un entretien approfondi, l'ardoise et la pierre calcaire pourront blanchir compte tenu de sa forte teneur en calcaire. Elles pourront également présenter des traces d'usure plus prononcées aux endroits d'usage courant. Ces zones lui conféreront avec le temps une patine naturelle. Enfin, leur grande sensibilité aux acides les plus courants oblige à des précautions d'usage. Aucun de ces éléments ne peut être considéré comme un défaut ayant pour motif le refus des plans de travail ou une réduction du prix.



TRAVERTEIN

Devis au projet. Vendue à la tranche

Travertin Classico

Italie



20 | 30

Travertin Navona

Italie



20 | 30

Travertin Argento

Italie



20 | 30

ASPECT ET UTILISATION DU TRAVERTEIN

L'utilisation du travertin en plan de travail est fortement déconseillée compte tenu de sa grande sensibilité aux acides même les plus courants. Nous réservons son utilisation à l'agencement commercial.

Les travertins mastiqués ou à structure ouverte présentent des aspérités, trous ouverts, trous rebouchés qui font partie des caractéristiques de la matière. Ils ne sauraient être considérés comme des défauts ayant pour motif le refus des plans de travail ou une réduction du prix.

LEGENDE

finition flammée

finition adoucie (mate lisse)

finition polie brillante



MARMI SCALA FIOR DI PESCO

MARMI & TERRAZZO RESINE

Groupe 1

Botticino



20 | 30

Breccia Aurora



20 | 30

Rosa Del Garda



20 | 30

Olympe



20 | 30

R-A

Groupe 2

Giallo Reale




20 | 30

Rosso Asiago




20 | 30

Verde Alpi



20 | 30

Grigio Carnico



20 | 30

R-B

Calacatta



20 | 30

Fior Di Pesco



20 | 30

Rasotica



20 | 30


Groupe 3

Bianco Islanda



20 | 30

Nordic Black



20 | 30

R-C

Pierres naturelles

Pierres reconstituées

Céramiques grand format

Accessoires

Prestations

Impératifs techniques

LEGENDE

■ finition polie brillante

TERRAZZO RESINE : PRECAUTIONS D'USAGE A INDIQUER IMPERATIVEMENT A VOS CLIENTS

Terrazzo à base de résine résistant aux acides alimentaires et produits ménagers courants (hors produit à base de javel ou type Antikal, contenant une forte concentration d'acide citrique, d'acide formique ou d'acide sulfamique). Un entretien plus approfondi est nécessaire. D'éventuelles traces d'usage (rayures, tâches, etc.) sont susceptibles d'apparaître suite à un manque d'entretien ou de précautions dans l'usage des plans de travail en Terrazzo.



MARMI SCALA VERDE ALPI



Marmi Scala TERRAZZO CIMENT POUR SOLS ET MURS

Matériau non adapté en plan de travail.


Groupe 1

Bottincino 0/25




20 | 30

BA 0/25




20 | 30

Esco



20 | 30

Pira



20 | 30

R-A

Carrara 0/25




20 | 30

GV 0/25



20 | 30

Lime



20 | 30


Pierres reconstituées

Violeg



20 | 30

Ronuv



20 | 30


Groupe 2

Giallo Mori




20 | 30

Rosso Verona




20 | 30

Gralo



20 | 30

Millennium



20 | 30

R-B

Gribel



20 | 30


Basel



20 | 30

Groupe 3

Verde Alpi



20 | 30

R-C

LEGENDE

finition adoucie (polie mate)

TERRAZZO CIMENT : PRECAUTIONS D'USAGE A INDICER IMPERATIVEMENT A VOS CLIENTS

Les Terrazzo traditionnels à base de ciment sont exclusivement réservés pour l'agencement en surface verticale (ex. habillage de meubles ou mural, etc.) ainsi que la pose de sol. La pose de sol sera réalisée par un carreleur professionnel, sous la responsabilité du client, et qui respectera les normes en vigueur en matière d'installation. Le Terrazzo à base de ciment est très sensible aux acides et produits basiques. D'éventuelles traces d'usage (rayures, tâches, etc.) sont susceptibles d'apparaître suite à un manque d'entretien ou de précautions dans l'usage des surfaces.



Ostrea

Premier matériau marin

MATÉRIAU DURABLE & LOCAL

Ostrea est composé de déchets coquillés, et dispose des caractéristiques techniques semblables à celle d'un Terrazzo.





TERRAZZO MARIN

Blanc

R-F

Huitre blanc

France



20

Saint Jacques blanc

France




20

Vert, Noir

R-G

Saint Jacques vert

France



20

Saint Jacques noir

France



20



Produit fabriqué en Bretagne

LEGENDE

■ finition adoucie (polie mate)



Céramiques grand format

Accessoires

Prestations

Impératifs techniques

Pierres naturelles



Devis au projet _____

Topaze



20

Émeraude



20

LEGENDE

finition adoucie

Dimensions maximales 220 x 80 cm

IMPORTANT : Echantillons et vignettes non contractuels

La teinte et les motifs VERRAZZO sont propres à chaque lot. Le plan de travail fabriqué pourra présenter un aspect différent. Les microfissures ou aspérités sont propres aux matériaux naturels. Aucun de ces points ne pourra faire l'objet d'un motif de refus ou de minoration du prix.

Un produit durable

Verrazzo est un matériau architectural préfabriqué qui redéfinit l'esthétique moderne et élégante. Il est composé à 60% de verre surcycle, combinant verre, ciment blanc et additifs pour une plus grande durabilité. C'est un matériau fabriqué dans une entreprise artisanale basée à Nantes, qui valorise le verre d'emballage en créant un produit unique.





ECLOS IVORA

ÉCLOS – La nouvelle génération de surfaces minérales

ÉCLOS incarne une véritable révolution dans l'univers des surfaces intérieures. Conçu avec la technologie INLAYER®, ce matériau multicouche en pleine masse associe performance, durabilité et esthétique.

Caractéristiques principales


-  **Résistance thermique supérieure** : supporte des températures jusqu'à 220 °C, permettant le contact direct avec casseroles et poêles chaudes sans risque de traces ou d'endommagement.
-  **Cœur recyclé & sans silice cristalline** : jusqu'à 88 % de matériaux recyclés, pour une composition responsable et une première collection (Eclectic Veins) totalement exempte de silice.
-  **Design multicouche intégral** : une intégration 3D en couches qui apporte profondeur, homogénéité et des veines éclectiques au rendu naturel et sophistiqué.
-  **Esthétique réaliste & toucher authentique** : une expérience tactile pleine de naturel, pensée pour sublimer cuisines et salles de bain.
-  **Robustesse au quotidien** : grande résistance aux chocs, aux charges lourdes et aux usages intensifs.

Applications

ÉCLOS est idéal pour les **plans de travail de cuisine et de salle de bain**, ainsi que pour les **revêtements muraux intérieurs**. Disponible en **finitions Glossy et Smooth**, et en formats Jumbo (jusqu'à 327 x 159 cm), il garantit des performances durables et une esthétique raffinée.

SELECT

Skylar



20 | 30

Sandr



20 | 30

R-D

PREMIER

Ivora



20 | 30

R-E


SUPRA

Landr



20 | 30

Tajnar



20 | 30

R-F

LUXR

Wondr




20 | 30

Legnd



20 | 30

Phantome



20 | 30

R-G

LEGENDE

✳ finition polie (Glossy)

㉚ finition velvet (Smooth)



SILESTONE SIBERIAN FROST

Groupe 1

R-A

Blanco norte



12 | 20 | 30

Q4O

Linen Cream



12 | 20 | 30

Q4O

Motion Grey



12 | 20 | 30

Q4O

White Storm



12 | 20 | 30

Q4O

Gris expo



12 | 20 | 30

Q4O

Marengo



12 | 20 | 30

Q4O

Blanco Maple



12 | 20 | 30

Q4O

Arden Blue



12 | 20 | 30

Q4O

Groupe 2

R-B

Miami White



12 | 20 | 30

Q4O


Persian White



12 | 20 | 30

Q4O


Siberian Frost



12 | 20 | 30

Q4O

Lagoon



12 | 20 | 30

Q4O


Coral Clay



12 | 20 | 30

Q4O

Night Tebas



12 | 20 | 30

Q4O

Lime Delight



12 | 20 | 30

Q4O

Concrete Pulse



12 | 20 | 30

Q4O


Brass Relish



12 | 20 | 30

Q4O

Cinder Craze

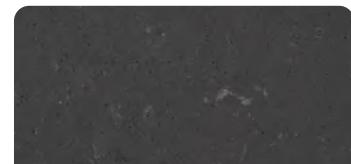

12 | 20 | 30

Q4O

LEGENDE

■ finition polie

■ finition suede

■ finition volcano

■ coloris avec propriété NBOOST

■ cuve integrity disponible

HybridQ technologie appliquée à la gamme Silestone qui implique une réduction significative de la teneur en silice cristalline

Q4O Le Q accompagné du signe "+" indique un minimum de 20% de matière recyclée dans la formule du coloris

Q4O' Le chiffre associé correspond au pourcentage maximum de teneur en silice cristalline du coloris (10%, 40% ou 50%)

■ Couleurs sous la marque Silestone XM



SILESTONE FFOM 02

LEGENDE

	finition polie
	finition suede
	finition volcano
	coloris avec propriété NBOOST
	cuvé integrity disponible

HybriQ technologie appliquée à la gamme Silestone qui implique une réduction significative de la teneur en silice cristalline.

Le Q accompagné du signe "+" indique un minimum de 20% de matière recyclée dans la formule du coloris.

Le chiffre associé correspond au pourcentage maximum de teneur en silice cristalline du coloris (10%, 40% ou 50%).

Couleurs sous la marque Silestone XM

Groupe 3

R-C

Miami Vena



12 | 20 | 30

Q4O

Yukon



12 | 20 | 30

Q4O

Blanco Stellar



12 | 20 | 30

Q4O

Ariel



12 | 20 | 30

Q4O

Snowy Ibiza



12 | 20 | 30

Q4O

Desert Silver



12 | 20 | 30

Q4O

Charcoal Soapstone



12 | 20 | 30

Q4O

Bronze Rivers



12 | 20 | 30

Q4O

Calacatta Tova




Q4O

Groupe 4

R-D


Blanco Zeus



12 | 20 | 30

Q4O

Nolita



12 | 20 | 30

Q10

Poblenou



12 | 20 | 30

Q10

Seaport



12 | 20 | 30

Q10

FFROM 01



12 | 20 | 30

Q10

FFROM 02



12 | 20 | 30

Q10

FFROM 03



12 | 20 | 30

Q10

RAW A



20 | 30

Q10

RAW G



20 | 30

Q10

Eternal Statuario



12 | 20 | 30

Q4O

White Arabesque



12 | 20 | 30

Q4O




SILESTONE CHÂTEAU BROWN

Groupe 5

R-E

Eternal Marquina



12 | 20 | 30 Q4O

Groupe 6

R-F

Ethereal Noctis



12 | 20 | 30 Q4O

Ethereal Glow



12 | 20 | 30 Q4O

Et. Calacatta Gold



12 | 20 | 30 Q4O

Groupe 7

R-G

Eclectic Pearl




20 | 30 Q4O

Blanc Elysée



12 | 20 | 30 Q10

Riviere Rose



12 | 20 | 30 Q10

Versailles Ivory



12 | 20 | 30 Q4O

Parisien Bleu




12 | 20 | 30 Q10

Jardin Esmeralda



12 | 20 | 30 Q10

Château Brown



12 | 20 | 30 Q10

Romantic Ash



12 | 20 | 30 Q4O

LEGENDE

finition suede

finition polie

finition volcano

coloris avec propriété NBOOST


cuve integrity disponible

HybriQ technologie appliquée à la gamme Silestone qui implique une réduction significative de la teneur en silice cristalline

Le Q accompagné du signe "+" indique un minimum de 20% de matière recyclée dans la formule du coloris

Le chiffre associé correspond au pourcentage maximum de teneur en silice cristalline du coloris (10%, 40% ou 50%)

Couleurs sous la marque Silestone XM

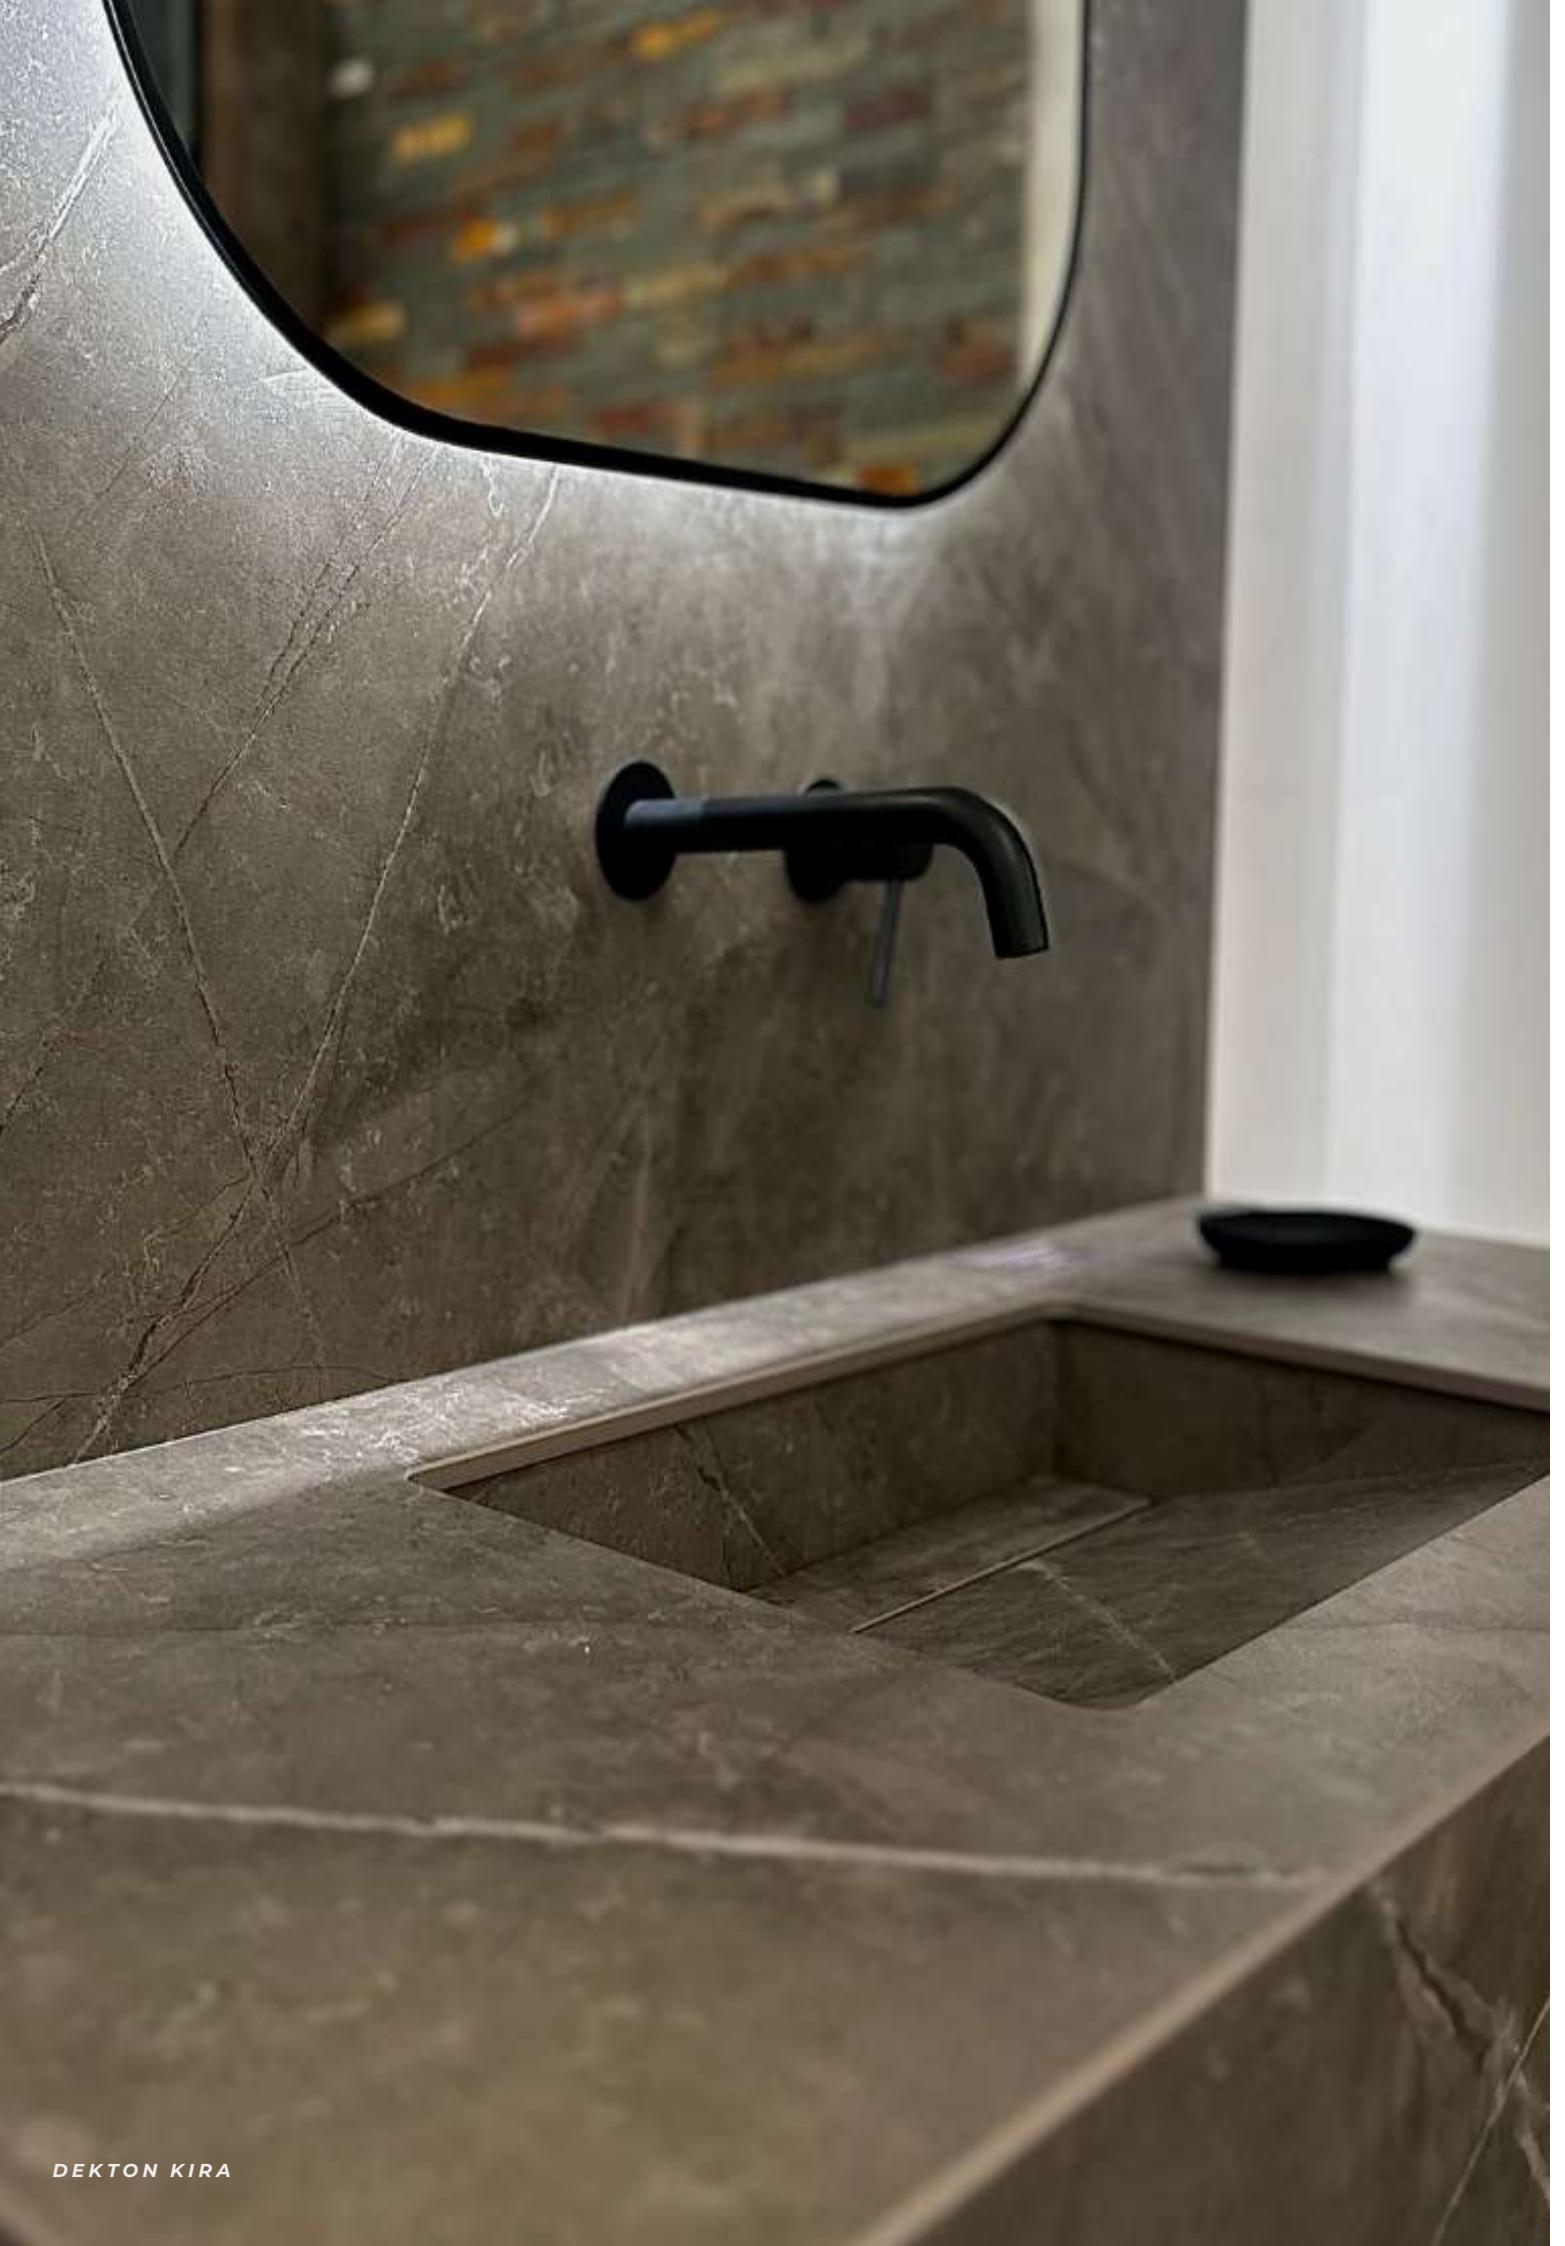

DEKTON KIRA

Groupe 0


C-A

Moone




4 | 8 | 12 | 20

Aeris



4 | 8 | 12 | 20

Dunna



8 | 12 | 20

Eter



8 | 12 | 20

Danae



8 | 12 | 20

Lunar



8 | 12 | 20

Kovik




8 | 12 | 20

Keena



12 | 20

Thala



12 | 20

Evok



12 | 20

Trilium



4 | 8 | 12 | 20

Groupe 1

C-D

Halo



8 | 12 | 20

Nacre



4 | 8 | 12 | 20



Kreta



4 | 8 | 12 | 20

Bromo



8 | 12 | 20



Sirius25



4 | 8 | 12 | 20

Kira



8 | 12 | 20

Prestations

LEGENDE

	finition mate		finition velvet		finition mate texturée
	finition texturée		finition polie (XGloss) ¹		finition velvet texturée

¹ En raison de son intense brillance, Dekton XGloss nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.

Note importante : DEKTON 4 mm n'est proposé que pour les chantiers d'habillage, tels que bains, douches, tableaux muraux. L'application en crédences requiert une planéité parfaite des murs, dont il appartient au client de vérifier la qualité. L'utilisation du 4 mm n'est en aucun cas possible pour les plans de travail ou les crédences. L'épaisseur 8 mm peut être utilisée pour les crédences. Un minimum de facturation s'applique pour les deux épaisseurs 4 et 8 mm.



DEKTON® Trevi

LEGENDE

finition mate	finition velvet	finition mate texturée
finition texturée	finition polie (XGloss) ¹	finition velvet texturée


¹ En raison de son intense brillance, Dekton XGloss nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.

Note importante : DEKTON 4 mm n'est proposé que pour les chantiers d'habillage, tels que bains, douches, tableaux muraux. L'application en crédences requiert une planeté parfaite des murs, dont il appartient au client de vérifier la qualité. L'utilisation du 4 mm n'est en aucun cas possible pour les plans de travail ou les crédences. L'épaisseur 8 mm peut être utilisée pour les crédences. Un minimum de facturation s'applique pour les deux épaisseurs 4 et 8 mm.

Groupe 2

C-E

Zenith



4 | 8 | 12 | 20

Albarium




4 | 8 | 12 | 20

Argentium



4 | 8 | 12 | 20

Domoos25



8 | 12 | 20

Umber



4 | 8 | 12 | 20

Soke



8 | 12 | 20

Laos



8 | 12 | 20

Sabbia



4 | 8 | 12 | 20

Marina




4 | 8 | 12 | 20

Aura



8 | 12 | 20

Kelya



4 | 8 | 12 | 20

Polar kc



8 | 12 | 20

Sandik kc



8 | 12 | 20

Adia



8 | 12 | 20

Ava



8 | 12 | 20

Avorio



8 | 12 | 20

Grafite



4 | 8 | 12 | 20

Grigio



4 | 8 | 12 | 20

Ceppo



8 | 12 | 20

Nebbia



8 | 12 | 20

Marmorio



4 | 8 | 12 | 20

Trevi kc



8 | 12 | 20

Nebu



8 | 12 | 20

Zira NEW


8 | 12 | 20

Kedar NEW


8 | 12 | 20



DEKTON NARA

LEGENDE

	finition mate		finition velvet		finition mate texturée
	finition texturée		finition polie (XGloss) ¹		finition velvet texturée

¹ En raison de son intense brillance, Dekton XGloss nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.

Note importante : DEKTON 4 mm n'est proposé que pour les chantiers d'habillage, tels que bains, douches, tableaux muraux. L'application en crédences requiert une planéité parfaite des murs, dont il appartient au client de vérifier la qualité. L'utilisation du 4 mm n'est en aucun cas possible pour les plans de travail ou les crédences. L'épaisseur 8 mm peut être utilisée pour les crédences. Un minimum de facturation s'applique pour les deux épaisseurs 4 et 8 mm.

Groupe 3

C-G

Neural



4 | 8 | 12 | 20

Rem



4 | 8 | 12 | 20

Entzo



8 | 12 | 20

Salina



8 | 12 | 20

Morpheus



8 | 12 | 20

Reverie



4 | 8 | 12 | 20

Nara NEW



8 | 12 | 20

Laurent



4 | 8 | 12 | 20

Somnia



8 | 12 | 20

Groupe 4

C-I

Helena



8 | 12 | 20

Arga



8 | 12 | 20

Taga



8 | 12 | 20

Lucid



4 | 8 | 12 | 20

Bergen



8 | 12 | 20

Trance



8 | 12 | 20

Awake



8 | 12 | 20

Khalo



8 | 12 | 20

Design Match > Bookmatch

Cette continuité de veinage permet de créer des compositions présentant une continuité entre les veines de différentes pièces. Vous trouverez une nomenclature de chiffres et lettres qui vous permettra de sélectionner les modèles correspondants le mieux à votre conception. Cette nomenclature devra être communiquée lors de votre commande.

CHIFFRAGE SUR DEVIS SPÉCIFIQUE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ

■ DEKTON Awake > Disponible en épaisseur 4,8 et 12mm



■ DEKTON Lucid > Disponible en épaisseur 4,8 et 12mm et format Optimma




Design Match > Linealmatch

Concept de continuité de décor pour créer un design fluide et constant. Ce concept est axé sur les revêtements de sol pour les grandes surfaces et les revêtements muraux.

**CHIFFRAGE SUR DEVIS SPÉCIFIQUE
VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ**

 **DEKTON Trance** > Disponible en épaisseur 4,8 et 12mm

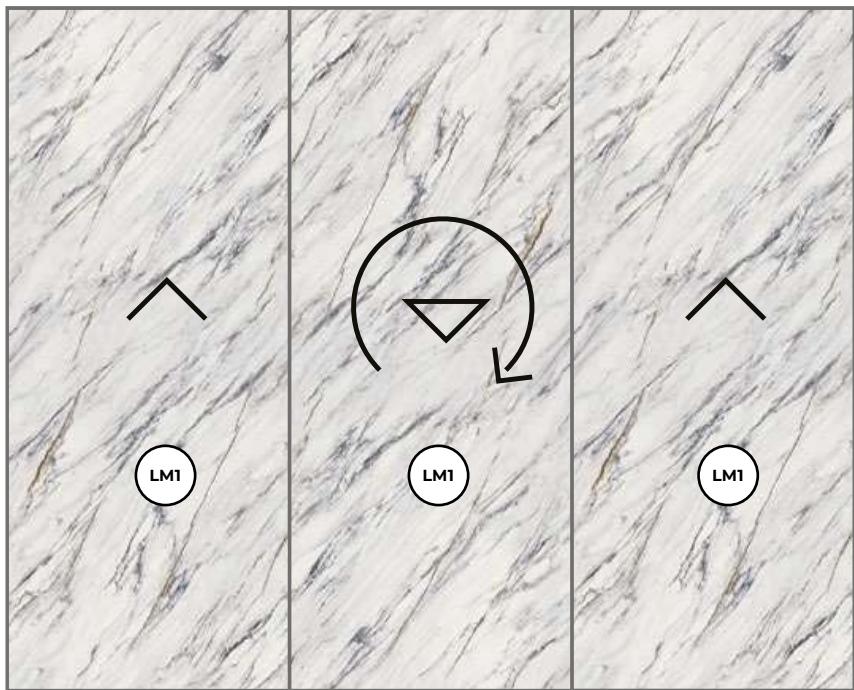

> Design conçu pour positionner les dalles verticalement. Il se compose de la même dalle qui tourne à 180° à chacune de ses itérations, créant ainsi un design continu et harmonieux.

DEKTON® SLIM

designed by **COSENTINO®**



Revêtement mural
cuisine et bains

Revêtement
de mobiliers

Revêtement mural
architectural



grande format
moins de joints
320 x 144 cm

330 x 150 cm sur
certain coloris



agencement sur mesure
personnalisation
illimitée



les performances
du Dekton



Optimma 4 mm

260 x 100 cm

Spécialement conçu
pour l'habillage mural¹



Tranche optimisée

La taille des tranches correspond
à la hauteur sous plafond de la
plupart des logements, pour un
**coût matière et d'installation
optimisés**. Les pertes matière
sont également réduites.



Facilité d'installation

Dekton Optimma est **plus léger**
et renforcé avec une fibre au
dos pour faciliter le transport
sur votre chantier. Au besoin
certaines découpes peuvent être
réalisées sur place par vos soins
ou nos installateurs.



Design harmonisé

Avec Dekton Optimma nous
pouvons couvrir votre décor
mural d'une manière plus
naturelle permettant d'obtenir un
mouvement continu - **attention**
**ne peut s'apparenter à un suivi
de veine.**



¹) Dekton optimma n'est proposé que pour les chantier d'habillage tels que bains, douches, tableaux muraux. Les crédences ne peuvent en aucun cas être réalisés avec Dekton Optimma

Groupe	Couleurs	Finitions	Grip+ (1)	Standard				300 x 100		Jumbo			Optimma	
				4	8	12	20	4	8	8	12	20	4	8
0	Evok NOUVEAU	□				*	*							
	Keena NOUVEAU	□				*	*							
	Thala NOUVEAU	□				*	*							
	Aeris	□	X	*	*	*	*			*	*	*	*	*
	Danae	□	X		*	*	*							
	Dunna	■			*	*	*							
	Eter	□			*	*	*							
	Kairos	□			*	*	*							
	Kovik	□			*	*	*							
	Lunar	□	X		*	*	*							
1	Monné	□		*	*	*	*							
	Trilium	□		*				*	*	*	*	*		
	Bromo	□ ■			*	*	*							
	Halo	■			*	*	*							
	Kira	□			*	*	*							
	Kreta	□	X	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
	Nacre	■ □	X	*	*	*	*							
	Sirius25	□ ■		*	*	*	*		*					
	Kedar NOUVEAU	□			*	*	*							
	Zira NOUVEAU	□			*	*	*							
2	Adia	□ ■			*	*	*							
	Albarium	□	X	*	*	*	*							
	Argentium	□			*	*	*	*					*	*
	Aura	□			*	*	*							
	Ava	□			*	*	*							
	Avorio	□ ■			*	*	*							
	Ceppo	□			*	*	*							
	Domoos25	□			*	*	*							
	Grafite	□	X	*	*	*	*							
	Grigio	□	X	*	*	*	*							
	Kelya	□		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
	Laos	□			*	*	*							
	Marina	□		*	*	*	*			*	*	*	*	*
	Marmorio	□ ■	X	*	*	*	*			*	*	*	*	*
	Nebbia	□	X		*	*	*							
	Nebu	□ ■			*	*	*							
	Polar	□ ■	X		*	*	*							
	Sabbia	□ ■	X	*	*	*	*							
	Sandik	■ □	X		*	*	*							
	Soke	□			*	*	*							
	Trevi	□ ■			*	*	*							
	Umber	□		*	*	*	*							
	Zenith	□		*	*	*	*							

Formats et Épaisseurs disponibles

Groupe	Couleurs	Finitions	Grip+⁽¹⁾	Standard				300 x 100		Jumbo			Optimma	
				4	8	12	20	4	8	8	12	20	4	8
3	Nara NOUVEAU									*	*	*		
	Entzo				*	*	*			*	*	*		
	Laurent			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Morpheus									*	*	*		
	Natura									*	*	*		
	Neural			*						*	*	*		
	Rem			*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
	Reverie			*	* (3)	* (3)	* (3)							
	Salina									*	*	*		
	Somnia									*	*	*		
4	Vigil									*	*	*		
	Arga				* (3)	* (3)	* (3)							
	Awake									*	*	*		
	Bergen									*	*	*		
	Helena				* (3)	* (3)	* (3)							
5	Khalo				* (3)	* (3)	* (3)							
	Lucid			*						*	*	*		
	Taga									*	*	*		
5	Trance									*	*	*		
	Awake Book Match				*									
	Lucid Book Match				*									
5	Trance Lineal Match				*									

Toutes finitions : inclus dans le prix

LEGENDE

	finition mate		finition velvet		finition mate texturée
	finition texturée		finition polie (XGloss) ⁽²⁾		finition velvet texturée

Dimensions : Standard : 320 x 144 cm / Jumbo : 330 x 163 cm

¹ Grip+ est un traitement innovant qui rend les **surfaces antidérapantes**, assurant ainsi une sécurité maximale tout en conservant une finition uniforme.

Ce traitement permet un usage tant en intérieur qu'en extérieur.

Grip+ offre une surface agréable au toucher, facile à entretenir et durable. Grâce à ses propriétés avancées, la surface est résistante aux éraflures, aux taches, au froid, à la chaleur et aux UV, avec un faible taux d'absorption de l'eau.

Grip+ est disponible en plusieurs couleurs, et en différentes épaisseurs. Vérifiez la disponibilité auprès de votre ADV.

² En raison de son intense brillance, Dekton XGloss nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.

³ Vérifier la disponibilité.

Note importante : DEKTON 4 mm n'est proposé que pour les chantiers d'habillage, tels que bains, douches, tableaux muraux. L'application en crédences requiert une平面性 parfaite des murs, dont il appartient au client de vérifier la qualité. L'utilisation du 4 mm n'est en aucun cas possible pour les plans de travail ou les crédences. L'épaisseur 8 mm peut être utilisée pour les crédences. Un minimum de facturation s'applique pour les deux épaisseurs 4 et 8 mm.



MARAZZI TAJ MAHAL

LEGENDE

finition satin

finition polie (lux)¹

finition naturelle

¹ En raison de son intense brillance, MARAZZI polie nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.

1. Wood Look

C-B

Chêne Clair




12



2. Stone Look

C-C

Berici Bianco NEW



12



Trivoli Beige NEW



12 | 20

Limestone Sand



12 | 20

Jura Beige NEW



12



Silver Root White NEW



12



Silver Root Grey



12

Breccia Imperiale



12

Bahia Black



12



Travertino Classico



12 | 20



3. Light Marble Look

C-D

Raphaello



12



Golden White



12 | 20

Calacatta Supreme



12

Taj Mahal



12 | 20



4. Dark Marble Look

C-E

Verde Borgogna



12



Emperador



12

Saint Laurent



12 | 20

Patagonia



12



Elegant Black



12 | 20



Sahara Noir



12



12





XTONE NAVONA

Groupe 0

C-C

Aged Clay



12



Groupe 1

C-D

Bottega Caliza



6 | 12 | 20



Bottega Acero



6 | 12

Bottega Antracita



6 | 12



Ars Beige



6 | 12



Fiori Di Bosco



6 | 12


Pietra Sicilia



6 | 12



Liem Grey



6 | 12



Liem Dark



6 | 12 | 20



LEGENDE

finition mate (nature)

finition silk¹

finition texturée

finition polie brillante²

¹ La finition Silk permet d'obtenir une texture plus douce et profonde que la finition nature. Toutefois elle s'accompagne de la nécessité d'une plus grande attention dans l'utilisation. Les plus petits détails, tels que rayures, traces, dépôts, etc. seront visibles plus facilement que sur les autres finitions.

² En raison de son intense brillance, XTONE polie nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.



Habillage murale et sol : XTONE CALACATTA ANTICO

Groupe 2

C-E

Moon White³


6 | 12 | 20

Tadelakt Sand



6 | 12

Tadelakt Smoke



6 | 12

Montreal White



6 | 12

Tura



6 | 12

Navona



6 | 12

Neda



6 | 12

Ewood Camel



6 | 12

Ele



6 | 12

Glem White



6 | 12 | 20

Liem Black



6 | 12

Astana Grey



6 | 12

Calacatta Antico



6 | 12 | 20

Calacatta Gold



6 | 12

Invisible White



12

Statuario



6 | 12 | 20

LEGENDE

█ finition mate (nature)

█ finition silk¹

██ finition texturée

██ finition polie brillante²

¹ La finition Silk permet d'obtenir une texture plus douce et profonde que la finition nature. Toutefois elle s'accompagne de la nécessité d'une plus grande attention dans l'utilisation. Les plus petits détails, tels que rayures, traces, dépôts, etc. seront visibles plus facilement que sur les autres finitions.

² En raison de son intense brillance, XTONE polie nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.

³ Sur le coloris Moon white la présence de petits points noirs est à prévoir. Veuillez indiquer cette particularité à vos clients avant commande. Toute réclamation portant sur ce point ne pourra faire l'objet d'aucune compensation financière ou remplacement de plans de travail.



XTONE BRECCIA IMPERIALE

LEGENDE

finition mate (nature)

finition silk¹

finition texturée

finition polie brillante²

¹ La finition Silk permet d'obtenir une texture plus douce et profonde que la finition nature. Toutefois elle s'accompagne de la nécessité d'une plus grande attention dans l'utilisation. Les plus petits détails, tels que rayures, traces, dépôts, etc. seront visibles plus facilement que sur les autres finitions.

² En raison de son intense brillance, XTONE polie nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail

Groupe 3

C-F

Alpinus White



6 | 12

Amazonite




6 | 12

Negresco NEW

6 | 12

Calatorao




6 | 12

Breccia Imperiale



6 | 12 | 20

Port Laurent



6 | 12

Mallorca NEW

12

Ceppo Carabelas NEW

6 | 12 | 20

Vendome NEW

12


Camouflage NEW

6 | 12

Groupe 4


C-G

Taj Mahal



6 | 12 | 20

Calacatta Viola



6 | 12

Alpi Verde



6

Groupe 5

C-H

Solo Black



6

Nylo Black



6

Calacatta Green



6 | 12

Paonazzo Biondo



6 | 12

Blue Roma



6 | 12

Orobico Dark



6 | 12

Épaisseurs et Finitions disponibles

Groupe	Couleurs	Mate			Polie			Silk			Texturée		
		6	12	20	6	12	20	6	12	20	6	12	20
0	Aged Clay	*											
	Ars Beige	*	*		*	*							
	Bottega Acero	*	*										
	Bottega Antracita	*	*										
	Bottega Caliza	*	*										
1	Fiori di Bosco	*	*										
	Liem Dark	*	*	*	*	*	*						
	Liem Grey	*	*				*						
	Pietra Sicilia										*	*	
	Astana Grey	*	*			*	*						
	Calacatta Antico	*	*			*	*						
	Calacatta Gold	*	*			*	*						
	Ele	*	*										
	Ewood Camel	*	*										
	Glem White	*	*	*	*	*	*						
	Invisible White		*										
2	Liem Black	*	*			*	*						
	Montreal White	*	*										
	Moon White ¹	*	*	*	*	*	*						
	Navona ²										*	*	
	Neda	*	*										
	Statuario	*	*	*	*	*	*						
	Tadelakt Sand										*	*	
	Tadelakt Smoke										*	*	
	Tura										*	*	

Épaisseurs et Finitions disponibles

Groupe	Couleurs	Mate			Polie			Silk			Texturée		
		6	12	20	6	12	20	6	12	20	6	12	20
3	Camouflage NOUVEAU												
	Ceppo Carabelas NOUVEAU												
	Mallorca NOUVEAU												
	Negresco NOUVEAU	*											
	Vendome NOUVEAU				*								
	Amazonite					*	*				*	*	
	Alpinus White	*	*								*	*	
	Breccia Imperiale										*	*	
	Calatorao	*	*										
4	Port Laurent	*	*		*	*							
	Alpi Verde				*								
	Calacatta Viola				*	*							
5	Taj Mahal				*	*		*	*				
	Blue Roma				*	*		*	*				
	Calacatta Green				*	*		*	*				
	Nylo Black				*								
	Orobico Dark				*	*							
	Paonazzo Biondo				*	*		*	*				
	Solo Black				*								

Finition NATURE, LAPPATO² ou TEXTURÉE : Inclus dans le prix
Finition POLIE ou SILK : +20%

LEGENDE

- | | | | |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|
| | finition mate (nature) | | finition silk ³ |
| | finition texturée | | finition polie brillante ⁴ |

Dimensions maximales 320 x 160 cm

¹ Sur le coloris Moon white la présence de petits points noirs est à prévoir. Veuillez indiquer cette particularité à vos clients avant commande. Toute réclamation portant sur ce point ne pourra faire l'objet d'aucune compensation financière ou remplacement de plans de travail.

² Le coloris Navona est disponible seulement en **finition Lapato** (nouvelle finition Semi Silk Texturée)

³ La finition Silk permet d'obtenir une texture plus douce et profonde que la finition nature. Toutefois elle s'accompagne de la nécessité d'une plus grande attention dans l'utilisation. Les plus petits détails, tels que rayures, traces, dépôts, etc. seront visibles plus facilement que sur les autres finitions.

⁴ En raison de son intense brillance, XTONE polie nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail



UNICERAMICA CALIZA BEIGE

© Pevernagie




uniceramica

1. Noir & Blanc

C-B

Bianco Assoluto



6 | 12 | 20

Nero Assoluto



12 | 20

Jet Black



12

2. Effets Pierres

C-C

Travertino Bianco



12 | 20

Travertino Light



6 | 12 | 20

Travertino Classico



12 | 20

Travertino Argento




NEW

Travertino Navona




12 | 20

Perla Avorio

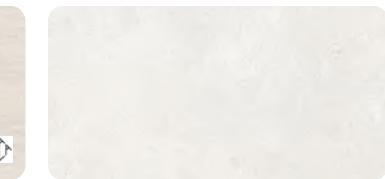

12 | 20

Sinai Pearl



6 | 12 | 20

Caliza Avorio




12 | 20

Caliza Beige



12 | 20

Jura Beige



12 | 20

Ardesia Beige




NEW

Arabescato Orobico




12 | 20

Breccia Aurora

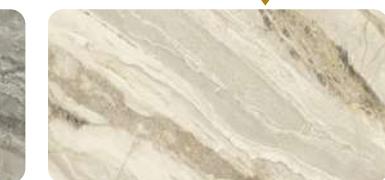

12 | 20

Breccia Taupe



12 | 20

Basalto Nero



12 | 20

Ceppo Di Gre



12 | 20

LEGENDE

finition mate (naturale/bocciardata)

finition soft touch²

finition texturée (strutturata/ondulato)

finition polie brillante (lucidato)¹

¹ En raison de son intense brillance, UNICERAMICA polie nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.

² La finition Soft touch permet d'obtenir une texture plus douce et profonde que la finition naturelle. Toutefois elle s'accompagne de la nécessité d'une plus grande attention dans l'utilisation. Les plus petits détails, tels que rayures, traces, dépôts, etc. seront visibles plus facilement que sur les autres finitions.



UNICERAMICA JADE GREEN

© Pevernagie



uniceramica

3. Veinés

C-D

Statuario Extra



12 | 20

Calacatta Royal



12 | 20

Capraia NEW



6 | 12 | 20

Calacatta Oro



6 | 12 | 20

Lincoln Dorato NEW



12 | 20

Crystallo NEW



12 | 20

Oro Fantastico



12 | 20

Fior Di Bosco



6 | 12 | 20

Sahara Grey



12

Portoro



12 | 20

4. Marbrés

C-E

Marmo Antico



12 | 20

Arabescato Calacatta




6 | 12 | 20

Arabescato Vagli



6 | 12 | 20

Calacatta Viola



12 | 20

Taj Mahal



6 | 12 | 20

Ardesia Autumn NEW




12 | 20

Patagonia NEW



12 | 20

Jade Green



12

LEGENDE

finition mate (naturale/bocciardata)

finition soft touch ²

finition texturée (strutturata)

finition polie brillante (lucidato) ¹

¹ En raison de son intense brillance, UNICERAMICA polie nécessite un entretien et un nettoyage spécifiques, plus particulièrement sur les coloris foncés, où l'intensité du polissage et de la couleur révèlent les plus petits détails. Nous déconseillons cette finition aux consommateurs soucieux du moindre détail.

² La finition Soft touch permet d'obtenir une texture plus douce et profonde que la finition naturelle. Toutefois elle s'accompagne de la nécessité d'une plus grande attention dans l'utilisation. Les plus petits détails, tels que rayures, traces, dépôts, etc. seront visibles plus facilement que sur les autres finitions.



Groupe 1

C-B

Sale



6 | 12 | 20

Terra



6 | 12 | 20

Diamond Cream



6 | 12 | 20

Grafite




6 | 12 | 20

Bianco Lasa



12 | 20

Marmorea Bruna



12 | 20

Calacatta Brecciato



12 | 20

Calacatta Paonazzo



12 | 20

Travertino Bianco



12 | 20

Sabbia



12

LEGENDE

□ finition mate (Naturale)

▢ finition silk (Soft touch)

▨ finition texturée (Bouchardée/Rain/A spacco)

✳ finition polie (Lucidato/brillant)

● finition caress

☒ Disponible en Bookmatch



LAMINAM VULCANO

LEGENDE

■ finition mate (Naturale)

■ finition texturée (Bouchardée/Rain/A spaccio)

■ finition silk (Soft touch)

■ finition polie (Lucidato/brillant)

■ finition caress

■ Disponible en Bookmatch

Groupe 2

C-C

Ardesia Bianco



12 | 20

Ardesia Nero



12 | 20

Bianco



6 | 12 | 20

Onice Avorio



12

Pietra di Savoia Perla



6 | 12 | 20

Pietra di Savoia Grigia



6 | 12 | 20

Pietra di Savoia Antracita



6 | 12 | 20

Taj Mahal



12 | 20

Verderame



12

Bruno



6 | 12 | 20

Nero



6 | 12 | 20

Nero Greco



6 | 12 | 20

Pietra Grey



6 | 12 | 20

Pietra Piasentina Grigio



12 | 20

Calacatta Black



12 | 20

Noir Desir



6 | 12 | 20

Sahara Noir Extra



12 | 20

Fusion White



12 | 20

Verde Alpi



12

Patagonia



12 | 20

Marble Gold



12 | 20

Cristallo Gold



12 | 20

Calacatta Michelangelo



6 | 12 | 20

Statuario Altissimo




6 | 12 | 20

Alaska NEW



12

Vulcano NEW



12

Ankara NEW



12

Travertino Noce



12

Travertino Silver



12

Pierres naturelles

Céramiques grand format

Accessoires

Prestations

Impératifs techniques




LAMINAM ALASKA


Groupe 3

C-D

Bianco Assoluto

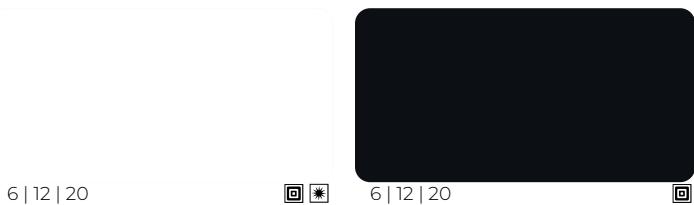

Nero Assoluto



Calacatta Oro Venato



Marfil DNA NEW



Taj Mahal DNA NEW



Mont Blanc DNA NEW



Pietra di Grè DNA NEW



Pietra di Grè Fine DNA NEW



Groupe 4

C-E

Onice Grigio




Onice Nero



Calacatta Mediceo



Calacatta Viola



LEGENDE

finition mate (Naturale)

finition silk (Soft touch)

finition texturée (Bouchardée/Rain/A spacco)

finition polie (Lucidato/brillant)

finition caress

Disponible en Bookmatch

Groupe	Couleurs	Bookmatch	Finitions	Épaisseurs disponibles		
				6	12	20
1	Bianco Lasa		□ *		*	*
	Calacatta Brecciatto	□			*	*
	Calacatta Paonazzo	□			*	
	Diamond Cream	□ *		*	*	*
	Grafite	□		*	*	*
	Marmorea Bruna	□			*	*
	Sabbia	□			*	
	Sale	□		*	*	*
	Terra	□		*	*	*
	Travertino Bianco				*	*
2	Alaska NOUVEAU	□			*	
	Ankara NOUVEAU	□			*	
	Vulcano NOUVEAU	□			*	
	Ardesia Bianco				*	*
	Ardesia Nero				*	*
	Bianco	□		*	*	*
	Bruno	□		*	*	*
	Calacatta Black	BB	*		*	*
	Calacatta Michelangelo	BB ⁽¹⁾	□ *	*	*	*
	Cristallo Gold	BB	*		*	*
	Fusion White	□			*	*
	Marble Gold	□			*	*
	Nero	□		*	*	*
	Nero Greco	□		*	*	*
	Noir Desir	□ *		*	*	*
	Onice Avorio	□			*	
	Patagonia	BB	○		*	*
3	Pietra Di Savoia Antracita			*	*	*
	Pietra Di Savoia Grigia			*	*	*
	Pietra Di Savoia Perla			*	*	*
	Pietra Grey	□		*	*	*
	Pietra Piasentina Grigio	□			*	*
	Sahara Noir Extra	BB			*	*
	Statuario Altissimo	BB ⁽¹⁾	□ *	*	*	*
	Taj Mahal	□ *			*	*
	Travertino Noce				*	
	Travertino Silver				*	
	Verde Alpi	BB	*		*	
	Verderame	□			*	

Groupe	Couleurs	Bookmatch	Finitions	Épaisseurs disponibles		
				6	12	20
	Marfil DNA NOUVEAU		□		*	*
	Mont Blanc DNA NOUVEAU		□		*	*
	Pietra di Grè DNA NOUVEAU		□		*	*
3	Pietra di Grè fine DNA NOUVEAU		□		*	
	Taj Mahal DNA NOUVEAU		□		*	*
	Bianco Assoluto		□ *	*	*	*
	Calacatta Oro Venato	BB	⊗		*	*
	Nero Assoluto		□	*	*	*
	Calacatta Mediceo	BB	*		*	*
4	Calcatta Viola		*		*	
	Onice Grigio		*		*	
	Onice Nero		*		*	

Finition MATE, TEXTURÉE, SILK ou CARESS : Inclus dans le prix
 Finition POLIE : +20%

LEGENDE

□	finition mate (Naturale)	⊗	finition silk (Soft touch)
■	finition texturée (Bouchardée/Rain/A spaccio)	*	finition polie (Lucidato/brillant)
●	finition caress	BB	Disponible en Bookmatch

Dimensions maximales 324 x 162 cm

⁽¹⁾ Pour ces coloris le Bookmatch n'est pas disponible en 5mm.



ASCALE PATAGONIA GOLD

Luxury


C-F

Onice Lux White



6 | 12 | 20

Onice Blue



6 | 12

Onice Seagreen



6 | 12

Onice Black



6 | 12 | 20

Amazonite Seagreen



6 | 12

Labradorite Royalblue



6 | 12

Patagonia Gold



6 | 12 | 20

Lucca Gold



6 | 12 | 20

Crystal Lux White



6 | 12

Aura Lux White NEW

6 | 12 | 20

LEGENDE

finition polie

Dimensions maximales 324 x 162 cm



EVIER PAROS

Un évier dans la matière tout en élégance, en conservant un fond inox pour en faciliter l'entretien.

Eviers matière fond inox

Granit • Céramique • Quartz



Accessoires et Options

EVIER PAROS

PAROS 500



- Garantie 10 ans
- Garantie 100% étanche
- Montage sous plan
- Option montage à l'onglet
- Cache bonde design
- Disponible dans le matériau de votre plan de travail

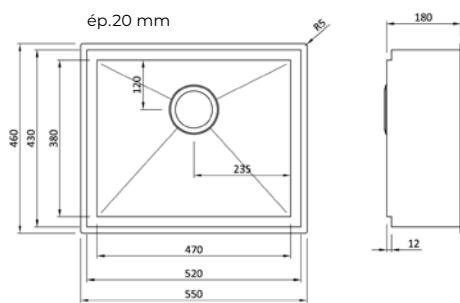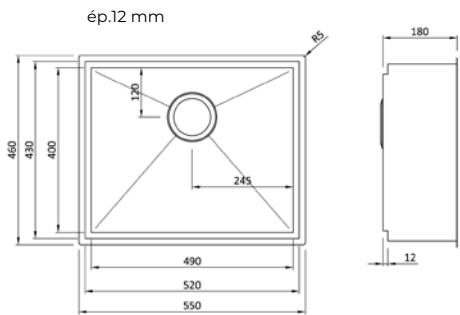

INFORMATIONS TECHNIQUES

Montage sous plan

Dimension bassin habillage 12 mm :

490 x 400 x 180 mm

Dimension bassin habillage 20 mm :

470 x 380 x 180 mm

Encombrement caisson :

550 x 460 x 180 mm

Largeur mini. meuble sous évier :
60 cm

Poids de la cuve habillée :

De 12 kg à 20 kg

Accessoires inclus :

Bonde, clapet, trop plein

Siphon Gain de place

Vidage manuel (auto en option)



Encombrement avec barre fixation :

H220 mm sur la largeur du meuble

PAROS 600



- Garantie 10 ans
- Garantie 100% étanche
- Montage sous plan
- Option montage à l'onglet
- Cache bonde design
- Disponible dans le matériau de votre plan de travail

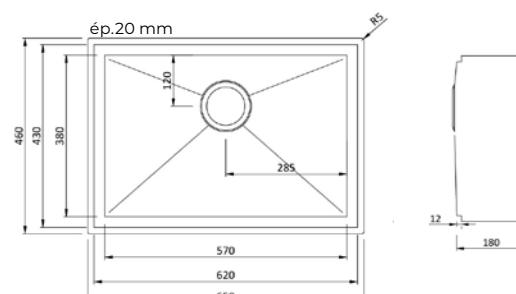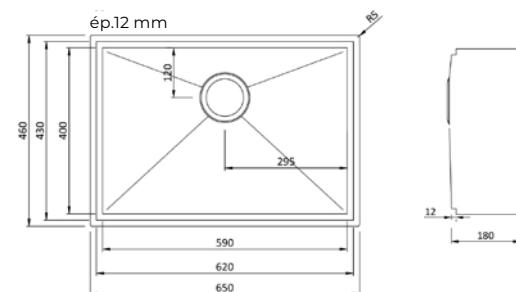

INFORMATIONS TECHNIQUES

Montage sous plan

Dimension bassin habillage 12 mm :

590 x 400 x 180 mm

Dimension bassin habillage 20 mm :

570 x 380 x 180 mm

Encombrement caisson :

650 x 460 x 180 mm

Largeur mini. meuble sous évier :
70 cm

Poids de la cuve habillée :

De 14 kg à 25 kg

Accessoires inclus :

Bonde, clapet, trop plein

Siphon Gain de place

Vidage manuel (auto en option)



Encombrement avec barre fixation :

H220 mm sur la largeur du meuble

PAROS 700



- Garantie 10 ans
- Garantie 100% étanche
- Montage sous plan
- Option montage à l'onglet
- Cache bonde design
- Disponible dans le matériau de votre plan de travail

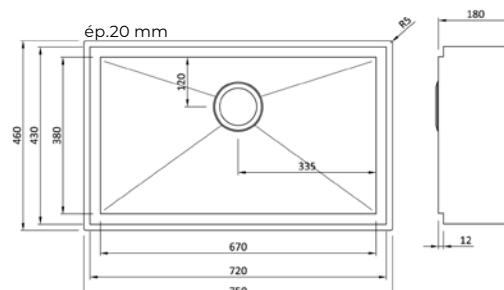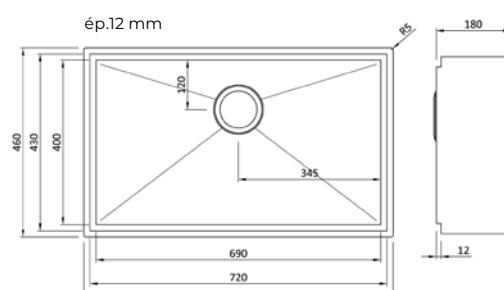

INFORMATIONS TECHNIQUES

Montage sous plan

Dimension bassin habillage 12 mm :

690 x 400 x 180 mm

Dimension bassin habillage 20 mm :

670 x 380 x 180 mm

Encombrement caisson :

750 x 460 x 180 mm

Largeur mini. meuble sous évier :
80 cm

Poids de la cuve habillée :

De 15 kg à 30 kg

Accessoires inclus :

Bonde, clapet, trop plein

Siphon Gain de place

Vidage manuel (auto en option)

Encombrement avec barre fixation :

H220 mm sur la largeur du meuble



EVIER

Description


Photo © Germain Herriau

EVIER

Tout inox Accessoires et Options

L'évier PAROS est une cuve INOX habillée sur les 4 côtés de la même matière que le plan de travail (fond INOX)

ONE 45

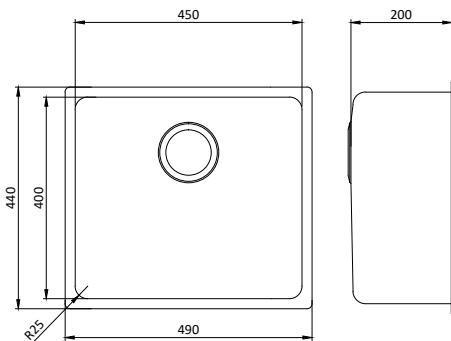


Garantie 10 ans

Montage sous plan

Montage par dessus

PURIST



Garantie 2 ans

ACCESSOIRES POUR TOUS TYPES D'EVIER



KIT BONDE (INCLUS)

Kit bonde ronde Ø 114 mm - vidage manuel trop-plein
Contenu : bonde manuelle + trop plein rectangulaire + cache bonde oscillant finition inox satiné



SIPHON NF (INCLUS)

Réglable en hauteur de 135 à 180 mm
Garde d'eau 50 mm
Entrée 1"1/4 et sortie Ø32 mm à visser



BARRES DE FIXATION (OPTION)

Assure un maintien optimal des cuves dans la matière

IMPERATIF POUR UNDERSTONE, PAROS 700 et PAROS 500 SOUS PLANS EN 12MM D'EPAISSEUR

ENCOMBREMENT : Vérifier l'encombrement sous caisson à la conception de votre cuisine. L'installation du système de barres de fixation peut rendre inutilisable les tiroirs ou poubelles du meuble évier. Prevoir 220 mm de hauteur sur toute la largeur du caisson, évier compris **Largeur meuble sous évier :** 60 cm à 120 cm



KIT VIDAGE AUTO (OPTION)

Kit vidage auto s'adaptant à l'ensemble de nos cuves
PAROS, UNDERSTONE et ONE
Système à câble et bouton carré placage inox



PANIER EGOUTTOIR (OPTION)

Inox massif brossé
Dimension du Bac : 370 x 118 mm - Hauteur 70 mm



DISTRIBUTEUR DE SAVON (OPTION)

Inox massif brossé
Réservoir 250 ml pour savon liquide ou liquide vaisselle
Remplissage facile par dessus sans dévisser le flacon
Nettoyer 1 fois par mois la pompe à l'eau clair

PACK EVIER INOX + MITIGEUR

Pack contenant 1 évier ONE 450 et 1 mitigeur modèle PURIST

Disponible pour toute commande d'un de nos plans de travail

Évier Garantie 10 ans évier

Mitigeur Garantie 2 ans



ref. ONE 450




ref. PURIST

EVIERS UNDERSTONE

Toutes matières • Granit • Céramique
• Quartz Accessoires et Options

L'évier UNDERSTONE est une cuve INOX intégralement habillée de la même matière que le plan de travail (Fond + 4 côtés)

UNDERSTONE 500

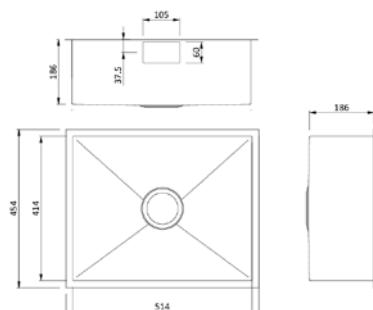

Garantie 10 ans

Garantie 100% étanche

Montage sous plan

Option montage à l'onglet

Cache bonde design

Disponible dans le matériau de votre plan de travail

INFORMATIONS TECHNIQUES

Montage sous plans

Dimensions bassin avant habillage :

514 x 414 x 190 mm (variable selon l'épaisseur de l'habillage)

Encombrement caisson :

554 x 454 x 190 mm

Largeur mini. meuble sous évier :

60 cm

Poids de la cuve habillée :

De 15 kg à 30 kg

Accessoires inclus :

Bonde, clapet, trop plein

Siphon Gain de place


Vidage manuel (auto en option)

Encombrement avec barre fixation :

H220 mm sur la largeur du meuble

Attention : dimensions intérieures variables selon l'épaisseur de l'habillage utilisé

UNDERSTONE 600

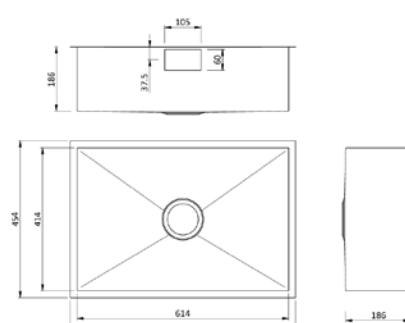

Garantie 10 ans

Garantie 100% étanche

Montage sous plan

Option montage à l'onglet

Cache bonde design

Disponible dans le matériau de votre plan de travail

INFORMATIONS TECHNIQUES

Montage sous plans

Dimensions bassin avant habillage :

614 x 414 x 190 mm (variable selon l'épaisseur de l'habillage)

Encombrement caisson :

654 x 454 x 190 mm

Largeur mini. meuble sous évier :

70 cm

Poids de la cuve habillée :

De 20 kg à 35 kg

Accessoires inclus :

Bonde, clapet, trop plein

Siphon Gain de place


Vidage manuel (auto en option)

Encombrement avec barre fixation :

H220 mm sur la largeur du meuble

Attention : dimensions intérieures variables selon l'épaisseur de l'habillage utilisé

UNDERSTONE 700



Garantie 10 ans

Garantie 100% étanche

Montage sous plan

Option montage à l'onglet

Cache bonde design

Disponible dans le matériau de votre plan de travail

INFORMATIONS TECHNIQUES

Montage sous plans

Dimensions bassin avant habillage :

714 x 414 x 190 mm (variable selon l'épaisseur de l'habillage)

Encombrement caisson :

754 x 454 x 190 mm

Largeur mini. meuble sous évier :

80 cm

Poids de la cuve habillée :

De 25 kg à 35 kg

Accessoires inclus :

Bonde, clapet, trop plein

Siphon Gain de place

Vidage manuel (auto en option)

Encombrement avec barre fixation :

H220 mm sur la largeur du meuble

Attention : dimensions intérieures variables selon l'épaisseur de l'habillage utilisé



Nous déconseillons l'association de l'évier UNDERSTONE avec les coloris clairs.

L'évier UNDERSTONE est un évier avec jonction à 90° entre fond et parois. L'entretien de notre évier UNDERSTONE requiert une attention particulière. Sur les coloris les plus clairs, et malgré un entretien approfondi, l'évier ne pourra conserver son aspect d'origine dans le temps.

Nos équipes n'effectuent pas les branchements plomberie sur nos évier. Nos évier sont livrés lors de l'installation des plans. Nous n'effectuons pas les branchements plomberie. Un plombier ou votre poseur devra se déplacer pour effectuer les raccordements après notre passage.

VASQUES SALLE DE BAIN


Toutes matières • Granit • Céramique • Quartz

La vasque ECUME est intégralement réalisée dans le matériaux de votre choix.

ÉCUME



Vue de profil

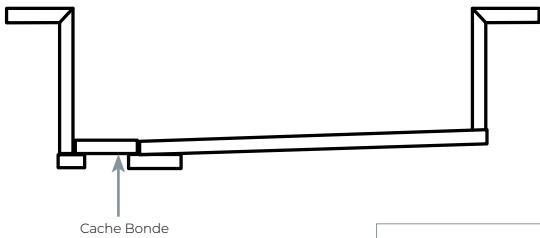

INFORMATIONS TECHNIQUES

Habilage avec bonde amovible

Pente : 10 mm

Longueur : 50 cm

Largeur : 30 cm

Profondeur : 10 cm

+/- 10 cm inclus dans le tarif


TARIFICATION

- Tarif pour les finitions indiquées. Autres finitions non disponibles
- Tarif pour montage en coupe droite sous plan, hors découpe polie en supplément au tarif en vigueur
- Plus value pour montage en coupe d'onglet


COMMANDES ET DELAIS

- Vérifier la disponibilité avant toute commande
- A compter de la commande définitive, compter un délai d'approvisionnement pouvant aller jusqu'à 12 semaines


DIMENSIONS

- Rayon entre fond et parois de 3 mm
- Rayon entre paroi de 30, 65 ou 130 mm selon modèle
- Profondeur intérieure 210 mm (DUE XL) ou 150 mm (autres modèles)
- Voir ci-contre pour dimensions extérieures et encombrement caisson


ASSEMBLAGE ET ACCÈS

- Les éviens Integrity Silestone peuvent être associés avec tout type de plans de travail : Silestone, Dekton ou Pierre Naturelle.
- **Par défaut, si non précisé, les éviens Integrity vous seront livrés en coupe droite.** L'évier sera fixé sur chantier si la pose nous est confiée.
- **L'option de montage coupe d'onglet est disponible avec plus-value**
- Plans et éviens sont alors livrés sur chantier déjà assemblés. L'accès devra être vérifié par le client avant établissement du devis. Dans le cas contraire, les plus-values liées à la manutention sont à la charge du client.

Groupe	Couleurs ⁽¹⁾	Due S Marie S	Due L Marie L	Evita S	Evita L	Q	Evita Q
A	Blanco Stellar	● ●	● ●			●	
	Charcoal Soapstone	● ●	● ●	●	●		
	Coral Clay Colour	● ●	● ●				
	Desert Silver	● ●	● ●	●	●	●	●
	Lagoon	● ●	● ●				
	Lime Delight	● ●	● ●				
	Miami White	● ●	● ●				
	Night Tebas	● ●	● ●				
	Snowy Ibiza	● ●	● ●				
B	White Storm	● ●	● ●				
	Calypso	● ●	● ●	●	●		
C	Et. Statuario	● ●	● ●	●	●	●	●
	Blanc Elysée	● ●	● ●				
	Blanco Zeus	● ●	● ●	●	●	●	●
	Et. Calacatta Gold	● ●	● ●	●	●	●	●
	Et. Marquina	● ●	● ●	●	●		
	Ethereal Glow	● ●	● ●	●	●	●	●
	Ethereal Noctis	● ●	● ●	●	●	●	●
	Versailles Ivory	●	●	●	●		

LEGENDE

● finition polie

○ NBOOST n'est pas intégré aux éviens Integrity

● finition suede

Note importante : Les motifs du coloris (ex. veinage) sont repris sur le fond et les parois. Toutefois, il n'est pas possible de garantir qu'elles correspondent aux motifs (ex. veinage) du plan de travail.



**KIT BONDE
(INCLUS)**

Contenu : bonde manuelle + trop plein + cache bonde oscillant finition inox satiné



**SANGLES FIXATION
(INCLUS)**

Contenu : 2 sangles de fixation, par visserie fournie dans les joues du caisson évier.

- 2 sangles de fixation sont livrées avec chaque évier.
- Pour une installation par nos équipes, le système de barres de fixation ajustable est imposé. Voir tarif et caractéristiques techniques ci-contre.



**BARRES DE FIXATION AJUSTABLES
(OPTION)**

Nous recommandons l'utilisation de ces barres de renfort. Vérifier l'encombrement sous caisson en contactant notre ADV.


OBLIGATOIRE : Pour une installation par nos équipes, le système de barres de fixation ajustables est imposé et facturé en plus-value avec l'évier Integrity

ATTENTION : VÉRIFIER L'ENCOMBREMENT SOUS CAISSON DES BARRES DE FIXATION AJUSTABLES

**Integrity
DUE S**




Extérieur : 400 x 370 x 175 mm
Intérieur : 370 x 340 x 150 mm



**Integrity
DUE L**




Extérieur : 540 x 400 x 175 mm
Intérieur : 510 x 370 x 150 mm



**Integrity
Q**




Extérieur : 400 x 370 x 175 mm
Intérieur : 370 x 340 x 150 mm



**Integrity
Marie S**




Extérieur : 400 x 370 x 95 mm
Intérieur : 370 x 340 x 70 mm



**Integrity
Marie L**




Extérieur : 540 x 400 x 95 mm
Intérieur : 510 x 370 x 70 mm



**Integrity
Evita S**




Extérieur : 524 x 324 x 125 mm
Intérieur : 500 x 300 x 105 mm



**Integrity
Evita L**




Extérieur : 674 x 324 x 125 mm
Intérieur : 650 x 300 x 105 mm



**Integrity
Evita Q**



Extérieur : 540 x 440 x 125 mm
Intérieur : 510 x 410 x 105 mm



Tables XARIK • KIPTO • TONKA • AKIRA

Tables acier laqué Spécifications techniques




TARIFICATION

- Tarif pour structure seule. Plateau facturé au tarif catalogue de la matière et façonnage des chants
- Peinture polyuréthane pour usage intérieur compris (3 couleurs)
- Plus value pour usage extérieur avec peinture epoxy
- Tarif pour Longueur ≤ 250 cm - Largeur ≤ 130 cm
- Plus value sur structure pour plateau > 250 cm
- Tarif départ atelier. Forfait installation en option comprenant la livraison de la structure et l'installation du plateau. Le nombre de personnes nécessaires est compris pour une livraison en rez de chaussée, sans difficulté particulière d'accès. Tarif selon zone.



COMMANDE ET DÉLAIS


- Piétements exclusivement vendus en association avec les matériaux de ce catalogue. Chiffrage du piétement seul non disponible.
- Confirmer la disponibilité avant toute commande
- 6 semaines à réception de commande pour table standard
- 10 semaines à réception de commande pour table sur mesure



XARIK

hauteur 72 cm


DIMENSIONS	HAUTEUR	COULEURS
adaptées pour plateau ≤ 250 cm	72 cm	■ □ ■
adaptées pour plateau > 250 cm	72 cm	■ □ ■
Sur mesure	Sur mesure	■ □ ■

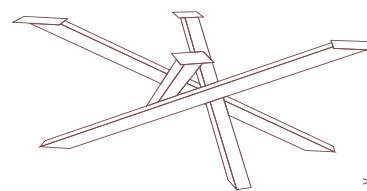

KIPTO

hauteur 72 cm


DIMENSIONS	HAUTEUR	COULEURS
adaptées pour plateau ≤ 250 cm	72 cm	■ □ ■
adaptées pour plateau > 250 cm	72 cm	■ □ ■
Sur mesure	Sur mesure	■ □ ■



TONKA

hauteur 72 cm

DIMENSIONS	HAUTEUR	COULEURS
adaptées pour plateau ≤ 250 cm	72 cm	■ □ ■
adaptées pour plateau > 250 cm	72 cm	■ □ ■
Sur mesure	Sur mesure	■ □ ■



AKIRA

hauteur 72 cm

DIMENSIONS	HAUTEUR	COULEURS
adaptées pour plateau ≤ 250 cm	72 cm	■ □ ■
adaptées pour plateau > 250 cm	72 cm	■ □ ■
Sur mesure	Sur mesure	■ □ ■

XARIK

La structure de table XARIK est inspirée de notre piétement ARGO.

Selon la nature et la taille du matériau composant le plateau, une adaptation de la structure est nécessaire pour garantir une bonne stabilité.

Cette structure constitue la solution la plus simple pour créer une table d'extérieur ou d'intérieur avec la plupart de nos matériaux.



KIPTO

KIPTO est une structure d'une grande élégance, qui offre une excellente solution pour créer une table d'extérieur ou d'intérieur de grande dimension.

Selon la nature et la taille du matériau composant le plateau, une adaptation de la structure est nécessaire pour garantir une bonne stabilité.

En association avec un plateau céramique, quartz ou granit, votre extérieur ou votre intérieur prendront une tout autre envergure.



TONKA

TONKA est une structure plus compacte qui permet d'adapter un plateau de plus petite dimension.



AKIRA



Piétements ARGO • LATO • SARO

Structures acier laqué
Spécifications techniques



TARIFICATION

- Tarif à l'unité dans les dimensions indiquées et coloris indiqués

► Tarif départ atelier, livraison comprise si livré simultanément avec les plans de travail. Si livraison avant pose, prévoir un forfait livraison en supplément.

- Tarif sur demande pour tout piétement hors mesure standard.

Veuillez contacter notre ADV



COMMANDE ET DÉLAIS

► Piétements exclusivement vendus en association avec les matériaux de ce catalogue. Chiffrage du piétement seul non disponible.

► Confirmer la disponibilité avant toute commande

► 8 semaines à réception de commande pour piétement standard

► 10 semaines à réception de commande pour piétement sur mesure



FIXATION AU PLATEAU

► Fixation au plan de travail par collage (l'utilisation de vis de fixation n'est pas recommandée)

► L'utilisation d'un panneau sous plan peut s'avérer nécessaire pour satisfaire les contraintes matériau liées au porte-à-faux maximal autorisé



DÉTAILS TECHNIQUES

- Pour usage intérieur exclusivement




► Structure tout acier

► Peinture laquée mate au choix de 3 coloris (noir RAL 9005, blanc RAL 9010, gris RAL 7016) et tout autre choix de coloris RAL en option

► 2 patins plastiques de réglage et mise à niveau

► Hauteur 72 cm ou 90 cm (+/- 0,5 cm avec patin plastique ajustable).

Autres hauteurs sur demande et devis spécifique



ARGO

hauteur 72 cm ou 90 cm

DIMENSIONS	HAUTEUR	COULEURS
70 x 8 cm	Ajustable de 71,5 à 72,5 cm	■ □ ■
70 x 8 cm	Ajustable de 89,5 à 90,5 cm	■ □ ■
Sur mesure	Sur mesure	■ □ ■

LATO

hauteur 72 cm ou 90 cm

DIMENSIONS	HAUTEUR	COULEURS
70 x 8 cm	Ajustable de 71,5 à 72,5 cm	■ □ ■
70 x 8 cm	Ajustable de 89,5 à 90,5 cm	■ □ ■
Sur mesure	Sur mesure	■ □ ■

SARO

hauteur 72 cm ou 90 cm

DIMENSIONS	HAUTEUR	COULEURS
70 - 60 x 8 cm	Ajustable de 71,5 à 72,5 cm	■ □ ■
70 - 60 x 8 cm	Ajustable de 89,5 à 90,5 cm	■ □ ■
Sur mesure	Sur mesure	■ □ ■



PATINS PLASTIQUES DE REGLAGE

Les piétements disposent de patins plastiques de réglages vissables.

La course de réglages est de 1 cm.

Les piétements de 72 cm de hauteur couvrent la plage 71,5 - 72,5 cm et 89,5 - 90,5 pour les piétements de 90 cm de hauteur.

ARGO

Le piétement ARGO, à la fois original et intemporel, pour un design industriel affirmé.


Ce piétement, parfaitement stable, avec sa structure en acier pourra supporter les plans de travail les plus lourds et imposant.



LATO

LATO, piétement classique et élégant. Ses lignes en font un incontournable de la cuisine.

Sa structure fermée procure un maximum de stabilité à vos îlots, plans de travail et tables.

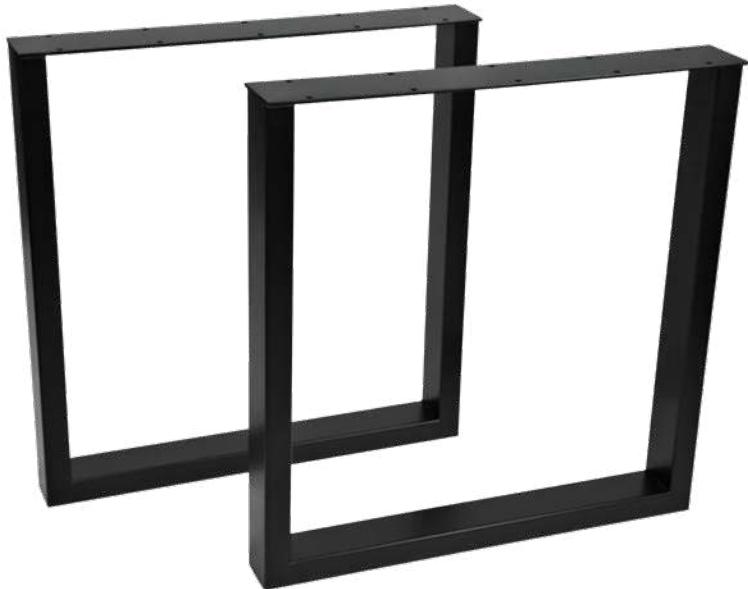

SARO

SARO, piétement au dessin épuré. Optez pour ce piétement, pour un design tout en légèreté.

En support de plans de travail, il assure un maximum de confort à vos clients en permettant un large espace pour l'assise.



Supports ILOT-L • ILOT-T • BAR

Supports acier laqué Spécifications techniques



TARIFICATION

- Tarif à l'unité dans les dimensions et coloris standards

► Supports exclusivement vendus en association avec les matériaux de ce catalogue. Chiffrage des supports seuls non
► Forfait livraison avant notre pose en plus-value
► Si pose par nos équipes préparation préalable par vos poseurs et facturation de l'installation en supplément.




COMMANDE ET DÉLAIS

- Confirmer la disponibilité avant toute commande
- 4 semaines à réception de commande




FIXATION AU PLATEAU


- Préparation des meubles à la charge du client
- Fixation des supports à la charge du client

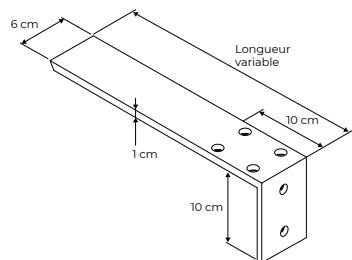

ILLOT-L

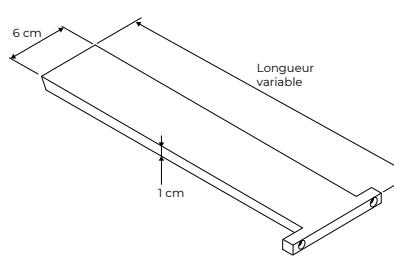

ILLOT-T

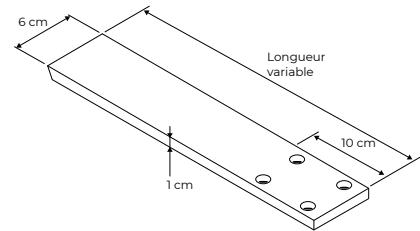

BAR

LONGUEUR COULEURS

25 cm ■ □ ■

35 cm ■ □ ■

55 cm ■ □ ■

LONGUEUR COULEURS

80 cm ■ □ ■


120 cm ■ □ ■

140 cm ■ □ ■

LONGUEUR COULEURS

15 cm ■ □ ■

30cm ■ □ ■

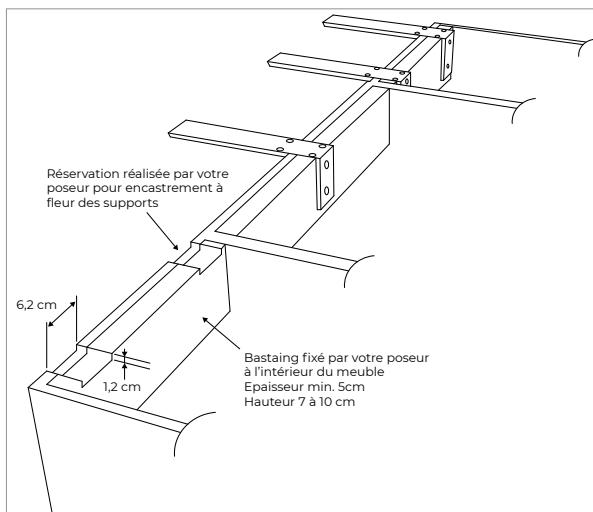

INSTALLATION DES SUPPORTS & RESPONSABILITÉS

Vos poseurs sont chargés de la préparation préalable à l'installation des supports :

- 1. Fixation des bastaings à l'intérieur des caissons ou sur un muret
- 2. Création des réservations pour encastrements des supports à fleur de caisson (voir schéma ci-contre)
- 3. Fixation des supports réalisée au moyen de simples vis de longueur suffisante

Si la préparation n'est pas correctement réalisée préalable à notre installation, **nos poseurs ne sont pas tenus d'effectuer les modifications nécessaires**. La pose pourrait être reportée et une seconde intervention vous serait alors facturée.

Si vous nous confiez la fixation des supports (hors réalisation des réservations toujours à votre charge), prévoir un **forfait installation en supplément**.

Prévoir un support tous les 50 cm environ, soit pour un îlot de 2,5 m de longueur un total de 6 supports. Le nombre de support sera confirmé par notre ADV ou notre bureau d'étude avant la pose.

ILOT-L

Le support ILOT-L est la solution la plus esthétique et efficace pour supporter les débords importants de plans de travail.

Notre support permet d'augmenter les débords maximum tout en préservant les garanties fabricants.

Fabriqué en acier plein, il est disponible dans plusieurs longueurs. D'épaisseur 10 mm, disponible en 3 coloris, il est conçu pour être installé à l'intérieur des caissons, il saura se faire discret tout en apportant le support nécessaire à votre plan de travail.



ILOT-T

Le support ILOT-T est la solution la plus efficace pour supporter les plans de travail îlot aux débords les plus importants.

Notre support permet d'augmenter les débords maximum tout en préservant les garanties fabricants.

Fabriqué en acier plein, il est disponible dans plusieurs longueurs. D'épaisseur 10 mm, disponible en 2 coloris, il est conçu pour être installé à l'intérieur des caissons, il saura se faire très discret tout en apportant le support nécessaire à votre îlot.



BAR

Le support BAR répond à la problématique de l'indispensable maintien qu'il faut assurer lors de l'installation d'un plateau bar.

Notre support permet de solidement fixer le plateau bar à la structure porteuse, tout en éviter le basculement.

Fabriqué en acier plein, il est disponible dans plusieurs longueurs. D'épaisseur 10 mm, disponible en 3 coloris, il saura se faire très discret tout en apportant le support nécessaire à votre bar.







CUISSON INDUCTION SOUS PLAN CÉRAMIQUE 12MM

Opter pour la solution la plus innovante du marché en matière de cuisson induction sous plan.

Nos plaques de cuisson sont compatibles avec les plus importants fabricants de céramiques (vérifier la compatibilité auprès de notre ADV).

Leur fonctionnement, avec commande déportée, garantit à vos clients une facilité de fonctionnement sans comparaison avec les autres solutions du marché.

Invisacook, présent sur le marché américain depuis plus de 3 ans, et actuellement leader sur cette innovation technologique, choisit Pythagore pour le développement de ses ventes en France.



MODULE DE COMMANDE APPARENT OU DISSIMULÉ

Le module de commande peut être encastré dans le plan de travail pour un maximum de visibilité ou, pour dissimuler totalement le dispositif, être installé dans un tiroir présent sous la plaque de cuisson.





TARIFICATION

- Tarif à l'unité, compris installation sur chantier
- 1 INVISAMAT fourni par feu
- L'attente électrique doit être prévue avant notre intervention : boîtier de raccordement, alimentation 220V 32A, 3 câbles P / N / T terminés par "wago". Sans cette préparation, le branchement ne sera pas effectué.



COMPATIBILITÉ AVEC PLANS DE TRAVAIL

- Compatible avec les plans en céramique d'épaisseur 12 mm uniquement sur les marques suivantes : NEOLITH - MARAZZI - UNICERAMICA
- La compatibilité avec d'autres fabricants évolue régulièrement. Consulter notre ADV pour plus de renseignements.



COMMANDE ET DÉLAIS

- Confirmer disponibilité avant commande
- Délai d'approvisionnement 4 semaines à réception de commande



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Garantie 2 ans - extension 5 ans avec plus value - extension souscrite impérativement à la commande.
- **L'utilisation des INVISAMAT est impérative entre le plan de travail et vos ustensiles de cuisson.**
- Compatible avec les batteries de cuisine tout inox massif ou à fond inox massif - privilégier les marques reconnues.
- **Boîtiers commande déporté : à encastrer ou positionner dans tiroir**
- Les brûleurs doivent être positionnés à plus de 15 cm de toutes découpes brutes et 10 cm des chants polis.
- Les brûleurs doivent être positionnés à plus de 30 cm d'un évier
- Prévoir une ventilation de minimum 2 cm sous la plaque
- Prévoir une distance de 5 cm minimum de la plaque aux joues du caisson le plus proche. Vous reportez aux dimensions des différents modèles pour prévoir un caisson adapté (ci-dessous)

Plaques INVISACOOK

MODELE


2 FEUX INDUCTION (+2 INVISAMAT)

3 FEUX INDUCTION (+3 INVISAMAT)


4 FEUX INDUCTION (+4 INVISAMAT)

5 FEUX INDUCTION (+5 INVISAMAT)


2 FEUX
encombrement
dans caisson

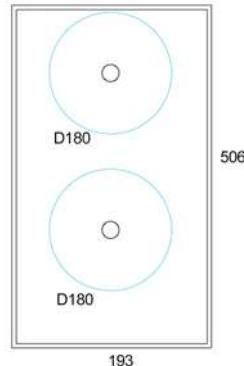


3 FEUX
encombrement
dans caisson

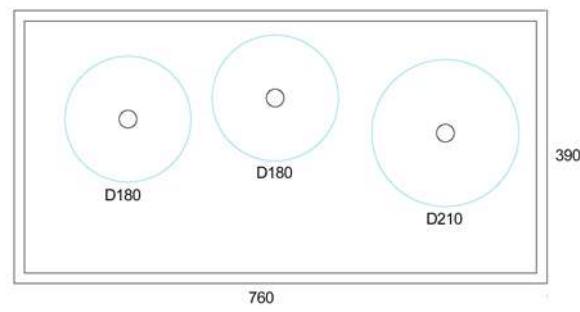

4 FEUX
encombrement
dans caisson

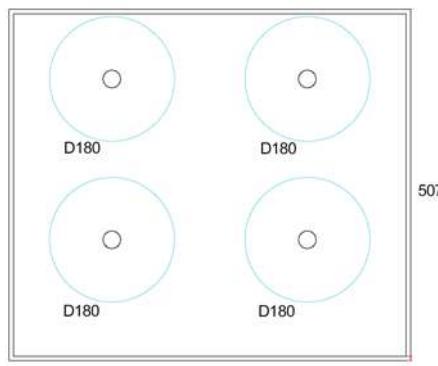

5 FEUX
encombrement
dans caisson

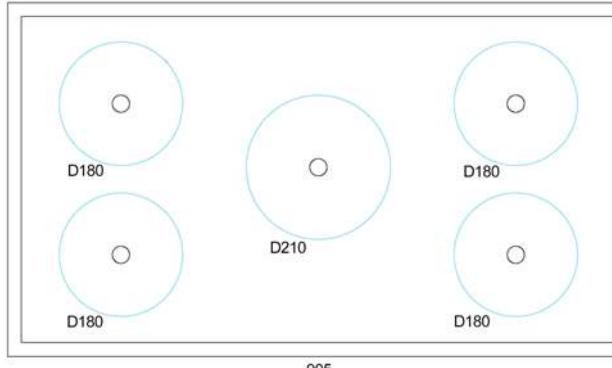



TARIFICATION

- Tarif à l'unité, compris usinage et pose

- Nous n'effectuons les branchements électriques que lorsque ceux-ci sont préparés (ex. boîtier de dérivation et connecteur type WAGO prêts)
- Prise électrique exclusivement vendu en association avec nos matériaux



COMMANDE ET DÉLAIS

- Confirmer disponibilité avant commande
- Délai d'approvisionnement 2 semaines à réception de commande



COMPATIBILITÉ AVEC PLANS DE TRAVAIL

- Compatible avec toutes les épaisseurs de plan de travail



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Garantie 5 ans
- Mécanisme sans moteur. Fiable et robuste. Une simple pression actionne le mouvement de haut en bas.
- Prise ouverte lorsqu'appareils branchés ou prise USB utilisée
- Protégé contre les projections d'eau jusqu'à 2 litres / seconde
- Câble électrique 2 mètres compris
- Capacité USB : 3A 15W (ex. recharge 2h30 pour un iphone 14)
- Voir ci-dessous pour encombrement caisson



Prise 3 PORTS • 2 électriques + 1 USB C + 1 USB



Prise 3 PORTS • 3 électriques



Prise 2 PORTS • 2 électriques

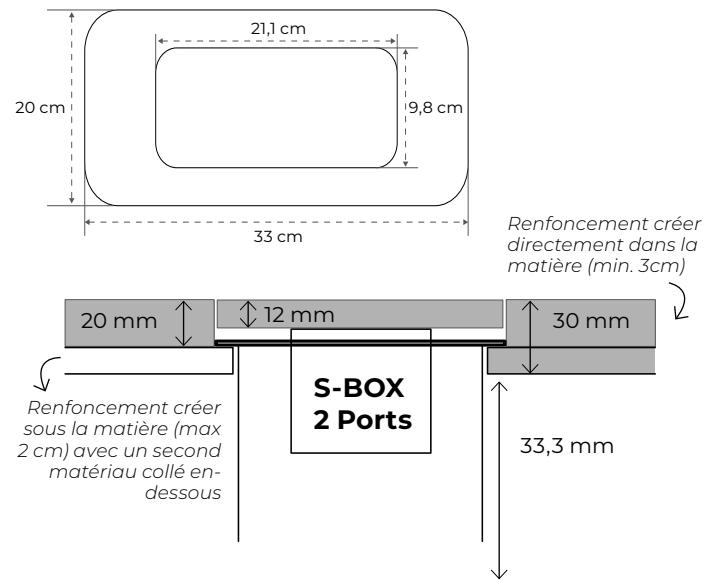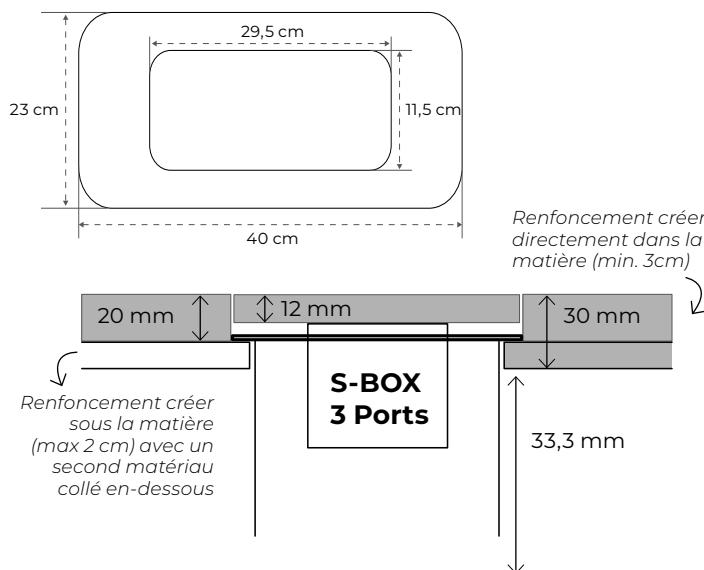

Prise Phantom

Spécifications techniques



TARIFICATION



► Tarif à l'unité, usinage et installation compris

- Nous n'effectuons les branchements électriques que lorsque ceux-ci sont préparés (ex. boîtier de dérivation et connecteur)
- Prise électrique exclusivement vendue en association avec nos matériaux



COMPATIBILITÉ AVEC PLANS DE TRAVAIL

- Destiné à une application murale (Ex. crédence)
- Compatible avec tous nos matériaux, en épaisseur 20 mm maximum



INVISACHARGE

INVISACHARGE POUR UNE RECHARGE SANS FIL INVISIBLE

InvisaCharge utilise la technologie Invisacook invisible pour offrir une option de charge qui reste attachée sous le panneau devient ainsi "invisible". Le chargeur est adapté pour tout type de matériau, que ce soit pierre naturelle, pierre reconstituée ou céramique.

La station Invisacharge vous permet de recharger n'importe quel appareil compatible sans fil.

InvisaCharge ne nécessite pas d'autocollant de rappel à moins que le matériau ne soit plus épais que 20 mm. Avec le Booster Sticker, InvisaCharge peut charger à travers un plan de travail de 30 mm d'épaisseur.

> Prévoir une prise électrique à moins de 1 mètre du chargeur.



FACONNAGES Chants • Usinages • Découpes • Accessoires

FINITIONS DE CHANTS

- C1** CHANT DROIT · GRANIT
- C1** CHANT DROIT · QUARTZ · DEKTON · CÉRAMIQUE
- C2** CHANT DROIT ARRONDI
- C3** CHANT DROIT RETRAIT - 3 cm uniquement
- C4** CHANT COUPE 45° - 2 et 3 cm uniquement (Fragilité sur céramique)
- C5** CHANT AILE D'AVION - 3 cm uniquement
- C6** CHANT BOUCHARDE
- C7** CHANT 1/4 ROND
- C8** CHANT BOUDIN
- C9** CHANT BEC DE CORBIN
- C10** CHANT BANDEAU (Hors matière)
- C11** CHANT GRAIN D'ORGE (Hors matière)
- C12** CHANT COLLE (2+2, 3+3, 3+2) (Hors matière)
- C13** CHANT PROTECT

USINAGES ÉVIER






- E1** PACK EGOUTTOIR - 1 découpe polie + 1 dénivelé + 4 rainures
- E2** PACK RAINURE - 1 découpe polie + 4 rainures
- E3** RAINURE EGOUTTOIR - à l'unité
- E4** DENIVELE EGOUTTOIR - pente seule
- E5** DENIVELE EN COLLAGE
- E6** DECAISSE - forme de l'évier gravé
- E7** CUVE COLLEE A L'ONGLET - POUR UNDERSTONE ET PAROS plan ép. 2 cm uniquement / non compatible rainure
- E9** ASSEMBLAGE A L'ONGLET EVIER INTEGRITY

DÉCOUPES ET TROUS

- PACK ESSENTIEL PYTHAGORE
- D0** 1 DÉCOUPE BRUTE (pour plaques de cuisson) + 1 DÉCOUPE POLIE (pour évier sous plan) + 1 PERCEMENT pour robinet + 4 RAINURES pour égouttoir
- D1** DECOUPE BRUTE
- D2** DECOUPE POLIE (inserts inclus)
- D3** INSERT SEUL (POUR EVIER PAR DESSOUS)
- D4** DECOUPE A FLEUR - 2 cm et 3 cm - Quartz et Pierre Naturelle JOINT DE FINITION CHALEUR A REALISER PAR VOS SOINS
- D5** DECOUPE A FLEUR EN COLLAGE - 1,2 cm et 2 cm JOINT DE FINITION CHALEUR A REALISER PAR VOS SOINS
- D6** DECOUPE A FLEUR PRISE ESCAMOTABLE (<D120)
- D7** TROU PRISE ESCAMOTABLE (>D35 et <D120)
- D8** TROU ROBINETTERIE / VIDAGE / DISTRIBUTEUR SAVON (<D35)
- D9** TROU PRISE ELECTRIQUE SUR CREDECENCE - l'unité
- D10** TROU DE FIXATION PIETEMENT TABLE (4 / PIEDS)

AUTRES USINAGES

- U1** GALBE POUR PLAN ET TABLE ET RAYON - OFFERT
- U2** POLISSAGE SOUS PLAN - par tranche de 1 m²
- U3** ASSEMBLAGE PLAN ET JAMBAGE A L'ONGLET - au ml
- U4** RAINURAGE LED (prof. 5mm max.) - au ml
- U5** JOINT PARFAIT LED - à l'unité et joint <1 ml
- U6** SUIVI MUR EN PIERRE - au ml
- U7** PRÉPARATION PLAN PLAQUE INVISIBLE
- U8** Prise PHANTOM (Fourniture, façonnage et installation)

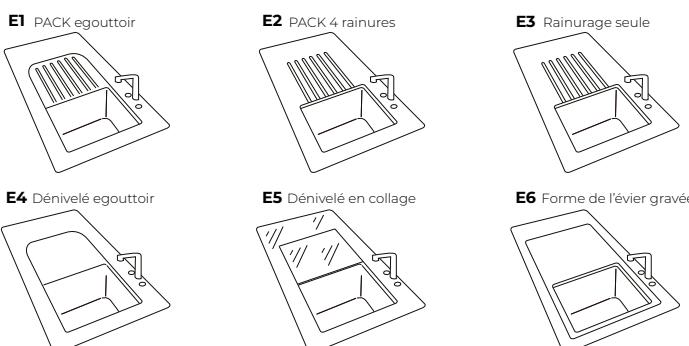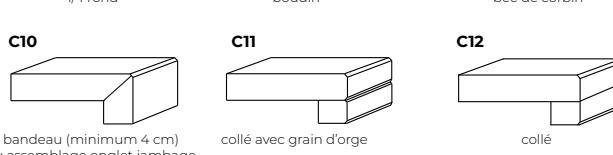

BILLOTS et PLANCHES À DÉCOUPER

- B1** BILLOT GRANIT 3 cm (50 x 50 cm max) avec FEUILLURE 15 mm max.
- B2** BILLOT GRANIT 2 cm (50 x 50 cm max) avec FEUILLURE 10 mm max.
- B3** BILLOT GRANIT 3 cm (50 x 50 cm max) sans FEUILLURE
- B4** BILLOT GRANIT 2 cm (50 x 50 cm max) sans FEUILLURE
- B5** PLANCHE A DECOUPER DEKTON/CERAM 1,2 cm (40x40cm max) - PAS FEUILLURE POSSIBLE
- B6** PLANCHE A DECOUPER DEKTON/CERAM 2 cm (40x40cm max) - PAS FEUILLURE POSSIBLE
- B0** BILLOT OU PLANCHE A DECOUPER HORS STANDARD Sur devis

BILLOTS et PLANCHES À DECOUPER tarif compris livraison en Zone 0 et 1. En dehors de ces zones, livraison sur devis. Hors standard livraison en sus pour toutes les zones.

ACCESSOIRES

- A1** BARRE INOX REPOSE PLAT - à l'unité
- A2** REMPLISSAGE SOUS PLAN - VALCHROMAT NOIR OU GRIS par tranche de 1 m² et par épaisseur de 19 mm
- A3** REMPLISSAGE SOUS PLAN - WEDI GRIS BRUT par tranche de 1 m² et par épaisseur de 20 mm ou 10 mm

Mesure • Installation • Accessoires PRESTATIONS



TARIFICATION

- Zone prestation sur l'adresse du chantier et non celle du magasin
- Forfait calculé pour projet de moins de 6m² de matière (crédences incluses)
- Sur devis pour les projets avec > 6 m² de matière (crédences incluses)

	En euros HT	ZONE 0 Bretagne	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4 Îles de Bretagne	Autres Départements
Départements :	22, 29, 35, 56	01, 14, 27, 44, 50, 53, 60, 61, 76, 80	28, 38, 39, 49, 69, 71, 72, 73, 74, 79, 85, 86	21, 25, 16, 17, 24, 33, 40, 47, 75, 78, 91, 92, 93, 95	Ile de Bréhat Ile de Batz Ile aux Moines Belle-Île en mer Ile Groix Ile d'Yeu	Autres départements	
ENLÈVEMENT CABARIT + PRISE DE COTE		P1	P2	P3	P4	-	-
LIVRAISON seule RDC (1 pers.)	P5	P6	P7	P8	Sur devis	Sur devis	
PRISE DE COTE + LIVRAISON +POSE - 1 plan*	P9	P10	P11	P12			
PRISE DE COTE + LIVRAISON +POSE - 2 & 3 plans*	P13	P14	P15	P16		P21	
PRISE DE COTE + LIVRAISON +POSE - 4 & 5 plans*	P17	P18	P19	P20			
6+ Plans et Projets					Sur devis		
LIVRAISON + POSE CRÉDENCE 2 nd Temps	P22	P23	P24	P25	-	-	
PRISE DE COTE + LIVRAISON +POSE CRÉDENCE 2 nd Temps	P26	P27	P28	P29			

* Pose jusqu'au 2^e étage, évier et dosseret jusqu'à 20 cm inclus



Forfait pour projet de 6m² maximum. Au-delà chiffrage spécifique

Fixation de l'évier inclus. Nos forfaits de pose (hors livraison) incluent la fixation de l'évier, sous réserve que celui-ci soit présent lors de l'installation, hors raccordement plomberie.

> INSTALLATION : PLUS-VALUE MANUTENTION

	En euros HT	ZONE 0	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4
PLUS-VALUE 1 ^{re} personne supplémentaire		V1	V2	V3	V4	-
PLUS-VALUE par personne supplémentaire		V5	V6	V7	V8	-
REBRANCHEMENT ÉLECTRICITÉ / PLOMBERIE**				V9		
PAR ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE (à partir du 3 ^e étage)				V10		

** Installation déjà en service

> SERVICES ADDITIONNELS


	En euros HT	ZONE 0	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4
RÉPARATION SIMPLE (Ex : éclat***)		R1	R2	R3	R4	R5
LIV. + POSE PLATEAU <= 200 cm		L1	L2			
LIV. + POSE PLATEAU <= 250 cm		L3	L4			
LIV. + POSE PLATEAU > 250 cm		L5	L6			

*** Pensez à garder les éclats, quand cela est possible, pour faciliter la réparation.

Le forfait livraison installation table comprend les personnes nécessaires.

> ENTRETIEN ET ACCESSOIRES

- K1** KIT D'ENTRETIEN pour PIERRE NATURELLE (hydrofuge + détergent + linge)
- K2** RECHARGE HYDROFUGE pour PIERRE NATURELLE
- K3** RECHARGE DETERGENT pour PIERRE NATURELLE
- K4** Q-ACTION pour SILESTONE, DEKTON, CERAMIQUE (détergent neutre)
- K5** PRODUIT NETTOYANT PYTHAGORE CLEAN 360
- K6** CARTOUCHE SILICONE COLORISIL (coloris SILESTONE)
- K7** CARTOUCHE SILICONE COLORDEK (coloris DEKTON)

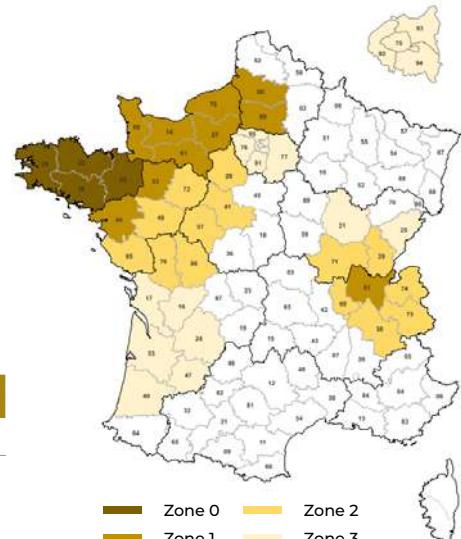

> HABILLAGE MURAL (hors crédence) ép. ≤ 8mm

par dossier

ZONE 0	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4
PDC / POSE (projet < 6 m ²)	M1	M2	M3	M4
PDC / POSE (projet > 6 m ²)	M6	M7	M8	M9



PROJET D'HABILLAGE MURAL

- Forfaits calculés pour les projets de moins de 10m² en habillages muraux exclusivement (ex. bains, cheminée, etc.)
- Projets nécessitant plusieurs interventions compris dans le forfait
- Forfait ne comprenant aucun élément lié à la mise en étanchéité

CATÉGORIE CÉRAMIQUE Groupe tarifaire

Céramique grand format • Plan de travail

Épaisseur standard : 12, 20 mm

Catégorie	C-A	C-B	C-C	C-D	C-E	C-F	C-G	C-H	C-I	C-J
12 mm	C-A12	C-B12	C-C12	C-D12	C-E12	C-F12	C-G12	C-H12	C-I12	C-J12
20 mm	C-A20	C-B20	C-C20	C-D20	C-E20	C-F20	C-G20	C-H20	C-I20	C-J20
DEKTON Toutes finitions : inclus dans le prix	Groupe 0	-	-	Groupe 1	Groupe 2	-	Groupe 3	-	Groupe 4	Groupe 5
MARAZZI Toutes finitions : inclus dans le prix	-	1.Wood Look	2.Stone Look	3.Light Marble Look	4.Dark Marble Look	-	-	-	-	-
XTONE Finition NATURE, LAPPA-TO ou TEXTUREE : Inclus dans le prix Finition POLIE ou SILK : +20%	-	-	Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5	-	-
UNICERAMICA Toutes finitions : inclus dans le prix	-	1.Noir & Blanc	2.Pierres	3.Veinés	4.Marbrés	-	-	-	-	-
LAMINAM Finition MATE, TEXTURÉE, SILK ou CARESS : Inclus dans le prix Finition POLIE : +20%	-	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	-	-	-	-	-
ASCALE Finition MATE ou VELVET : Inclus dans le prix Finition POLIE ou TEXTUREE : +20%	-	-	-	-	-	Luxury	-	-	-	-

Céramique grand format • Habillage mural

Fine épaisseur : 4, 6 et 8 mm

Catégorie	C-A	C-B	C-C	C-D	C-E	C-F	C-G	C-H	C-I	C-J
4 mm	C-A4	C-B4	C-C4	C-D4	C-E4	C-F4	C-G4	C-H4	C-I4	C-J4
6 mm	C-A6	C-B6	C-C6	C-D6	C-E6	C-F6	C-G6	C-H6	C-I6	C-J6
8 mm	C-A8	C-B8	C-C8	C-D8	C-E8	C-F8	C-G8	C-H8	C-I8	C-J8
DEKTON* (4 et 8 mm)	Groupe 0	-	-	Groupe 1	Groupe 2	-	Groupe 3	-	Groupe 4	-
MARAZZI (6 mm)	-	1.Wood Look	2.Stone Look	3.Light Marble Look	4.Dark Marble Look	-	-	-	-	-
XTONE (6 mm)	-	-	Groupe 1	-	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5	-	-
UNICERAMICA (6 mm)	-	1.Noir & Blanc	2.Pierres	3.Veinés	4.Marbrés	-	-	-	-	-
LAMINAM (6 mm)	-	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	-	-	-	-	-
ASCALE (6 mm)	-	-	-	-	-	Luxury	-	-	-	-

Le Joint Parfait® Spécifications techniques • Conditions



TARIFICATION

► Tarification par joint Parfait réalisé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



- Réalisable sur les largeurs d'un maximum de 1 m
- Les matières présentant des motifs ou un veinage, ainsi que les finitions texturées sont déconseillées pour l'utilisation de cette technique



Un joint parfait réussi s'anticipe à la conception. Certains produits ou projets ne sont pas adaptés à cette technique. Veuillez contacter notre bureau commercial pour tout renseignement et pour l'étude de votre projet, avant toute confirmation auprès de votre client.

TYPE DE SURFACE ADAPTÉE


Le Joint Parfait présente un moindre intérêt pour des matières veinées ou à motif, avec plans en ajustement linéaire ou à 90°. Le joint parfait sera marqué par la rupture d'harmonie dans le veinage ou motif.

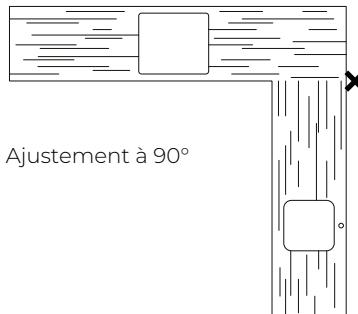

Ajustement dans la longueur

JEU CONTRE MUR / MOBILIER



Le Joint Parfait met en oeuvre des techniques d'installation particulières, qui obligent par endroit à conserver un jeu contre mur ou meuble de l'ordre de 5 mm. Ce jeu est nécessaire pour permettre l'écartement des plans avant collage. Il sera dans certains cas possible d'ajouter des créences pour dissimuler ce jeu. Ce jeu sera, dans tous les cas, fini par un silicone de finition.

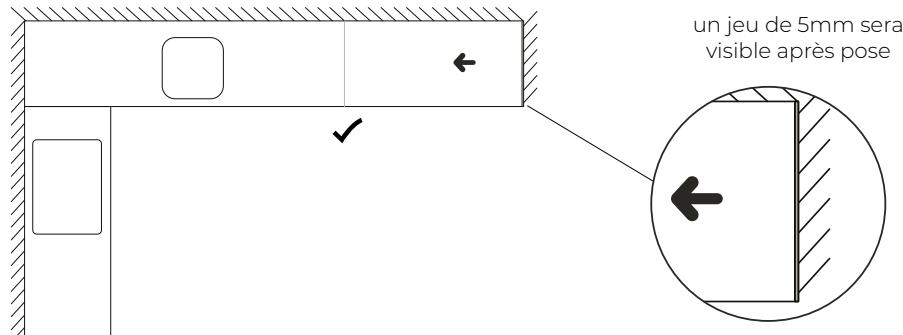

un jeu de 5mm sera visible après pose

MAXIMUM DE LONGUEUR DU JOINT PARFAIT

Le Joint Parfait est limité à une longueur de 1 mètre par joint. Au-delà de cette longueur, la qualité du joint n'est plus garantie. Contacter notre bureau commercial pour plus de renseignements.

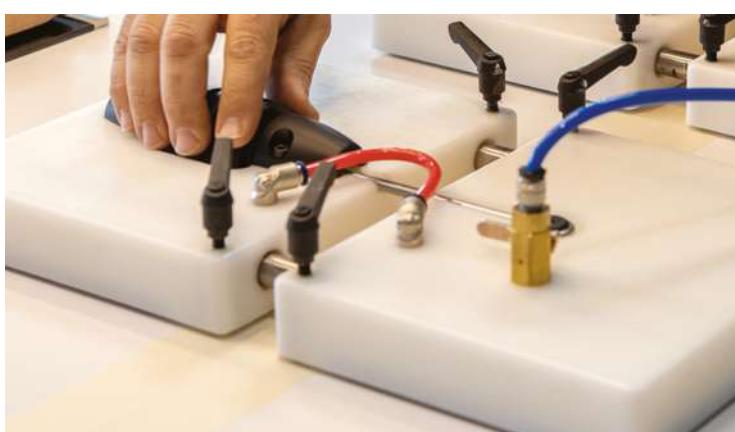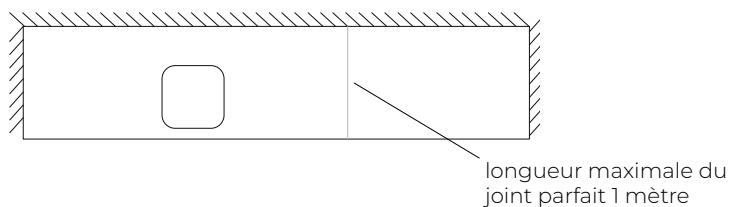


IMPERATIFS TECHNIQUES - Conception

PRÉVOYEZ UNE DECOUPE MINIMALE DE 50MM

La distance entre toute découpe (plaqué, évier, hotte encastrable, etc.) et le bord du plan de travail doit être de 50 mm minimum. La distance est portée à 150 mm entre toute découpe et les ajustements, pour faciliter le calage des plans. Votre conception et l'installation des meubles doivent prendre en compte cet aspect technique.


Si vos meubles ne permettaient pas de garantir ces distances minimales et que les meubles ne pouvaient pas être modifiés avant notre installation, la garantie sur les plans de travail ne serait pas applicable et vous assumeriez seul la responsabilité d'éventuels dommages.

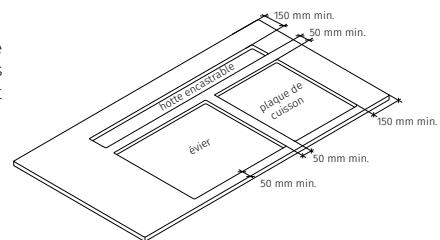

ANTICIPEZ LA PROFONDEUR DES CAISSEONS

Vous devez vous assurer que la distance entre le mur et la face avant du caisson permet d'installer votre plaque de cuisson ou évier tout en respectant une distance minimale de 50 mm à l'avant et à l'arrière du plan au niveau des découpes. Une distance minimale de 80 mm à l'arrière est nécessaire pour les plaques gaz. Dans tous les cas, toujours vous reportez également au préalable au manuel du fabricant de la plaque et de l'évier.

Si vos meubles ne permettaient pas de garantir cette distance minimum et que les meubles ne pouvaient pas être modifiés, la garantie sur les plans de travail ne serait pas applicable et vous assumeriez seul la responsabilité d'éventuels dommages.

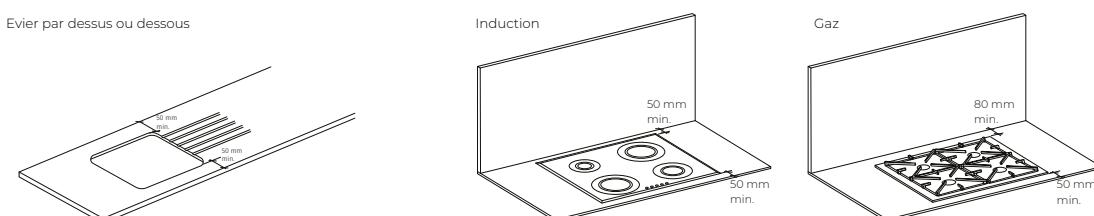

PENSEZ À VOS DÉCOUPES À FLEUR

Les découpes à fleur pour encastrement d'un évier, d'une plaque de cuisson ou de tout autre élément imposent les contraintes suivantes. Un jeu de 2 mm minimum est nécessaire entre l'élément encastré et le plan de travail. Le plan de travail sera également chanfreiné de 1 mm environ tout autour de la découpe. Pour les plaques de cuisson, vous utiliserez un silicone résistant à la chaleur.

Vous êtes responsable de la pose de la plaque et de la réalisation du joint thermique fourni par le fabricant de la plaque.

Le rayon minimum pour l'encastrement de tout élément sera de 5 mm. Vous suivrez les recommandations du fabrication de votre élément.




PENSEZ AUX RAYONS MINIMUM

Tous les rayons internes (angles rentrants, tels que trous de plaques de cuisson, évier, ajustements avec tables en bois, ou poteaux) doivent avoir un rayon minimum (voir schéma). Un rayon supérieur donne plus de résistance au matériau usiné. En revanche tout angle rentrant non rayonné crée un point de fragilité qui risque de provoquer une fissure.

Ceci est également nécessaire lorsqu'une table en bois vient en ajustement rentrant avec le plan de travail. Votre table devra présenter un rayon de 5 mm minimum pour éviter un joint trop important entre plan de travail et table (voir schéma).

Si ces recommandations n'étaient pas respectées, vous seriez seul responsable des éventuels dommages.

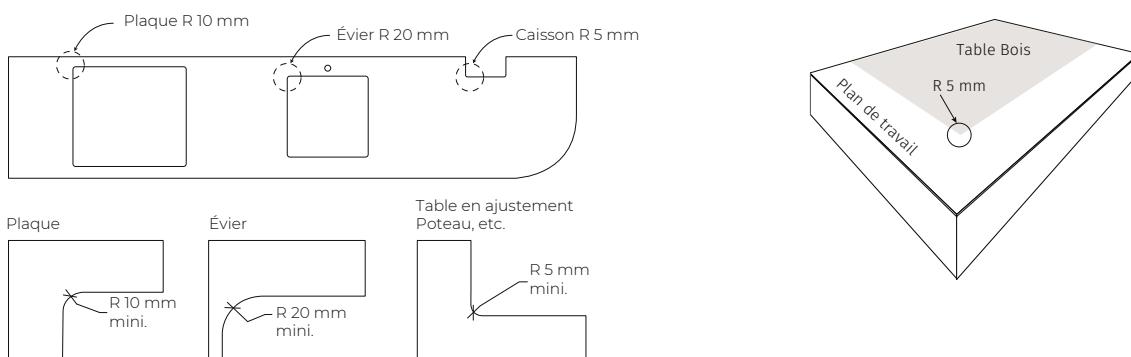

IMPERATIFS TECHNIQUES - Conception


PRÉVOYEZ LES RENFORTS NÉCESSAIRES

Il est essentiel de soutenir convenablement les plans de travail au moyen de renforts à l'avant, à l'arrière et dans la largeur des meubles. Le type de support dépend de la largeur des meubles. **Voir tableau et schéma ci-dessous.**

Ces supports peuvent être fabriqués à l'aide de tasseaux en bois (idéalement de section rectangulaire positionnée sur la tranche) ou de barres métalliques de section suffisante pour éviter tout crantage. Pythagore vérifiera lors de la prise de cotes (si celle-ci lui est confiée), la présence et la solidité des supports et pourra demander toute modification nécessaire.

Si les recommandations de Pythagore n'étaient pas suivies (ex. supports non posés avant la pose des plans, etc.), la pose interviendrait malgré tout sans que Pythagore ne puisse être rendu responsable en cas de casse du plan ou de tout éventuel autre dommage qui en résulterait.

	P - charge statique maximal ponctuel	Distance A entre supports en largeur
Plan de travail avec ouverture		
12 mm	75 kg	56 cm
20 mm et 30 mm	100 kg	56 cm
Plan de travail sans ouverture		
12 mm	100 kg	120 cm
20 mm et 30 mm	150 kg	120 cm

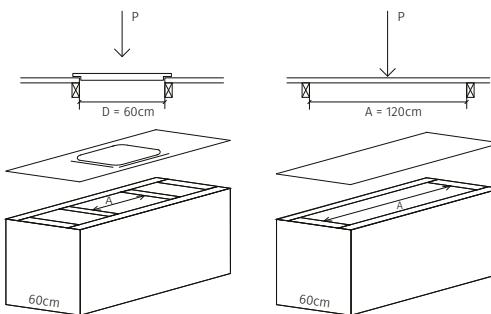


PRÉVOYEZ LE DEBORD MAXIMAL SUR ÎLOTS

Dès la conception de votre projet, vous devez impérativement prévoir convenablement les débords selon les caractéristiques propres à chaque matériau, afin de ne pas exposer le plan de travail concerné aux risques de rupture lors de l'utilisation par le consommateur final.


Si vous décidiez de passer outre cet impératif, Pythagore ne pourra pas être tenu responsable en cas de casse du plan ou de tout éventuel autre dommage qui en résulterait.

	Épaisseurs du plan			Représentation de la conception
	12 mm	20 mm	30 mm	
Plan en débord complet non soutenu sans percement	A < 250 mm	A < 500 mm	A < 600 mm	
Plan en débord complet non soutenu avec percement	A < 250 mm + respect de la distance min. du percement	A < 500 mm + respect de la distance min. du percement	A < 600 mm + respect de la distance min. du percement	
Plan avec débord partiel	A < 500 mm B < 200 mm	A < 1000 mm B < 400 mm	A < 2000 mm B < 500 mm	


Le respect de ces débords maximum n'autorise pas le consommateur final à monter sur les plans de travail. Dans ces conditions, les plans de travail peuvent résister à une charge statique ponctuelle de 100 kg maximum. Pour augmenter les distances, vous pouvez utiliser nos piétements ou nos supports (voir tarif en page 168).



ex. d'utilisation piétement **SARO**



ex. d'utilisation support **ILOT-L**

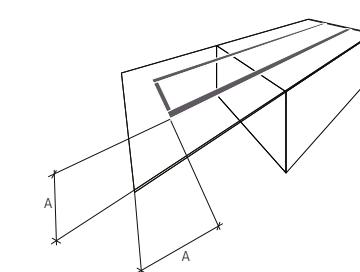

ex. d'utilisation support **ILOT-T**

Les panneaux bois qui sont utilisés pour soutenir les plans de travail en débord ne sont une bonne solution que si ces panneaux sont suffisamment rigides. Privilégiez pour cela les panneaux d'épaisseur minimale 25 mm. Le panneau une fois installé doit rester parfaitement plan. Sa rigidité doit être suffisante pour soutenir le plan de travail sans flétrir. **Nous recommandons malgré cela l'utilisation de nos solutions de piétements ou supports.**

IMPERATIFS TECHNIQUES - Installation

VÉRIFIEZ LE NIVEAU DES CAISSONS ET PRÉVOYEZ DES TASSEAUX AU MUR

Les meubles doivent être fixés entre eux et aux bâti contre lesquels ils sont appuyés. Les meubles doivent être parfaitement de niveau entre eux. Il est très important que vos meubles ne présentent aucun point haut ou bas qui viendrait créer une contrainte sur les plans de travail, pouvant entraîner une rupture.


Il est rappelé que, si la cote nous est confiée, nos métreurs ne sont pas missionnés pour vérifier la mise à niveau de vos meubles. Il vous appartient seul d'assurer la mise à niveau et son contrôle.

Pythagore ne procédera à aucun réglage de niveau sur la cuisine sans votre accord préalable ou celle du consommateur final, qui le cas échéant ne pourra se prévaloir d'aucun préjudice en cas de dommage sur la cuisine ou sur les plans de travail suite à notre intervention.

Lorsque les meubles sont décalés des murs de plus de 50 mm, ou qu'il n'y a pas de support l'arrière du meuble, il est impératif de poser des tasseaux de soutien chevillés aux murs. Ce point est également valable lorsque, dans les angles, les caissons ne soutiennent pas correctement les plans. Ces tasseaux servent à la fois au bon maintien des plans de travail, mais également à une bonne mise à niveau des plans.

Nos équipes d'installation ne sont pas tenues d'installer ces tasseaux lorsqu'ils ont été oubliés par votre installateur.

Si ces différents points n'étaient pas respectés, Pythagore ne pourrait être rendu responsable en cas de casse du plan ou de tout éventuel autre dommage qui en résulterait.

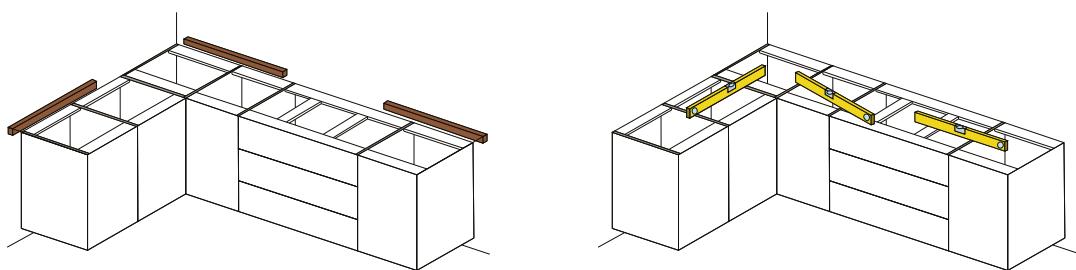


NOUS LAISSENS DES BRAS DE RENFORT JUSQU'À LA POSE SUR CAISSON

Selon la configuration, notre bureau d'étude peut décider de laisser en place des bras de renfort. Ces bras de renfort sont nécessaires pour rigidifier le plan de travail lors du transport et de la mise en place sur les caissons. Ces bras de renfort seront coupés sur chantier, lorsque le plan sera en place sur caisson.

Ces bras ne doivent pas être coupés avant la mise en place sur caisson. Après découpe des bras, les plans ne doivent plus être manipulés.
En cas de livraison seule, les équipes de pose Pythagore se chargent de couper ces bras de renfort uniquement sur caisson.

Si les plans ne peuvent pas être placés sur caisson, les équipes de pose Pythagore ne pourront pas couper ces renforts, découpe qui sera alors sous votre responsabilité. Vous seriez seul responsable des éventuels dommages occasionnés par ces découpes. Vous devez être équipé du matériel de découpe et protection adéquat.

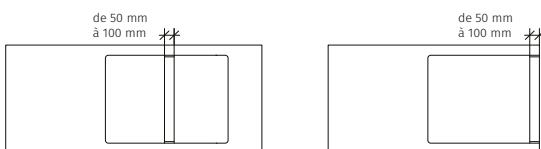


Exemples de bras de renfort. D'autres types de bras de renfort sont possibles (ex. en croix, etc.)

VOUS DEVEZ PENSER AUX JOINTS DE DILATATION

En raison des irrégularités des murs et des mouvements possibles du bâtiment, il est impératif de laisser un joint d'expansion de 2 mm minimum entre le plan de travail et les murs ou éléments contre lesquels les plans sont ajustés (table en bois, poteaux, etc.). Ce jeu sera rempli à l'aide d'un silicone. Pour des raisons esthétiques, il est conseillé de recouvrir ce joint avec une crédence.


Les éventuelles crédences ne doivent jamais être en contact direct avec les plans de travail, qu'il s'agisse de crédences du même matériau que les plans de travail ou de tout autre matériau (ex. Faïence, verre, bois, etc.). Un espace de 1 mm, comblé avec un silicone, est nécessaire. Il permettra au plan de travail de ne pas être contraint entre les meubles et les crédences. Le non-respect de ce point engage votre responsabilité en cas de casse des plans de travail ou de tout autre dommage qui en résulterait.



IMPERATIFS TECHNIQUES - Installation

PRÉVOYEZ LES RENFORTS AU DESSUS DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS


Les appareils tels que les fours, lave vaisselle, lave linge peuvent générer de la chaleur dans un espace confiné. Cette chaleur, associée au porte-à-faux ,peut fragiliser le plan de travail. Nous recommandons l'installation d'un dessus plein à niveau des caissons, idéalement dans le même matériau que les caissons, pour prévenir de toute fissure. Ceci offrira au plan de travail un support adapté et une bonne isolation.

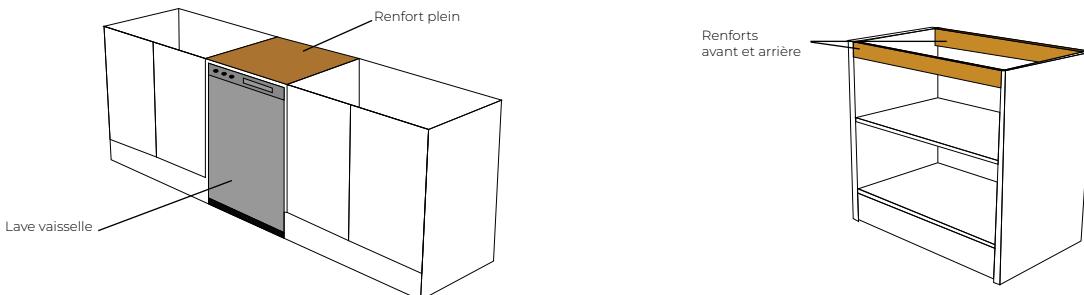

Si l'installation d'un dessus plein n'est pas possible, nous recommandons alors l'utilisation d'un renforts horizontal (à l'avant et à l'arrière du caisson). Ces supports de section rectangulaire seront positionnés, tel que schématisé ci-dessous. Dans le cas d'un lave-vaisselle installé en dessous, nous recommandons l'utilisation d'un isolant qui protégera le plan de travail de la vapeur d'eau. Nos équipes peuvent se charger de l'installation de cet isolant sur demande (PXXX).

PRÉVOYEZ DES RENFORTS ADAPTES AU NIVEAU DES DÉCOUPES

Il est essentiel de prévoir des renforts à l'avant et à l'arrière des découpes faites dans le plan de travail (plaqué de cuisson, évier et autres). Ces renforts seront constitués de tasseaux horizontaux de section rectangulaire et installés sur la tranche, tel que schématisé ci-dessous. Les renforts généralement fournis par les fabricants de caisson ne sont pas adaptés car installés sur le plat et contraint d'être découpés ou enlevés pour installer la plaque de cuisson ou l'évier.

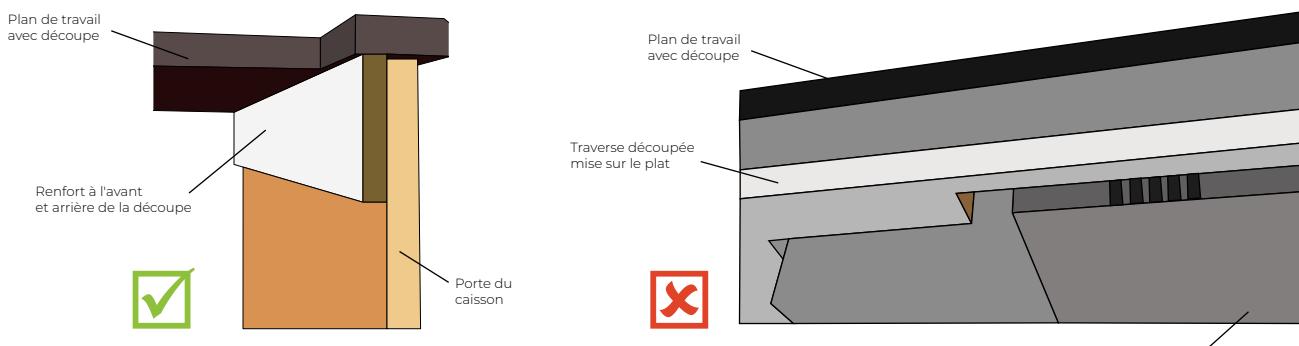

Nous vous demandons de prévoir l'utilisation de renforts de type :

- stratifié ou bois massif
- épaisseur minimale de 18mm
- section rectangulaire installée sur la tranche (schéma ci-dessus)

Les traverses bois qui sont fournies avec les caisson placées sur le plat ne sont pas une solution de support. Il convient d'utiliser la solution du renfort sur la tanche.

SI RE-BRANCHEMENT PAR NOS EQUIPES, LA PLOMBERIE DOIT ÊTRE FONCTIONNELLE

Si le re-branement de la plomberie est confié à nos équipes, vous devez au préalable avoir branché la plomberie en provisoire. **La plomberie doit être fonctionnelle et ne nécessiter aucune modification par nos équipes.** L'évier définitif doit être installé et connecté à l'endroit exact prévu. Vous devez également prévoir d'installer l'évier tel que prévu, à niveau des caissons pour une installation par dessous ou à niveau + épaisseur du plan pour une installation encastrée. **Les arrivées d'eau doivent comporter des vannes d'arrêt. Le mitigeur doit être fonctionnel.** En cas d'une installation provisoire non conforme, nos équipes ne procéderont pas au re-branchemen des éléments plomberie. Cette prestation n'est proposée qu'à titre exceptionnel sur demande, et fait l'objet d'un devis préalable qui doit être explicitement accepté par notre service commercial.



IMPERATIFS TECHNIQUES - Installation

Nos équipes d'installation sont formées à la manutention, l'installation des plans de travail en pierre naturelles ou composite. Si vous décidiez d'installer vous-même les plans de travail, nous vous demandons de former vos équipes d'installation pour ce type de produits. Vous trouverez quelques recommandations ci-dessous.


Contactez notre bureau commercial pour organiser une **formation de vos équipes d'installation**

MANUTENTION DES PLANS

Tous les plans de travail doivent être manutentionnés verticalement (à chant). Aucun plan de travail ne doit être manutentionné à plat. Ce point est particulièrement important pour les plans avec découpe et percement et les plans de faible épaisseur.


Vous devez prévoir le nombre suffisant de personnes pour manutentionner les plans de travail. Il convient de compter **50 kg maximum par personne**, ou moins selon les difficultés d'accès, ou la présence de découpes qui viendreraient fragiliser les plans de travail.

Pythagore ne peut donner aucun conseil concernant le transport des plans de travail en véhicule motorisé. Nos véhicules sont spécialement équipés. Seuls nos véhicules sont en mesure de transporter les plans de travail sans risque.

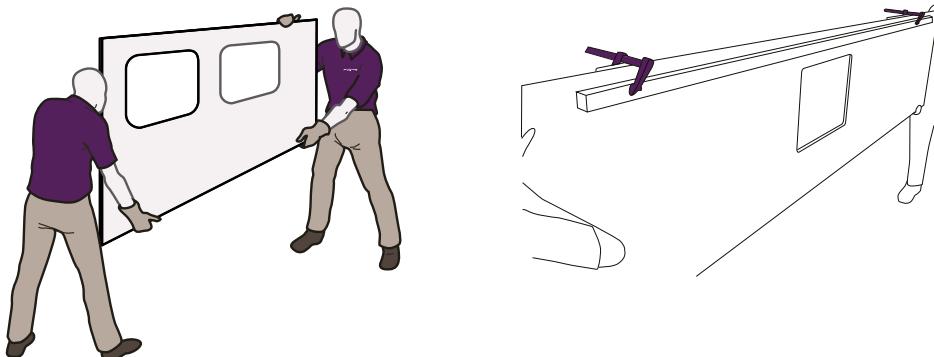

MANUTENTION PAR GRUTAGE OU LEVAGE MECANIQUE

Selon la configuration, notre bureau d'étude peut décider de laisser en place des bras de renfort. Ces bras de renfort sont nécessaires pour rigidifier le plan de travail. Le levage par grutage requiert que les plans soient toujours manutentionnés à chant et non pas à plat. Nos équipes d'installation ne prendront jamais la responsabilité d'une manutention à plat. Le grutage à chant requiert une grue au bout de laquelle est fixée une pince de type « crocodile », permettant de lever le plan de travail à chant. Ce type de manutention assure un levage en limitant le risque de casse. Il faut toutefois veiller à ce que la configuration des locaux permette de déposer le plan à chant sur une terrasse ou directement dans les locaux, par exemple, par une fenêtre. Si les locaux ne permettent pas de lever le plan par grutage, il conviendra de trouver une autre solution dont le client assumera également le coût.

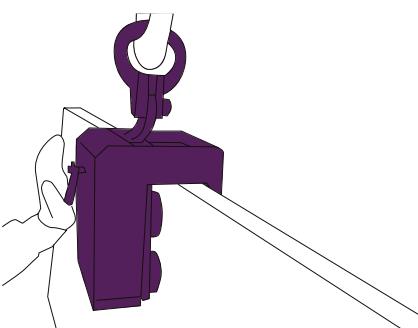


INSTALLATION DES PLANS

Après avoir contrôlé les supports des meubles et les niveaux, vous pouvez procéder à l'installation des plans de travail sur les meubles. Procéder au placement par ordre logique afin de limiter les risques de casse ou d'éclat.

Selon la configuration de la cuisine, approcher les plans en posant délicatement les plans à chant sur les caissons avant de basculer lentement les plans en position horizontale. (Exemple 1). Veiller à soulager les ouvertures lors du basculement.

Si les plans ne peuvent pas être mis à chant sur les caissons (ex. présence de meubles en hauteur), vous devez placer les plans en appui sur le rebord du caisson et basculer lentement le plan en position horizontale (Exemple 2).

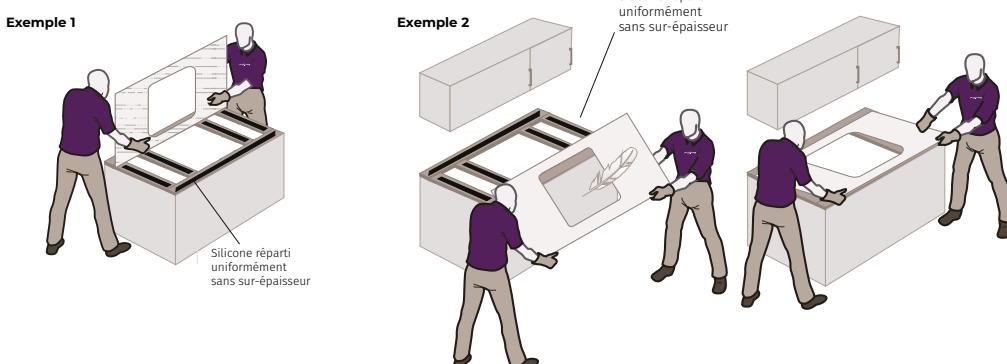


IMPERATIFS TECHNIQUES - Installation


TRANSPORT ET STOCKAGE

Vous devez utiliser pour le transport des plans de travail des chevalets suffisamment solides. Le support doit pouvoir soutenir le plan sur toute sa surface. Les supports trop petits peuvent provoquer la rupture des plans, notamment au niveau des découpes. Le type de supports à utiliser est le même pour le stockage des plans de travail avant installation.

✓ CORRECT



✗ INCORRECT



DECOUPE DES BRAS DE RENFORTS

Vos équipes d'installation peuvent être amenées à effectuer des découpes sur chantier. Elles doivent pour cela utiliser les équipements adaptés. Veuillez contacter notre bureau commercial pour tout renseignement avant d'effectuer ce type d'interventions. Nous pouvons vous fournir sur devis le matériel adapté.

Cela concerne notamment, les bras de renfort qui doivent être impérativement coupés sur meuble. Vous devez porter les moyens de protection adéquats, ainsi qu'un masque anti-poussière. Veillez à protéger les ouvrages qui vous entourent. Munissez-vous d'un aspirateur pour aspiration pendant la découpe.

Si vous devez recouper un plan de travail, par exemple pour modifier un ajustement ou réduire une longueur, vous devez déplacer le plan dans un endroit ventilé. Veillez à transporter le plan à chant.


Vous devez utiliser les outils adaptés (ex. Meuleuse d'angle à variateur, disque de découpe adapté au matériau) et respecter les consignes d'utilisation (ex. vitesse de rotation, vitesse de découpe, adjonction d'eau, etc.). Vous devez également respecter les consignes de sécurité applicables.

Pythagore peut vous conseiller avant d'engager la découpe d'un matériau livré par nos soins. Pythagore se dégage de toute responsabilité en cas de dommage aux plans résultant de votre action ou de tout autre dommage en résultant.

CALAGE DES PLANS

Le calage des plans consiste à assurer que les plans de travail sont parfaitement de niveau entre eux. Pour cela, il convient de rapprocher avec la plus grande prudence les plans de travail. Il est conseillé d'insérer des cales d'épaisseur entre les plans afin de ne pas créer d'éclats. Ces cales seront enlevées avant l'application du silicone de finition.

Les plans de travail ne devront toucher ni les murs, ni les huisseries. En effet en raison de l'irrégularité des murs et mouvements possibles de la structure d'un bâtiment, il est recommandé de laisser un joint d'expansion en périphérie contre mur et sous les crédences, comme le montre le schéma ci-contre.



JOINTS D'AJUSTEMENT

Les joints entre plan de travail peuvent être réalisés avec un silicone adapté (non migrant) neutre ou de couleur. Si vous ne disposez pas de ce type de silicone, vous pouvez vous en fournir sur devis auprès de notre bureau commercial. Vous ne devez utiliser aucun autre silicone ou colle (ex. acrylique, PU, MS, etc.).

Assurez-vous que les surfaces qui vont recevoir le silicone sont propres et sèches. Collez de chaque côté de l'ajustement une bande de masquage. Écartez légèrement les plans et faites un cordon de 2 à 3 mm sur toute la longueur de l'ajustement. Resserrez les plans entre eux en exerçant une légère pression. Soyez vigilant à ne pas créer d'éclats. Vous pouvez ensuite lisser l'excès de joint à l'aide d'une spatule de lissage. Retirez les bandes de masquage.

Il est conseillé de ne pas utiliser les plans de travail durant les 12 heures après leur installation. Vous pouvez éliminer tout excès de silicone à l'aide d'un éliminateur de silicone adapté à la surface de votre plan. Toujours essayer au préalable sur une partie non-visible.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Une fois la pose terminée, procédez à un nettoyage minutieux de la surface de vos plans en utilisant un produit dégraissant de type Q-ACTION (voir tarification). Veillez tout particulièrement à ne pas passer de produit de nettoyage sur les joints tant que ceux-ci ne sont pas secs en surface (6 heures).

Procédez également à une inspection minutieuse des plans pour détecter toute éventuelle trace que vous devriez nettoyer.

Pour les plans en granit hydrofugé, nous vous déconseillons d'appliquer une nouvelle couche d'hydrofuge. En effet, tous les plans livrés par nos équipes ont été au préalable hydrofugés. L'application d'une nouvelle couche d'hydrofuge sur des plans mal nettoyés après pose peut figer les salissures. Ces traces sont alors difficiles à éliminer. **Si vous détectez une trace après pose, veuillez contacter notre bureau commercial avant d'essayer d'éliminer cette trace par vous-même.** Votre responsabilité serait engagée si du fait de vos interventions après livraison les plans de travail présentaient des traces que vous ne parveniez pas à éliminer.



Clause de non-responsabilité

Ces impératifs techniques et bonnes pratiques ont été mis au point pour vous fournir des recommandations précises relatives à la conception de votre projet et à la pose des plans de travail par vos propres équipes de pose. Le contenu exposé est fourni à titre d'information. Le client reste libre de les appliquer ou non. Le client devra vérifier lui-même que sa conception répond aux bonnes pratiques en vigueur ainsi qu'aux normes relatives à son secteur d'activité.

GARANTIES

Nos agencements sont **garantis 2 ans** en cas de défaut avéré concernant la matière, le façonnage et l'installation (le cas échéant), effectués par Pythagore.

Pour les surfaces minérales reconstituées, les fabricants de matériaux partenaires de Pythagore offrent une **extension de garantie, jusqu'à 25 ans**, en cas de défaut du matériau (Hors refabrication & installation).

Pour **activer l'extension de garantie**, pensez à enregistrer le projet sur le site internet du fabricant, dans les **30 jours suivants l'installation**.

Retrouvez les liens d'enregistrement de nos partenaires sur notre site internet www.marbrerie-pythagore.fr/garanties

S'agissant d'un matériau naturel, le granit, le marbre ou tout autre pierre naturelle, ne peut disposer d'aucune garantie, hors garantie liée à un défaut d'installation avéré. Veuillez contacter notre bureau commercial pour tout renseignement.



SILESTONE®



DEKTON



XTONE



ACCESS DEKTON



MARAZZI



MARAZZI LAMINAM
uniceramica



uniceramica



integrity
by COSENTINO



LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES



SENSA®



ASCALE



ALTISSIMA

ENTRETIEN

	GRANIT	MARBRE TERRAZZO	SILESTONE	CÉRAMIQUE	DEKTON
Hydrofuge	min 1 fois / an	min 1 fois / an	ne pas hydrofuger	ne pas hydrofuger	ne pas hydrofuger
Entretien quotidien	Savon PH neutre rincer	Savon PH neutre rincer	Q-ACTION ou savon PH neutre rince	Savon PH neutre rincer	ou savon PH neutre rince
Entretien intensif · coup d'éclat	Contacter cotre SAV	Contacter cotre SAV	Q-BOOST pour coloris N-BOOST (hors SUSTONABLE)	inutile	inutile
Calcaire	1/3 bicarbonate de soude + 2/3 poudre pierre ponce · brosse non abrasive · rincer Essayer au préalable sur une zone non visible.				
Traces d'aluminium marque couteaux,					
Stylo					
Encre					
Café					
Jus de fruits					
Sang	SURFACE NON POLIE : CIF microparticule non javélisé · Frotter délicatement avec une éponge non abrasive · rincer Répéter si nécessaire				
Vins	SURFACE POLIE BRILLANTE : Pierre d'argent · Faire mousser dans une éponge Laisser agir selon indication sur la notice d'utilisation · rincer · répéter si nécessaire Ne pas frotter avec un élément abrasif au risque de marquer le plan				
Champagne					
Encre					
Nicotine					
Urine					
Coca Cola					
Caoutchouc					
Silicone	Gratter le silicone sec avec une spatule plastique ou bois · éliminateur de silicone · rincer				
Cire de bougie	Gratter avec une spatule plastique ou bois · mouiller avec eau bouillante · essuyer · répéter				

Un défaut d'entretien régulier ou exceptionnel (ex. mauvais produit utilisé, fréquence non respectée, erreur de dosage, etc.) ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation auprès de Pythagore. Nous pouvons intervenir chez vos clients pour l'entretien des plans de travail. Ce type d'intervention fait l'objet d'une facturation spécifique. Le résultat d'une telle intervention ne peut toutefois pas être garanti.

Essayer toujours le traitement ou le produit au préalable sur un endroit discret. S'agissant d'un matériau naturel, ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif, il se peut que certaines surfaces sur un même plan de travail ne réagissent pas de la même manière aux tâches et aux produits d'entretien.

Des fiches d'entretien complètes sont disponibles sur notre site www.marbrerie-pythagore.fr ou auprès de notre bureau commercial.

MATERIAUX

	GRANIT	MARBLE	QUARTZITE	TRAVERTIN	SILESTONE	TERRAZZO CIMENT	TERRAZZO RESINE	OSTREA	CERAMIQUE
Origine	Naturelle, d'origine magmatique	Naturelle, d'origine calcaire	Naturelle, d'origine silicieuse	Naturelle d'origine calcaire sédimentaire	Industrielle avec adjuvant	Industrielle avec adjuvant	Industrielle avec adjuvant	Industrielle avec adjuvant	Industrielle, composants 100% naturels
Composition	Quartz, feldspath, micas	Cristaux de calcite	Cristaux de quartz	Calcite	95% quartz, résines, pigments	Ciment	Ciment et Resine	Ciment et coquillages	Quartz, feldspath, minéraux, oxydes
Longueur (en m) ⁽¹⁾	environ 3 m	environ 3 m	environ 3 m	environ 3m	jusqu'à 3,25m	env. 3 m	env. 3 m	env. 2,2m (courant 2024)	env. 3,20 m
Épaisseurs (en cm) ⁽¹⁾	2 • 3	2 • 3	2 • 3	2 • 3	1,2 • 2 • 3	2 • 3	2 • 3	2	1,2 • 2 • 3 0,8 • 0,6 • 0,4
Poids au m ² par cm d'épais.	30 kg	30 kg	30 kg	28 kg	25 kg	27 kg	27 kg	27 kg	27 kg
Facilité d'entretien Vous reporter aux fiches détaillées	••	•	••	•	•••	•	••	•	•••
Résistance aux produits chimiques	•••	•	•••	•	•••	•	••	•	•••
Résistance à la chaleur	••••	•••	••••	••	••	••	••	••	•••
Résistance aux chocs thermiques	••	••	••	••	•••	••	•••	••	•••
Résistance aux choc	•••	•••	•••	••	••••	••	••	••	••
Résistance à l'usure Abrasion et rayures	••	•	••	••	•••	•	••	•	•••
Résistance à la flexion	••	••	••	•••	•••	•	••	•	••
Résistance aux UV	••••	••••	••••	••••	••	•••	••	•••	••••

•••• Excellent ••• Élevée •• Normale •• Faible

⁽¹⁾ Vous reporter au tarif pour les disponibilités. La taille indiquée correspond à une moyenne.
Avant toute confirmation à votre client, veuillez contacter notre bureau commercial.

CGV

ARTICLE 1.

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente qui sont réputées avoir été consultées par l'acheteur dans le tarif en vigueur ou communiquées à tout acheteur avant passation de commande et avec tout devis.

Aucune condition particulière ne peut sauf acceptation formelle et écrite du vendeur prévaloir contre ces conditions générales.

Toute condition contraire posée par l'acheteur sera à défaut d'acceptation expresse inopposable au vendeur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Lorsqu'un devis est établi par le vendeur, il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales.

ARTICLE 2.

Le client est définitivement engagé dès la signature du bon de commande ou du devis proposé.

Le vendeur n'est engagé que par le versement de l'acompte prévu par les présentes conditions générales.

Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée de la direction.

L'acceptation pourra toutefois résulter aussi de l'expédition des produits ou du début d'exécution de la prestation.

ARTICLE 3. MODIFICATION DE LA COMMANDE

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur n'est susceptible d'être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant le début de la fabrication et avant toute commande des matières spécifiques à la réalisation.

Si le vendeur n'accepte pas la modification ou la résolution, il est expressément convenu que les acomptes versés ne seront pas restitués et que le règlement du montant final de la commande sera dû. La résolution de la commande par l'acheteur, après le début de la fabrication ou de la commande des matériaux, l'exposera à des dommages-intérêts.

ARTICLE 4. PRIX

Les produits et matériels sont fournis, les services rendus, aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande, conformément aux tarifs ou au devis établis. Toutefois, le vendeur se réserve la possibilité de facturer au prix en vigueur à la date de livraison, en cas de report excédant 4 semaines du fait du client, en période de changement de tarifs. En outre, les prix sont susceptibles de révision en fonction des facteurs économiques en vigueur au jour de la confirmation de commande. À défaut d'accord entre les parties sur l'évolution du prix, celui-ci sera arrêté par un tiers expert désigné d'un commun accord par les parties et à défaut d'accord par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, saisi par la partie la plus diligente. Les frais engendrés par l'intervention de l'expert seront partagés également entre les parties.

Les prix sont indiqués hors taxes et hors droits. Tout impôts, droits, prestations sont à la charge de l'acquéreur.

Sauf indication contraire les prix indiqués dans les offres s'entendent des marchandises nues. Cependant, les propositions et acceptations de commande mentionnent les prix des emballages ou moyens de protection qui seraient nécessaires pour éviter les détériorations dans les conditions normales de transport pour la destination annoncée.

ARTICLE 5. CONDITIONS DE PAIEMENT - LIEU

Le règlement intervient en toute circonstance au siège du vendeur par traite directe. Les matériels, marchandises ou services sont payables comptant, et sans escompte, sauf stipulation contraire précisée sur notre accusé de réception de commande, notre devis, ou nos conditions particulières. Le règlement est à effectuer à 30 jours fin de mois par traite directe sauf stipulation contraire précisée sur les conditions particulières. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque par exemple, mais l'encaissement effectif, à la date convenue.

ARTICLE 6. RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

Tout retard de paiement pourra entraîner l'application sur la fraction restante d'une pénalité de retard au taux de deux fois (2) le taux d'intérêt légal en vigueur à l'échéance.

En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera réalisée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander en référé la restitution des marchandises et matériels, aux frais de l'acheteur, sans préjudice de tous autres dommages intérêts.

La résolution frapperà non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou non, et que leur paiement soit échu ou non. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour dans les délais légaux de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable un défaut de paiement. Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour tout autre marché et pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais d'impayés, ainsi que les frais et honoraires occasionnés par le recouvrement amiable ou judiciaire des sommes dues. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

ARTICLE 7. PAIEMENT - EXIGENCE DE LA GARANTIES OU RÈGLEMENTENT

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence d'une garantie ou d'un règlement comptant, avant l'exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité du débiteur, sa situation juridique, son activité professionnelle a un effet défavorable sur son crédit. Le client s'engage à fournir à ses frais, la garantie réclamée dans un délai de 48 heures, ou à régler immédiatement les sommes dues. À défaut, la commande pourrait être réputée résiliée à l'initiative de l'acheteur.

Dans le cas d'une vente à des particuliers, l'intégralité du prix devra être réglée par le client avant la livraison des biens et services.

ARTICLE 8. LIVRAISON - EXÉCUTION - DÉLAIS

Les délais de livraison ou d'exécution sont indiqués dans les conditions particulières (devis, confirmation de commande), aussi exactement que possible, en fonction des possibilités d'approvisionnement, de fabrication et du transport du vendeur. Le délai indiqué est le délai de mise à disposition à l'usine du vendeur.

Les dépassements des délais indicatifs ne peuvent donner lieu à dommages intérêts, à rétention, ni à annulation des commandes en cours.

Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : les guerres, émeutes, insurrections, l'incendie, les grèves et autres conflits du travail, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné en marchandises, matériels ou énergie.

Le vendeur tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas et événement ci-dessus énumérés.

En toute hypothèse, la livraison ou l'exécution dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, qu'elle qu'en soit la cause. Le délai de livraison ne commence à courir qu'à partir du moment où le dossier de l'acheteur est réputé complet, ce qui suppose notamment, le respect des conditions de paiement convenues et la remise par lui, de tous les renseignements ou documents techniques, commerciaux, financiers, nécessaires à l'exécution de la commande.

Lorsque les locaux à agencer ne seront pas mis à notre disposition à la date convenue, la nouvelle date de livraison ne pourra être déterminée qu'en fonction de nos possibilités. Cet état de fait nous donnera la faculté de déclarer à l'acheteur, une indemnité d'un montant au moins égale à la prestation (prise de mesure, pose ou livraison) ne pouvant être engagée et de la prestation (prise de mesure, pose ou livraison) devant être reprogrammée.

ARTICLE 9. LIVRAISON - RISQUES

Dans tous les cas, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire. Il lui appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes les contestations nécessaires sur la lettre de transport ou bordereaux de livraison ou bon de poste, et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur en cas de livraison ou la société Pythagore dans le cas d'une prestation de pose prise en charge par notre société et ce dans les trois jours qui suivent la réception ou la pose des marchandises. Il incombe à l'acheteur d'assurer les frais et risques du transport à partir du moment où la livraison est réputée lui avoir été effectuée en nos locaux. Aucune réclamation sur la conformité d'un élément ou la qualité de la fourniture n'est suspensive de paiement de celle-ci.

ARTICLE 10. GARANTIES DES VICES CACHES

La garantie prend effet à partir de la mise à disposition du matériel à l'usine du vendeur. La garantie est exclue :

- si la matière ou la conception défectueuse provient de l'acheteur
- si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien, effectuée sans autorisation
- si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien, d'une négligence ou malveillance ou d'un défaut d'entretien ou d'un entretien non-conforme à la notice du vendeur, de la part de l'acheteur,
- si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure

Le vendeur se réserve le droit de vérifier sur place l'origine de l'anomalie. Pour les fournitures qui ne sont pas de la construction du vendeur, la garantie est limitée à celle dont le vendeur jouit lui-même auprès des fabricants correspondants. Le vendeur ne sera tenu à aucunes indemnisations envers l'acheteur pour manque à gagner ou pour des accidents aux personnes ou des dommages à des biens distincts de l'objet du contrat.

ARTICLE 11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

TOUTES LES MARCHANDISES ET MATÉRIELS RESTENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR, EN QUELQUES LIEUX QU'ILS SE TROUVENT, JUSQU'À PAIEMENT DU PRIX, EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES LE PAIEMENT S'ENTENDANT DE L'ENCAISSEMENT EFFECTIF DES SOMMES DUES.

Jusqu'à cette date et à compter de la livraison, l'acheteur assume toutefois la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelques causes que ce soit. Il lui incombe de prendre toutes dispositions utiles et de s'assurer en conséquence, pour le compte duquel il appartiendra.

En cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, le vendeur pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements. Le vendeur pourra en outre, si bon lui semble, résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de cessation des paiements, le vendeur pourra immédiatement faire dresser, par huissier de justice, inventaire des marchandises et matériels impayés détenus par l'acheteur. L'acheteur nous reconnaît expressément le droit de nous présenter au lieu de ses stocks, et d'y retirer nos marchandises ou bien des marchandises équivalentes en valeur, la propriété desdits éléments nous étant immédiatement transférés, sans formalité particulière. Transformation des éléments vendus : en cas de façonnage du bien, sans apport de matière, les modifications apportées seront réputées effectuées pour le compte du vendeur. En cas d'incorporation de matière nouvelle, le vendeur sera copropriétaire du bien pour sa valeur initiale.

Bien destinés à être utilisés par l'acheteur : en aucun l'acquéreur ne pourra revendre le bien acheté avant complet paiement du prix, sauf autorisation préalable écrite du vendeur.

Bien destinés à la revente : l'acheteur peut revendre les biens dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, il perdra cette faculté en cas de cessation de paiements ou de non-paiement du prix à l'échéance.

Dans ces deux cas, il s'engage à communiquer au vendeur, sur simple demande, les noms et adresse de ses acheteurs ainsi que le montant du prix restant dû par eux. L'acheteur informera le vendeur dès l'ouverture d'une procédure collective. Le transfert de propriété des marchandises, objet des commandes futures, sera subordonné au paiement du prix des marchés précédents.

ARTICLE 12. DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Les plans fournis gracieusement et à titre purement documentaire n'engagent par la responsabilité du vendeur. Les données figurant dans les catalogues, tarifs, prospectus, annonces publicitaires, n'ont qu'un caractère indicatif. Les couleurs indiquées comportent les tolérances d'usage dans la branche. De par la nature des pierres naturelles et reconstituées, la responsabilité du vendeur ne pourra être mise en cause en cas de réclamations relatives aux coloris, aux veinages, aux motifs, aux micro-fissures s'agissant d'une pierre naturelle. Le vendeur décline toute responsabilité de non-conformité du produit lorsque les plans ou gabarits sont fournis par l'acheteur. Toute modification des plans ou gabarits fournis par l'acheteur devra être indiquée par écrit et recevoir l'approbation.

ARTICLE 13. RÉSOLUTION D'ACHAT - CLAUSE PÉNALE

En cas de non-paiement d'une échéance, le vendeur peut, si bon lui semble, résoudre le contrat sans autre mise en demeure que celle prévue pour la déchéance du terme ou la reprise des marchandises ou matériel. De plus, l'acheteur sera redevable d'une pénalité égale à 30% du montant total de la commande, les acompte éventuellement versés et restituables étant minorés d'autant.

ARTICLE 14. CONTESTATION - TRIBUNAUX COMPÉTENTS

Les parties rechercheront un accord amiable avant toute action contentieuse. En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution d'une commande, même livrée hors de France, le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC sera seul compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction.

ARTICLE 15. ÉCO-CONTRIBUTION ET RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L.541-10-13 du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB), PYTHAGORE est affiliée à l'organisme agréé VALOBAT sous l'identifiant unique FR400734_04ZUSO. L'éco-contribution est incluse dans le prix de vente de nos produits, et indiquée sur nos factures conformément à la réglementation en vigueur. Cette contribution permet de financer la collecte, le recyclage et la valorisation des produits en fin de vie, dans le respect des normes environnementales.





PYTHAGORE

PLANS DE TRAVAIL · AGENCEMENT · ACCESSOIRES

<<



PYTHAGORE

ZA de Pen Ar Hoat
22570 LANISCAT

CONTACT

02 96 24 98 98

contact@marbrerie-pythagore.fr

SITE INTERNET

www.marbrerie-pythagore.fr