SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

# Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

| 100 m³/h | 2,3 psi | −2,2 psi | 0,28–0,5 kW | 56 dB(A) | 9–11 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 CFM | 0,16 bar | −0,15 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz

## DONNÉES TECHNIQUES

| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| Un étage | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |

## MODÈLES · 60 Hz

| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0080-1MT250-6** | 0,28 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 2,0 Δ / 1,15 Y | 100 m³/h<br>59 CFM | −1,5 psi<br>−0,10 bar | 1,5 psi<br>0,10 bar | 56 | 9 |
| **STRC0080-1MA370-1** | 0,43 | 230 | 3 | 100 m³/h<br>59 CFM | −1,9 psi<br>−0,13 bar | 2,0 psi<br>0,14 bar | 56 | 11 |
| **STRC0080-1MT400-6** | 0,5 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 2,6 Δ / 1,5 Y | 100 m³/h<br>59 CFM | −2,2 psi<br>−0,15 bar | 2,3 psi<br>0,16 bar | 56 | 10 |

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


## COURBES DE PERFORMANCE

### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

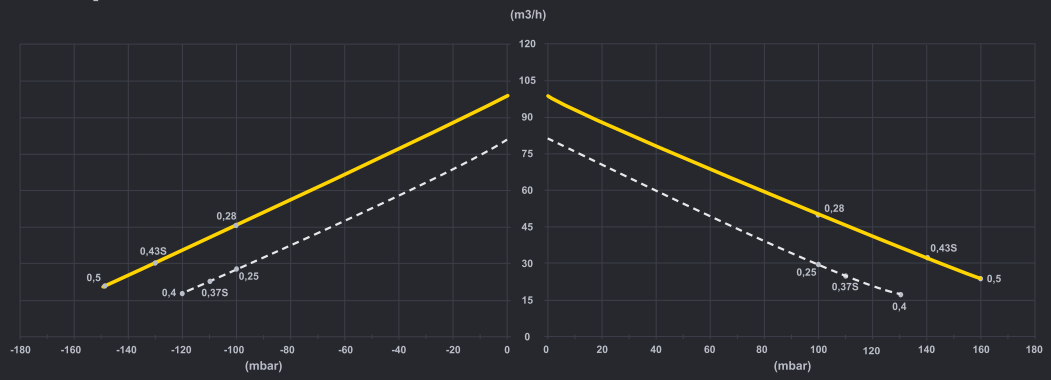



### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz


COMPRESSION →

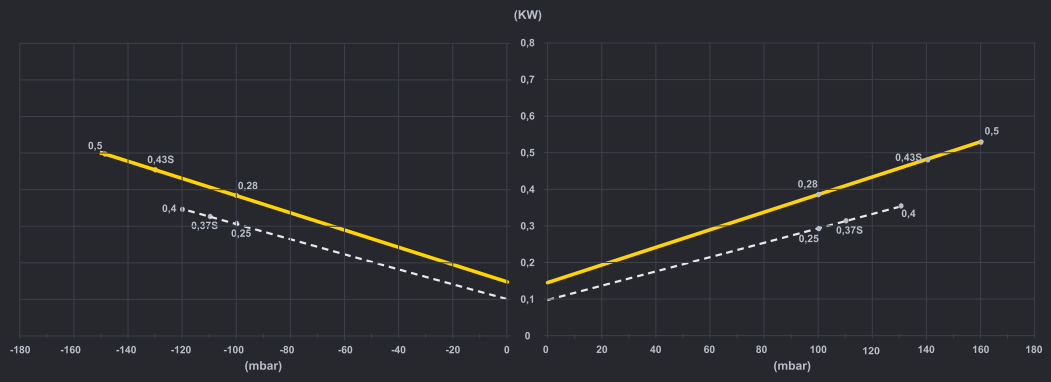


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

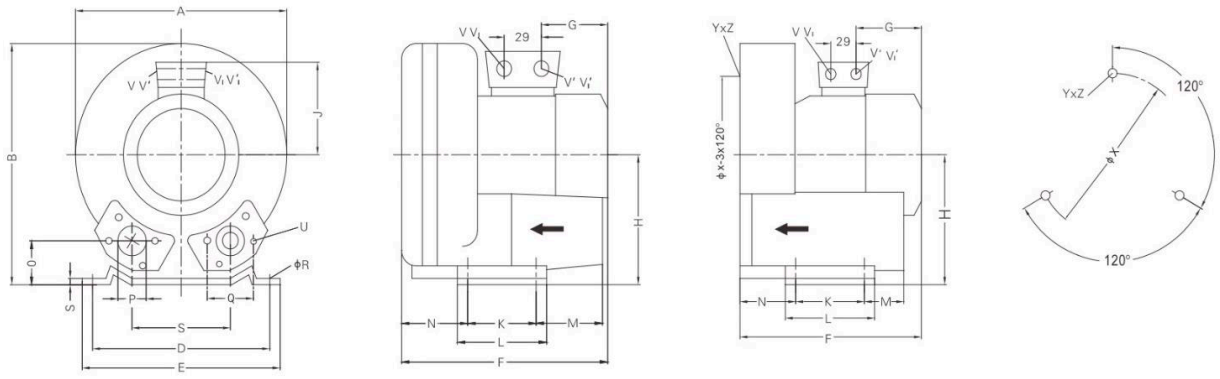


| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | ϕR | S | U | V | V' | Y_Z | X-Holes | ϕX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRC0080-1MT250-6 | 246 | 247 | 90 | 205 | 230 | 219 | 92 | 128 | 111 | 83 | 108 | 75 | 71 | 39 | G 1 1/4" | 64 | 10 | 2,5 | M6 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | M6 × 15 | 0/120°/240° | 140 |
| STRC0080-1MA370-1 | 246 | 247 | 90 | 205 | 230 | 256 | 135 | 128 | 111 | 83 | 108 | 75 | 71 | 39 | G 1 1/4" | 64 | 10 | 2,5 | M6 × 17 | M16 × 1,5 | M25 × 1,5 | M6 × 15 | 0/120°/240° | 140 |
| STRC0080-1MT400-6 | 246 | 247 | 90 | 205 | 230 | 256 | 135 | 128 | 111 | 83 | 108 | 75 | 71 | 39 | G 1 1/4" | 64 | 10 | 2,5 | M6 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | M6 × 15 | 0/120°/240° | 140 |

**Dimensionnons votre soufflante.**

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com