SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

# Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



| 375 m³/h | 9,4 psi | −6,4 psi | 2,55–8,6 kW | 76 dB(A) | 43–73 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 CFM | 0,65 bar | −0,44 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz

## DONNÉES TECHNIQUES

| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| 2 étages, série | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |

## MODÈLES · 60 Hz

| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0315-2ST221-6** | 2,55 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 10,3 Δ / 6,0 Y | 375 m³/h 221 CFM | −2,5 psi −0,17 bar | 2,2 psi 0,15 bar | 76 | 43 |
| **STRC0315-2ST301-6** | 3,45 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 12,6 Δ / 7,3 Y | 375 m³/h 221 CFM | −3,3 psi −0,23 bar | 2,9 psi 0,20 bar | 76 | 48 |
| **STRC0315-2ST431-7** | 4,8 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 10,4 Δ / 6,0 Y | 375 m³/h 221 CFM | −4,6 psi −0,32 bar | 4,8 psi 0,33 bar | 76 | 54 |
| **STRC0315-2ST551-7** | 6,3 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 13,3 Δ / 7,7 Y | 375 m³/h 221 CFM | −6,4 psi −0,44 bar | 5,9 psi 0,41 bar | 76 | 66 |
| **STRC0315-2ST751-7** | 8,6 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 17,3 Δ / 10,0 Y | 375 m³/h 221 CFM | −6,4 psi −0,44 bar | 9,4 psi 0,65 bar | 76 | 73 |


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

## COURBES DE PERFORMANCE

### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →


60 Hz ---- 50 Hz

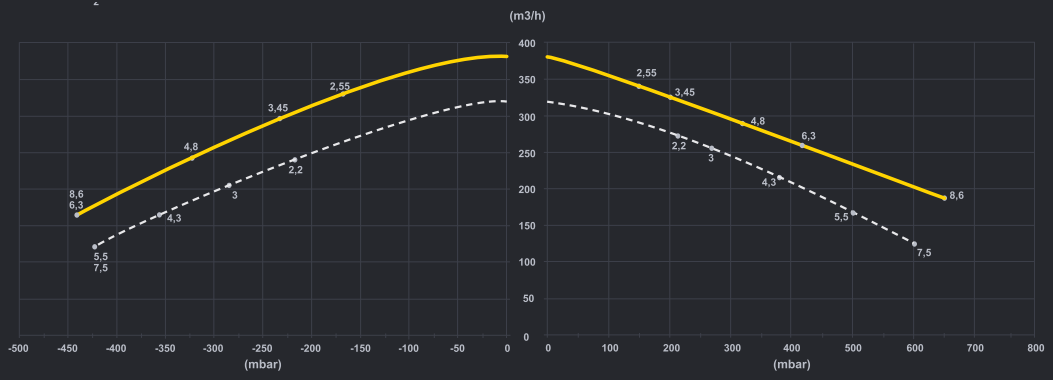


### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →


60 Hz ---- 50 Hz

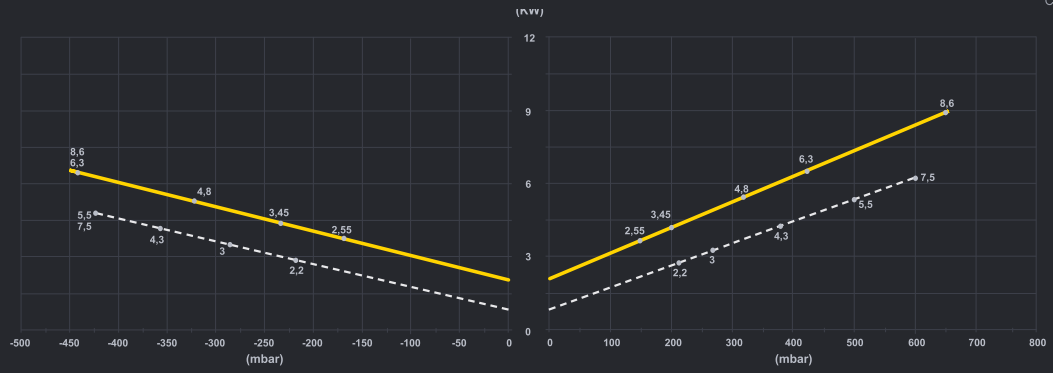


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

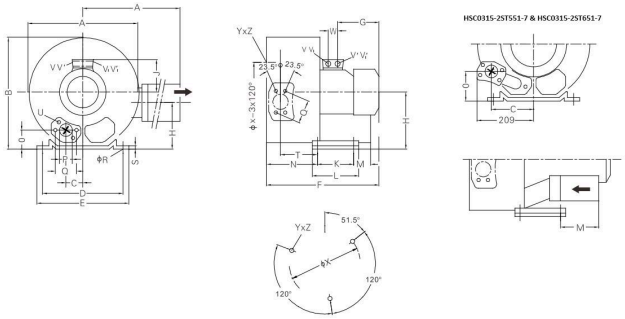


| Type | A | A' | B | C | D | E | F | G | H | H' | J | K | L | M | N | O | P | Q | ϕR | S | T | U | V | V' | ϕX | Y_Z | X-Holes | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRC0315-2ST221-6 | 426 | 426 | 420 | 63 | 290 | 325 | 473 | 185 | 197 | 162 | 128 | 140 | 180 | 84 | 205 | 53 | G 2" | 83 | 15 | 4,5 | 130 | M8 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | 240 | M10 × 20 | 51,5°/171,5°/291,5° | 29 |
| STRC0315-2ST301-6 | 426 | 426 | 420 | 63 | 290 | 325 | 507 | 180 | 197 | 162 | 135 | 140 | 180 | 84 | 205 | 53 | G 2" | 83 | 15 | 4,5 | 130 | M8 × 17 | M32 × 1,5 | M32 × 1,5 | 240 | M10 × 20 | 51,5°/171,5°/291,5° | 42 |
| STRC0315-2ST431-7 | 426 | 426 | 420 | 63 | 290 | 325 | 526 | 209 | 197 | 162 | 148 | 140 | 180 | 84 | 205 | 53 | G 2" | 83 | 15 | 4,5 | 130 | M8 × 17 | M32 × 1,5 | M32 × 1,5 | 240 | M10 × 20 | 51,5°/171,5°/291,5° | 42 |
| STRC0315-2ST551-7 | 426 | 426 | 420 | 154 | 290 | 325 | 571 | 226 | 197 | 162 | 167 | 140 | 180 | 225 | 205 | 94 | G 2" | 83 | 15 | 4,5 | 130 | M8 × 17 | M32 × 1,5 | M32 × 1,5 | 240 | M10 × 20 | 51,5°/171,5°/291,5° | 42 |
| STRC0315-2ST751-7 | 426 | 426 | 420 | 154 | 290 | 325 | 571 | 226 | 197 | 162 | 167 | 140 | 180 | 225 | 205 | 94 | G 2" | 83 | 15 | 4,5 | 130 | M8 × 17 | M32 × 1,5 | M32 × 1,5 | 240 | M10 × 20 | 51,5°/171,5°/291,5° | 42 |

**Dimensionnons votre soufflante.**

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com