SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

# Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



| 275 m³/h | 7,0 psi | −5,9 psi | 3,45–4,6 kW | 74 dB(A) | 40–44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 CFM | 0,48 bar | −0,41 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |


Valeurs à 60 Hz

| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| 2 étages, série | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |

## COURBES DE PERFORMANCE


### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

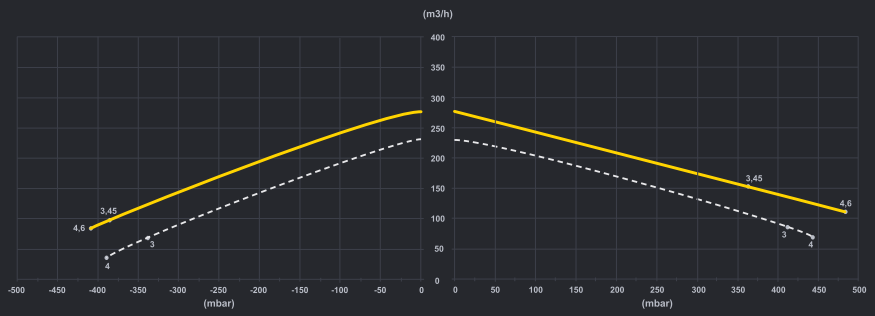



### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

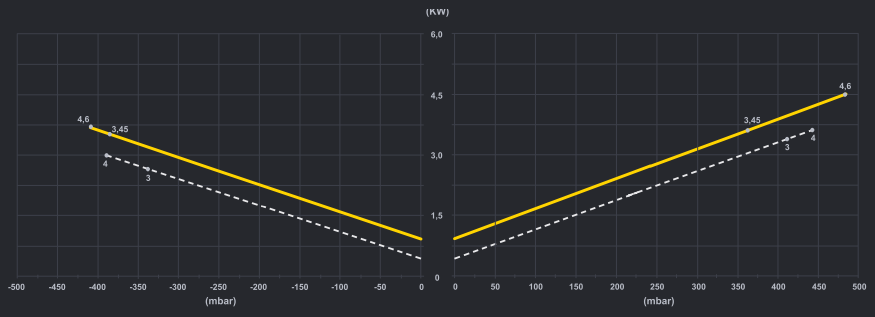


### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

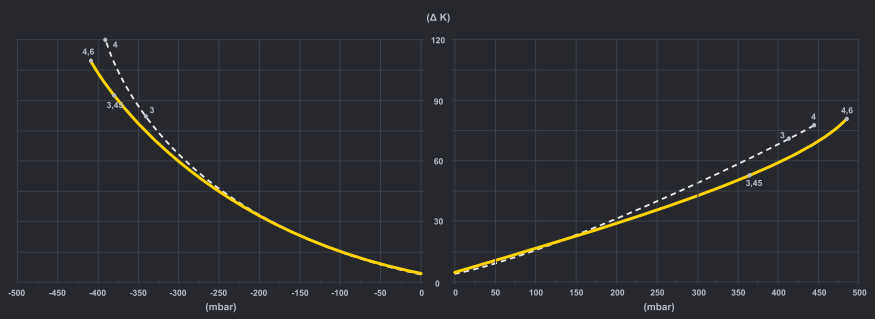


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


## MODÈLES · 60 Hz

| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0210-2ST301-6** | 3,45 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 12,6 Δ / 7,3 Y | 275 m³/h<br>162 CFM | −5,5 psi<br>−0,38 bar | 5,2 psi<br>0,36 bar | 74 | 40 |
| **STRC0210-2ST401-7** | 4,6 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 9,0 Δ / 5,2 Y | 275 m³/h<br>162 CFM | −5,9 psi<br>−0,41 bar | 7,0 psi<br>0,48 bar | 74 | 44 |

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

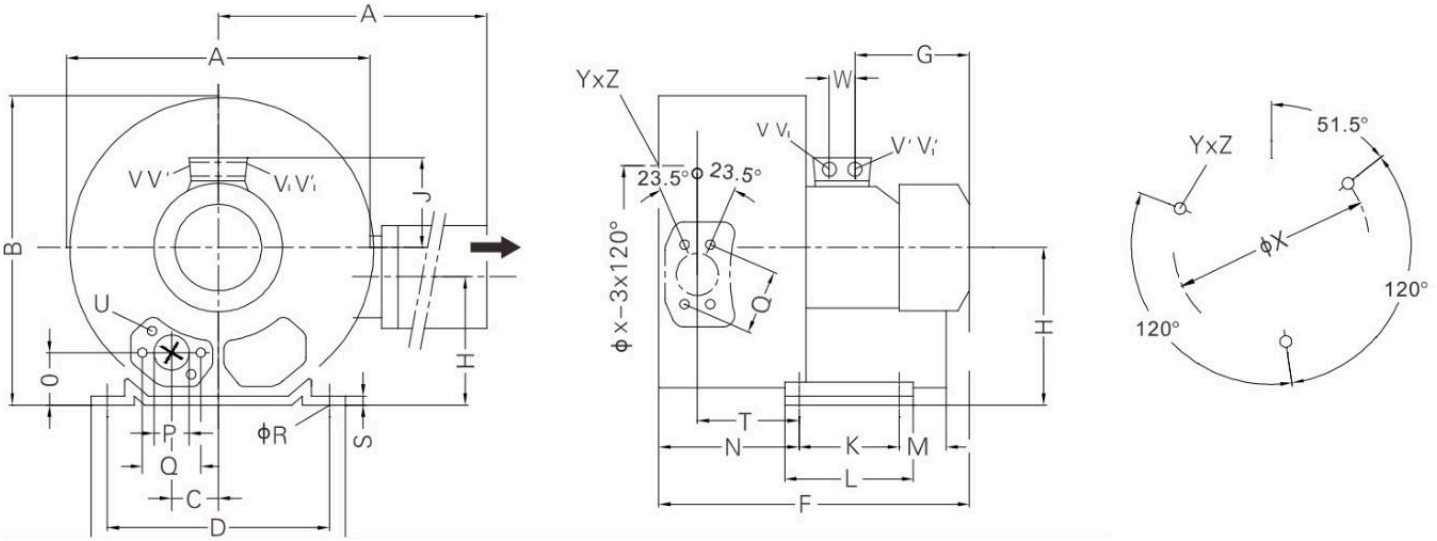


| Type | A | A' | B | C | D | E | F | G | H | H' | J | K | L | M | N | O | P | Q | ϕR | S | T | U | V | V' | ϕX | Y_Z | X-Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0210-2ST301-6** | 372 | 411 | 371 | 60 | 260 | 295 | 465 | 190 | 175 | 144 | 135 | 115 | 155 | 98 | 171 | 48 | G 2" | 83 | 14 | 4 | 116 | M8 × 17 | M32 × 1,5 | M32 × 1,5 | 200 | M8 × 20 | 51,5°/171,5°/291,5° |
| **STRC0210-2ST401-7** | 372 | 411 | 371 | 60 | 260 | 295 | 499 | 224 | 175 | 144 | 135 | 115 | 155 | 98 | 171 | 48 | G 2" | 83 | 14 | 4 | 116 | M8 × 17 | M32 × 1,5 | M32 × 1,5 | 200 | M8 × 20 | 51,5°/171,5°/291,5° |

**Dimensionnons votre soufflante.**

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com