

STROV-0020

Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct



DÉBIT DE POMPAGE

12 / 10 m³/h

VIDE LIMITE

NM 2 mbar · L 20 mbar

MOTEUR (TRIPHASÉ)

0,4 / 0,4 kW

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Débit de pompage (cylindrée)	12 m ³ /h (7.1 pi ³ /min) @ 60 Hz / 10 m ³ /h (5.9 pi ³ /min) @ 50 Hz
Vide limite, absolu	NM: 2 mbar · L: 20 mbar
Moteur triphasé, CEI	0,4 kW @ 60 Hz / 0,4 kW @ 50 Hz
Moteur monophasé	0,4 kW, 50/60 Hz
Vitesse	1740 tr/min @ 60 Hz / 1450 tr/min @ 50 Hz
Niveau de bruit	59 dB(A) @ 60 Hz / 57 dB(A) @ 50 Hz
Température de fonctionnement	77 °C
Capacité d'huile	0,5 L
Raccords (entrée / échappement)	1/2" / 1-1/4" G (BSP) / NPT
Poids avec moteur, sans huile	20 kg

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Voyant de niveau d'huile supplémentaire


VERSIONS

- NM : vide moyen plus poussé, 2 mbar, service continu avec conduite de retour d'huile
- L : vide moyen, 10 à 20 mbar, service continu avec conduite de retour d'huile

- Moteur TEFC à haut rendement
- Clapet anti-retour d'aspiration
- Voyant de niveau d'huile
- Silencieux d'échappement


- Manomètre d'échappement
- Couvercle d'échappement fileté

COURBE DE PERFORMANCE

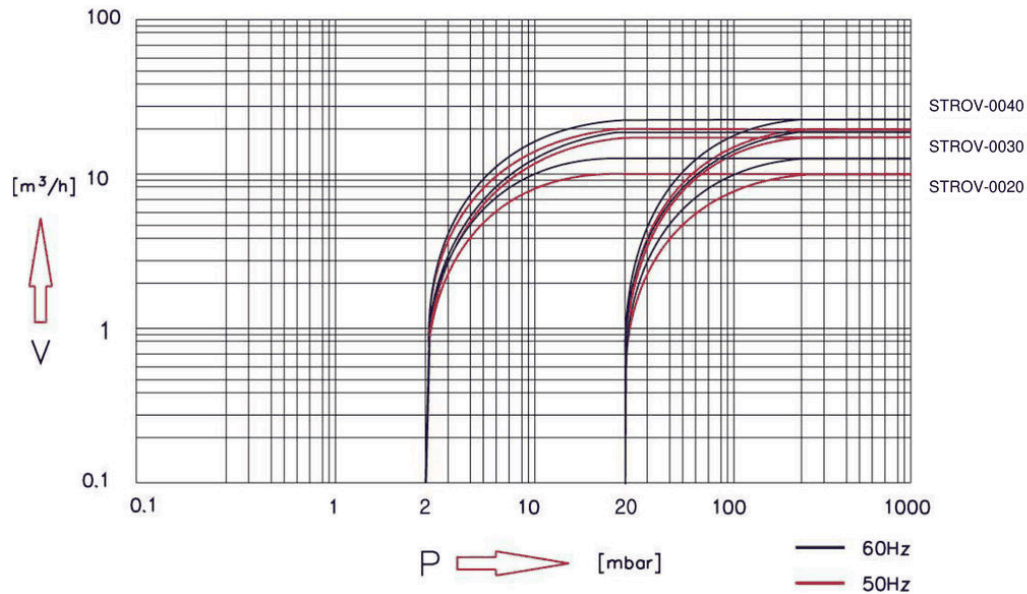

La courbe couvre les modèles de cette série ; chaque modèle atteint son propre débit de pompage.

DIMENSIONS

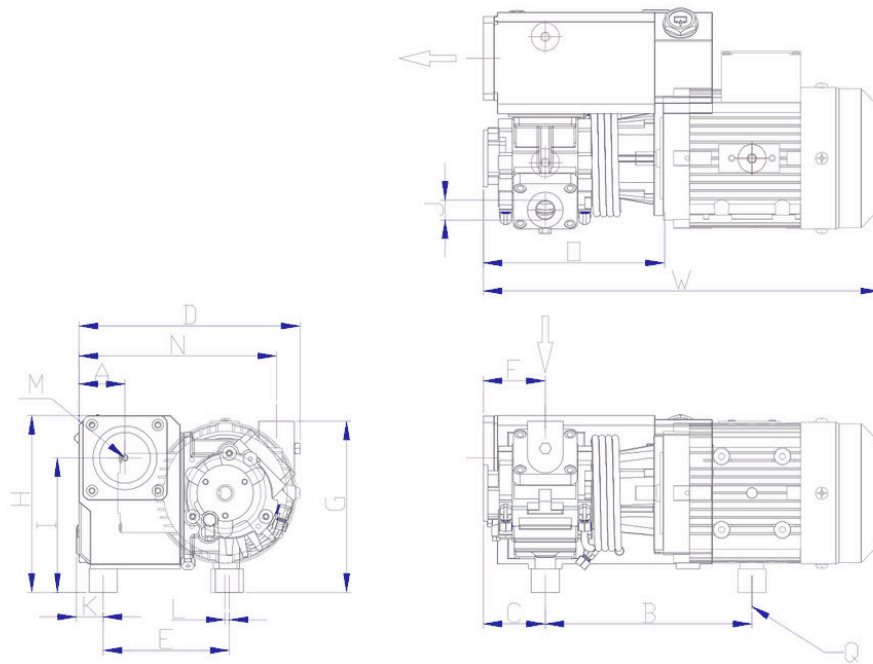

DIMENSIONS	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	Q
STROV-0020	422	258	188	49	220	66	134	66	182	143	1/2"	29	4	G1-1/4"	210	192	3xM8
STROV-0030	452				235	81		81								222	
STROV-0040	422				220	66		66								192	

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.