

STROV-0080

Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct



DÉBIT DE POMPAGE

48 / 40 m³/h

VIDE LIMITE

H 0,1 mbar

MOTEUR (TRIPHASÉ)

1,5 / 1,1 kW

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Débit de pompage (cylindrée)	48 m ³ /h (28 pi ³ /min) @ 60 Hz / 40 m ³ /h (24 pi ³ /min) @ 50 Hz
Vide limite, absolu	H: 0,1 mbar
Moteur triphasé, CEI	1,5 kW @ 60 Hz / 1,1 kW @ 50 Hz
Moteur triphasé, NEMA	2 hp @ 60 Hz
Moteur monophasé	1,5 kW, 50/60 Hz
Vitesse	1740 tr/min @ 60 Hz / 1450 tr/min @ 50 Hz
Niveau de bruit	67 dB(A) @ 60 Hz / 64 dB(A) @ 50 Hz
Température de fonctionnement	78 / 80 °C
Capacité d'huile	1,4 L
Raccords (entrée / échappement)	1-1/4" / 1-1/4" G (BSP) / NPT
Poids avec moteur, sans huile	53 kg

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration
- Moteur TEFC à haut rendement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Manomètre d'échappement


VERSIONS

- H : vide poussé, 0,1 mbar, service continu avec système à soupape à flotteur

- Clapet anti-retour d'aspiration
- Voyant de niveau d'huile
- Soupape de lest gazeux (versions N et F)
- Filtre à huile à visser


- Interrupteur de niveau d'huile
- Chauffe-huile

COURBE DE PERFORMANCE

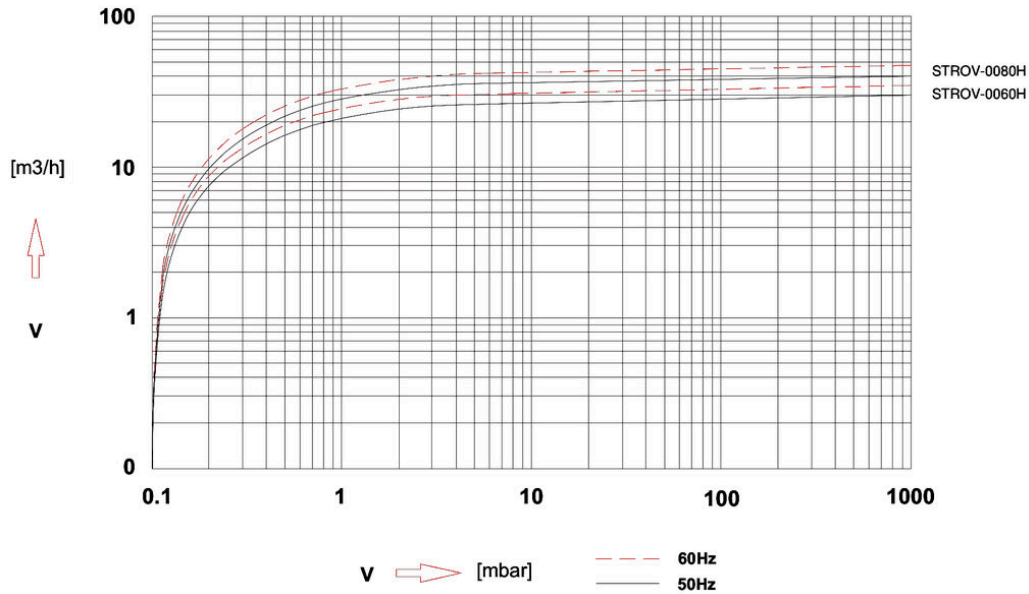

La courbe couvre les modèles de cette série ; chaque modèle atteint son propre débit de pompage.

DIMENSIONS

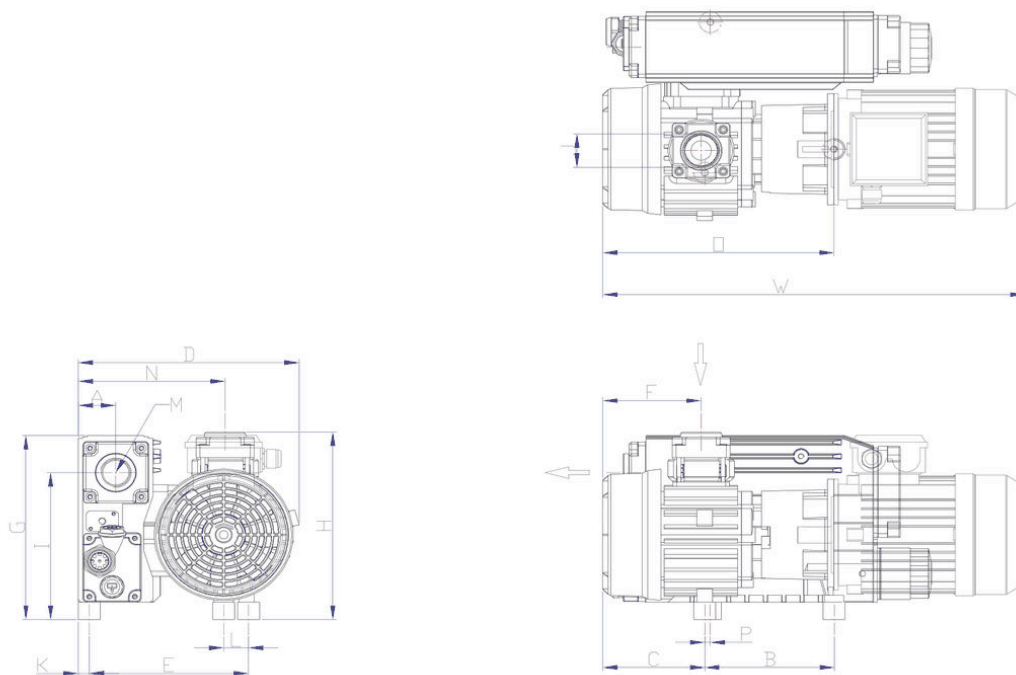

DIMENSIONS	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
STROV-0060	580	297	271	52	177	140	219	135	267	211	G1-1/4"	15	39	G1-1/4"	202	317	7	3xM8
STROV-0080	630 (605)				192	150		150								347		

* The dimensions in () are for 50Hz

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE ÉRABLIÈRE



Chauffe-huile. Un chauffe-huile à thermostat peut être installé sur le couvercle d'entretien. Il réchauffe l'huile avant le démarrage lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, ou la chauffe à environ 75 °C pour évacuer l'humidité qui entre dans la pompe dès les premières minutes de fonctionnement. Un interrupteur de niveau d'huile est requis, pour éviter la surchauffe de l'élément si le niveau d'huile descend sous celui-ci.

Puissance de chauffe offerte (c.a., tension sur demande): **0,5 / 1 kW**