
# **STRC0080-1M**: Soufflante à canal latéral à un étage



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

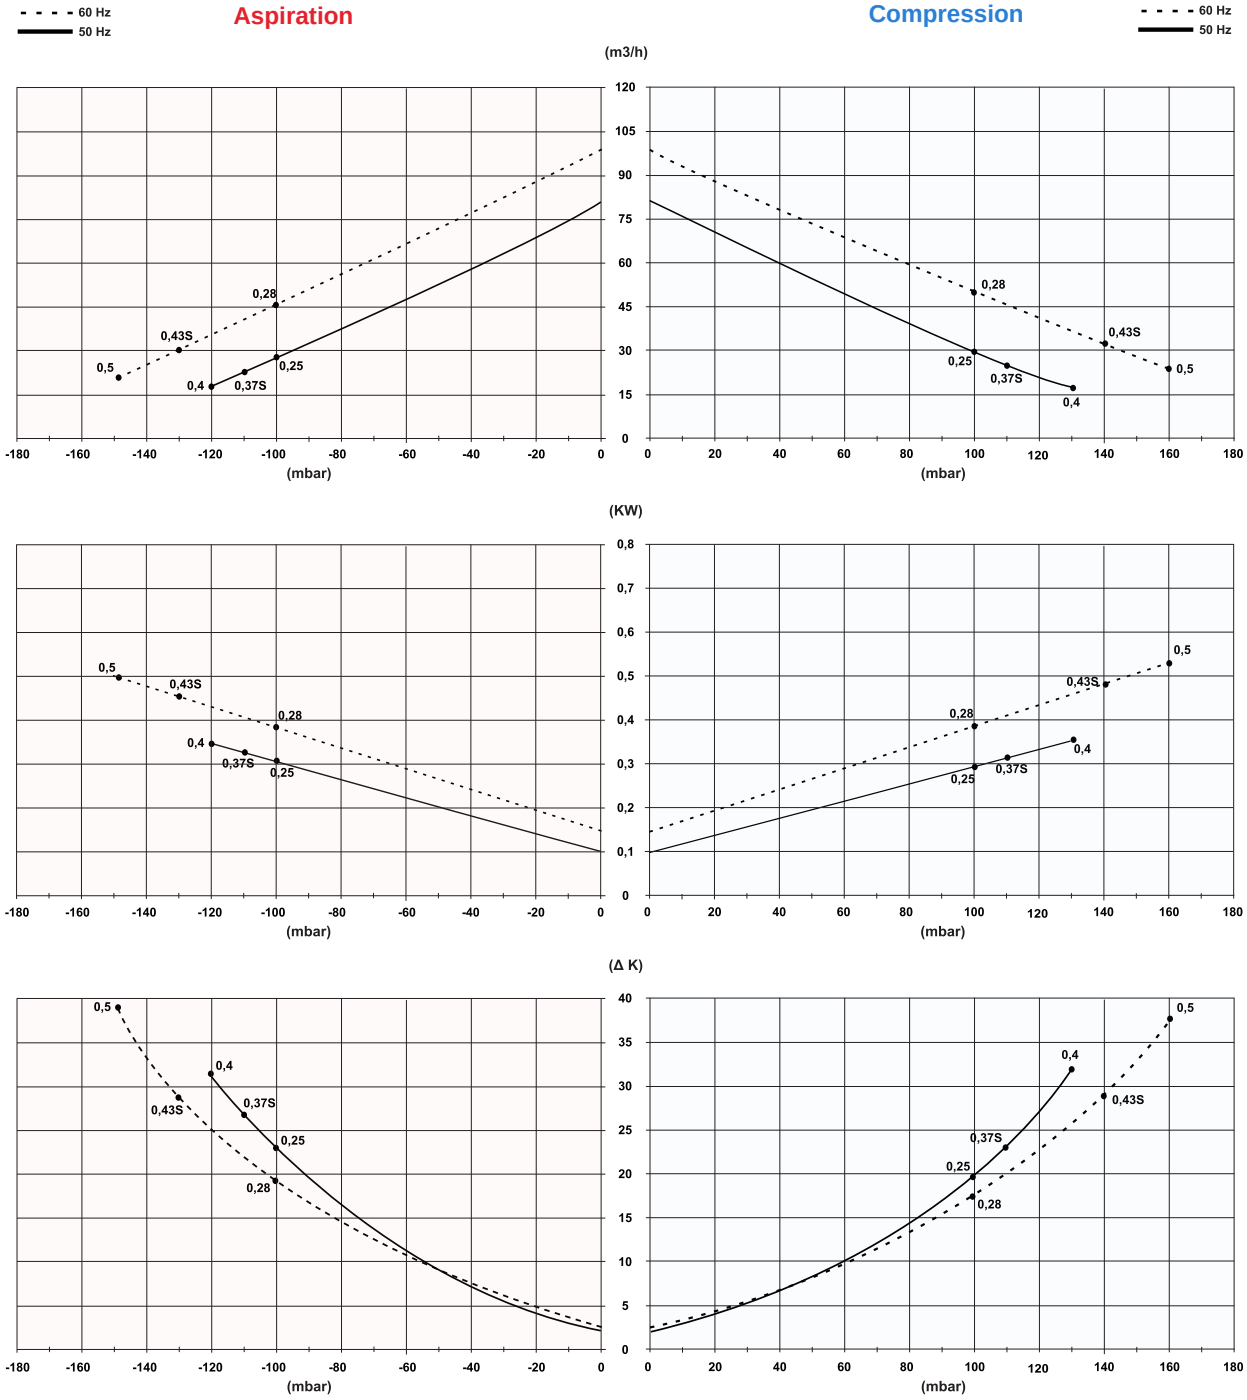


Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C




Tel: +1 438-880-4655

# **STRC0080-1M**: Soufflante à canal latéral à un étage

## Données techniques

| Type | kW | Hz | V[1)] | A | m³/h | hPa (mbar)[2)] | dB(A)[3)] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRC0080-1MT250-6 | 0,25 | 50 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 2,1 Δ / 1,2 Y | 80 | -100 / 100 | 53 | 9 |
| | 0,28 | 60 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 2,0 Δ / 1,15 Y | 100 | -100 / 100 | 56 | |
| STRC0080-1MA370-1 | 0,37 | 50 | 230 | 2,7 | 80 | -110 / 110 | 53 | 11 |
| | 0,43 | 60 | 230 | 3 | 100 | -130 / 140 | 56 | |
| STRC0080-1MT400-6 | 0,4 | 50 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 2,6 Δ / 1,5 Y | 80 | -120 / 130 | 53 | 10 |
| | 0,5 | 60 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 2,6 Δ / 1,5 Y | 100 | -150 / 160 | 56 | |

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C


Température d'aspiration : -25°… 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

| Type | Hz | V |
|---|---|---|
| STRC ….-..T...-1 | 50 | 185-225 Δ / 320-390 Y |
| | 60 | 200-240 Δ / 345-415 Y |
| STRC ….-..T...-5 | 50 | 500 Δ |
| | 60 | 575 Δ |
| STRC ….-..T...-6 | 50 | 200-240 Δ / 345-415 Y |
| | 60 | 220-275 Δ / 380-480 Y |
| STRC ….-..T...-7 | 50 | 345-415 Δ / 600-720 Y |
| | 60 | 380-480 Δ / 660-720 Y |
| STRC ….-..A...-1 | 50 | 230 |
| | 60 | 230 |
| STRC ….-..S...-5 | 50 | 115/230 |
| | 60 | 115/230 |

## Dimensions

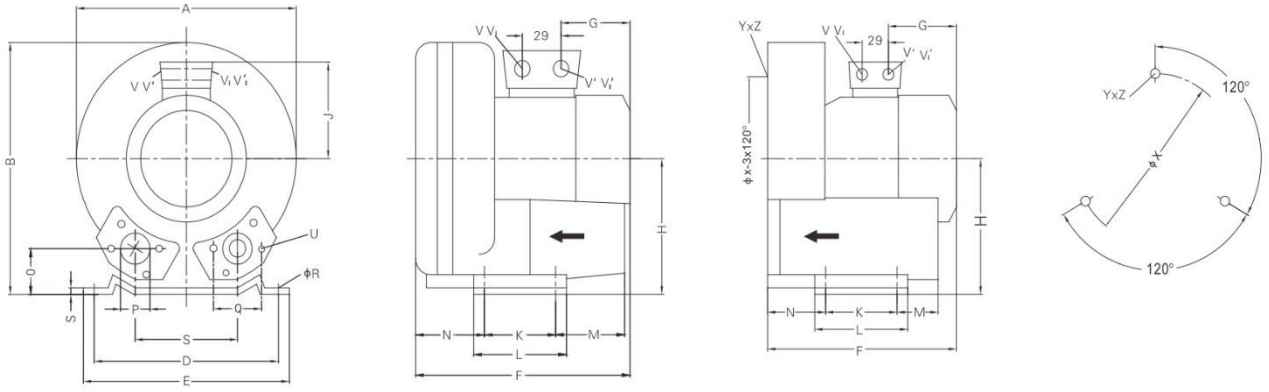


| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | ϕR | S | U | V | V' | Y_Z | Trous X | ϕX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRC0080-1MT250-6 | 246 | 247 | 90 | 205 | 230 | 219 | 92 | 128 | 111 | 83 | 108 | 75 | 71 | 39 | G 1 1/4" | 64 | 10 | 2,5 | M6 x 17 | M25 x 1,5 | M16 x 1,5 | M6 x 15 | 0/120°/240° | 140 |
| STRC0080-1MA370-1 | 246 | 247 | 90 | 205 | 230 | 256 | 135 | 128 | 111 | 83 | 108 | 75 | 71 | 39 | G 1 1/4" | 64 | 10 | 2,5 | M6 x 17 | M16 x 1,5 | M25 x 1,5 | M6 x 15 | 0/120°/240° | 140 |
| STRC0080-1MT400-6 | 246 | 247 | 90 | 205 | 230 | 256 | 135 | 128 | 111 | 83 | 108 | 75 | 71 | 39 | G 1 1/4" | 64 | 10 | 2,5 | M6 x 17 | M25 x 1,5 | M16 x 1,5 | M6 x 15 | 0/120°/240° | 140 |




Tel: +1 438-880-4655