
STRC0080-2S: Soufflante à canal latéral à deux étages



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

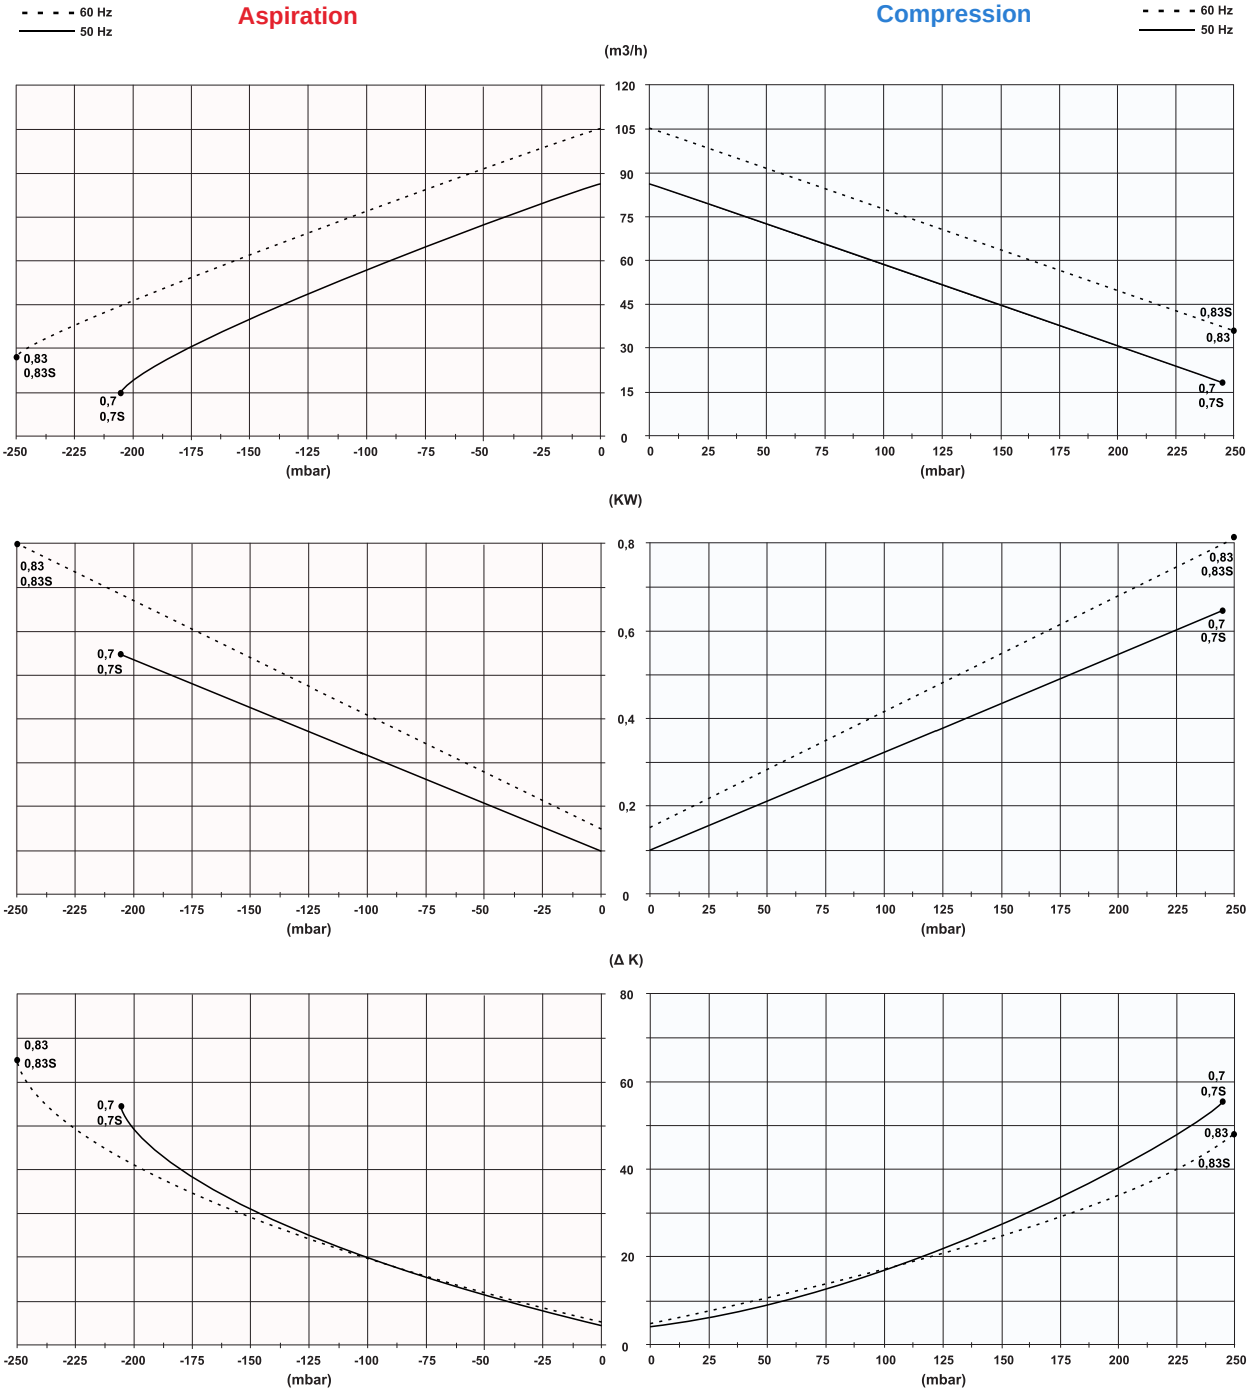

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRC0080-2S: Soufflante à canal latéral à deux étages

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRC0080-2SA700-1	0,7	50	230	4,5	85	-210 / 240	55	15
	0,83	60	230	5,6	105	-250 / 250	61	
STRC0080-2ST700-6	0,7	50	200-240 Δ / 345-415 Y	3,8 Δ / 2,2 Y	85	-210 / 240	55	15
	0,83	60	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	105	-250 / 250	61	

1) Autres tensions disponibles sur demande


2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C
Température d'aspiration : -25°… 40°C
Altitude max. d'installation : 1000 m
Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRC ….-..T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ….-..T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC ….-..T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ….-..T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ….-..A...-1	50	230
	60	230
STRC ….-..S...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

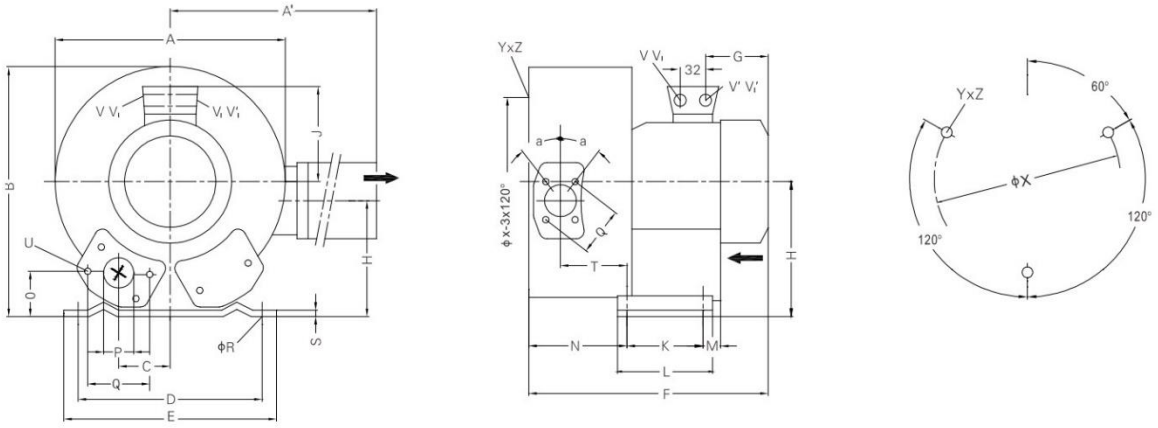

Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	Trous X
STRC0080-2SA700-1	284	316	270	45	205	230	316	135	128	106	111	83	108	75	130	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	88	M6 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	140	M6 x 15	51º/171º/291º
STRC0080-2ST700-6	284	316	270	45	205	230	316	135	128	106	111	83	108	75	130	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	88	M6 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	140	M6 x 15	51º/171º/291º

Tel: +1 438-880-4655