
STRC0315-2S: Soufflante à canal latéral à deux étages



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

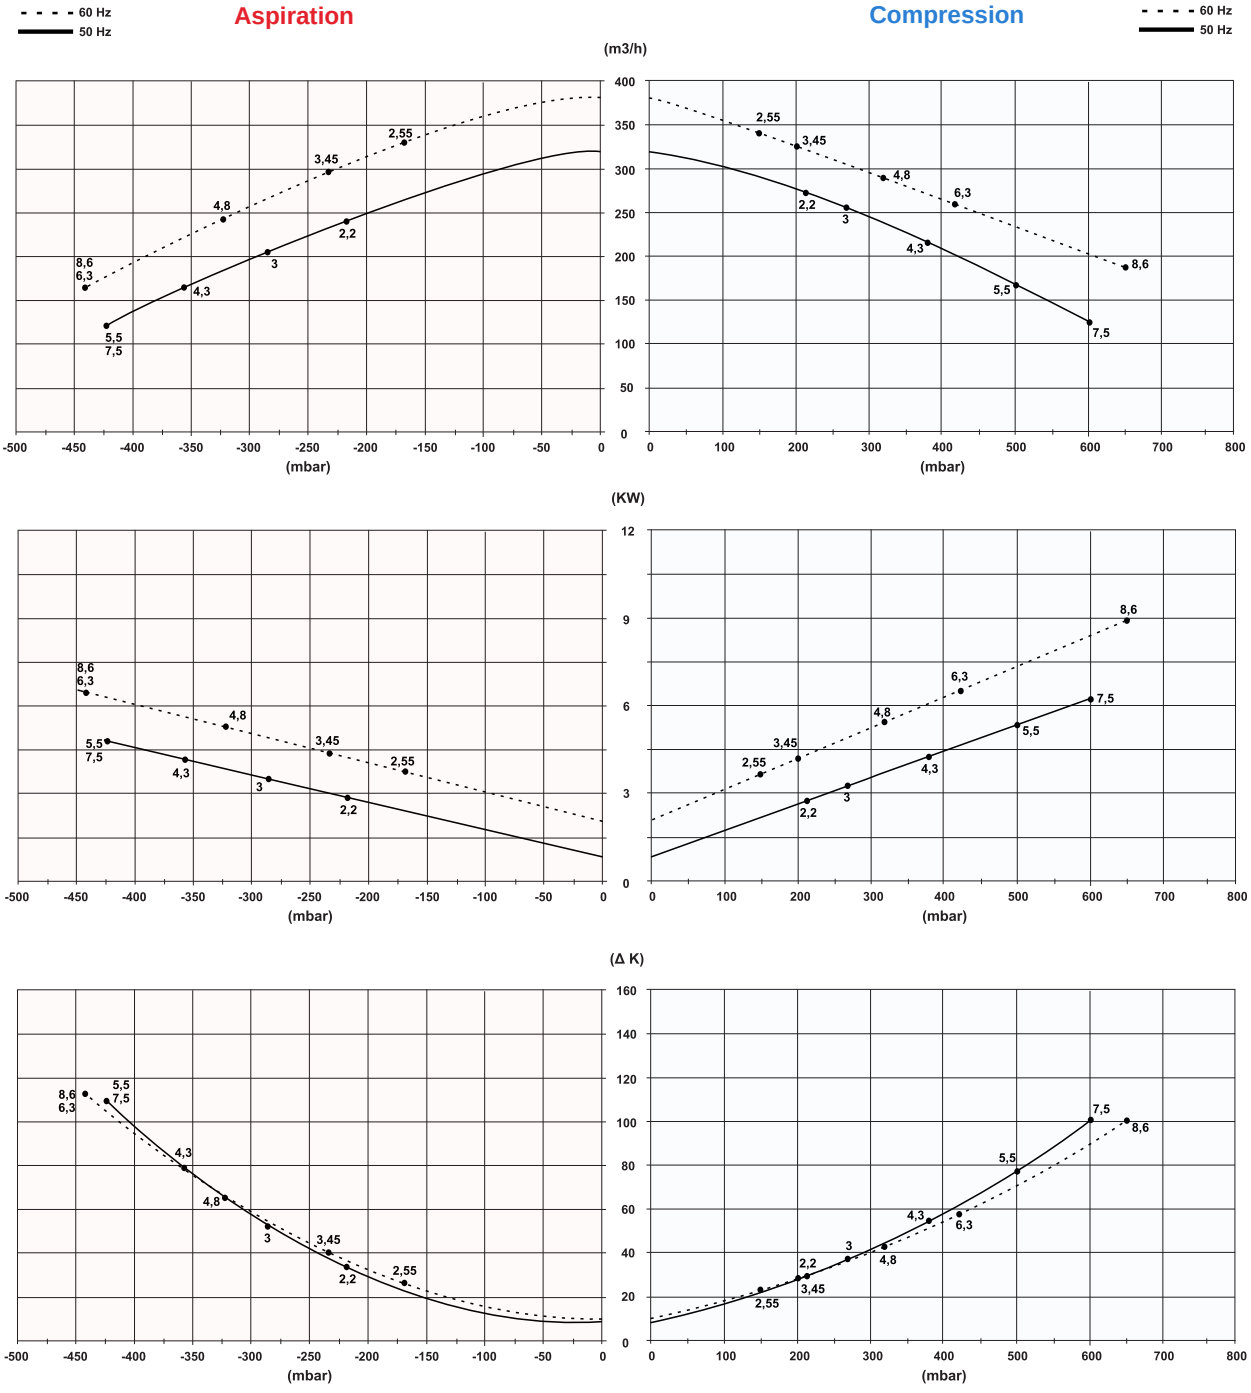

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRC0315-2S: Soufflante à canal latéral à deux étages

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRC0315-2ST221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	315	-220 / 210	73	43
	2,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	375	-170 / 150	76	
STRC0315-2ST301-6	3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	315	-280 / 260	73	48
	3,45	60	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	375	-230 / 200	76	
STRC0315-2ST431-7	4,3	50	345-415 Δ / 600-720 Y	10,0 Δ / 5,2 Y	315	-360 / 360	73	54
	4,8	60	380-480 Δ / 660-720 Y	10,4 Δ / 6,0 Y	375	-320 / 330	76	
STRC0315-2ST551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	315	-420 / 500	73	66
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	375	-440 / 410	76	
STRC0315-2ST751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	315	-420 / 600	73	73
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	375	-440 / 650	76	

1) Autres tensions disponibles sur demande


2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles


3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés


Température ambiante : -25°… 40°C
Température d'aspiration : -25°… 40°C
Altitude max. d'installation : 1000 m
Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRC ….-..T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ….-..T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC ….-..T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ….-..T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ….-..A...-1	50	230
	60	230
STRC ….-..S...-5	50	115/230
	60	115/230


Dimensions

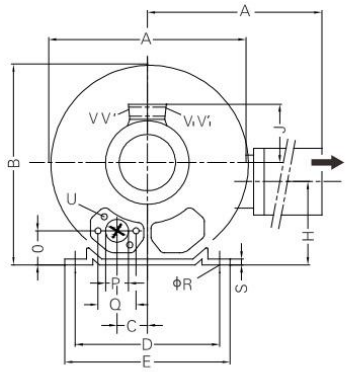






HSC0315-2ST551-7 & HSC0315-2ST651-7





Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	Trous X	W
STRC0315-2ST221-6	426	426	420	63	290	325	473	185	197	162	128	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	240	M10 x 20	51,5º/171,5º/291,5º	29
STRC0315-2ST301-6	426	426	420	63	290	325	507	180	197	162	135	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 x 17	M32 x 1,5	M32 x 1,5	240	M10 x 20	51,5º/171,5º/291,5º	42
STRC0315-2ST431-7	426	426	420	63	290	325	526	209	197	162	148	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 x 17	M32 x 1,5	M32 x 1,5	240	M10 x 20	51,5º/171,5º/291,5º	42
STRC0315-2ST551-7	426	426	420	154	290	325	571	226	197	162	167	140	180	225	205	94	G 2"	83	15	4,5	130	M8 x 17	M32 x 1,5	M32 x 1,5	240	M10 x 20	51,5º/171,5º/291,5º	42
STRC0315-2ST751-7	426	426	420	154	290	325	571	226	197	162	167	140	180	225	205	94	G 2"	83	15	4,5	130	M8 x 17	M32 x 1,5	M32 x 1,5	240	M10 x 20	51,5º/171,5º/291,5º	42

Tel: +1 438-880-4655