


STRC0700-1M: Soufflante à canal latéral à un étage



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

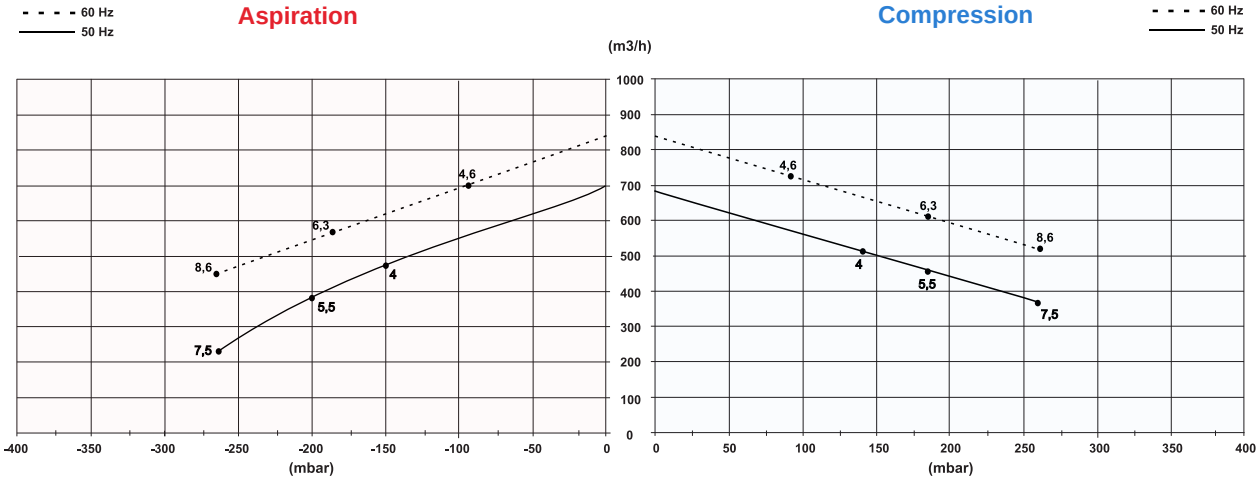

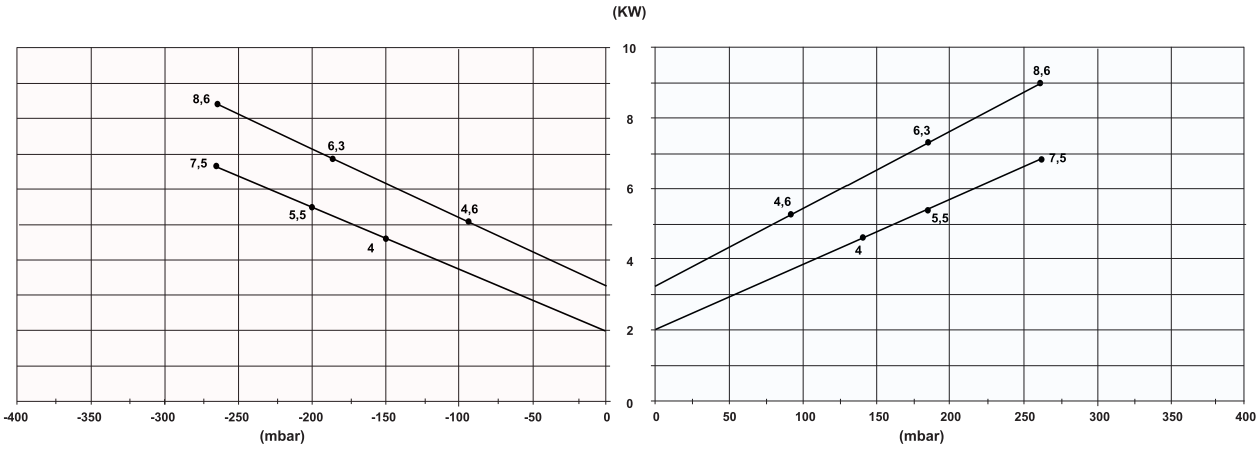

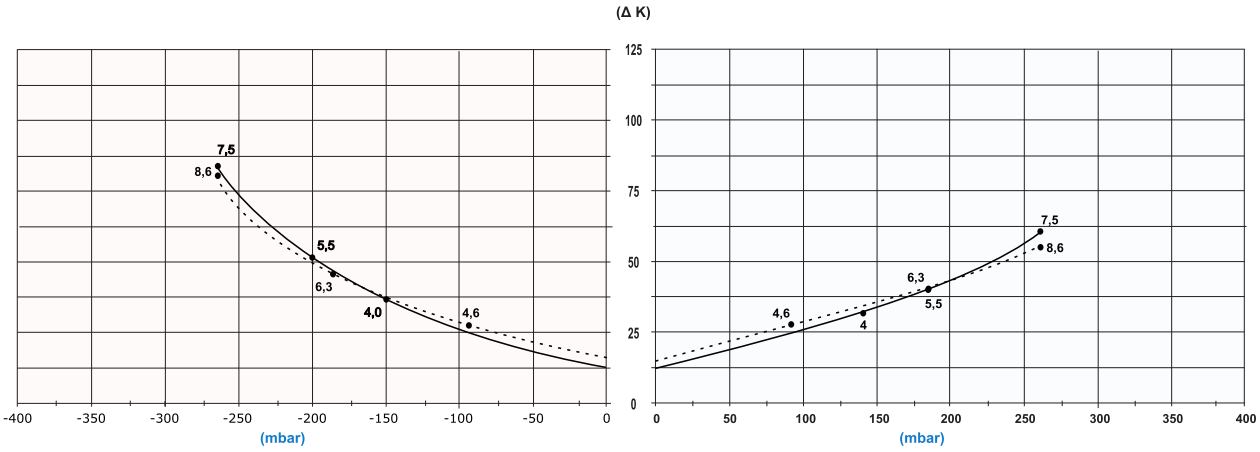

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRC0700-1M: Soufflante à canal latéral à un étage

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRC0700-1MT401-7	4	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,5 Δ / 5,5 Y	700	-150 / 140	70	57
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,5 Δ / 5,5 Y	840	-90 / 90	74	
STRC0700-1MT551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	700	-200 / 180	70	66
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	840	-180 / 180	74	
STRC0700-1MT751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	700	-270 / 260	70	69
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	840	-270 / 260	74	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C


Température d'aspiration : -25°… 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRC ….-..T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ….-..T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC ….-..T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ….-..T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ….-..A...-1	50	230
	60	230
STRC ….-..S...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

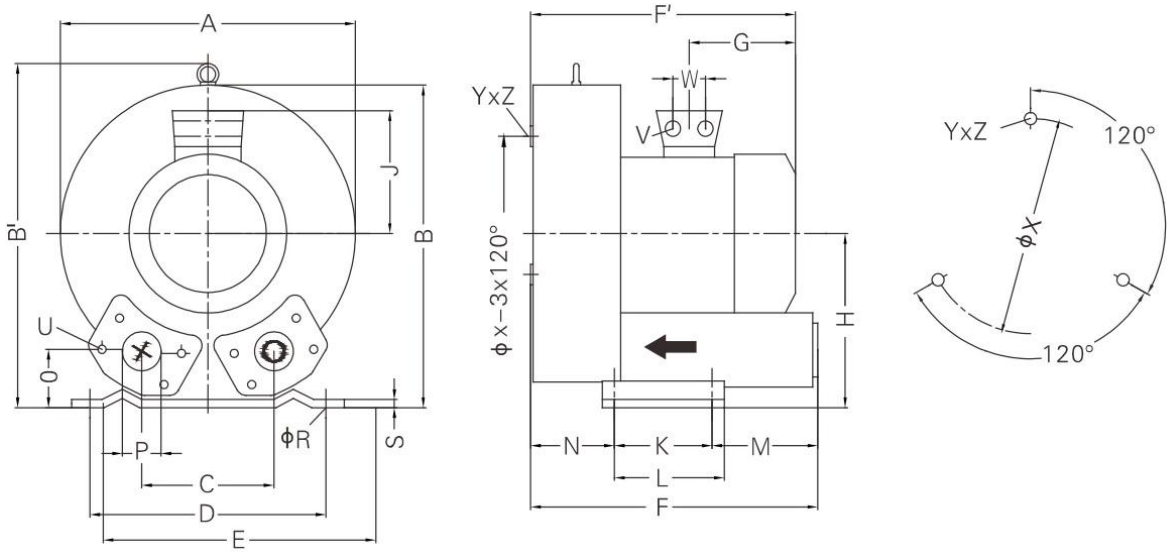

Type	A	B	B'	C	D	E	F	F'	G	H	J	K	L	M
STRC0700-1MT401-7	451	461	509	152	356	449	449	466	230	240	148	170	217	140
STRC0700-1MT551-7	451	461	509	152	356	449	449	492	247	240	148	170	217	140
STRC0700-1MT751-7	451	461	509	152	356	449	449	492	247	240	148	170	217	140

Type	N	O	P	ϕR	S	V	W	ϕX	Y_Z	Trous X
STRC0700-1MT401-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 x 1,5	42	286	M12 x 20	0/120°/240°
STRC0700-1MT551-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 x 1,5	42	286	M12 x 20	0/120°/240°
STRC0700-1MT751-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 x 1,5	42	286	M12 x 20	0/120°/240°

Tel: +1 438-880-4655