
STRC0880-2P: Soufflante à canal latéral à double débit



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

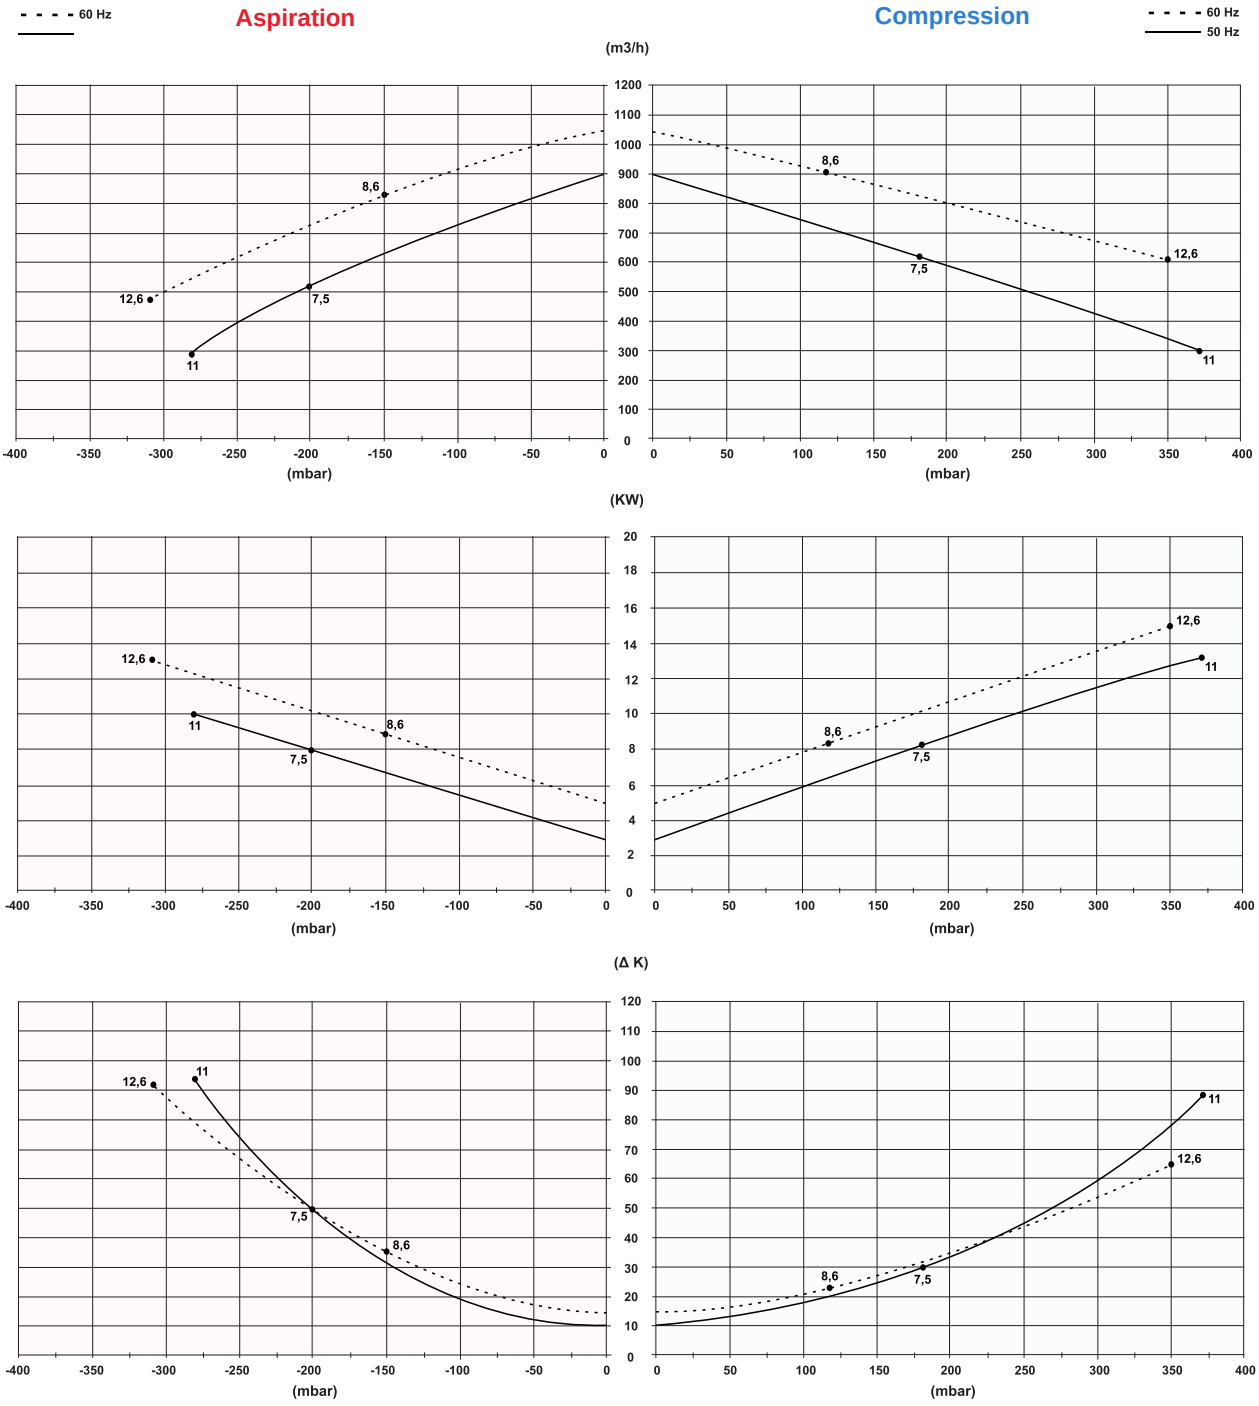

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRC0880-2P: Soufflante à canal latéral à double débit

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRC0880-2PT751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	880	-200 / 180	74	91
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	1080	-150 / 120	78	
STRC0880-2PT112-7	11	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	880	-280 / 370	74	110
	12,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1080	-310 / 350	78	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C

Température d'aspiration : -25°… 40°C


Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur


Type	Hz	V
STRC ….-..T…-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ….-..T…-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC ….-..T…-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ….-..T…-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ….-..A…-1	50	230
	60	230
STRC ….-..S…-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

HSC0880-2PT751-7

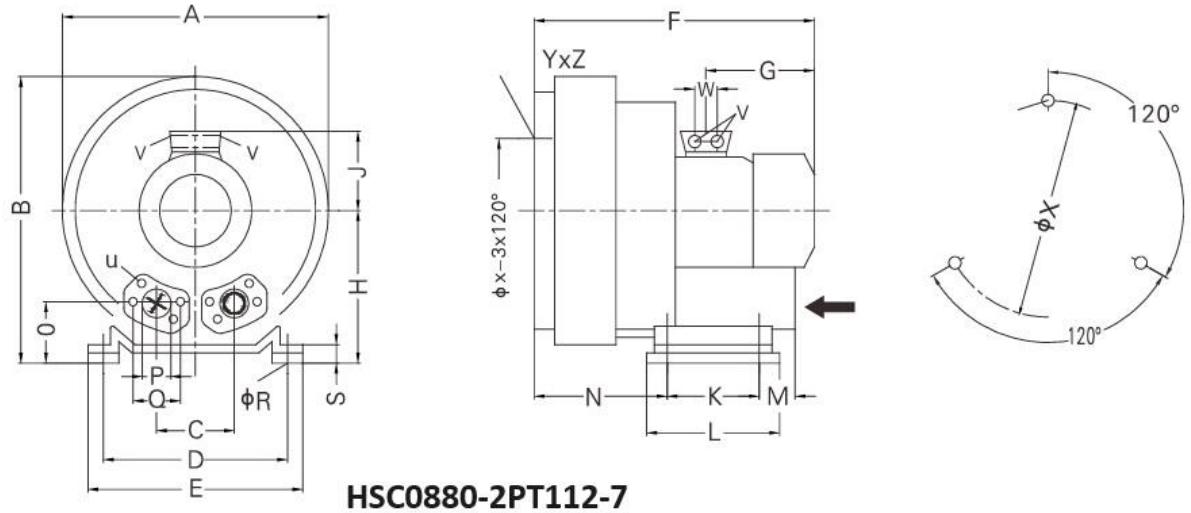

HSC0880-2PT112-7

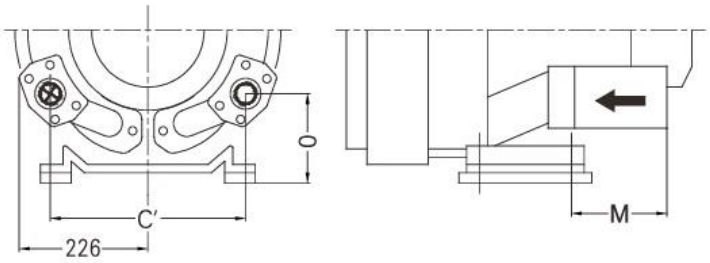

Type	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	ϕP	ϕR	S	V	W	ϕX	YxZ	Trous X
STRC0880-2PT751-7	500	550	152	-	356	394	589	247	300	167	170	217	-	236	125	G 2 1/2"	15	66	4 x M32 x 1,5	42	286	M12 x 20	0/120º/240º
STRC0880-2PT112-7	500	550	-	336	356	394	694	318	300	197	170	217	312	212	165	G 2 1/2"	15	66	4 x M32 x 1,5	54	286	M12 x 20	0/120º/240º

Tel: +1 438-880-4655