
STRC1370-1M: Soufflante à canal latéral à un étage



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

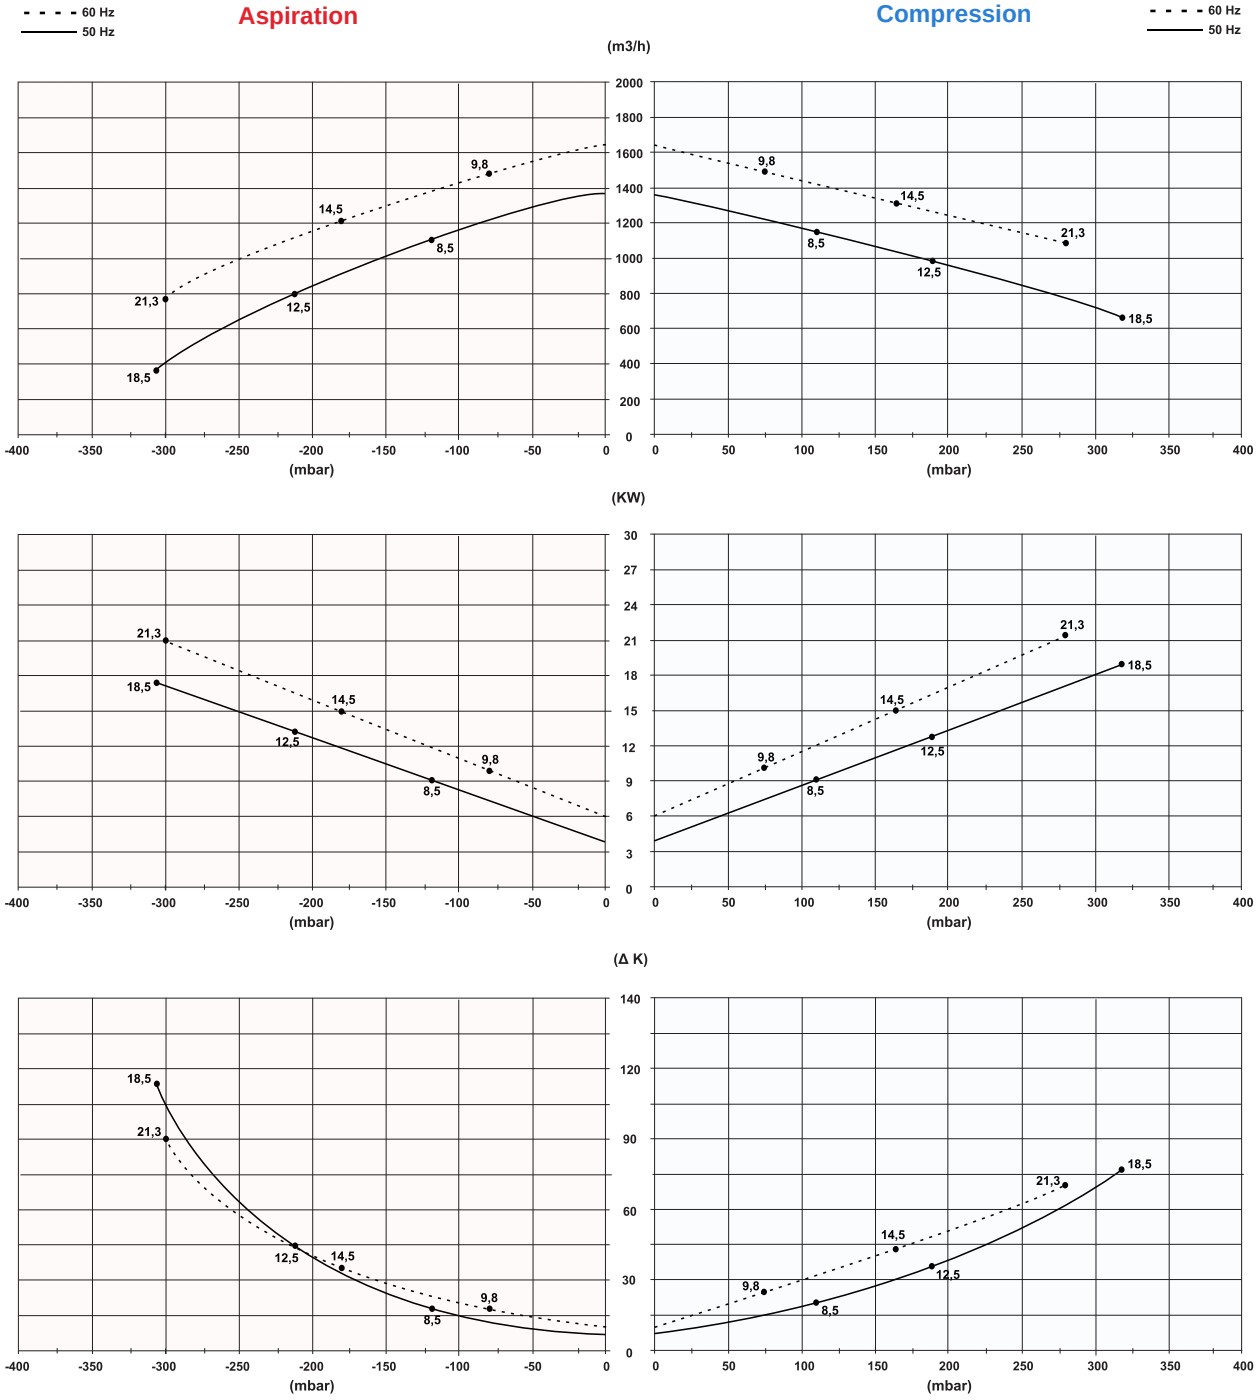

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRC1370-1M: Soufflante à canal latéral à un étage

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRC1370-1MT851-7	8,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1370	-120 / 110	75	98
	9,8	60	380-480 Δ / 660-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1650	-80 / 75	80	
STRC1370-1MT122-7	12,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	1370	-210 / 190	75	121
	14,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1650	-180 / 160	80	
STRC1370-1MT182-7	18,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	37,0 Δ / 21,0 Y	1370	-310 / 320	75	131
	21,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	39,0 Δ / 22,5 Y	1650	-300 / 280	80	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C


Température d'aspiration : -25°… 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRC ….-..T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ….-..T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC ….-..T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ….-..T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ….-..A...-1	50	230
	60	230
STRC ….-..S...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

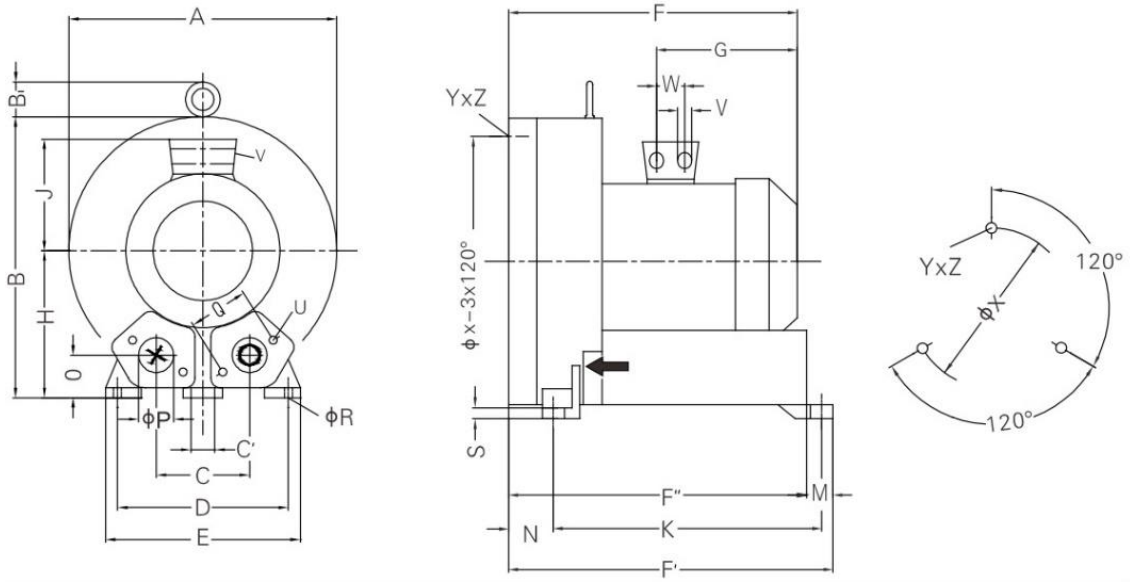

Type	A	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	J	K	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	W	ϕX	Y_Z	Trous X
STRC1370-1MT851-7	550	569	55	207	15	360	415	563	682	643	268	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 x 30	4 x M32 x 1,5	42	490	M12 x 30	0/120º/240º
STRC1370-1MT122-7	550	569	55	207	15	360	415	649	682	643	345	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 x 30	4 x M32 x 1,5	54	490	M12 x 30	0/120º/240º
STRC1370-1MT182-7	550	569	55	207	15	360	415	649	682	643	345	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 x 30	4 x M32 x 1,5	54	490	M12 x 30	0/120º/240º

Tel: +1 438-880-4655