
STRC1950-2P: Soufflante à canal latéral à double débit



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

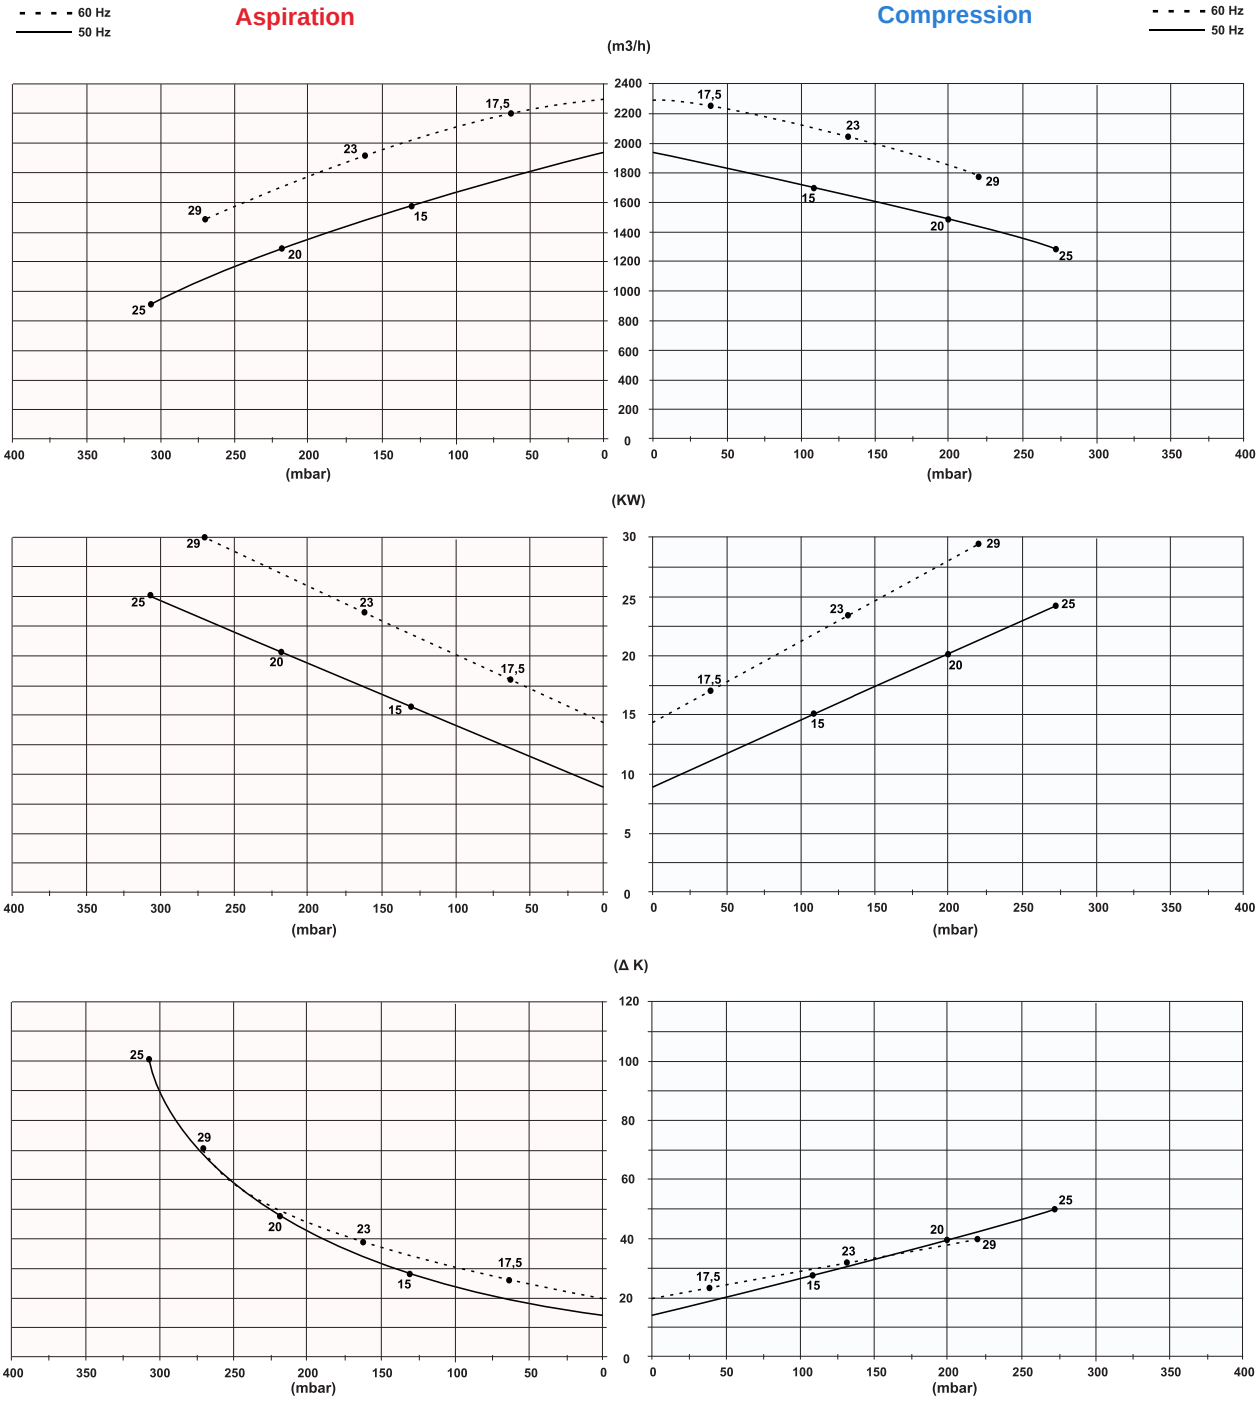

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRC1950-2P: Soufflante à canal latéral à double débit

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRC1950-2PT152-7	15	50	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	1950	-130 / 110	75	187
	17,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	2300	-60 / 40	84	
STRC1950-2PT202-7	20	50	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	1950	-220 / 200	75	212
	23	60	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	2300	-160 / 130	84	
STRC1950-2PT252-7	25	50	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1950	-310 / 270	75	219
	29	60	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2300	-270 / 220	84	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C


Température d'aspiration : -25°… 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRC ….-..T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ….-..T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC ….-..T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ….-..T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ….-..A...-1	50	230
	60	230
STRC ….-..S...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

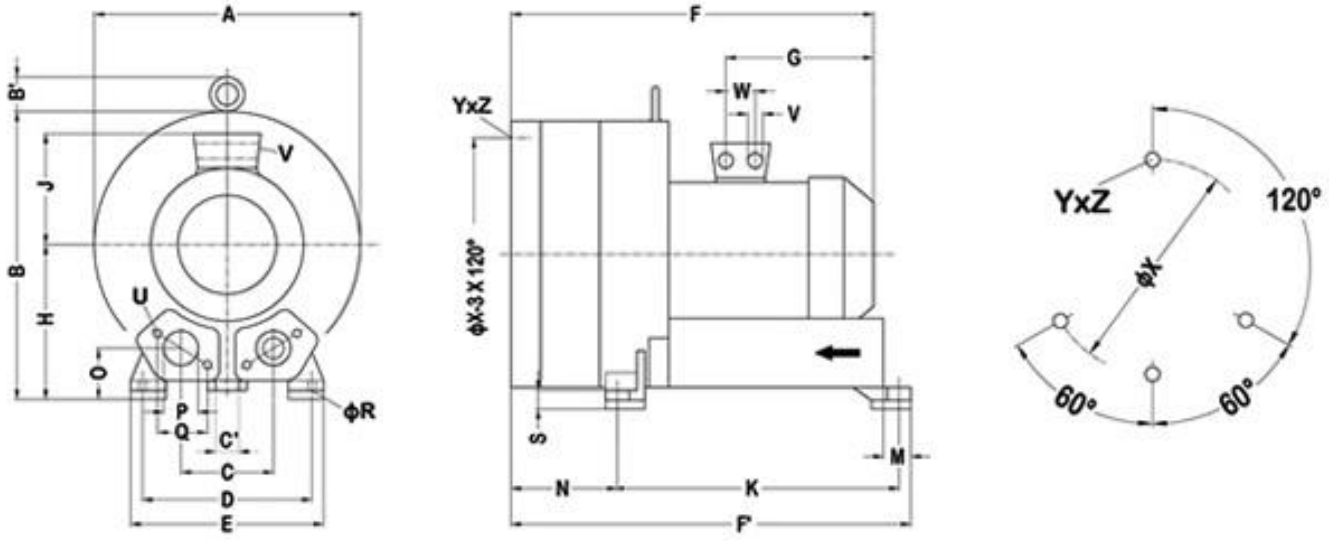

Type	A	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	G	H	J	K	M	N	O	ϕP	Q	ϕR	S	U	V	W	ϕX	YxZ	Trous X
STRC1950-2PT152-7	615	657	55	207	15	360	415	752	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 x 35	4 x M40 x 1,5	54	490	M12 x 30	120º/60º/60º
STRC1950-2PT202-7	615	657	55	207	15	360	415	752	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 x 35	4 x M40 x 1,5	54	490	M12 x 30	120º/60º/60º
STRC1950-2PT252-7	615	657	55	207	15	360	415	812	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 x 35	4 x M40 x 1,5	54	490	M12 x 30	120º/60º/60º