
STRP0065-2S: Soufflante haute performance à deux étages



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

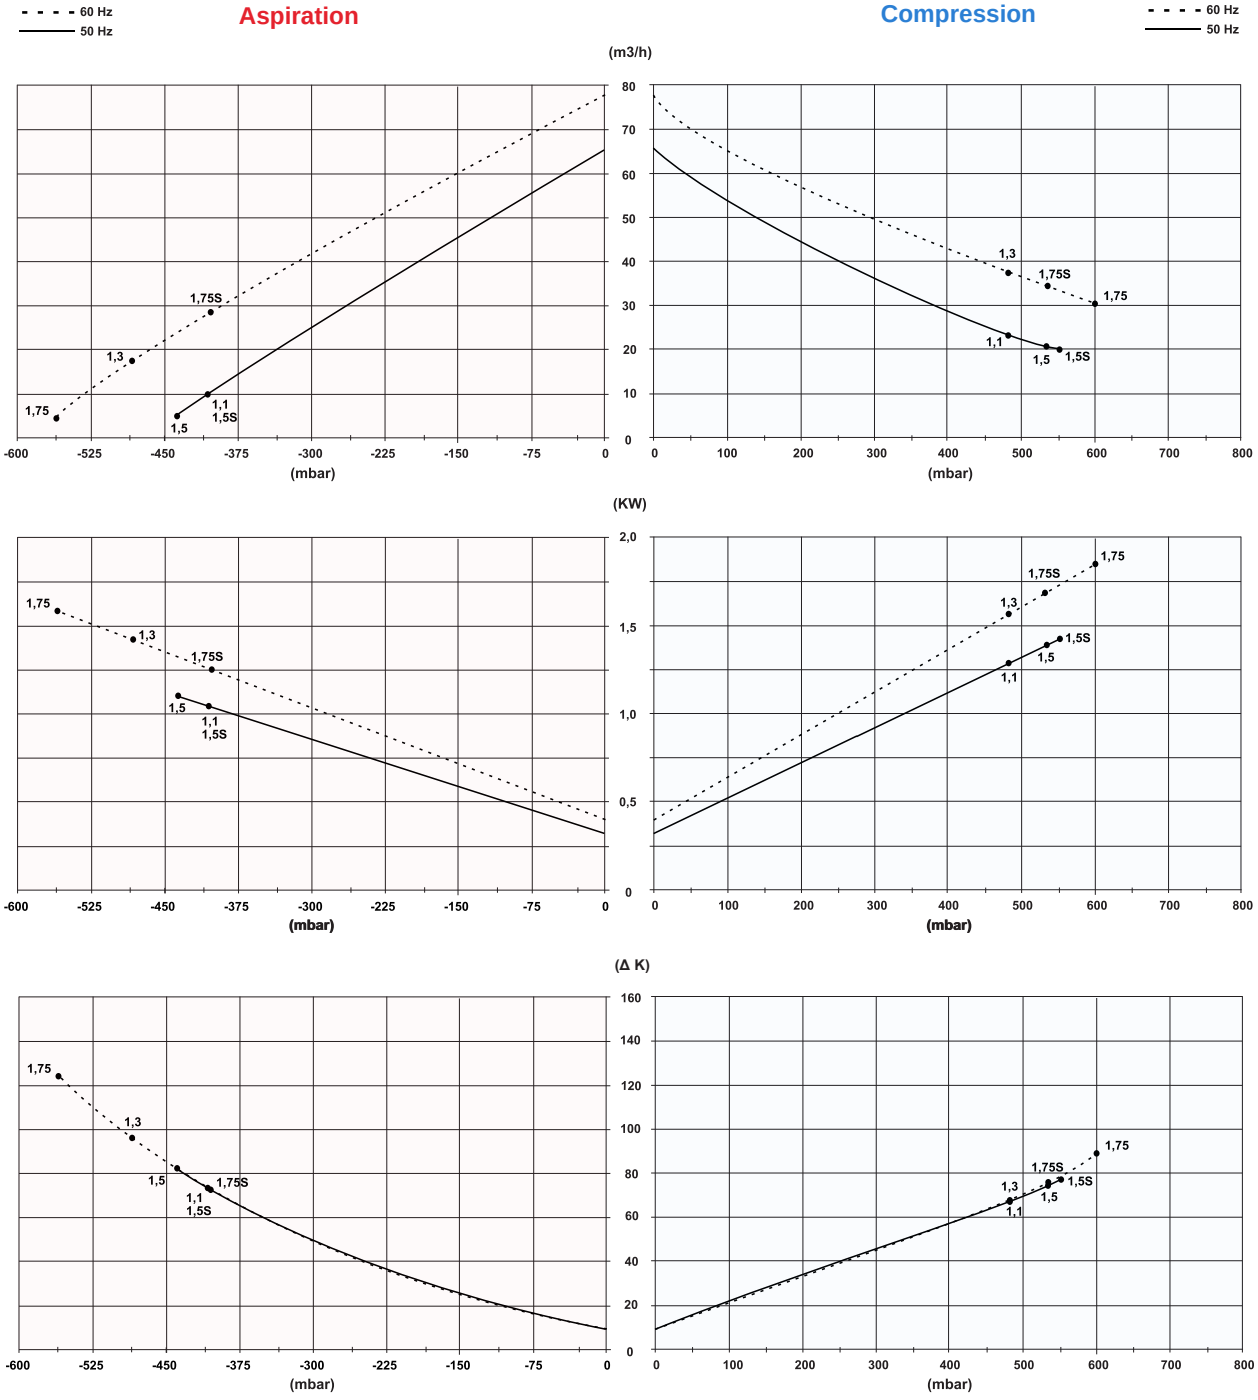

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRP0065-2S: Soufflante haute performance à deux étages

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRP0065-2ST111-6	1,1	50	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	65	-400 / 480	59	29
	1,3	60	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	76	-480 / 480	63	
STRP0065-2SA151-1	1,5	50	230	9,7	65	-400 / 550	59	32
	1,75	60	230	10,3	76	-390 / 540	63	
STRP0065-2ST151-6	1,5	50	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	65	-440 / 540	59	30
	1,75	60	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	76	-560 / 600	63	

1) Autres tensions disponibles sur demande


2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C
Température d'aspiration : -25°… 40°C
Altitude max. d'installation : 1000 m
Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRP ….-..T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRP ….-..T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRP ….-..T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRP ….-..T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRP ….-..A...-1	50	230
	60	230
STRP ….-..S...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

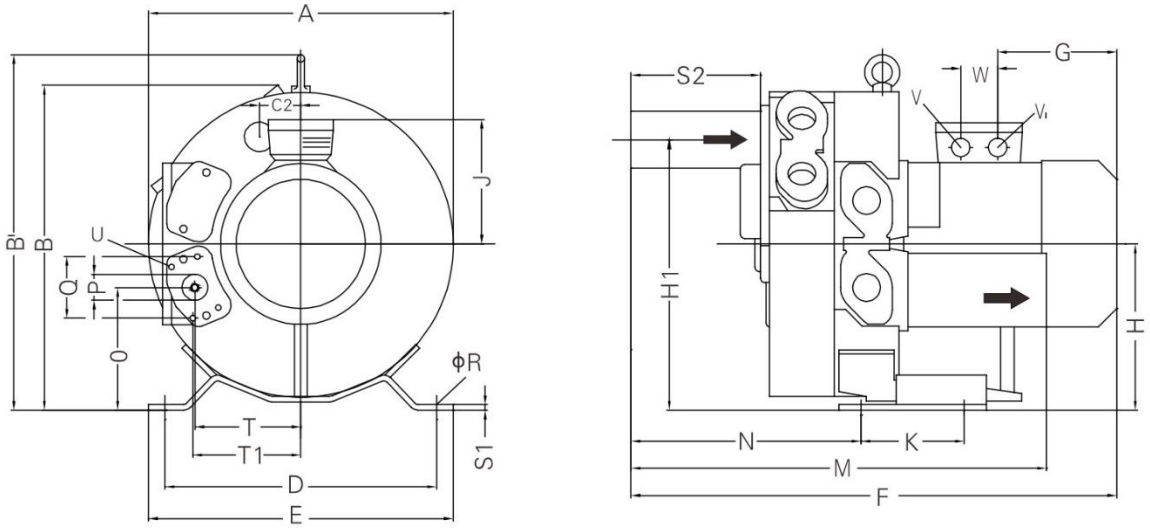

Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0065-2ST111-6	331	345	380	47	290	325	390	153	177	291	120	105	431	243	130	G1 ¼"
STRP0065-2SA151-1	331	345	380	47	290	325	421	185	177	291	128	105	431	243	130	G1 ¼"
STRP0065-2ST151-6	331	345	380	47	290	325	421	185	177	291	128	105	431	243	130	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0065-2ST111-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	32
STRP0065-2SA151-1	64	14	4	140	31	114	116	M6 x 17	M25 x 1,5	M25 x 1,5	32
STRP0065-2ST151-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	32

Tel: +1 438-880-4655