
STRP0120-2S: Soufflante haute performance à deux étages



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

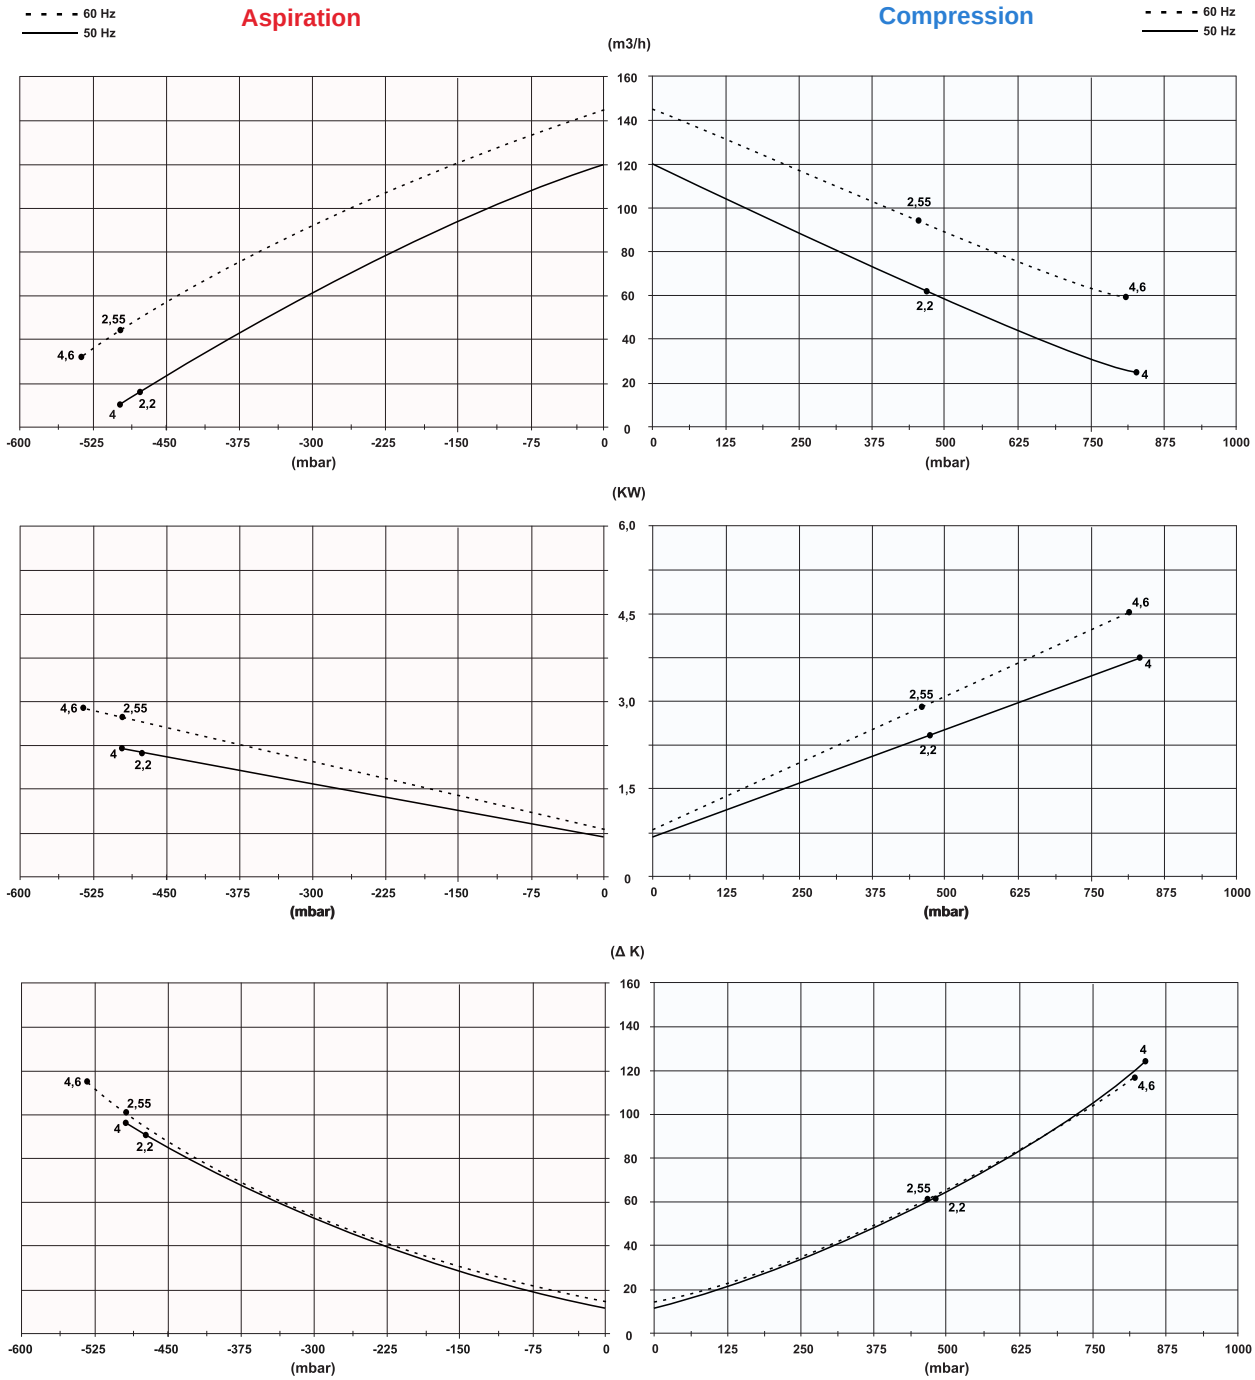

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRP0120-2S: Soufflante haute performance à deux étages

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRP0120-2ST221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 11,4 / Y 6,6	120	-470 / 460	64	40
	2,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 11,2 / Y 6,5	145	-500 / 450	70	
STRP0120-2ST401-7	4	50	345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 9,0 / Y 4,4	120	-500 / 820	65	51
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 9,5 / Y 4,5	145	-530 / 810	71	

1) Autres tensions disponibles sur demande


2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C
Température d'aspiration : -25°… 40°C
Altitude max. d'installation : 1000 m
Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRP ….-..T…-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRP ….-..T…-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRP ….-..T…-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRP ….-..T…-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRP ….-..A…-1	50	230
	60	230
STRP ….-..S…-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

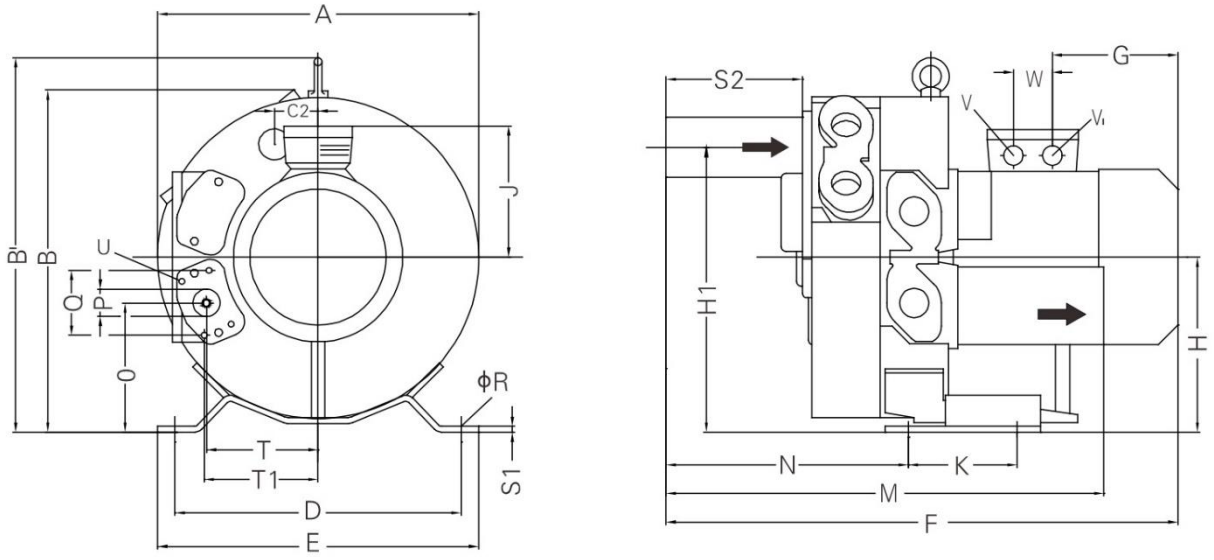

Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0120-2ST221-6	387	402	435	57	328	363	549	185	206	343	128	152	453	256	148	G1 ¼"
STRP0120-2ST401-7	387	402	435	57	328	363	603	211	206	343	148	152	453	256	148	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0120-2ST221-6	64	14	4	140	31	137	138	M6 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	42
STRP0120-2ST401-7	64	14	4	140	31	137	138	M6 x 17	2 X M32 x 1,5	M16 x 1,5	32

Tel: +1 438-880-4655