
STRP0120-3S: Soufflante haute performance à trois étages



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

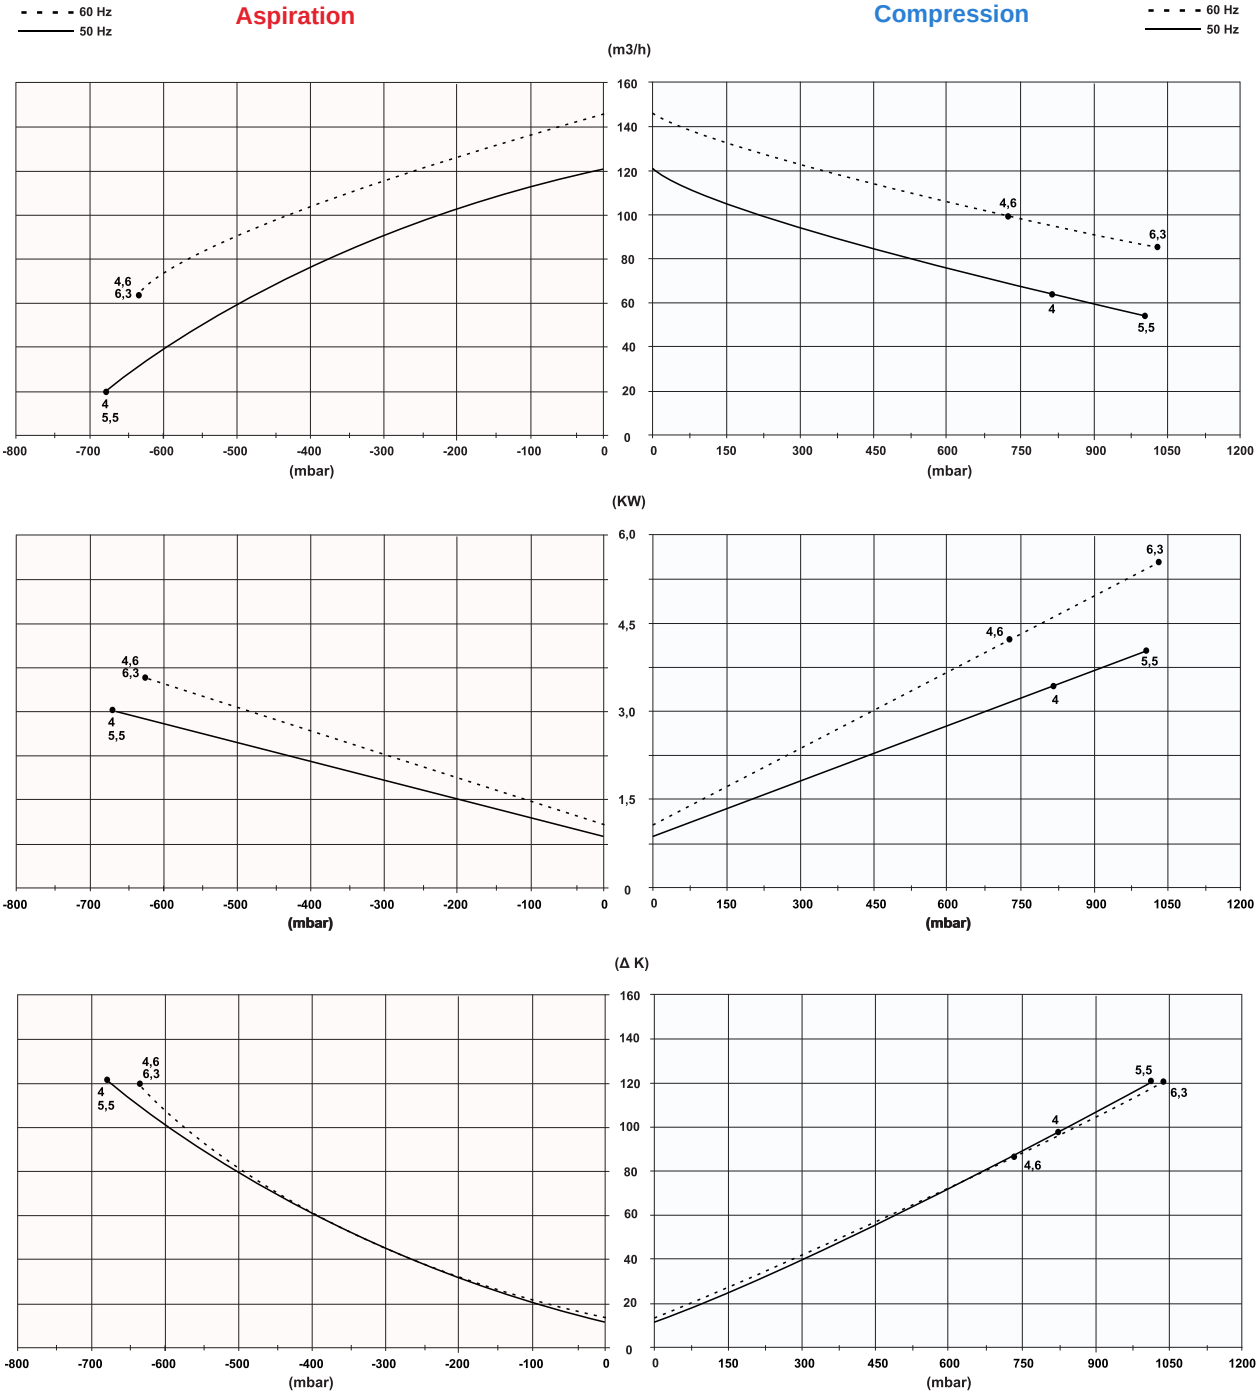

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRP0120-3S: Soufflante haute performance à trois étages

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRP0120-3ST401-7	4	50	345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 9,0 / Y 4,4	122	-680 / 820	67	62
	4.6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 9,5 / Y 4,5	147	-640 / 730	73	
STRP0120-3ST551-7	5.5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 13.3 / Y 7.7	122	-680 / 1000	67	68
	6.3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 13.3 / Y 7.7	147	-640 / 1030	73	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C


Température d'aspiration : -25°… 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRP ….-..T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRP ….-..T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRP ….-..T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRP ….-..T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRP ….-..A...-1	50	230
	60	230
STRP ….-..S...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

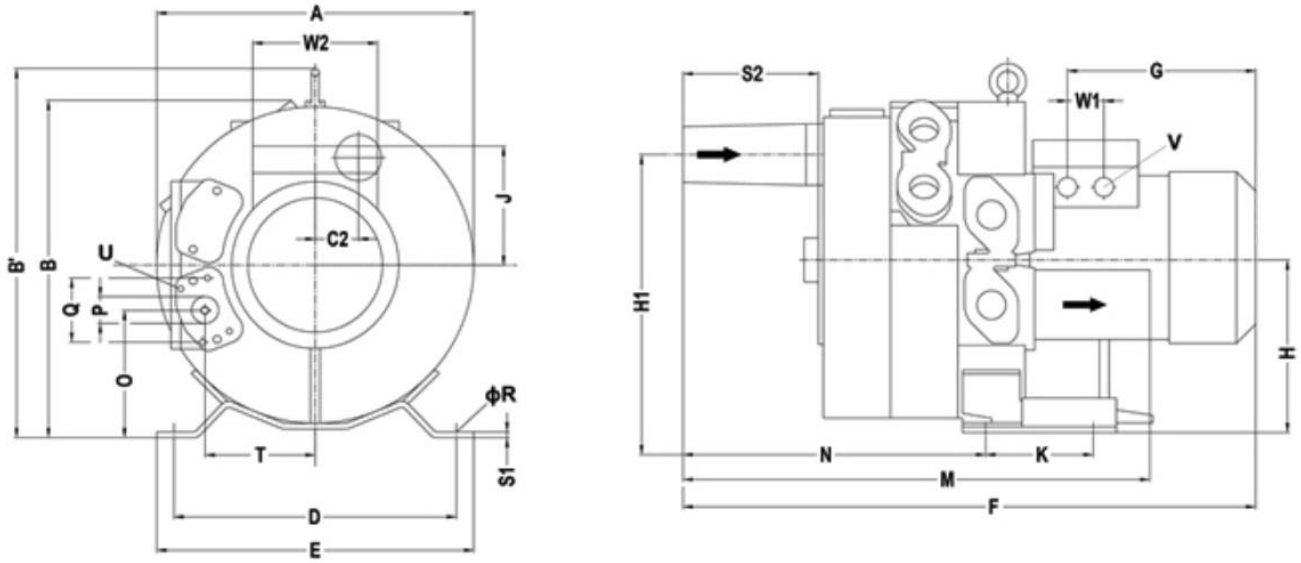

Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0120-3ST401-7	387	402	432	57	328	363	682	252	206	344	148	152	532	333	149	G1 ¼"
STRP0120-3ST551-7	442	402	432	63	371	406	717	274	236	389	148	152	539	336	172	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	T	U	V	W1	W2
STRP0120-3ST401-7	64	14	5	143	137	M6 x 17	M32 x 1,5	42	120
STRP0120-3ST551-7	64	14	5	146	153	M6 x 17	M32 x 1,5	42	120