




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

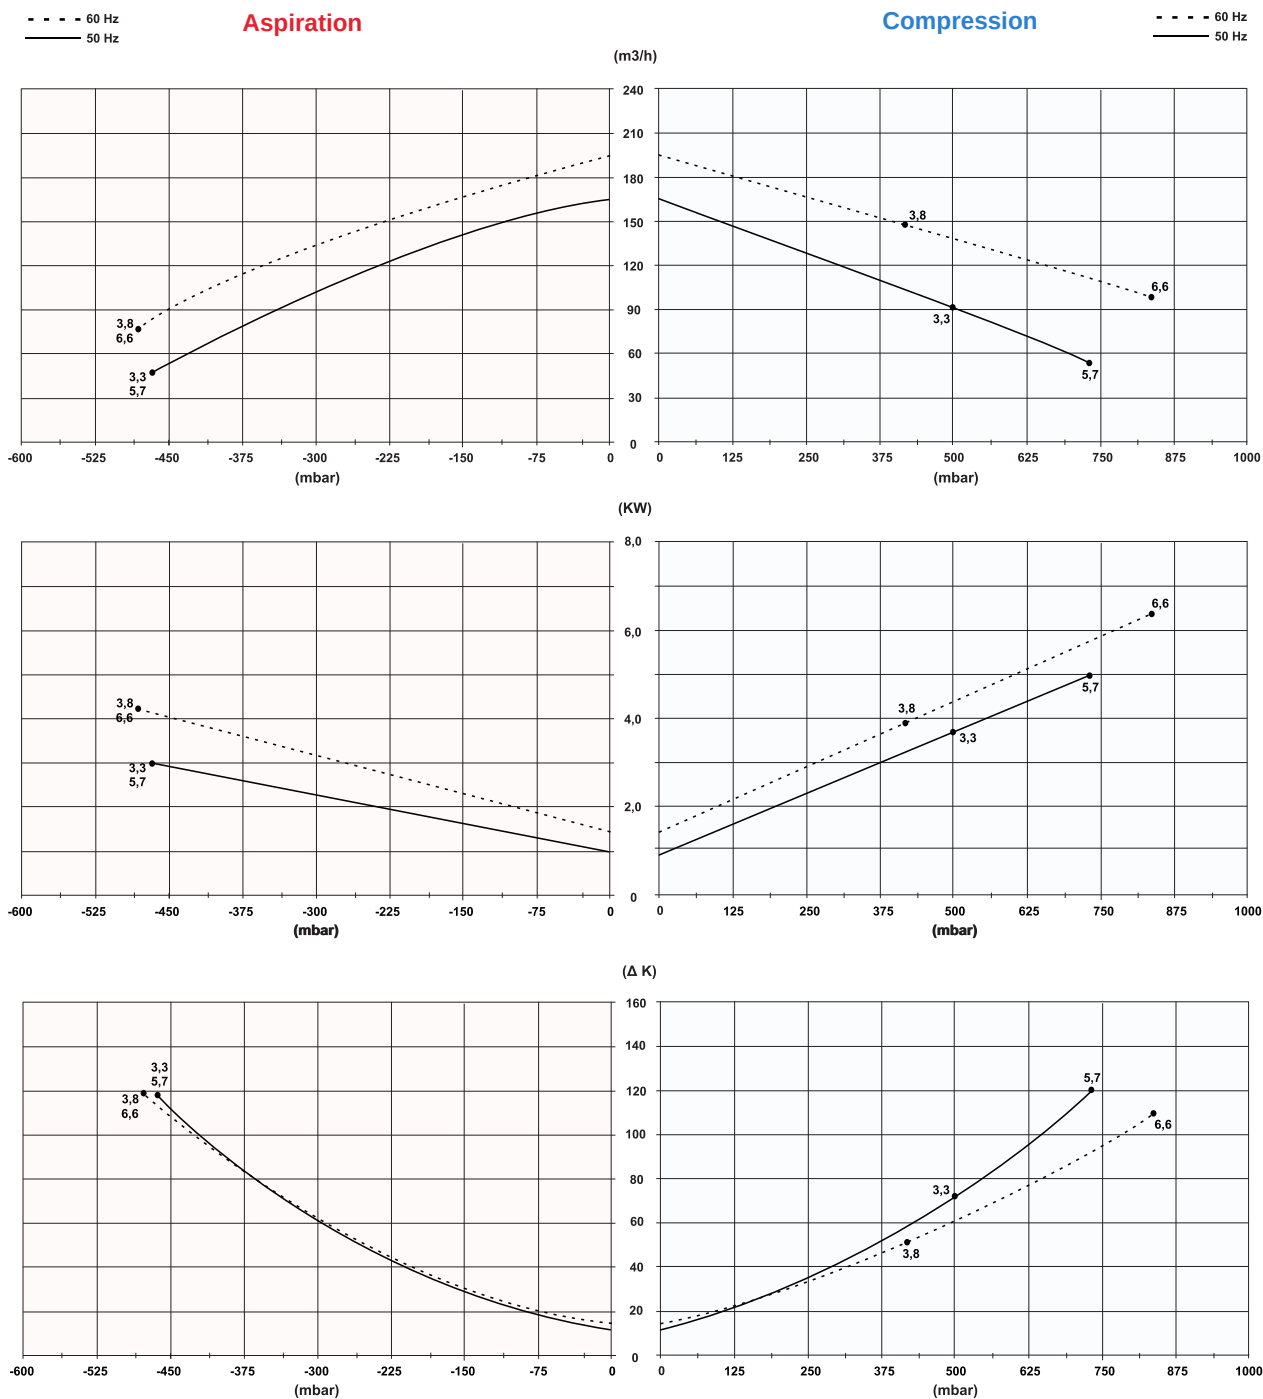

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

## Données techniques

| Type              | kW  | Hz | V <sup>1)</sup>       | A              | m³/h | hPa (mbar) <sup>2)</sup> | dB(A) <sup>3)</sup> | kg |
|-------------------|-----|----|-----------------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|----|
| STRP0165-2ST331-6 | 3,3 | 50 | 200-240 Δ / 345-415 Y | Δ 13,0 / Y 7,5 | 165  | -460 / 500               | 67                  | 48 |
|                   | 3,8 | 60 | 220-275 Δ / 380-480 Y | Δ 14,2 / Y 8,2 | 195  | -480 / 420               | 71                  |    |
| STRP0165-2ST571-7 | 5,7 | 50 | 345-415 Δ / 600-720 Y | Δ 12,5 / Y 6,2 | 165  | -460 / 740               | 68                  | 65 |
|                   | 6,6 | 60 | 380-480 Δ / 660-720 Y | Δ 12,0 / Y 6,0 | 195  | -480 / 840               | 72                  |    |

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C



Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

| Type              | Hz | V                     |
|-------------------|----|-----------------------|
| STRP .....T....-1 | 50 | 185-225 Δ / 320-390 Y |
|                   | 60 | 200-240 Δ / 345-415 Y |
| STRP .....T....-5 | 50 | 500 Δ                 |
|                   | 60 | 575 Δ                 |
| STRP .....T....-6 | 50 | 200-240 Δ / 345-415 Y |
|                   | 60 | 220-275 Δ / 380-480 Y |
| STRP .....T....-7 | 50 | 345-415 Δ / 600-720 Y |
|                   | 60 | 380-480 Δ / 660-720 Y |
| STRP .....A....-1 | 50 | 230                   |
|                   | 60 | 230                   |
| STRP .....S....-5 | 50 | 115/230               |
|                   | 60 | 115/230               |

## Dimensions

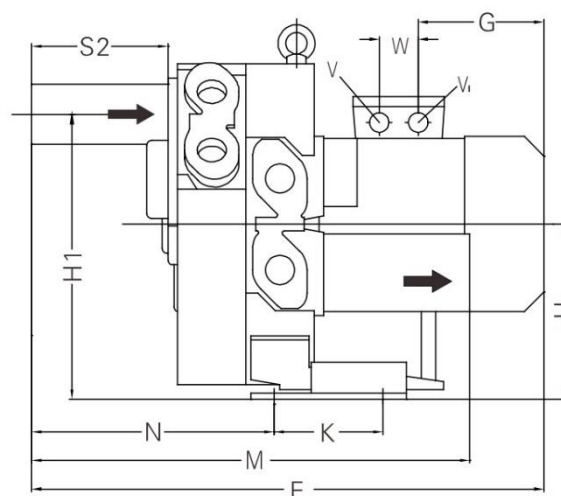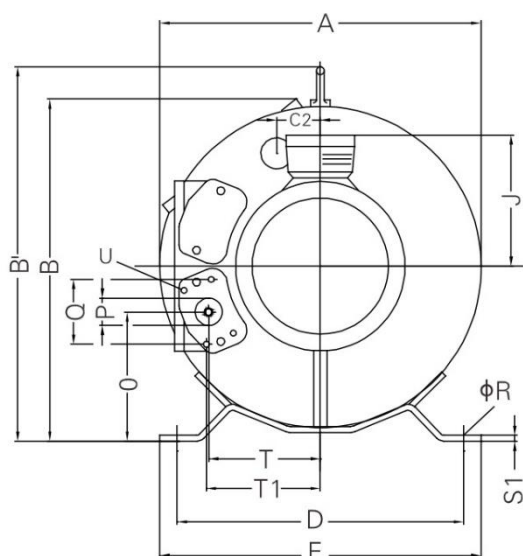

| Type              | A   | B   | B'  | C2  | D   | E   | F   | G       | H         | H1  | J   | K         | M   | N   | O   | P     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-------|
| STRP0165-2ST331-6 | 442 | 457 | 495 | 63  | 372 | 406 | 578 | 211     | 236       | 389 | 128 | 152       | 458 | 259 | 173 | G1 ¼" |
| STRP0165-2ST571-7 | 442 | 457 | 495 | 63  | 372 | 406 | 643 | 248     | 236       | 389 | 148 | 152       | 458 | 259 | 173 | G1 ¼" |
| Type              | Q   | ØR  | S1  | S2  | S3  | T   | T1  | U       | V         |     |     | V1        |     |     | W   |       |
| STRP0165-2ST331-6 | 64  | 14  | 5   | 140 | 31  | 153 | 155 | M6 X 17 | M25 X 1,5 |     |     | M16 X 1,5 |     |     | 42  |       |
| STRP0165-2ST571-7 | 64  | 14  | 5   | 140 | 31  | 153 | 155 | M6 X 17 | M25 X 1.5 |     |     | M16 X 1.5 |     |     | 42  |       |